Verkehrsblatt

Amtsblatt des Bundesministers für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland (VkBl)

INHALTSVERZEICHNIS

Amtlicher Teil

Nr.	Datum	VkBl 1977	Seite

Allgemeine Angelegenheiten

69 22. 2. 1977 Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Übereinkommens über internationale Beförderung leicht verderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind (ATP), in Dänemark 138

70 22. 2. 1977 a) Inkraftreten des Internationalen Übereinkommens vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC)
b) Neufassung des Übereinkommens vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC) . . 138

Straßenverkehr

71 15. 2. 1977 Verzeichnis der Versicherungskennzeichen 170

Binnenschiffahrt

72 17. 2. 1977 Hinweis
Verordnung Nr. 3/77 über die Festsetzung von Entgelten für Verkehrsleistungen der Binnenschiffahrt vom 4. Februar 1977 176

Seeverkehr

73 11. 2. 1977 Amtliche Liste der Seeschiffe der Bundesrepublik Deutschland 1977 176

74 17. 2. 1977 Bekanntmachung des Beschlusses des IMCO-Schiffssicherheitsausschusses auf seiner 35. Tagung;
hier: Bestimmung des Begriffs „In einem entsprechenden Bauzustand" 176

Nr.	Datum	VkBl 1977	Seite

75 18. 2. 1977 Zulassung eines „Gleichwertigen Ersatzes" für Rettungsboote auf Seeschiffen . . 176

Luftfahrt

76 22. 2. 1977 Sonderlandeplatz Blaubeuren . . . 177

77 22. 2. 1977 Sonderlandeplatz Esens-Neuharlingersiel 177

78 23. 2. 1977 Sonderlandeplatz Ettingshausen, Lahn-Dill-Kreis 177

79 22. 2. 1977 Verkehrslandeplatz Damme . . . 178

Stellenausschreibung 178

Aufgebote (nicht in Ausgabe B)

79a 15. 3. 1977 Aufbietung verlorener Fahrzeugbriefe

79b 15. 3. 1977 Aufbietung verlorener Führerscheine

79c 15. 3. 1977 Aufbietung von verlorenen Fahrzeugscheinen und Bescheinigungen über die Zuteilung amtlicher Kennzeichen für zulassungsfreie Fahrzeuge . . . . . 184 a — 184 mmmmm

Nichtamtlicher Teil

Zeitschriftenschau

Übersicht 178

Auslese 180

Rechtsprechung 182

31. Jahrgang 1977 **Ausgegeben zu Bonn am 15. März 1977** **Heft 5**

Verlagspostamt Dortmund. Beim Ausbleiben des Verkehrsblattes wollen Postbezieher sich lediglich an die liefernden Postämter wenden.

AMTLICHER TEIL

Allgemeine Angelegenheiten

Nr. 69 Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Übereinkommens über internationale Beförderungen leicht verderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind (ATP), in Dänemark

Bonn, den 22. Februar 1977
A 8/23.03.52–10

Dänemark hat am 22. November 1976 seine Ratifikationsurkunde zu dem Übereinkommen über internationale Beförderungen leicht verderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind (ATP), beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt und ist damit Vertragspartei dieses Übereinkommens geworden.

Gemäß Artikel 11 (2) des Übereinkommens tritt dieses am 22. November 1977 für Dänemark in Kraft.

Von diesem Tage an sind für die Beförderung leicht verderblicher Lebensmittel nach Dänemark die Regelungen des ATP zu beachten.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Dr. Woelker

(VkBl 1977 S. 138)

Nr. 70 a) Inkrafttreten des Internationalen Übereinkommens vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC) b) Neufassung des Übereinkommens vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC)

Bonn, den 22. Februar 1977
A 5/26.70.01–050

Nachstehend wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC) und die Neufassung des Übereinkommens vom 27. Januar 1977 bekanntgegeben.

Die Neufassung des Übereinkommens ist im Bundesgesetzblatt 1977 II, S. 41 vom 4. Februar 1977 veröffentlicht worden.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Dr. Woelker

Inkrafttreten des Internationalen Übereinkommens vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC).

Gemäß seinem Art. 8 tritt das Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC) 12 Monate nach Hinterlegung der 10. Ratifikations-, Billigungs-, Beitritts- oder Annahmeurkunde in Kraft. Wie der IMCO-Generalsekretär als Depositar des Übereinkommens mit Note vom 5. Oktober 1976 mitteilt, hat am 6. September 1976 die Ukrainische Sowjetrepublik ihre Ratifikationsurkunde als 10. Staat beim IMCO-Generalsekretär hinterlegt. Damit tritt das Übereinkommen am 6. September 1977 für die Staaten in Kraft, die am 6. September 1976 Vertragsparteien des Übereinkommens waren. Dies sind nach der o.g. Mitteilung des IMCO-Generalsekretärs folgende Staaten:

Ungarn, Tschechoslowakei, Spanien, DDR, Frankreich, Neuseeland, Rumänien, Bundesrepublik Deutschland, UdSSR, Ukrainische Sowjetrepublik, Bjelorussische Sowjetrepublik.

Für die später hinzugekommenen Staaten tritt das Übereinkommen jeweils 12 Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Billigungs-, Beitritts-, Annahmeurkunde in Kraft.

Ich weise darauf hin, daß alle im internationalen Verkehr eingesetzten Container, mit deren Konstruktion nach dem 5. September 1977 begonnen wird, ein in einem besonderen Zulassungsverfahren gem. Gesetz vom 10. Februar 1976 zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC) (BGBl. 1976 II, S. 253) erteiltes CSC-Sicherheits-Zulassungsschild tragen müssen. Für Container, die bereits vor diesem Termin gebaut worden sind (vorhandene Container), kann das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild in einem vereinfachten Verfahren innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des CSC erteilt werden. Die nach dem vorgenannten Gesetz zuständigen Landesbehörden werden besonders bekanntgegeben.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Dr. Woelker

Bekanntmachung der Neufassung des Internationalen Übereinkommens vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC)

Vom 27. Januar 1977

Auf Grund des Artikels 11 Abs. 3 des Gesetzes vom 10. Februar 1976 zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (BGBl. 1976 II S. 253) wird nachstehend der Wortlaut des Übereinkommens in der jetzt geltenden Fassung bekanntgegeben, wie sie sich aus der vom Generalsekretär der Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschifffahrts-Organisation (IMCO) als Depositar des Übereinkommens übermittelten Änderungsmitteilung vom 15. September 1976 ergibt. Die Neufassung enthält gegenüber der Veröffentlichung im BGBl. 1976 II S. 253 lediglich grammatikalische Berichtigungen des englischen und französischen Textes sowie ihre Auswirkungen auf die deutsche Übersetzung.

Bonn, den 27. Januar 1977

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Dr. Woelker

Internationales Übereinkommen über sichere Container (CSC)

International Convention for Safe Containers (CSC)

Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC)

(Übersetzung)

Preamble

THE CONTRACTING PARTIES,

RECOGNIZING the need to maintain a high level of safety of human life in the handling, stacking and transporting of containers,

MINDFUL of the need to facilitate international container transport,

RECOGNIZING, in this context, the advantages of formalizing common international safety requirements,

CONSIDERING that this end may best be achieved by the conclusion of a Convention,

HAVE DECIDED to formalize structural requirements to ensure safety in the handling, stacking and transporting of containers in the course of normal operations, and to this end

HAVE AGREED as follows:

Préambule

LES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT qu'il importe de maintenir un degré élevé de sécurité de la vie humaine lors de la manutention, du gerbage et du transport des conteneurs,

CONSCIENTES de la nécessité de faciliter les transports internationaux par conteneurs,

RECONNAISSANT à cet égard les avantages qu'il y aurait à officialiser des prescriptions internationales communes en matière de sécurité,

CONSIDÉRANT que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention,

ONT DÉCIDÉ d'officialiser les règles de construction des conteneurs destinées à garantir la sécurité de leur manutention, de leur gerbage et de leur transport dans des conditions normales d'exploitation, et à cet effet

SONT CONVENUES des dispositions suivantes:

Präambel

DIE VERTRAGSPARTEIEN

IN DER ERKENNTNIS der Notwendigkeit, beim Umschlag, bei der Stapelung und bei der Beförderung von Containern einen hohen Grad der Sicherheit des menschlichen Lebens zu gewährleisten;

IN DEM BEWUSSTSEIN der Notwendigkeit, den internationalen Containerverkehr zu erleichtern;

IN DER ERKENNTNIS der Vorteile, hierfür allgemein gültige internationale Sicherheitsbestimmungen festzulegen;

IN DER ERWÄGUNG, daß dieses Ziel am besten durch den Abschluß eines Übereinkommens erreicht werden kann;

HABEN BESCHLOSSEN, Bauvorschriften für Container festzulegen, die die Sicherheit beim Umschlag, bei der Stapelung und bei der Beförderung während des normalen Betriebs gewährleisten;

SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:

Article I

General Obligation under the present Convention

The Contracting Parties undertake to give effect to the provisions of the present Convention and the Annexes hereto, which shall constitute an integral part of the present Convention.

Article premier

Obligation générale aux termes de la présente Convention

Les Parties Contractantes s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention.

Artikel I

Allgemeine Verpflichtung auf Grund dieses Übereinkommens

Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Bestimmungen dieses Übereinkommens und den Anlagen, die Bestandteile dieses Übereinkommens sind, Rechtskraft zu geben.

Article II

Definitions

For the purpose of the present Convention, unless expressly provided otherwise:

1. "Container" means an article of transport equipment:
   (a) of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for repeated use;
   (b) specially designed to facilitate the transport of goods, by one or more modes of transport, without intermediate reloading;

Article II

Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:

1. On entend par «conteneur» un engin de transport:
   a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété;
   b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport;

Artikel II

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist

1. „Container" ein Transportgefäß, das
   a) von dauerhafter Beschaffenheit und daher genügend widerstandsfähig ist, um wiederholt verwendet werden zu können;
   b) besonders dafür gebaut ist, um die Beförderung von Gütern durch einen oder mehrere Verkehrsträger ohne Umladung des Inhalts zu erleichtern;

(c) designed to be secured and/or readily handled, having corner fittings for these purposes;

(d) of a size such that the area enclosed by the four outer bottom corners is either:

(i) at least 14 sq.m. (150 sq.ft.) or

(ii) at least 7 sq.m. (75 sq.ft.) if it is fitted with top corner fittings;

the term "container" includes neither vehicles nor packaging; however, containers when carried on chassis are included.

2. "Corner fittings" means an arrangement of apertures and faces at the top and/or bottom of a container for the purposes of of handling, stacking and/or securing.

3. "Administration" means the Government of a Contracting Party under whose authority containers are approved.

4. "Approved" means approved by the Administration.

5. "Approval" means the decision by an Administration that a design type or a container is safe within the terms of the present Convention.

6. "International transport" means transport between points of departure and destination situated in the territory of two countries to at least one of which the present Convention applies. The present Convention shall also apply when part of a transport operation between two countries takes place in the territory of a country to which the present Convention applies.

7. "Cargo" means any goods, wares, merchandise and articles of every kind whatsoever carried in the containers.

8. "New container" means a container the construction of which was commenced on or after the date of entry into force of the present Convention.

9. "Existing container" means a container which is not a new container.

10. "Owner" means the owner as provided for under the national law of the Contracting Party or the lessee or bailee, if an agreement between the parties provides for

c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;

d) de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:

i) d'au moins 14 m² (150 pieds carrés) ou

ii) d'au moins 7 m² (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.

Le terme «conteneur» ne comprend ni les véhicules, ni l'emballage. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des châssis.

2. L'expression «pièces de coin» désigne un aménagement d'ouvertures et de faces disposées aux angles supérieurs et/ou inférieurs du conteneur et permettant de le manutentionner, de le gerber et/ou de l'assujettir.

3. Le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l'autorité de laquelle les conteneurs sont agréés.

4. Le terme «agréé» signifie agréé par l'Administration.

5. Le terme «agrément» s'entend de la décision par laquelle une Administration juge qu'un type de construction ou un conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la présente Convention.

6. L'expression «transport international» désigne un transport dont les points de départ et de destination sont situés sur le territoire de deux pays dont au moins l'un est un pays auquel s'applique la présente Convention. La présente Convention s'applique également lorsqu'une partie d'un transport entre deux pays a lieu sur le territoire d'un pays auquel s'applique la présente Convention.

7. Le terme «cargaison» désigne tous les articles et marchandises quelle qu'en soit la nature, transportés dans les conteneurs.

8. Par «conteneur neuf», on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date.

9. Par «conteneur existant», on entend tout conteneur qui n'est pas un conteneur neuf.

10. Par «propriétaire», on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la Partie Contractante, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à

c) so gebaut ist, daß es gesichert und/oder leicht umgeschlagen werden kann und hierfür Eckbeschläge hat;

d) so bemessen ist, daß die von den vier äußeren Ecken des Bodens begrenzte Fläche entweder:

i) mindestens 14 m² (150 Quadratfuß) oder

ii) mindestens 7 m² (75 Quadratfuß) beträgt, wenn dieser Container mit oberen Eckbeschlägen versehen ist.

Der Begriff „Container" schließt weder Fahrzeuge noch die Verpackung ein, jedoch sind Container, die auf Chassis befördert werden, eingeschlossen.

2. „Eckbeschläge" eine Anordnung von Öffnungen und Flächen an der Ober- und/oder Unterseite eines Containers für Umschlag, Stapelung und/oder Sicherung.

3. „Verwaltung" die Regierung einer Vertragspartei, unter deren Zuständigkeit Container zugelassen werden.

4. „Zugelassen" von der Verwaltung zugelassen.

5. „Zulassung" die Entscheidung einer Verwaltung, daß ein Baumuster oder ein Container die nach diesem Übereinkommen vorgesehene Sicherheit gewährleistet.

6. „Internationale Beförderung" eine Beförderung, deren Abgangs- und Bestimmungsorte in den Hoheitsgebieten von zwei Ländern liegen, von denen mindestens eines dieses Übereinkommen anwendet. Dieses Übereinkommen gilt auch, wenn ein Teil einer Beförderung zwischen zwei Ländern in dem Hoheitsgebiet eines Landes stattfindet, auf das dieses Übereinkommen Anwendung findet.

7. „Ladung" Güter und Gegenstände jeder Art, die in den Containern befördert werden.

8. „Neuer Container" einen Container, mit dessen Herstellung am oder nach dem Tage des Inkrafttretens dieses Übereinkommens begonnen wurde.

9. „Vorhandener Container" einen Container, der kein neuer Container ist.

10. „Eigentümer" den Eigentümer im Sinne der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Vertragspartei oder den Mieter oder den Verwahrer, wenn die Parteien eines Ver-

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

the exercise of the owner's responsibility for maintenance and examination of the container by such lessee or bailee.

11. "Type of container" means the design type approved by the Administration.

12. "Type-series container" means any container manufactured in accordance with the approved design type.

13. "Prototype" means a container representative of those manufactured or to be manufactured in a design type series.

14. "Maximum Operating Gross Weight or Rating" or "R" means the maximum allowable combined weight of the container and its cargo.

15. "Tare Weight" means the weight of the empty container including permanently affixed ancillary equipment.

16. "Maximum Permissible Payload" or "P" means the difference between maximum operating gross weight or rating and tare weight.

un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux dispositions de la présente Convention.

11. Par «type de conteneur», on entend le type de construction agréé par l'Administration.

12. Par «conteneur de la série», on entend tout conteneur construit conformément au type de construction agréé.

13. Par «prototype», on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui seront construits dans une même série.

14. L'expression «masse brute maximale de service» ou «R» désigne la masse totale maximale admissible du conteneur et de son chargement.

15. Le terme «tare» désigne la masse du conteneur vide, y compris les accessoires fixés à demeure.

16. L'expression «charge utile maximale admissible» ou «P» représente la différence entre la masse brute maximale de service et la tare.

trages vereinbaren, daß der Mieter oder Verwahrer die Haftung des Eigentümers für die Instandhaltung und Überprüfung des Containers entsprechend den Bestimmungen dieses Übereinkommens übernimmt.

11. „Containertyp" das von der Verwaltung zugelassene Baumuster.

12. „Seriencontainer" einen Container, der dem zugelassenen Baumuster entsprechend hergestellt wurde.

13. „Prototyp" einen Container, der für die in einer Baumuster-Serie hergestellten oder herzustellenden Container repräsentativ ist.

14. „Höchstes Bruttogewicht" oder „R" (Rating) das höchste zulässige Gesamtgewicht des Containers und seiner Ladung.

15. „Eigengewicht" das Gewicht des leeren Containers einschließlich aller ständig angebrachten Zusatzausrüstungen.

16. „Höchste zulässige Nutzlast" oder „P" die Differenz zwischen dem höchsten Bruttogewicht und dem Eigengewicht.

Article III

Application

1. The present Convention applies to new and existing containers used in international transport, excluding containers specially designed for air transport.

2. Every new container shall be approved in accordance with the provisions either for type-testing or for individual testing as contained in Annex I.

3. Every existing container shall be approved in accordance with the relevant provisions for approval of existing containers set out in Annex I within 5 years from the date of entry into force of the present Convention.

Article III

Champ d'application

1. La présente Convention s'applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport international, à l'exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.

2. Tout conteneur neuf doit être agréé conformément aux dispositions de l'Annexe I applicables aux essais d'agrément par type ou aux essais d'agrément individuel.

3. Tout conteneur existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes régissant l'agrément des conteneurs existants énoncées dans l'Annexe I, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Artikel III

Anwendungsbereich

1. Dieses Übereinkommen gilt für neue und vorhandene Container, die für eine internationale Beförderung verwendet werden, mit Ausnahme der besonders für den Luftverkehr entwickelten Container.

2. Jeder neue Container ist entweder nach den Bestimmungen für die Typprüfung oder nach den Bestimmungen für die Einzelprüfung entsprechend Anlage I zuzulassen.

3. Jeder vorhandene Container ist nach den Bestimmungen für die Zulassung vorhandener Container entsprechend Anlage I binnen 5 Jahren nach dem Tage des Inkrafttretens dieses Übereinkommens zuzulassen.

Article IV

Testing, Inspection, Approval and Maintenance

1. For the enforcement of the provisions in Annex I every Administration shall establish an effective procedure for the testing, inspection and approval of containers in accordance with the criteria established in the present Convention, provided however that an Administration may en-

Article IV

Essais, inspection, agrément et entretien

1. Pour mettre en œuvre les dispositions de l'Annexe I, chaque Administration doit instaurer une procédure efficace d'essais, d'inspection et d'agrément des conteneurs, conformément aux critères établis dans la présente Convention; elle peut toutefois confier ces essais, inspection et agré-

Artikel IV

Prüfung, Besichtigung, Zulassung und Instandhaltung

1. Zur Durchführung der Bestimmungen nach Anlage I führt jede Verwaltung ein wirksames Verfahren für die Prüfung, Besichtigung und Zulassung der Container entsprechend den in diesem Übereinkommen festgelegten Kriterien ein; sie kann jedoch ordnungsgemäß von ihr beauftragte

trust such testing, inspection and approval to organizations duly authorized by it.

2. An Administration which entrusts such testing, inspection and approval to an organization shall inform the Secretary-General of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (hereinafter referred to as "the Organization") for communication to Contracting Parties.

3. Application for approval may be made to the Administration of any Contracting Party.

4. Every container shall be maintained in a safe condition in accordance with the provisions of Annex I.

5. If an approved container does not in fact comply with the requirements of Annexes I and II the Administration concerned shall take such steps as it deems necessary to bring the container into compliance with such requirements or to withdraw the approval.

Article V

Acceptance of Approval

1. Approval under the authority of a Contracting Party granted under the terms of the present Convention, shall be accepted by the other Contracting Parties for all purposes covered by the present Convention. It shall be regarded by the other Contracting Parties as having the same force as an approval issued by them.

2. A Contracting Party shall not impose any other structural safety requirements or tests on containers covered by the present Convention, provided however that nothing in the present Convention shall preclude the application of provisions of national regulations or legislation or of international agreements, prescribing additional structural safety requirements or tests for containers specially designed for the transport of dangerous goods, or for those features unique to containers carrying bulk liquids or for containers when carried by air. The term "dangerous goods" shall have that meaning assigned to it by international agreements.

Article VI

Control

1. Every container which has been approved under article III shall be subject to control in the territory of the Contracting Parties by officers duly authorized by it.

ment à des organisations dûment autorisées par elle.

2. L'Administration qui confie ces essais, inspection et agrément à une organisation doit en informer le Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après «l'Organisation») qui avise les Parties Contractantes.

3. La demande d'agrément peut être adressée à l'Administration de toute Partie Contractante.

4. Tout conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément aux dispositions de l'Annexe I.

5. Si un conteneur agréé ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l'Administration intéressée prendra les mesures qu'elle juge nécessaires pour faire en sorte que le conteneur soit conforme auxdites règles ou pour retirer l'agrément.

Article V

Approbation de l'agrément

1. L'agrément accordé aux termes de la présente Convention sous la responsabilité d'une Partie Contractante doit être approuvé par les autres Parties Contractantes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention. Il doit être considéré par les autres Parties Contractantes comme ayant la même valeur que l'agrément accordé par eux.

2. Une Partie Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre essai en matière de sécurité de construction des conteneurs auxquels s'applique la présente Convention; toutefois, aucune disposition de la présente Convention n'exclut l'application de réglementations ou lois nationales ou d'accords internationaux prescrivant des règles ou des essais supplémentaires en matière de sécurité de construction des conteneurs spécialement conçus pour le transport de marchandises dangereuses, ou en matière de sécurité de construction des éléments caractéristiques de conteneurs transportant des liquides en vrac, ou en matière de sécurité de construction des conteneurs quand ils sont transportés par air. L'expression «marchandises dangereuses» aura le sens qui lui est donné par les accords internationaux.

Article VI

Contrôle

1. Tout conteneur qui a été agréé en vertu de l'article III est soumis, sur le territoire des Parties Contractantes, au contrôle des fonctionnaires

Organisationen mit der Prüfung, Besichtigung und Zulassung betrauen.

2. Eine Verwaltung, die eine Organisation mit dieser Prüfung, Besichtigung und Zulassung beauftragt, unterrichtet den Generalsekretär der Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrts-Organisation (nachstehend als „die Organisation" bezeichnet) darüber, der die Vertragsparteien in Kenntnis setzt.

3. Der Zulassungsantrag kann an die Verwaltung jeder Vertragspartei gerichtet werden.

4. Jeder Container ist nach Anlage I in sicherem Zustand zu erhalten.

5. Entspricht ein zugelassener Container nicht den Anlagen I und II, so wird die zuständige Verwaltung die von ihr für erforderlich angesehenen Maßnahmen treffen, damit der Container diesen Vorschriften entspricht, oder um die Zulassung zu entziehen.

Artikel V

Anerkennung der Zulassung

1. Die entsprechend diesem Übereinkommen unter der Zuständigkeit einer Vertragspartei erteilte Zulassung wird von den anderen Vertragsparteien anerkannt. Diese wird von den anderen Vertragsparteien als ebenso verbindlich angesehen wie eine von ihnen erteilte Zulassung.

2. Eine Vertragspartei darf weder andere bautechnische Sicherheitsvorschriften noch andere bautechnische Sicherheitsprüfungen für Container erlassen, für die dieses Übereinkommen gilt; jedoch schließt keine Bestimmung dieses Übereinkommens die Anwendung innerstaatlicher Regelungen oder Gesetze oder internationaler Vereinbarungen aus, die zusätzliche bautechnische Sicherheitsvorschriften oder -prüfungen vorschreiben, für Container, die besonders für die Beförderung gefährlicher Güter gebaut sind oder für besondere Bauteile für Container zur Beförderung von flüssigem Massengut oder für Container, die auf dem Luftweg befördert werden. Der Begriff „gefährliche Güter" ist im Sinne internationaler Vereinbarungen zu verstehen.

Artikel VI

Kontrolle

1. Jeder nach Artikel III zugelassene Container unterliegt auf dem Hoheitsgebiet der Vertragsparteien einer Kontrolle, die von Personen

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

thorized by such Contracting Parties. This control shall be limited to verifying that the container carries a valid Safety Approval Plate as required by the present Convention, unless there is significant evidence for believing that the condition of the container is such as to create an obvious risk to safety. In that case the officer carrying out the control shall only exercise it in so far as it may be necessary to ensure that the container is restored to a safe condition before it continues in service.

dûment autorisés par ces Parties. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente Convention, d'une plaque valide d'agrément aux fins de la sécurité, à moins qu'on ait la preuve évidente que l'état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l'exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en service, qu'il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité.

ausgeübt wird, welche hierzu von den Vertragsparteien ordnungsgemäß ermächtigt worden sind. Diese Kontrolle ist auf die Überprüfung zu beschränken, ob der Container ein gültiges diesem Übereinkommen entsprechendes Sicherheits-Zulassungsschild trägt, es sei denn, daß wichtige Gründe für die Annahme sprechen, daß der Zustand des Containers eine offensichtliche Gefährdung der Sicherheit darstellt. In diesem Fall übt die mit der Kontrolle beauftragte Person diese nur soweit aus, wie es notwendig ist, um sicherzustellen, daß der Container vor seiner Weiterverwendung den Sicherheitsvorschriften wieder entspricht.

2. Where the container appears to have become unsafe as a result of a defect which may have existed when the container was approved, the Administration responsible for that approval shall be informed by the Contracting Party which detected the defect.

2. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'Administration responsable de cet agrément en sera informée par la Partie Contractante qui a décelé le défaut.

2. Falls der Container auf Grund eines Mangels, der schon zum Zeitpunkt seiner Zulassung vorhanden gewesen sein könnte, den Sicherheitsvorschriften nicht mehr entspricht, wird die für diese Zulassung verantwortliche Verwaltung von der Vertragspartei unterrichtet, die den Mangel festgestellt hat.

Article VII

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. The present Convention shall be open for signature until 15 January 1973 at the Office of the United Nations at Geneva and subsequently from 1 February 1973 until 31 December 1973 inclusive at the Headquarters of the Organization at London by all States Members of the United Nations or Members of any of the Specialized Agencies or of the International Atomic Energy Agency or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the present Convention.

2. The present Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

3. The present Convention shall remain open for accession by any State referred to in paragraph 1.

4. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as "the Secretary-General").

Article VII

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 15 janvier 1973, à l'Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au siège de l'Organisation à Londres, à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre État invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la présente Convention.

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.

3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État visé au paragraphe 1.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation (dénommé ci-après le Secrétaire général).

Artikel VII

Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt

1. Dieses Übereinkommen liegt bis zum 15. Januar 1973 beim Büro der Vereinten Nationen in Genf und anschließend vom 1. Februar 1973 bis einschließlich 31. Dezember 1973 am Sitz der Organisation in London für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder Mitglieder einer ihrer Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomenergie-Organisation oder Parteien des Statuts des Internationalen Gerichtshofs sowie für jeden anderen Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt, Partei dieses Übereinkommens zu werden, zur Unterzeichnung auf.

2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Unterzeichnerstaaten.

3. Dieses Übereinkommen liegt für jeden der in Absatz 1 bezeichneten Staaten zum Beitritt auf.

4. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Organisation hinterlegt (nachstehend als „der Generalsekretär" bezeichnet).

Article VIII

Entry into force

1. The present Convention shall enter into force twelve months from the date of the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article VIII

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Artikel VIII

Inkrafttreten

1. Dieses Übereinkommen tritt zwölf Monate nach dem Tag der Hinterlegung der zehnten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the present Convention shall enter into force twelve months after the date of the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. Any State which becomes a Party to the present Convention after the entry into force of an amendment shall, failing an expression of a different intention by that State,

(a) be considered as a Party to the Convention as amended; and

(b) be considered as a Party to the unamended Convention in relation to any Party to the Convention not bound by the amendment.

2. Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Tout État qui devient Partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

a) Partie à la Convention telle qu'elle a été amendée; et

b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout État Partie à la Convention qui n'est pas lié par l'amendement.

2. Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beitritt, tritt dieses Übereinkommen zwölf Monate nach dem Tag in Kraft, an dem dieser Staat seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt hat.

3. Jeder Staat, der nach Inkrafttreten einer Änderung Vertragspartei dieses Übereinkommens wird, gilt in Ermangelung einer anderslautenden Erklärung als

a) Vertragspartei des geänderten Übereinkommens; und

b) als Vertragspartei des nichtgeänderten Übereinkommens für jede Vertragspartei des Übereinkommens, die nicht an diese Änderung gebunden ist.

Article IX

Procedure for amending any part or parts of the present Convention

1. The present Convention may be amended upon the proposal of a Contracting Party by any of the procedures specified in this article.

2. Amendment after consideration in the Organization:

(a) Upon the request of a Contracting Party, any amendment proposed by it to the present Convention shall be considered in the Organization. If adopted by a majority of two-thirds of those present and voting in the Maritime Safety Committee of the Organization, to which all Contracting Parties shall have been invited to participate and vote, such amendment shall be communicated to all Members of the Organization and all Contracting Parties at least six months prior to its consideration by the Assembly of the Organization. Any Contracting Party which is not a Member of the Organization shall be entitled to participate and vote when the amendment is considered by the Assembly.

(b) If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, and if such majority includes a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance.

Article IX

Procédure d'amendement de tout ou partie de la présente Convention

1. La présente Convention peut être amendée sur proposition d'une Partie Contractante par l'une des procédures énoncées dans le présent article.

2. Amendement après examen au sein de l'Organisation:

a) Sur la demande d'une Partie Contractante, tout amendement proposé par cette Partie à la présente Convention est examiné par l'Organisation. S'il est adopté par une majorité des deux tiers des présents et votants au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation, aux travaux duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec droit de vote, cet amendement sera communiqué à tous les membres de l'Organisation et à toutes les Parties Contractantes six mois au moins avant d'être examiné par l'Assemblée de l'Organisation. Toute Partie Contractante qui n'est pas membre de l'Organisation sera autorisée à participer à ses travaux et à voter quand l'amendement sera examiné par l'Assemblée de l'Organisation.

b) S'il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants de l'Assemblée, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué par l'Organisation à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

Artikel IX

Verfahren zur Änderung des Übereinkommens oder einzelner Teile desselben

1. Dieses Übereinkommen kann auf Vorschlag einer Vertragspartei nach einem der folgenden Verfahren geändert werden.

2. Änderung auf Grund einer Überprüfung in der Organisation:

a) Auf Antrag einer Vertragspartei wird jede von dieser Partei vorgeschlagene Änderung dieses Übereinkommens in der Organisation geprüft. Wird der Vorschlag mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter im Schiffssicherheitsausschuß der Organisation angenommen, an dessen Arbeit teilzunehmen alle Vertragsparteien unter Zuerkennung des Stimmrechts eingeladen werden, wird die Änderung allen Mitgliedern der Organisation und allen Vertragsparteien mindestens sechs Monate vor der Überprüfung durch die Versammlung der Organisation mitgeteilt. Jede Vertragspartei, die nicht Mitglied der Organisation ist, ist berechtigt, an der Erörterung der Änderung durch die Versammlung teilzunehmen und abzustimmen.

b) Wird der Vorschlag von einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter in der Versammlung angenommen und umfaßt diese Mehrheit eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien, so übermittelt der Generalsekretär die Änderung allen Vertragsparteien zur Annahme.

(c) Such amendment shall come into force twelve months after the date on which it is accepted by two-thirds of the Contracting Parties. The amendment shall come into force with respect to all Contracting Parties except those which, before it comes into force, make a declaration that they do not accept the amendment.

3. Amendment by a Conference:

Upon the request of a Contracting Party, concurred in by at least one-third of the Contracting Parties, a Conference to which the States referred to in article VII shall be invited will be convened by the Secretary-General.

c) Cet amendement entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle il aura été accepté par les deux tiers des Parties Contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes, à l'exception de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront fait une déclaration pour indiquer qu'elles ne l'acceptent pas.

3. Amendement par une conférence:

Sur la demande d'une Partie Contractante appuyée par au moins le tiers des Parties Contractantes, une conférence des gouvernements à laquelle seront invités les États visés à l'article VII sera convoquée par le Secrétaire général pour examiner les amendements à la présente Convention.

c) Diese Änderung tritt zwölf Monate nach der Annahme durch zwei Drittel der Vertragsparteien in Kraft. Die Änderung tritt für alle Vertragsparteien in Kraft mit Ausnahme derjenigen, die vor ihrem Inkrafttreten eine Erklärung abgegeben haben, daß sie die Änderung nicht annehmen.

3. Änderung durch eine Konferenz:

Auf Antrag einer Vertragspartei, der mindestens von einem Drittel der Vertragsparteien zu unterstützen ist, wird der Generalsekretär zur Prüfung der Änderungen des Übereinkommens eine Konferenz einberufen, zu der alle in Artikel VII bezeichneten Staaten eingeladen werden.

Article X

Special procedure for amending the Annexes

1. Any amendment to the Annexes proposed by a Contracting Party shall be considered in the Organization at the request of that Party.

2. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Maritime Safety Committee of the Organization to which all Contracting Parties shall have been invited to participate and to vote, and if such majority includes a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting, such amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance.

3. Such an amendment shall enter into force on a date to be determined by the Maritime Safety Committee at the time of its adoption unless, by a prior date determined by the Maritime Safety Committee at the same time, one-fifth or five of the Contracting Parties, whichever number is less, notify the Secretary-General of their objection to the amendment. Determination by the Maritime Safety Committee of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting, which majority shall include a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting.

4. On entry into force any amendment shall, for all Contracting Parties which have not objected to the amendment, replace and supersede any previous provision to which the amendment refers; an objection made by a Contracting Party shall not be binding on other Contracting Parties as to acceptance of containers to

Article X

Procédure spéciale d'amendement des Annexes

1. Tout amendement aux Annexes proposé par une Partie Contractante sera examiné par l'Organisation à la demande de cette Partie.

2. S'il est adopté par une majorité des deux tiers des présents et votants au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation, aux débats duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec le droit de vote, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l'amendement sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

3. Cet amendement entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de la sécurité maritime au moment de son adoption, à moins qu'à une date antérieure, que le Comité de la sécurité maritime fixera en même temps, un cinquième des Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général qu'elles élèvent des objections contre ledit amendement. Les dates visées dans le présent paragraphe seront fixées par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime, comprenant elle-même une majorité des deux tiers des Parties Contractantes.

4. Dès qu'un amendement entrera en vigueur, il remplacera, pour toutes les Parties Contractantes qui n'ont pas élevé d'objection contre lui, toute disposition antérieure à laquelle il se rapporte; une objection élevée contre cet amendement par une Partie Contractante n'aura pas force obligatoire à l'égard des autres Parties Contrac-

Artikel X

Besonderes Verfahren zur Änderung der Anlagen

1. Jede Änderung der Anlagen, die von einer Vertragspartei vorgeschlagen wird, wird in der Organisation auf Antrag dieser Partei geprüft.

2. Wird der Vorschlag von einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter im Schiffssicherheitsausschuß der Organisation angenommen, an dessen Erörterungen teilzunehmen alle Vertragsparteien unter Zuerkennung des Stimmrechts eingeladen werden, und umfaßt diese Mehrheit eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien, so übermittelt der Generalsekretär diese Änderung allen Vertragsparteien zur Annahme.

3. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung wird vom Schiffssicherheitsausschuß bei ihrer Annahme festgelegt, sofern nicht ein Fünftel der Vertragsparteien oder fünf Vertragsparteien, je nachdem, welches die geringere Anzahl ist, zu einem früheren Zeitpunkt, der vom Schiffssicherheitsausschuß gleichzeitig festgelegt wird, dem Generalsekretär mitteilen, daß sie gegen die Änderung Einspruch erheben. Die in diesem Absatz vorgesehenen Zeitpunkte werden von einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter im Schiffssicherheitsausschuß festgelegt, die ihrerseits eine Zweidrittelmehrheit der Vertragsparteien umfassen muß.

4. Bei Inkrafttreten einer Änderung ersetzt diese für alle Vertragsparteien, die keinen Einspruch gegen diese Änderung erhoben haben, jede frühere Bestimmung, auf die sie sich bezieht; ein Einspruch, der von einer Vertragspartei gegen diese Änderung erhoben wurde, ist für die anderen Vertragsparteien hinsichtlich der Zu-

which the present Convention applies.

5. The Secretary-General shall inform all Contracting Parties and Members of the Organization of any request and communication under this article and the date on which any amendment enters into force.

6. Where a proposed amendment to the Annexes has been considered but not adopted by the Maritime Safety Committee, any Contracting Party may request the convening of a Conference to which the States referred to in article VII shall be invited. Upon receipt of notification of concurrence by at least one-third of the other Contracting Parties such a Conference shall be convened by the Secretary-General to consider amendments to the Annexes.

tantes pour ce qui est de l'agrément des conteneurs auxquels la présente Convention s'applique.

5. Le Secrétaire général informera toutes les Parties Contractantes et tous les membres de l'Organisation de toute demande ou communication présentée aux termes du présent article et de la date à laquelle tout amendement entrera en vigueur.

6. Lorsque le Comité de la sécurité maritime examine, mais n'adopte pas, une proposition d'amendement aux Annexes, toute Partie Contractante pourra demander la convocation d'une Conférence, à laquelle tous les États visés à l'article VII seront invités. Lorsqu'un tiers au moins des autres Parties Contractantes auront notifié leur approbation, le Secrétaire général convoquera une Conférence pour examiner cet amendement aux Annexes.

lassung von Containern, auf die dieses Übereinkommen Anwendung findet, nicht verbindlich.

5. Der Generalsekretär unterrichtet alle Vertragsparteien und alle Mitglieder der Organisation über jeden Antrag oder jede Mitteilung, die im Sinne dieses Artikels unterbreitet werden, sowie über den Zeitpunkt, an dem jede Änderung in Kraft tritt.

6. Wenn der Schiffssicherheitsausschuß einen Änderungsvorschlag zu den Anlagen prüft, diesen jedoch nicht annimmt, kann jede Vertragspartei die Einberufung einer Konferenz beantragen, zu der alle in Artikel VII bezeichneten Staaten eingeladen werden. Wenn mindestens ein Drittel der übrigen Vertragsparteien ihre Zustimmung notifiziert hat, beruft der Generalsekretär zur Prüfung der Änderung der Anlagen eine Konferenz ein.

Article XI

Denunciation

1. Any Contracting Party may denounce the present Convention by effecting the deposit of an instrument with the Secretary-General. The denunciation shall take effect one year from the date of such deposit with the Secretary-General.

2. A Contracting Party which has communicated an objection to an amendment to the Annexes may denounce the present Convention and such denunciation shall take effect on the date of entry into force of such an amendment.

Article XI

Dénonciation

1. Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général.

2. Une Partie Contractante qui aura élevé une objection contre un amendement aux Annexes pourra dénoncer la présente Convention et cette dénonciation aura effet à la date d'entrée en vigueur dudit amendement.

Artikel XI

Kündigung

1. Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag der Hinterlegung beim Generalsekretär wirksam.

2. Eine Vertragspartei, die gegen eine Änderung der Anlagen Einspruch erhoben hat, kann das Übereinkommen kündigen; diese Kündigung wird mit dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderung wirksam.

Article XII

Termination

The present Convention shall cease to be in force if the number of Contracting Parties is less than five for any period of twelve consecutive months.

Article XII

Extinction

La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Artikel XII

Außerkrafttreten

Dieses Übereinkommen tritt außer Kraft, wenn die Zahl der Vertragsparteien zwölf Monate lang weniger als fünf beträgt.

Article XIII

Settlement of Disputes

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which cannot be settled by negotiation or other means of settlement shall, at the request of one of them, be referred to an arbitration tribunal composed as follows: each party to the dispute shall appoint an arbitrator and these two arbitrators shall appoint a third arbitrator, who shall be the Chairman. If, three months after receipt of a request, one of the parties has failed to appoint an arbitrator or if the

Article XIII

Règlement des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d'une autre manière sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera le Président du tribunal. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les

Artikel XIII

Beilegung von Streitigkeiten

1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht durch Verhandlungen oder auf andere Weise beigelegt werden kann, wird auf Antrag einer von ihnen einem wie folgt zusammengesetzten Schiedsgericht vorgelegt: jede der an der Streitigkeit beteiligten Parteien ernennt einen Schiedsrichter; die beiden Schiedsrichter ernennen einen dritten Schiedsrichter als Schiedsgerichtsvorsitzenden. Hat eine der Parteien drei Monate nach Erhalt des Antrags noch

arbitrators have failed to elect the Chairman, any of the parties may request the Secretary-General to appoint an arbitrator or the Chairman of the arbitration tribunal.

2. The decision of the arbitration tribunal established under the provisions of paragraph 1 shall be binding on the parties to the dispute.

3. The arbitration tribunal shall determine its own rules of procedure.

4. Decisions of the arbitration tribunal, both as to its procedure and its place of meeting and as to any controversy laid before it, shall be taken by majority vote.

5. Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation and execution of the award may be submitted by any of the parties for judgment to the arbitration tribunal which made the award.

arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral.

2. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties intéressées au différend.

3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il serait saisi seront prises à la majorité.

5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

keinen Schiedsrichter ernannt oder haben die Schiedsrichter noch keinen Vorsitzenden gewählt, so kann jede der Parteien den Generalsekretär ersuchen, einen Schiedsrichter oder den Schiedsgerichtsvorsitzenden zu ernennen.

2. Die Entscheidung des nach Absatz 1 gebildeten Schiedsgerichts ist für die an der Streitigkeit beteiligten Parteien bindend.

3. Das Schiedsgericht beschließt seine eigene Geschäftsordnung.

4. Das Schiedsgericht entscheidet sowohl über sein Verfahren und seinen Verhandlungsort als auch über jede ihm vorgelegte Streitfrage mit Stimmenmehrheit.

5. Jede Streitfrage, die sich zwischen den an der Streitigkeit beteiligten Parteien wegen der Auslegung oder Durchführung des Schiedsspruches ergeben sollte, kann von einer der Parteien dem Schiedsgericht, das den Spruch gefällt hat, zur Entscheidung vorgelegt werden.

Article XIV

Reservations

1. Reservations to the present Convention shall be permitted, excepting those relating to the provisions of articles I—VI, XIII, the present article and the Annexes, on condition that such reservations are communicated in writing and, if communicated before the deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession, are confirmed in that instrument. The Secretary-General shall communicate such reservations to all States referred to in article VII.

2. Any reservations made in accordance with paragraph 1:

(a) modifies for the Contracting Party which made the reservation the provisions of the present Convention to which the reservation relates to the extent of the reservation; and

(b) modifies those provisions to the same extent for the other Contracting Parties in their relations with the Contracting Party which entered the reservation.

3. Any Contracting Party which has formulated a reservation under paragraph 1 may withdraw it at any time by notification to the Secretary-General.

Article XIV

Réserves

1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l'exclusion de celles portant sur les dispositions des articles I à VI, de l'article XIII, du présent article et des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elles soint confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général communiquera ces réserves à tous les États visés à l'article VII.

2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1:

a) modifie, pour la Partie Contractante qui l'a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure où elle leur est applicable, et

b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties Contractantes dans leurs relations avec la Partie Contractante qui a formulé la réserve.

3. Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général.

Artikel XIV

Vorbehalte

1. Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind zulässig, wobei jedoch die Artikel I bis VI, XIII, dieser Artikel und die Anlagen ausgenommen sind; die Vorbehalte müssen schriftlich mitgeteilt und, falls dies vor der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde geschieht, in dieser Urkunde bestätigt werden. Der Generalsekretär teilt diese Vorbehalte allen in Artikel VII bezeichneten Staaten mit.

2. Jeder nach Absatz 1 mitgeteilte Vorbehalt

a) ändert die Bestimmungen dieses Übereinkommens, auf die er sich bezieht, für die Vertragspartei, die den Vorbehalt gemacht hat, nach Maßgabe des Vorbehalts, und

b) ändert diese Bestimmungen für die anderen Vertragsparteien in ihren Beziehungen zu der Vertragspartei, die den Vorbehalt gemacht hat, in demselben Maße.

3. Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach Absatz 1 mitgeteilt hat, kann ihn jederzeit durch Notifikation an den Generalsekretär zurückziehen.

Article XV

Notification

In addition to the notifications and communications provided for in ar-

Article XV

Notification

Outre les notifications et communications prévues aux articles IX, X et

Artikel XV

Notifikation

Außer den Notifikationen und Mitteilungen nach den Artikeln IX, X

ticles IX, X and XIV, the Secretary-General shall notify all the States referred to in article VII of the following:

(a) signatures, ratifications, acceptances, approvals and accessions under article VII;

(b) the dates of entry into force of the present Convention in accordance with article VIII;

(c) the date of entry into force of amendments to the present Convention in accordance with articles IX and X;

(d) denunciations under article XI;

(e) the termination of the present Convention under article XII.

Article XVI

Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General, who shall communicate certified true copies to all States referred to in article VII.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE at Geneva this second day of December, one thousand nine hundred and seventy-two.

XIV, le Secrétaire général notifiera à tous les États visés à l'article VII:

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article VII,

b) les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article VIII,

c) la date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles IX et X,

d) les dénonciations au titre de l'article XI,

e) l'extinction de la présente Convention au titre de l'article XII.

Article XVI

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l'article VII.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.

und XIV notifiziert der Generalsekretär allen in Artikel VII bezeichneten Staaten

a) die Unterzeichnungen, Ratifikationen, Annahmen, Genehmigungen und Beitritte nach Artikel VII;

b) die Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel VIII;

c) den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen dieses Übereinkommens nach den Artikeln IX und X;

d) die Kündigungen nach Artikel XI;

e) das Außerkrafttreten dieses Übereinkommens nach Artikel XII.

Artikel XVI

Verbindliche Wortlaute

Die Urschrift dieses Übereinkommens, deren chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär hinterlegt, der allen in Artikel VII bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften übermittelt.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.

GESCHEHEN in Genf am zweiten Dezember neunzehnhundertundzweiundsiebzig.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Anlage I

Vorschriften für die Prüfung, Besichtigung, Zulassung und Instandhaltung von Containern

Annex I

Regulations for the Testing, Inspection, Approval and Maintenance of Containers

Annexe I

Règles relatives à l'essai, l'inspection, l'agrément et l'entretien des conteneurs

Chapter I

Regulations Common to all Systems of Approval

Regulation 1

Safety Approval Plate

1. A Safety Approval Plate conforming to the specifications set out in the Appendix to this Annex shall be permanently affixed to every approved container at a readily visible place, adjacent to any other approval plate issued for official purposes, where it would not be easily damaged.

2. (a) The Plate shall contain the following information in at least the English or French language:

"CSC SAFETY APPROVAL"

Country of approval and approval reference

Date (month and year) of manufacture

Manufacturer's identification number of the container or, in the case of existing containers for which that number is unknown, the number allotted by the Administration

Maximum operating gross weight (kilogrammes and lbs)

Allowable stacking weight for 1.8 g (kilogrammes and lbs)

Transverse racking test load value (kilogrammes and lbs).

(b) A blank space should be reserved on the Plate for insertion of end-wall and/or side-wall strength values (factors) in accordance with paragraph 3 of this Regulation and Annex II, tests 6 and 7. A blank space should also be reserved on the Plate for the first and subsequent mainten-

Chapitre premier

Règles communes à tous les systèmes d'agrément

Règle 1

Plaque d'agrément aux fins de la sécurité

1. Une plaque d'agrément aux fins de la sécurité conforme aux spécifications de l'appendice de la présente Annexe est fixée à demeure sur tout conteneur agréé à un endroit où elle soit bien visible, à côté de toute autre plaque d'agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne puisse pas être aisément endommagée.

2. a) La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français:

«AGRÉMENT CSC AUX FINS DE LA SÉCURITÉ»

Pays d'agrément et référence de l'agrément

Date de construction (mois et année)

Numéro d'identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l'Administration

Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises)

Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises)

Charge utilisée pour l'essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

b) Un espace libre devrait être réservé sur la plaque pour l'insertion des valeurs (facteurs) relatives à la résistance des parois d'extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 de la présente règle et aux essais 6 et 7 de l'Annexe II. Un espace libre devrait également être ré-

Kapitel I

Gemeinsame Regeln für alle Zulassungsverfahren

Regel 1

Sicherheits-Zulassungsschild

1. Ein Sicherheits-Zulassungsschild entsprechend dem Anhang zu dieser Anlage ist dauerhaft an jedem zugelassenen Container neben anderen amtlichen Zulassungsschildern an einer gut sichtbaren Stelle anzubringen, an der es nicht leicht beschädigt werden kann.

2. a) Das Schild muß folgende Angaben mindestens in englischer oder französischer Sprache enthalten:

„CSC-SICHERHEITSZULASSUNG"

Land der Zulassung und Zulassungsbezeichnung

Datum (Monat und Jahr) der Herstellung

Hersteller-Identifizierungsnummer des Containers — oder bei vorhandenen Containern, für die diese Nummer nicht bekannt ist, die von der Verwaltung zugeteilte Nummer

Höchstes Bruttogewicht (kg und lbs)

Zulässiges Stapelungsgewicht bei 1,8 g (kg und lbs)

Belastungswert bei der Querverwindungsprüfung (kg und lbs)

b) Auf dem Zulassungsschild soll ein freier Raum für die Eintragung der Stirn- und/oder Seitenwand-Festigkeitswerte (-faktoren) nach dieser Regel Absatz 3 und den Prüfungen 6 und 7 der Anlage II vorgesehen werden; außerdem soll auf dem Zulassungsschild ein freier Raum vorbehal-

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

ance examination dates (month and year) when used.

3. Where the Administration considers that a new container satisfies the requirements of the present Convention in respect of safety and if, for such container, the end-wall and/or side-wall strength values (factor) are designed to be greater or less than those stipulated in Annex II, such values shall be indicated on the Safety Approval Plate.

4. The presence of the Safety Approval Plate does not remove the necessity of displaying such labels or other information as may be required by other regulations which may be in force.

servé sur la plaque pour y indiquer, le cas échéant, la date (mois et année) du premier examen d'entretien et des examens d'entretien ultérieurs.

3. Lorsque l'Administration estime qu'un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions de la présente Convention et que le facteur de résistance des parois d'extrémité ou des parois latérales, ou des deux est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l'Annexe II, ce facteur sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

4. La présence de la plaque d'agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l'obligation d'apposer les étiquettes ou indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur.

ten bleiben, in dem gegebenenfalls das Datum (Monat und Jahr) der ersten und der folgenden Instandhaltungsüberprüfungen angegeben wird.

3. Ist die Verwaltung der Ansicht, daß ein neuer Container diesem Übereinkommen im Hinblick auf die Sicherheit entspricht, und wenn der für solche Container festgelegte Stirn- und/oder Seitenwand-Festigkeitswert (Faktor) größer oder kleiner ist als der in Anlage II vorgeschlagene, ist dieser Wert auf dem Sicherheits-Zulassungsschild anzugeben.

4. Das Vorhandensein des Sicherheits-Zulassungsschildes enthebt nicht der Verpflichtung, Kennzeichnungen oder andere Angaben anzubringen, die gegebenenfalls durch andere geltende Regelungen vorgeschrieben sind.

Regulation 2

Maintenance

1. The owner of the container shall be responsible for maintaining it in safe condition.

2. The owner of an approved container shall examine the container or have it examined in accordance with the procedure either prescribed or approved by the Contracting Party concerned, at intervals appropriate to operating conditions. The date (month and year) before which a new container shall undergo its first examination shall be marked on the Safety Approval Plate.

3. The date (month and year) before which the container shall be re-examined shall be clearly marked on the container on or as close as practicable to the Safety Approval Plate and in a manner acceptable to that Contracting Party which prescribed or approved the particular maintenance procedure involved.

4. The interval from the date of manufacture to the date of the first examination shall not exceed five years. Subsequent examination of new containers and re-examination of existing containers shall be at intervals of not more than 24 months. All examinations shall determine whether the container has any defects which could place any person in danger.

5. For the purpose of this Regulation "the Contracting Party concerned" is the Contracting Party of the territory in which the owner is domiciled or has his head office.

Règle 2

Entretien

1. Il appartient au propriétaire du conteneur de le maintenir dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.

2. Le propriétaire doit examiner ou faire examiner le conteneur conformément à la procédure prescrite ou approuvée par la Partie Contractante intéressée, à des intervalles compatibles avec les conditions d'exploitation. La date (mois et année) avant laquelle un conteneur doit être examiné pour la première fois doit être indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

3. La date (mois et année) avant laquelle le conteneur devra faire l'objet d'un nouvel examen sera indiquée clairement sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité ou le plus près possible de cette plaque et d'une façon qui soit acceptable pour la Partie Contractante qui a prescrit ou approuvé la procédure particulière d'entretien.

4. L'intervalle entre la date de construction et la date du premier examen ne doit pas dépasser cinq ans. L'examen ultérieur des conteneurs neufs et le réexamen des conteneurs existants doivent être effectués à des intervalles ne dépassant pas 24 mois. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque.

5. Aux fins de la présente règle, «la Partie Contractante intéressée» s'entend de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le propriétaire a son domicile ou son siège principal.

Regel 2

Instandhaltung

1. Der Eigentümer ist verpflichtet, den Container in sicherem Zustand zu erhalten.

2. Der Eigentümer eines zugelassenen Containers überprüft den Container, oder läßt ihn überprüfen, nach den von der betreffenden Vertragspartei vorgeschriebenen oder anerkannten Verfahren, und zwar in Abständen, die mit den Betriebsbedingungen vereinbar sind. Das Datum (Monat und Jahr), vor dem die erste Überprüfung des Containers durchgeführt werden muß, ist auf dem Sicherheits-Zulassungsschild anzugeben.

3. Das Datum (Monat und Jahr), bis zu dem der Container einer erneuten Überprüfung zu unterziehen ist, muß deutlich auf dem Sicherheits-Zulassungsschild oder in dessen nächstmöglicher Nähe auf dem Container angegeben werden, und zwar in einer Form, die für die Vertragspartei, die das besondere Verfahren der Instandhaltung vorgeschrieben oder anerkannt hat, annehmbar ist.

4. Der Zeitraum zwischen dem Datum der Herstellung und dem Datum der ersten Überprüfung darf nicht mehr als fünf Jahre betragen. Weitere Überprüfungen neuer Container und erneute Überprüfungen vorhandener Container müssen innerhalb von 24 Monaten erfolgen. Durch diese Überprüfungen ist festzustellen, ob der Container Mängel aufweist, die irgendeine Gefahr für Personen darstellen können.

5. Im Sinne dieser Regelung ist „die betreffende Vertragspartei" die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet der Eigentümer seinen Wohnsitz oder seinen Hauptsitz hat.

Chapter II

Regulations for Approval of New Containers by Design Type

Regulation 3

Approval of New Containers

To qualify for approval for safety purposes under the present Convention all new containers shall comply with the requirements set out in Annex II.

Regulation 4

Design Type Approval

In the case of containers for which an application for approval has been submitted, the Administration will examine designs and witness testing of a prototype container to ensure that the containers will conform with the requirements set out in Annex II. When satisfied, the Administration shall notify the applicant in writing that the container meets the requirements of the present Convention and this notification shall entitle the manufacturer to affix the Safety Approval Plate to every container of the design type series.

Regulation 5

Provisions for Approval by Design Type

1. Where the containers are to be manufactured by design type series, application made to an Administration for approval by design type shall be accompanied by drawings, a design specification of the type of container to be approved and such other data as may be required by the Administration.

2. The applicant shall state the identification symbols which will be assigned by the manufacturer to the type of container to which the application for approval relates.

3. The application shall also be accompanied by an assurance from the manufacturer that he will:

(a) produce to the Administration such containers of the design type concerned as the Administration may wish to examine;

(b) advise the Administration of any change in the design or specification and await its approval before affixing the Safety Approval Plate to the container;

(c) affix the Safety Approval Plate to each container in the design type series and to no others;

Chapitre II

Règles relatives à l'agrément des conteneurs neufs par type de construction

Règle 3

Agrément des conteneurs neufs

Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu de la présente Convention, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles énoncées à l'Annexe II.

Règle 4

Agrément par type de construction

Dans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l'Administration examine les plans et assiste à des essais de prototype pour s'assurer que les conteneurs seront conformes aux règles énoncées à l'Annexe II. Lorsqu'elle s'en est assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.

Règle 5

Dispositions relatives à l'agrément par type de construction

1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l'Administration, accompagnée de plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l'agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l'Administration.

2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui seront assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande.

3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage:

a) à mettre à la disposition de l'Administration tout conteneur du type de construction en question qu'elle peut vouloir examiner;

b) à informer l'Administration de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur, et à n'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord;

c) à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre;

Kapitel II

Regeln für die Zulassung neuer Container nach Baumuster

Regel 3

Zulassung neuer Container

Um im Hinblick auf die Sicherheit nach diesem Übereinkommen zugelassen zu werden, haben alle neuen Container den Vorschriften nach Anlage II zu entsprechen.

Regel 4

Zulassung des Baumusters

Bei Containern, für die ein Antrag auf Zulassung gestellt wurde, prüft die Verwaltung die Baupläne und wohnt der Prüfung des Prototyps bei, um sich zu vergewissern, daß die Container der Anlage II entsprechen. Wenn sie sich davon überzeugt hat, unterrichtet sie den Antragsteller schriftlich darüber, daß der Container den Regelungen dieses Übereinkommens entspricht; diese Mitteilung berechtigt den Hersteller, an allen Containern derselben Serie das Sicherheits-Zulassungsschild anzubringen.

Regel 5

Bestimmungen für die Zulassung nach Baumuster

1. Sind die Container in Serie herzustellen, so ist der Antrag auf Zulassung nach Baumuster bei der Verwaltung zusammen mit den Plänen und Konstruktionsunterlagen des zuzulassenden Containertyps sowie allen sonstigen Angaben, welche die Verwaltung fordern könnte, einzureichen.

2. Der Antragsteller muß die Identifizierungskennzeichen angeben, die der Hersteller dem Containertyp zuteilt, auf den sich der Zulassungsantrag bezieht.

3. Dem Antrag muß ebenfalls eine Erklärung des Herstellers beigefügt werden, worin dieser sich verpflichtet:

a) der Verwaltung jeden Container des betreffenden Baumusters zur Verfügung zu stellen, den die Verwaltung prüfen möchte;

b) der Verwaltung jede Änderung der Beschaffenheit oder der Konstruktionsmerkmale des Containers zu melden und das Sicherheits-Zulassungsschild erst nach Erhalt der Zustimmung der Verwaltung anzubringen;

c) das Sicherheits-Zulassungsschild an jedem Container der zugelassenen Baumuster-Serie und an keinem anderen anzubringen;

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

(d) keep a record of containers manufactured to the approved design type. This record shall at least contain the manufacturer's identification numbers, dates of delivery and names and addresses of customers to whom the containers are delivered.

4. Approval may be granted by the Administration to containers manufactured as modifications of an approved design type if the Administration is satisfied that the modifications do not affect the validity of tests conducted in the course of design type approval.

5. The Administration shall not confer on a manufacturer authority to affix Safety Approval Plates on the basis of design type approval unless satisfied that the manufacturer has instituted internal production-control features to ensure that the containers produced will conform to the approved prototype.

Regulation 6

Examination during Production

In order to ensure that containers of the same design type series are manufactured to the approved design, the Administration shall examine or test as many units as it considers necessary, at any stage during production of the design type series concerned.

Regulation 7

Notification of Administration

The manufacturer shall notify the Administration prior to commencement of production of each new series of containers to be manufactured in accordance with an approved design type.

Chapter III

Regulations for Approval of New Containers by Individual Approval

Regulation 8

Approval of Individual Containers

Approval of individual containers may be granted where the Administration, after examination and witnessing of tests, is satisfied that the container meets the requirements of the present Convention; the Administration, when so satisfied, shall notify

d) à conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués au moins les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.

4. L'agrément peut être accordé par l'Administration aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé, si elle juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais effectués en vue de l'agrément par type de construction.

5. L'Administration ne donnera au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'elle se sera assurée que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.

Règle 6

Examen en cours de construction

Pour s'assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l'Administration doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu'elle juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.

Règle 7

Notification adressée à l'Administration

Le constructeur informe l'Administration avant que commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé.

Chapitre III

Règles relatives à l'agrément individuel des conteneurs neufs

Règle 8

Agrément individuel des conteneurs

L'Administration, après avoir procédé à l'examen et assisté aux essais, peut accorder l'agrément de conteneurs individuels lorsqu'elle juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; quant l'Administration juge que tel est le cas,

d) einen Nachweis über die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten Container zu führen. In diesem Nachweis müssen mindestens die Identifizierungs-Nummern des Herstellers, das Auslieferungsdatum des Containers sowie die Namen und Anschriften der Personen, an die die Container geliefert wurden, enthalten sein.

4. Die Verwaltung kann Container zulassen, die in ihrer Ausführung von einem zugelassenen Baumuster abweichen, wenn sie der Ansicht ist, daß diese geänderte Ausführung die Gültigkeit der für die Zulassung des Baumusters durchgeführten Prüfungen nicht berührt.

5. Die Verwaltung erteilt einem Hersteller die Erlaubnis, Sicherheits-Zulassungsschilder auf Grund der Zulassung nach Baumuster anzubringen, erst dann, wenn sie sich davon überzeugt hat, daß der Hersteller ein System der Fertigungskontrolle eingerichtet hat, durch das sichergestellt wird, daß die von ihm hergestellten Container dem zugelassenen Prototyp entsprechen.

Regel 6

Prüfung während der Herstellung

Um sicherzustellen, daß Container derselben Baumuster-Serie entsprechend dem zugelassenen Baumuster hergestellt werden, untersucht oder prüft die Verwaltung während jeder Herstellungsphase der betreffenden Baumuster-Serie so viele, wie sie für erforderlich hält.

Regel 7

Mitteilung an die Verwaltung

Der Hersteller hat vor Aufnahme der Produktion einer jeden neuen Serie von Containern, die entsprechend einem zugelassenen Baumuster hergestellt werden, die Verwaltung zu unterrichten.

Kapitel III

Regeln für die Einzelzulassung neuer Container

Regel 8

Einzelzulassung von Containern

Die Verwaltung kann, nachdem sie eine Untersuchung vorgenommen und den Prüfungen beigewohnt hat, eine Zulassung einzelner Container erteilen, wenn sie der Auffassung ist, daß der Container den Regelungen dieses Übereinkommens entspricht; in die-

the applicant in writing of approval and this notification shall entitle him to affix the Safety Approval Plate to such container.

elle notifie l'octroi de l'agrément par écrit au demandeur; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

sem Falle teilt die Verwaltung dem Antragsteller die Zulassung schriftlich mit, und diese Mitteilung berechtigt ihn, auf dem Container das Sicherheits-Zulassungsschild anzubringen.

Chapter IV

Regulations for Approval of Existing Containers

Regulation 9

Approval of Existing Containers

1. If, within 5 years from the date of entry into force of the present Convention, the owner of an existing container presents the following information to an Administration:

(a) date and place of manufacture;

(b) manufacturer's identification number of the container if available;

(c) maximum operating gross weight capability;

(d) (i) evidence that a container of this type has been safely operated in maritime and/or inland transport for a period of at least two years, or

(ii) evidence to the satisfaction of the Administration that the container was manufactured to a design type which had been tested and found to comply with the technical conditions set out in Annex II, with the exception of those technical conditions relating to the end-wall and side-wall strength tests, or

(iii) evidence that the container was constructed to standards which, in the opinion of the Administration, were equivalent to the technical conditions set out in Annex II, with the exception of those technical conditions relating to the end-wall and side-wall strength tests;

(e) allowable stacking weight for 1.8 g (kilogrammes and lbs); and

(f) such other data as required for the Safety Approval Plate,

then the Administration, after investigation, shall notify the owner in writing whether approval is granted; and if so, this notification shall entitle the owner to affix the Safety Approval Plate after an examination of the container concerned has been

Chapitre IV

Règles relatives à l'agrément des conteneurs existants

Règle 9

Agrément des conteneurs existants

1. Si, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, le propriétaire d'un conteneur existant présente les renseignements suivants à une Administration:

a) date et lieu de construction;

b) numéro d'identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;

c) masse brute maximale de service;

d) i) preuve que ce type de conteneur a été exploité dans des conditions de sécurité pour les transports maritimes et/ou intérieurs, pendant une période d'au moins deux ans, ou

ii) preuve jugée satisfaisante par l'Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à un type de construction qui a subi des essais dont il ressort qu'il satisfait aux conditions techniques énoncées à l'Annexe II à l'exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d'extrémité et des parois latérales, ou

iii) preuve que le conteneur a été fabriqué conformément à des normes qui, de l'avis de l'Administration, sont équivalentes aux conditions techniques énoncées à l'Annexe II, à l'exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d'extrémité et des parois latérales;

e) charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises); et

f) autres indications requises sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité,

l'Administration, après inspection, fait alors savoir par écrit au propriétaire si l'agrément est octroyé et, dans l'affirmative, cette notification autorise le propriétaire à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité, après qu'un examen du conteneur en

Kapitel IV

Regeln für die Zulassung vorhandener Container

Regel 9

Zulassung vorhandener Container

1. Wenn innerhalb von 5 Jahren nach dem Tage des Inkrafttretens dieses Übereinkommens der Eigentümer eines vorhandenen Containers einer Verwaltung die folgenden Angaben liefert:

a) Datum und Ort der Herstellung;

b) die Hersteller-Identifizierungsnummer des Containers, falls es eine solche gibt;

c) das höchste Bruttogewicht;

d) i) den Nachweis, daß dieser Containertyp während eines Zeitraums von mindestens zwei Jahren im See- und/oder Binnenverkehr eingesetzt und sicher war, oder

ii) einen von der Verwaltung als ausreichend angesehenen Nachweis, daß der Container nach einem Baumuster hergestellt wurde, das Prüfungen unterzogen wurde, die ergaben, daß er den technischen Bedingungen nach Anlage II entspricht, mit Ausnahme der technischen Bedingungen für die Stirn- und Seitenwandfestigkeitsprüfungen, oder

iii) den Nachweis, daß der Container nach Normen hergestellt wurde, die nach Ansicht der Verwaltung den in Anlage II zu diesem Übereinkommen dargelegten technischen Bedingungen gleichwertig sind, mit Ausnahme der technischen Bedingungen für die Stirn- und Seitenwandfestigkeitsprüfungen;

e) das zulässige Stapelungsgewicht bei 1,8 g (kg und lbs); und

f) andere Angaben, die für das Sicherheits-Zulassungsschild benötigt werden;

wird die Verwaltung nach Abschluß dieses Ermittlungsverfahrens dem Eigentümer schriftlich bekanntgeben, ob die Zulassung erteilt wird; falls dies zutrifft, berechtigt diese Mitteilung den Eigentümer, das Sicherheits-Zulassungsschild anzubringen, nach-

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

carried out in accordance with Regulation 2.

2. Existing containers which do not qualify for approval under paragraph 1 of this Regulation may be presented for approval under the provisions of Chapter II or Chapter III of this Annex. For such containers the requirements of Annex II relating to end-wall and/or side-wall strength tests shall not apply. The Administration may, if it is satisfied that the containers in question have been in service, waive such of the requirements in respect of presentation of drawings and testing, other than the lifting and floor-strength tests, as it may deem appropriate.

cause aura été effectué conformément à la Règle 2.

2. Les conteneurs existants, qui ne satisfont pas aux conditions prévues pour pouvoir être agréés en vertu du paragraphe 1) de la présente Règle, peuvent être présentés aux fins d'agrément dans les conditions prévues aux chapitres II et III de la présente Annexe. La prescription de l'Annexe II relative aux essais de résistance des parois d'extrémité et/ou des parois latérales n'est pas applicable à ces conteneurs. L'Administration peut, si elle a acquis la conviction qu'ils ont été en service, renoncer, dans la mesure où elle le juge opportun, à certaines exigences relatives à la présentation de plans et aux essais, exception faite des essais de levage et de résistance du plancher.

dem der betreffende Container einer Überprüfung nach Regel 2 unterzogen wurde.

2. Vorhandene Container, welche die Bedingungen für die Zulassung nach Absatz 1 dieser Regel nicht erfüllen, können zur Zulassung nach Kapitel II oder III dieser Anlage vorgeführt werden. Für diese Container sind die Vorschriften der Anlage II für die Stirn- und/oder Seitenwand-Festigkeitsprüfungen nicht anzuwenden. Ist die Verwaltung davon überzeugt, daß diese Container tatsächlich verwendet wurden, kann sie in dem Maße, in dem sie es für zweckmäßig erachtet, auf bestimmte Forderungen wie die Vorlage von Plänen und die Durchführung von Prüfungen verzichten, mit Ausnahme jedoch der Hebeprüfung und der Bodenbelastungsprüfung.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Appendix

The Safety Approval Plate, conforming to the model reproduced below, shall take the form of a permanent, non-corrosive, fire-proof rectangular plate measuring not less than 200 mm by 100 mm. The words "CSC Safety Approval" of a minimum letter height of 8 mm and all other words and numbers of a minimum height of 5 mm shall be stamped into, embossed on or indicated on the surface of the Plate in any other permanent and legible way.

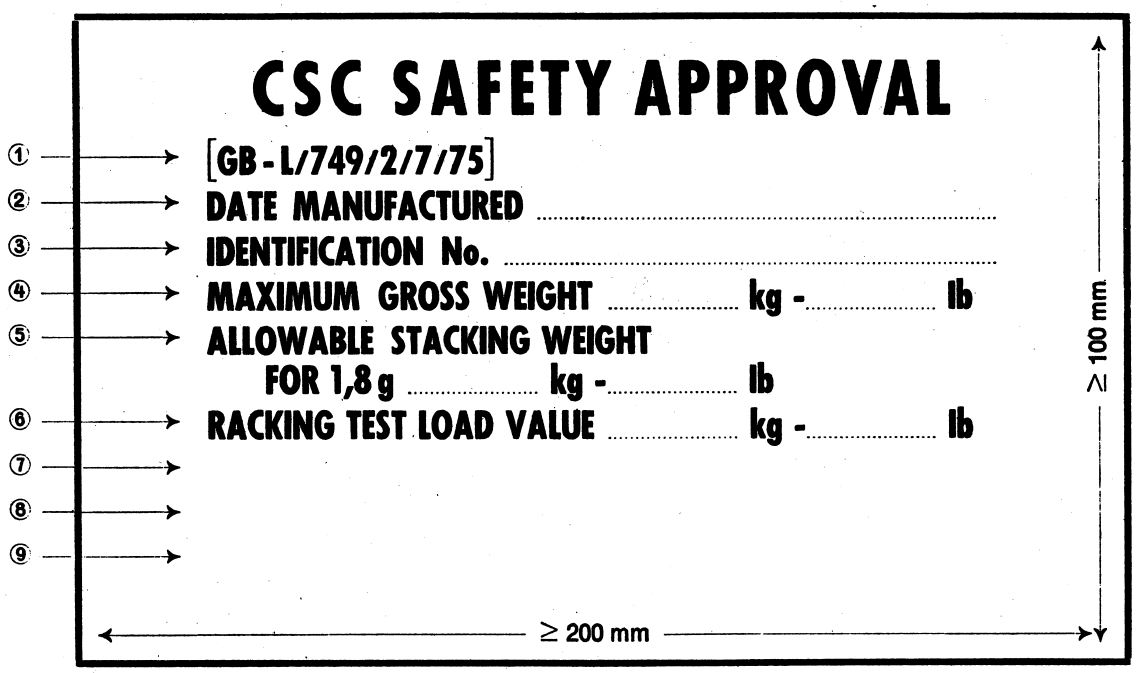

① Country of Approval and Approval Reference as given in the example on line 1. (The country of Approval should be indicated by means of the distinguishing sign used to indicate country of registration of motor vehicles in international road traffic).

② Date (month and year) of manufacture.

③ Manufacturer's identification number of the container or, in the case of existing containers for which that number is unknown, the number allotted by the Administration.

④ Maximum Operating Gross Weight (kilogrammes and lbs.).

⑤ Allowable Stacking Weight for 1.8 g (kilogrammes and lbs.).

⑥ Transverse Racking Test Load Value (kilogrammes and lbs.).

⑦ End Wall Strength to be indicated on plate only if end walls are designed to withstand a load of less or greater than 0.4 times the maximum permissible payload, i.e. 0.4 P.

⑧ Side Wall Strength to be indicated on plate only if the side walls are designed to withstand a load of less or greater than 0.6 times the maximum permissible payload, i.e. 0.6 P.

⑨ First maintenance examination date (month and year) for new containers and subsequent maintenance examination dates (month and year) if Plate used for this purpose.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Appendice

La plaque d'agrément aux fins de la sécurité sera conforme au modèle reproduit ci-après. Elle se présentera sous la forme d'une plaque rectangulaire fixée à demeure, résistant à la corrosion et à l'incendie et mesurant au moins 200 mm sur 100 mm. Elle portera, gravés en creux ou en relief, ou inscrits de manière à être lisibles en permanence, les mots «Agrément CSC aux fins de la sécurité», en caractères d'au moins 8 mm de hauteur; tous les autres caractères et chiffres auront au moins 5 mm de hauteur.

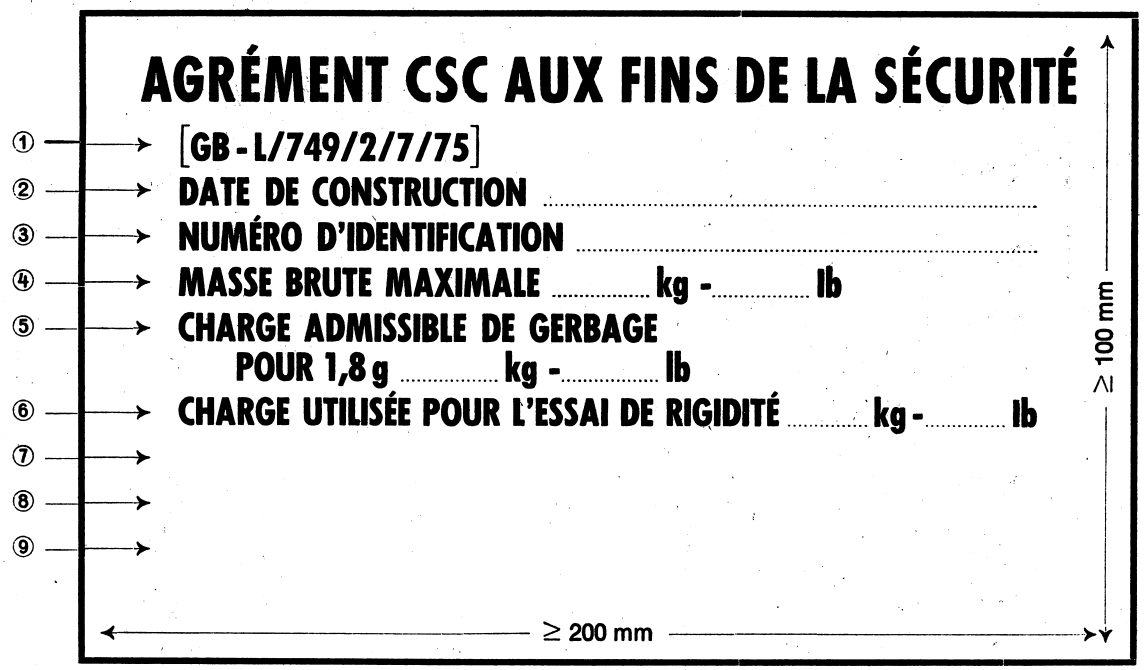

① Pays d'agrément et référence de l'agrément comme indiqués dans l'exemple de la ligne 1 (le pays d'agrément devrait être indiqué au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'enregistrement des véhicules motorisés dans le trafic routier international).

② Date (mois et année) de construction.

③ Numéro d'identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas des conteneurs existants dont on ignore ce numéro, numéro attribué par l'Administration.

④ Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises).

⑤ Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises).

⑥ Charge utilisée pour l'essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

⑦ Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois d'extrémité sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile autorisée, à savoir 0,4 P.

⑧ Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois latérales sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale autorisée, à savoir 0,6 P.

⑨ Date (mois et année) du premier examen d'entretien pour les conteneurs neufs et, éventuellement, dates (mois et année) des examens d'entretien ultérieurs.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Anhang

Das Sicherheits-Zulassungsschild, entsprechend dem nachstehend abgebildeten Muster, ist in Form eines dauerhaften nicht korrodierenden, feuerfesten rechteckigen Schildes auszuführen, dessen Abmessungen mindestens 200 mm × 100 mm betragen. Die Aufschrift „CSC Sicherheits-Zulassung", deren Buchstaben eine Höhe von mindestens 8 mm haben müssen, sind auf dem Schild einzustanzen, einzuprägen oder in sonstiger dauerhafter und lesbarer Form anzugeben; alle anderen Buchstaben und Ziffern müssen mindestens 5 mm groß sein.

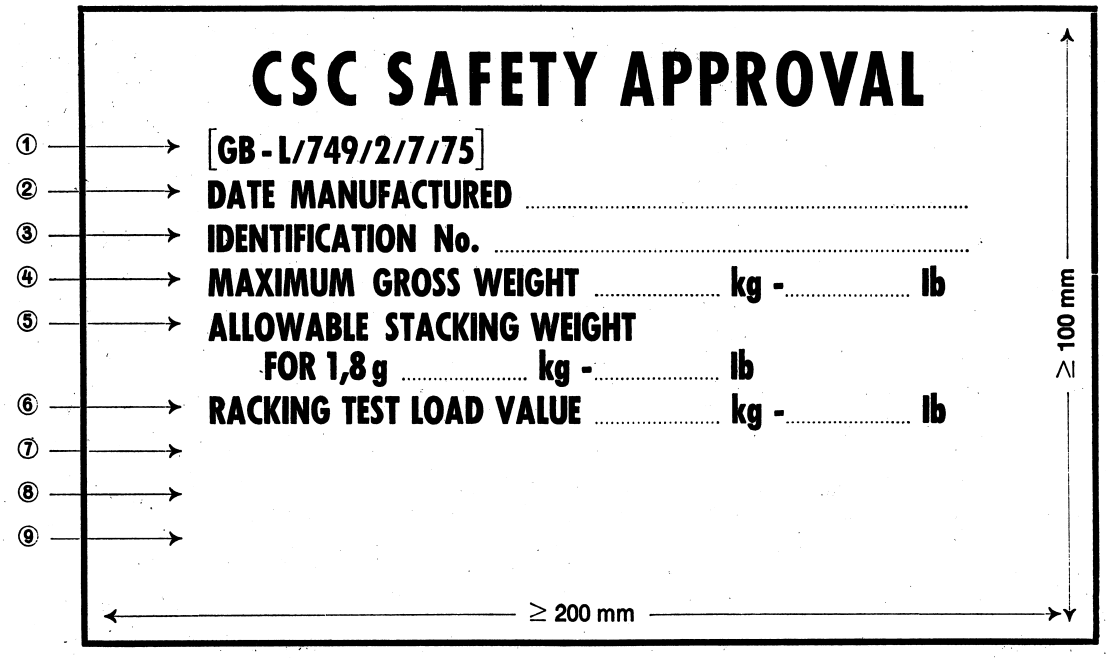

① Zulassungsland, Zulassungsbezeichnung entsprechend dem Beispiel in Zeile 1 (das Zulassungsland sollte mit dem Unterscheidungszeichen angegeben werden, das im internationalen Straßenverkehr für die Angabe des Zulassungslandes von Kraftfahrzeugen [Motorfahrzeugen] verwendet wird).

② Datum (Monat und Jahr) der Herstellung.

③ Hersteller-Identifizierungsnummer des Containers oder bei vorhandenen Containern, für die diese Nummer nicht bekannt ist, die von der Verwaltung zugeteilte Nummer.

④ Höchstes Bruttogewicht (kg und lbs).

⑤ Zulässiges Stapelungsgewicht bei 1,8 g (kg und lbs).

⑥ Belastungswert bei der Querverwindungsprüfung (kg und lbs).

⑦ Die Stirnwandfestigkeit ist auf dem Schild nur anzugeben, wenn die Stirnwände so gebaut sind, daß sie einer Last standhalten, die kleiner oder größer ist als 0,4 mal der höchsten zulässigen Nutzlast, das heißt 0,4 P.

⑧ Die Seitenwandfestigkeit ist auf dem Schild nur anzugeben, wenn die Seitenwände so gebaut sind, daß sie einer Last standhalten, die kleiner oder größer ist als 0,6 mal der höchsten zulässigen Nutzlast, das heißt 0,6 P.

⑨ Datum (Monat und Jahr) der ersten Instandhaltungsprüfung bei neuen Containern und gegebenenfalls die Daten (Monat und Jahr) der folgenden Überprüfungen.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Annex II

Structural Safety Requirements and Tests

Introduction

In setting the requirements of this Annex, it is implicit that in all phases of the operation of containers the forces as a result of motion, location, stacking and weight of the loaded container and external forces will not exceed the design strength of the container. In particular, the following assumptions have been made:

(a) the container will be so restrained that it is not subjected to forces in excess of those for which it has been designed;

(b) the container will have its cargo stowed in accordance with the recommended practices of the trade so that the cargo does not impose upon the container forces in excess of those for which it has been designed.

Construction

1. A container made from any suitable material which satisfactorily performs the following tests without sustaining any permanent deformation or abnormality which would render it incapable of being used for its designed purpose shall be considered safe.

2. The dimensions, positioning and associated tolerances of corner fittings shall be checked having regard to the lifting and securing systems in which they will function.

3. When containers are provided with special fittings for use only when such containers are empty, this restriction shall be marked on the container.

Test loads and test procedures

Where appropriate to the design of the container, the following test loads and test procedures shall be applied to all kinds of containers under test:

Test Loadings and Applied Forces	Test Procedures
1. Lifting	
The container, having the prescribed internal loading, shall be lifted in such a way that no significant acceleration forces are applied. After lifting, the container shall be suspended or supported for five minutes and then lowered to the ground.	
(A) Lifting from Corner Fittings	
Internal loading: A uniformly distributed load such that the combined weight of container and test load is equal to 2R.	(i) Lifting from top corner fittings: Containers greater than 3,000 mm (10 ft.) (nominal) in length shall have lifting forces applied vertically at all four top corner fittings. Containers of 3,000 mm (10 ft.) (nominal) in length or less shall have lifting forces applied at all four top corner fittings, in such a way that the angle between each lifting device and the vertical shall be 30°.
Externally applied forces: Such as to lift the combined weight of 2R in the manner prescribed (under the heading "Test Procedures").	(ii) Lifting from bottom corner fittings: Containers shall have lifting forces applied in such a manner that the lifting devices bear on the bottom corner fittings only. The lifting forces shall be applied at angles to the horizontal of: 30° for containers of length 12,000 mm (40 ft.) (nominal) or greater; 37° for containers of length 9,000 mm (30 ft.) (nominal) and up to but not including 12,000 mm (40 ft.) (nominal), 45° for containers of length 6,000 mm (20 ft.) (nominal) and up to but not including 9,000 mm (30 ft.) (nominal), 60° for containers of less than 6,000 mm (20 ft.) (nominal).

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Test Loadings and Applied Forces	Test Procedures
(B) Lifting by any other Additional Methods	
Internal loading: A uniformly distributed load such that the combined weight of container and test load is equal to 1.25 R.	(i) Lifting from fork lift pockets: The container shall be placed on bars which are in the same horizontal plane, one bar centred within each fork lift pocket which is used for lifting the loaded container. The bars shall be of the same width as the forks intended to be used in the handling, and shall project into the fork pocket 75 per cent of the length of the fork pocket.
Externally applied forces: Such as to lift the combined weight of 1.25 R in the manner prescribed (under the heading "Test Procedures").	
Internal loading: A uniformly distributed load such that the combined weight of containers and test load is equal to 1.25 R.	(ii) Lifting from grappler arm positions: The container shall be placed on pads in the same horizontal plane, one under each grappler arm position. These pads shall be of the same sizes as the lifting area of the grappler arms intended to be used.
Externally applied forces: Such as to lift the combined weight of 1.25 R, in the manner prescribed (under the heading "Test Procedures").	(iii) Other Methods Where containers are designed to be lifted in the loaded condition by any method not mentioned in (A) or (B) (i) and (ii) they shall also be tested with the internal loading and externally applied forces representative of the acceleration conditions appropriate to that method.
2. Stacking	
1. For conditions of international transport where the maximum vertical acceleration forces vary significantly from 1.8 g and when the container is reliably and effectively limited to such conditions of transport, the stacking load may be varied by the appropriate ratio of acceleration forces. 2. On successful completion of this test the container may be rated for the allowable superimposed static stacking weight which should be indicated on the Safety Approval Plate, against the heading "Allowable stacking weight for 1.8 g (kilogrammes and lbs)".	
Internal loading: A uniformly distributed load such that the combined weight of container and test load is equal to 1.8 R.	The container, having the prescribed internal loading, shall be placed on four level pads which are in turn supported on a rigid horizontal surface, one under each bottom corner fitting or equivalent corner structure. The pads shall be centralized under the fittings and shall be of approximately the same plan dimensions as the fittings.
Externally applied forces: Such as to subject each of the four top corner fittings to a vertical downward force equal to $^1/_4 \times 1.8 \times$ the allowable superimposed static stacking weight.	Each externally applied force shall be applied to each of the corner fittings through a corresponding test corner fitting or through a pad of the same plan dimensions. The test corner fitting or pad shall be offset with respect to the top corner fitting of the container by 25 mm (1 in.) laterally and 38 mm ($1^1/_2$ in.) longitudinally.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Test Loadings and Applied Forces	Test Procedures
3. Concentrated Loads	(a) On Roof
Internal loading: None Externally applied forces: A concentrated load of 300 kg (660 lb) uniformly distributed over an area of 600 mm × 300 mm (24 in. × 12 in.).	The externally applied forces shall be applied vertically downwards to the outer surface of the weakest area of the roof of the container.
	(b) On Floor
Internal loading: Two concentrated loads each of 2,730 kg (6,000 lb.) and each applied to the container floor through a contact area of 142 cm^2 (22 sq. in.). Externally applied forces: None.	The test should be made with the container resting on four level supports under its four bottom corners in such a manner that the base structure of the container is free to deflect. A testing device loaded to a weight of 5,460 kilogrammes (12,000 lbs.) that is 2,730 kg (6,000 lbs.) on each of two surfaces having, when loaded, a total contact area of 284 cm^2 (44 sq.in.) that is 142 cm^2 (22 sq.in.) on each surface, the surface width being 180 mm (7 in.) spaced 760 mm (30 in.) apart, centre to centre, should be manoeuvred over the entire floor area of the container.
4. Transverse Racking	
Internal loading: None. Externally applied forces: Such as to rack the end structures of the container sideways. The forces shall be equal to those for which the container was designed.	The container in tare condition shall be placed on four level supports one under each bottom corner and shall be restrained against lateral and vertical movement by means of anchor devices so arranged that the lateral restraint is provided only at the bottom corners diagonally opposite to those at which the forces are applied. The externally applied forces shall be applied either separately or simultaneously to each of the top corner fittings on one side of the container in lines parallel both to the base and to the planes of the ends of the container. The forces shall be applied first towards and then away from the top corner fittings. In the case of containers in which each end is symmetrical about its own vertical centreline, one side only need be tested, but both sides of containers with asymmetric ends shall be tested.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Test Loadings and Applied Forces	Test Procedures
5. Longitudinal Restraint (Static Test)	
When designing and constructing containers, it must be borne in mind that containers, when carried by inland modes of transport may sustain accelerations of 2 g applied horizontally in a longitudinal direction.	
Internal loading:	
A uniformly distributed load, such that the combined weight of a container and test load is equal to the maximum operating gross weight or rating, R.	The container having the prescribed internal loading shall be restrained longitudinally by securing the two bottom corner fittings or equivalent corner structures at one end to suitable anchor points.
Externally applied forces:	
Such as to subject each side of the container to longitudinal compressive and tensile forces of magnitude R, that is, a combined force of 2R on the base of the container as a whole.	The externally applied forces shall be applied first towards and then away from the anchor points. Each side of the container shall be tested.
6. End-Walls	
The end-walls should be capable of withstanding a load of not less than 0.4 times the maximum permissible payload. If, however, the end-walls are designed to withstand a load of less or greater than 0.4 times the maximum permissible payload such a strength factor shall be indicated on the Safety Approval Plate in accordance with Annex I, Regulation 1.	
Internal loading:	
Such as to subject the inside of an end-wall to a uniformly distributed load of 0.4P or such other load for which the container may be designed.	The prescribed internal loading shall be applied as follows: Both ends of a container shall be tested except where the ends are identical only one end need be tested. The end-walls of containers which do not have open sides or side doors may be tested separately or simultaneously. The end-walls of containers which do have open sides or side doors should be tested separately. When the ends are tested separately the reactions to the forces applied to the end-wall shall be confined to the base structure of the container.
Externally applied forces:	
None.	
7. Side-Walls	
The side-walls should be capable of withstanding a load of not less than 0.6 times the maximum permissible playload. If, however, the side-walls are designed to withstand a load of less or greater than 0.6 times the maximum permissible payload, such a strength factor shall be indicated on the Safety Approval Plate in accordance with Annex I, Regulation 1.	
Internal loading:	
Such as to subject the inside of a side-wall to a uniformly distributed load of 0.6P or such other load for which the container may be designed.	The prescribed internal loading shall be applied as follows: Both sides of a container shall be tested except where the sides are identical only one side need be tested. Side-walls shall be tested separately and the reactions to the internal loading shall be confined to the corner fittings or equivalent corner structures. Open topped containers shall be tested in the condition in which they are designed to be operated, for example, with removable top members in position.
Externally applied forces:	
None.	

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Annexe II

Règles de construction en matière de sécurité et essais

Introduction

Les dispositions de la présente Annexe supposent qu'à aucun stade de l'exploitation des conteneurs, les efforts dus aux mouvements, a la position, au gerbage et au poids du conteneur chargé, ainsi qu'aux forces extérieures n'excéderont la résistance nominale du conteneur. On a retenu notamment les hypothèses suivantes:

a) le conteneur sera fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu;

b) la cargaison transportée à l'intérieur du conteneur sera arrimée conformément aux pratiques recommandées pour le type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu.

Construction

1. Doit être jugé acceptable, du point de vue de la sécurité, tout conteneur construit en un matériau approprié qui subit, de façon satisfaisante, les essais mentionnés ci-après sans présenter ensuite de déformation permanente ou d'anomalies le rendant inapte à l'uage auquel on le destine.

2. On vérifie les dimensions, la position et les tolérances correspondantes des pièces de coin en tenant compte des systèmes de levage et d'arrimage avec lesquels elles doivent être utilisées.

3. Tout conteneur pourvu de dispositifs particuliers qui ne doivent être utilisés que lorsqu'il est vide doit porter une marque indiquant cette restriction.

Charges d'essai et procédures d'essai

Lorsque le modèle de conteneur s'y prête, les charges d'essai et procédures d'essai suivantes seront appliquées à tous les genres de conteneurs présentés aux essais:

Charges d'essai et forces appliquées	Procédures d'essai
1. Levage	
Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est levé de telle manière que ne soient pas appliquées de forces d'accélération notables. Après le levage, le conteneur doit rester suspendu ou être soulevé pendant 5 minutes, puis reposé sur le sol.	
A) Levage par les pièces de coin	
Charge à l'intérieur du conteneur: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 2 R.	i) Levage par les pièces de coin supérieures: Pour les conteneurs d'une longueur (nominale) supérieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées verticalement sur toutes les quatre pièces de coin supérieures. Pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou inférieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées sur toutes les quatre pièces de coin supérieures de telle manière que chaque dispositif de levage fasse un angle de 30° avec la verticale.
Forces appliquées à l'extérieur: De manière à lever la masse totale égale à 2 R, conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique «Procédures d'essai»).	ii) Levage par les pièces de coin inférieures: Les forces de levage doivent être appliquées au conteneur de telle manière que les dispositifs de levage n'entrent en contact qu'avec les pièces de coin inférieures. Les forces de levage doivent être appliquées aux angles suivants par rapport à l'horizontale: 30° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 12 000 mm (40 pieds); 37° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 9 000 mm (30 pieds), mais inférieure à 12 000 mm (40 pieds); 45° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 6 000 mm (20 pieds), mais inférieure à 9 000 mm (30 pieds); 60° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) inférieure à 6 000 mm (20 pieds).

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Charges d'essai et forces appliquées	Procédures d'essai
B) Levage par des méthodes faisant appel à d'autres dispositifs	
Charge à l'intérieur du conteneur: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,25 R. Forces appliquées à l'extérieur: De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique «Procédures d'essai»).	i) Levage par les entrées pour fourches: Le conteneur est placé sur des barres se trouvant dans le même plan horizontal, une barre étant centrée dans chacune des entrées pour fourches qui servent à lever le conteneur chargé. Les barres doivent avoir la même largeur que les fourches dont l'usage est prévu pour la manutention du conteneur et doivent pénétrer dans l'entrée sur 75 % au moins de la profondeur de celle-ci.
Charge à l'intérieur du conteneur: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,25 R. Forces appliquées à l'extérieur: De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique «Procédures d'essai»).	ii) Levage par les dispositifs pour pinces de préhension: Le conteneur est placé sur des patins se trouvant dans le même plan horizontal, un patin étant disposé sous chaque dispositif pour pinces. Ces patins doivent avoir la même surface de levage que les pinces dont l'usage est prévu. iii) Autres méthodes: Les conteneurs conçus pour être levés, lorsqu'ils sont chargés, de toute autre manière que celles mentionnées en A ou B i) et ii) doivent aussi être soumis à un essai avec des charges à l'intérieur et des forces appliquées à l'extérieur reproduisant les conditions d'accélération propres à cette méthode.
2. Gerbage	
1. Dans les conditions de transports international où les forces d'accélération verticales maximales diffèrent sensiblement de 1,8 g, et lorsque le contenu n'est véritablement et effectivement transporté que dans ces conditions, la charge de gerbage peut être modifiée dans les proportions appropriées, compte tenu des forces d'accélération. 2. Les conteneurs qui ont satisfait à l'essai peuvent être considérés comme pouvant supporter la charge admissible de gerbage surarrimé statique qui doit être indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité, en regard de la rubrique «Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises)».	
Charge à l'intérieur du conteneur: Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,8 R.	Le conteneur, chargé du «lest» prescrit, est posé sur quatre socles au même niveau, placés sur une surface horizontale rigide, sous chacune des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes. Les socles doivent être centrés sous les pièces de coin et être approximativement de mêmes dimensions que celles-ci.
Forces appliquées à l'extérieur: De manière à soumettre chacune des quatre pièces de coin supérieures à une force égale à $^1/_4 \times 1{,}8 \times$ la charge admissible de gerbage surarrimé statique appliquée verticalement de haut en bas.	Chaque «Force extérieure» doit être appliquée à chacune des pièces de coin par l'intermédiaire d'une pièce de coin d'essai correspondante ou d'un socle de mêmes dimensions. La pièce de coin d'essai ou le socle doit être déporté, par rapport à la pièce de coin supérieure du conteneur, de 25 mm (1 pouce) dans le sens latéral et de 38 mm (1,5 pouce) dans le sens longitudinal.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Charges d'essai et forces appliquées	Procédurès d'essai
3. Charges concentrées	a) Sur le toit
Charge à l'intérieur du conteneur: Aucune.	
Forces appliquées à l'extérieur: Charge concentrée de 300 kg (660 livres anglaises) uniformément répartie sur une surface de 600 mm × 300 mm (24 pouces × 12 pouces).	Les «Forces extérieures» doivent être appliquées verticalement de haut en bas sur la surface extérieure de la partie la moins résistante du toit du conteneur.
	b) Sur les planchers
Charge à l'intérieur du conteneur: Deux charges concentrées de 2 730 kg (6 000 livres anglaises) chacune, appliquées au plancher du conteneur sur une surface de contact de 142 cm² (22 pouces carrés).	On doit procéder à l'essai, le conteneur reposant sur quatre supports au même niveau, placés sous les pièces de coin inférieures de manière que la base du conteneur puisse s'incurver librement. On déplace sur toute la surface du plancher un dispositif d'essai qui est chargé de manière que sa masse soit égale à 5 460 kilogrammes (12 000 livres anglaises) et que cette masse soit répartie sur deux surfaces de contact à raison de 2 730 kilogrammes (6 000 livres anglaises) sur chaque surface. Ces deux surfaces doivent mesurer au total, après chargement, 284 cm² (44 pouces carrés), soit 142 cm² (22 pouces carrés) chacune, leur largeur étant de 180 mm (7 pouces) et l'écartement entre leurs centres de 760 mm (30 pouces).
Forces appliquées à l'extérieur: Aucune.	
4. Rigidité transversale	
Charge à l'intérieur du conteneur: Aucune.	Le conteneur vide est posé sur quatre supports au même niveau, placés chacun sous chaque coin inférieur et, pour éviter tout déplacement latéral et vertical, assujetti à des dispositifs d'ancrage disposés de manière que la contrainte latérale ne s'exerce que sur les pièces de coin inférieures diagonalement opposées à celles sur lesquelles les forces sont appliquées.
Forces appliquées à l'extérieur: De manière à exercer une poussée latérale sur les membrures d'extrémité du conteneur. Les forces seront égales à celles pour lesquelles le conteneur a été conçu.	Les «Forces extérieures» doivent être appliquées, soit séparément, soit simultanément, sur chacune des pièces de coin supérieures, d'un côté du conteneur, parallèlement à la base et aux plans des parois d'extrémité du conteneur. Les forces doivent être appliquées tout d'abord dans le sens allant vers les pièces de coin, puis en sens opposé. Dans le cas de conteneurs, dont chaque paroi d'extrémité est symétrique par rapport à son axe vertical central, une paroi latérale seulement est soumise à l'essai; dans le cas de conteneurs ayant des parois d'extrémité asymétriques par rapport à leurs axes centraux, les deux parois doivent être soumises à l'essai.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Charges d'essai et forces appliquées	Procédures d'essai
5. Sollicitation longitudinale (essai statique)	
Lors de la conception et de la construction de conteneurs, il doit être tenu compte du fait qu'ils pourront être exposés, dans les transports terrestres, à des accélérations de 2 g appliquées longitudinalement dans un plan horizontal.	
Charge à l'intérieur du conteneur:	
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à la masse brute maximale de service (R).	Le conteneur soumis à l'essai de sollicitation longitudinale, chargé du LEST prescrit, est fixé à deux points d'ancrage appropriés à l'aide des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes d'une de ses extrémités.
Forces appliquées à l'extérieur:	
Forces longitudinales égales à R appliquées à chaque extrémité du conteneur en compression et en traction, c'est-à-dire force totale égale à 2 R pour l'ensemble du conteneur.	Les «Forces extérieures» doivent être appliquées tout d'abord dans le sens allant vers les points d'ancrage, puis en sens opposé. Chaque côté du conteneur doit être soumis à l'essai.
6. Parois d'extrémité	
Les parois d'extrémité doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,4 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois d'extrémité sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle 1 de l'Annexe I.	
Charge à l'intérieur du conteneur:	
De manière à soumettre la surface intérieure d'une paroi d'extrémité à une charge uniformément répartie de 0,4 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.	La «Charge intérieure» prescrite doit être appliquée comme suit: les deux parois d'extrémité du conteneur doivent être soumises à l'essai, sauf lorsqu'elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l'essai n'est requis que pour une seule paroi d'extrémité. On peut soumettre à l'essai séparément ou simultanément les parois d'extrémité des conteneurs qui n'ont pas de parois latérales ouvertes ou de portes latérales. Les parois d'extrémité des conteneurs qui sont pourvus de parois latérales ouvertes ou de portes latérales doivent être soumises à des essais séparément. Lorsque les parois d'extrémité sont soumises à l'essai séparément les réactions aux forces appliquées à la paroi d'extrémité doivent être limitées à la base du conteneur.
Forces appliquées à l'extérieur:	
Aucune.	
7. Parois latérales	
Les parois latérales doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,6 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois latérales sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle 1 de l'Annexe I.	
Charge à l'intérieur du conteneur:	
De manière à soumettre la surface intérieure d'une paroi latérale à une charge uniformément répartie de 0,6 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.	La «Charge intérieure» prescrite doit être appliquée comme suit: les deux parois latérales d'un conteneur doivent être soumises à l'essai, sauf lorsqu'elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l'essai n'est requis que pour une seule paroi latérale. Les parois latérales doivent être soumises à des essais séparément et les réactions à la charge à l'intérieur du conteneur doivent être limitées aux pièces de coin ou aux montants d'angle correspondants. Les conteneurs à toit ouvert doivent être soumis à l'essai dans les conditions d'exploitation pour lesquelles ils sont conçus, par exemple avec les traverses supérieures démontables en place.
Forces appliquées à l'extérieur:	
Aucune.	

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Anlage II
Bautechnische Sicherheitsvorschriften und Prüfungen

Einleitung

Die Vorschriften dieser Anlage setzen voraus, daß die Kräfte, die durch die Bewegung, die Lagerung, die Stapelung und das Gewicht des beladenen Containers bedingt sind, sowie die von außen einwirkenden Kräfte in keiner Phase der betrieblichen Verwendung der Container die nach der Konstruktion vorgesehene Festigkeit des Containers übersteigen. Insbesondere wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

a) der Container ist so zu befestigen, daß er keinen Kräften ausgesetzt ist, welche die übersteigen, für die er nach der Konstruktion vorgesehen wurde;

b) die Ladung im Container ist nach den für die betreffende Beförderungsart empfohlenen Beladerichtlinien so zu verstauen, daß der Container durch die Ladung keinen Kräften ausgesetzt wird, welche die übersteigen, für die er nach der Konstruktion vorgesehen wurde.

Konstruktion

1. Jeder aus einem geeigneten Material hergestellte Container wird als sicher angesehen, wenn er die nachstehenden Prüfungen in zufriedenstellender Weise erfüllt, ohne danach bleibende Verformungen oder Veränderungen aufzuweisen, durch die seine vorgesehene Verwendung nicht möglich ist.

2. Die Abmessungen, die Lage und die entsprechenden Toleranzen der Eckbeschläge sind unter Berücksichtigung der Hebe- und Befestigungsvorrichtungen, mit denen sie verwendet werden, nachzuprüfen.

3. Wenn Container mit besonderen Beschlägen ausgerüstet sind, die nur bei leeren Containern benutzt werden dürfen, so ist diese Beschränkung auf dem Container anzugeben.

Prüflasten und Prüfverfahren

Wenn es die Bauart des Containers zuläßt, sind die folgenden Prüflasten und Prüfverfahren auf alle in der Prüfung befindlichen Container anzuwenden:

Prüflasten und angewendete Kräfte	Prüfverfahren
1. Heben	
Der Container mit der vorgeschriebenen Innenbelastung ist so anzuheben, daß sich keine bedeutenden Beschleunigungskräfte ergeben. Nach dem Anheben ist der Container 5 Minuten lang angehoben oder unterstützt zu halten und anschließend auf den Boden zu setzen.	
A) Heben an den Eckbeschlägen	
Innenbelastung: Eine gleichmäßig verteilte Last, so daß das Gesamtgewicht von Container und Prüflast gleich 2 R ist.	i) Heben an den oberen Eckbeschlägen: Bei Containern mit einer (nominalen) Länge von mehr als 3 000 mm (10 Fuß) sind an allen vier oberen Eckbeschlägen senkrechte Hebekräfte aufzubringen. Bei Containern mit einer (nominalen) Länge von 3 000 mm (10 Fuß) und weniger sind an allen vier oberen Eckbeschlägen Hebekräfte so aufzubringen, daß jede Hebevorrichtung einen Winkel von 30° zur Senkrechten bildet.
Von außen wirkende Kräfte: Derart, daß das Gesamtgewicht von 2 R in der vorgeschriebenen Art angehoben wird (siehe unter Prüfverfahren)	ii) Heben an den unteren Eckbeschlägen: Die Hebekräfte sind so auf die Container aufzubringen, daß die Hebevorrichtungen nur an den unteren Eckbeschlägen angreifen. Die Hebekräfte sind in folgenden Winkeln zur Waagerechten aufzubringen: 30° bei Containern mit einer (nominalen) Länge von 12 000 mm (40 Fuß) oder größer; 37° bei Containern mit einer (nominalen) Länge von 9 000 mm (30 Fuß) und größer, jedoch nicht einschließlich 12 000 mm (40 Fuß); 45° bei Containern mit einer (nominalen) Länge von 6 000 mm (20 Fuß) und größer, jedoch nicht einschließlich 9 000 mm (30 Fuß); 60° bei Containern mit einer (nominalen) Länge von weniger als 6 000 mm (20 Fuß).

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Prüflasten und angewendete Kräfte	Prüfverfahren
B) Heben unter Verwendung anderer zusätzlicher Vorrichtungen am Container	
Innenbelastung: Eine gleichmäßig verteilte Last, so daß das Gesamtgewicht von Container und Prüflast gleich 1,25 R ist.	i) Heben an den Gabeltaschen: Der Container wird auf Balken gesetzt, die in derselben horizontalen Ebene liegen, wobei sich jeweils ein Balken in jeder der Gabeltaschen befindet, die zum Heben des beladenen Containers dienen. Die Balken müssen dieselbe Breite haben wie die Gabeln, die zur Handhabung des Containers vorgesehen sind, und müssen mindestens 75 % in die Gabeltaschen hineinragen.
Von außen wirkende Kräfte: Derart, daß das Gesamtgewicht von 1,25 R in der vorgeschriebenen Art angehoben wird (siehe unter PRÜFVERFAHREN).	
Innenbelastung: Eine gleichmäßig verteilte Last, so daß das Gesamtgewicht von Container und Prüflast gleich 1,25 R ist.	ii) Heben mit Vorrichtungen für Greifzangen: Der Container wird auf Klötze gesetzt, die in derselben horizontalen Ebene liegen, wobei sich jeweils ein Klotz unter jeder Vorrichtung für die Greifzangen befindet. Diese Klötze müssen dieselben Abmessungen wie die Greifzangen aufweisen, deren Verwendung vorgesehen ist.
Von außen wirkende Kräfte: Derart, daß das Gesamtgewicht von 1,25 R in der vorgeschriebenen Art angehoben wird (siehe unter PRÜFVERFAHREN).	iii) Andere Verfahren: Container, die auf Grund ihrer Bauart im beladenen Zustand nach irgendeinem anderen Verfahren als den in A oder B Ziffer i und Ziffer ii beschriebenen anzuheben sind, sind ebenfalls mit Innenbelastung und den von außen wirkenden Kräften zu prüfen, die den bei diesem Verfahren auftretenden Beschleunigungsbedingungen entsprechen.

2. Stapelung

1. Wenn infolge von Bedingungen im internationalen Verkehr die maximalen vertikalen Beschleunigungskräfte bedeutend von 1,8 g abweichen und wenn der Container zuverlässig und tatsächlich nur unter diesen Bedingungen befördert wird, kann die Stapellast in angemessenem Verhältnis zu den Beschleunigungskräften verändert werden.

2. Nach erfolgreicher Prüfung kann der Container für die zulässige aufgelegte statische Stapellast eingestuft werden, die auf dem Sicherheits-Zulassungsschild in der Rubrik „ALLOWABLE STACKING WEIGHT FOR 1,8 g ... kg ... lb" *) einzutragen ist.

Innenbelastung: Eine gleichmäßig verteilte Last, so daß das Gesamtgewicht von Container und Prüflast 1,8 R entspricht.	Der Container mit der vorgeschriebenen Innenbelastung wird auf vier in gleicher Höhe angeordneten Stützen aufgesetzt, die auf einer starren horizontalen Fläche befestigt sind, wobei jede Stütze für einen unteren Eckbeschlag oder eine gleichwertige Eck-Konstruktion vorgesehen ist. Die Stützen sind in der Mitte unter den Beschlägen anzuordnen und müssen annähernd die gleichen Auflage-Abmessungen aufweisen wie diese.
Von außen wirkende Kräfte: Derart, daß jeder der vier oberen Eckbeschläge einer senkrecht nach unten wirkenden Kraft ausgesetzt ist, die 1/4 mal 1,8mal der zulässigen aufgelegten statischen Stapellast entspricht.	Jede von außen wirkende Kraft muß auf jeden Eckbeschlag durch einen entsprechenden Prüf-Eckbeschlag oder durch eine Vorrichtung, die die gleichen Auflage-Abmessungen aufweist, einwirken. Der Prüf-Eckbeschlag oder die entsprechende Vorrichtung muß zum oberen Eckbeschlag des Containers seitlich um 25 mm (1 Zoll) und in der Längsrichtung um 38 mm (1 1/2 Zoll) versetzt angeordnet sein.

*) In der französischen Fassung «Charge admissible de gerbage pour 1,8 g ... kg ... lb».

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Prüflasten und angewendete Kräfte	Prüfverfahren
3. Flächenbelastungen	a) des Daches
Innenbelastung: Keine. Von außen wirkende Kräfte: Eine Flächenlast von 300 kg (660 lbs), die gleichmäßig über eine Fläche von 600 mal 300 mm (24 Zoll mal 12 Zoll) zu verteilen ist.	Die von außen wirkenden Kräfte müssen senkrecht nach unten auf die Außenfläche des schwächsten Teils des Containerdaches einwirken.
	b) des Bodens
Innenbelastung: Zwei Flächenlasten von je 2 730 kg (6 000 lbs), die beide auf den Containerboden durch eine Auflagefläche von 142 cm² (22 Quadratzoll) einwirken. Von außen wirkende Kräfte: Keine.	Bei dieser Prüfung muß der Container auf vier in gleicher Höhe angeordnete Stützen unter seinen vier unteren Eckbeschlägen so aufliegen, daß der Bodenrahmen des Containers sich frei durchbiegen kann. Eine Prüfvorrichtung, beladen bis zu einem Gewicht von 5 460 kg (12 000 lbs) — das heißt 2 730 kg (6 000 lbs) auf je einer von zwei Flächen, die im beladenen Zustand eine Gesamtauflagefläche von 284 cm² (44 Quadratzoll), folglich 142 cm² (22 Quadratzoll) auf jeder Fläche haben, wobei die Flächenbreite 180 mm (7 Zoll) und der Abstand der Flächen von Mitte zu Mitte 760 mm (30 Zoll) beträgt — ist über die gesamte Bodenfläche des Containers zu bewegen.
4. Querverwindung	
Innenbelastung: Keine.	Der leere Container ist auf vier in gleicher Höhe unter den unteren Eckbeschlägen angeordneten Stützen aufzusetzen und durch Verankerungen gegen seitliche und vertikale Bewegung zu sichern. Die Verankerungsvorrichtungen sind so anzuordnen, daß die seitliche Sicherung nur an den unteren Ecken vorgesehen ist, die denen, auf die die Kräfte einwirken, diagonal gegenüberliegen.
Von außen wirkende Kräfte: Derart, daß eine Verwindung der Seitenrahmen des Containers in seitlicher Richtung erfolgt. Die Kräfte sind gleich den Kräften, für die der Container gebaut wurde.	Die oberen Eckbeschläge auf einer Seite des Containers sind den von außen wirkenden Kräften entweder einzeln oder gleichzeitig parallel zur Grundfläche und zu den Ebenen der Stirnwände des Containers auszusetzen. Die Kräfte sind zuerst in Richtung auf die oberen Eckbeschläge zu und dann entgegengesetzt aufzubringen. Bei Containern, bei denen jede Stirnwand zu ihrer eigenen senkrechten Mittellinie symmetrisch ist, ist nur die Prüfung einer Seite erforderlich, während bei Containern mit asymmetrischen Stirnwänden beide Seiten zu prüfen sind.
5. Längsbeanspruchung (Statische Prüfung)	
Beim Entwurf und beim Bau von Containern ist zu beachten, daß Container bei der Beförderung durch Binnenverkehrsträger Beschleunigungen von 2 g ausgesetzt sein können, die horizontal in Längsrichtung einwirken.	
Innenbelastung: Eine gleichmäßig verteilte Last, so daß das Gesamtgewicht von Container und Prüflast dem höchsten Brutto-Gewicht (R) entspricht.	Der Container mit der vorgeschriebenen Innenbelastung ist in der Längsrichtung zu belasten, wobei die beiden unteren Eckbeschläge oder gleichwertige Eck-Konstruktionen an einem Ende an geeigneten Verankerungsstellen befestigt werden.

Prüflasten und angewendete Kräfte	Prüfverfahren
Von außen wirkende Kräfte:	
Derart, daß jede Seite des Containers in der Längsrichtung einer Druckkraft und einer Zugkraft, jeweils in der Größe von R ausgesetzt wird, das heißt, daß insgesamt eine Kraft von 2 R auf die gesamte Bodenkonstruktion des Containers einwirkt.	Die von außen wirkenden Kräfte sind zuerst in Richtung auf die Verankerungsstellen zu und dann entgegengesetzt aufzubringen. Jede Seite des Containers ist zu prüfen.

6. Stirnwände

Die Stirnwände müssen einer Belastung von nicht weniger als dem 0,4fachen der höchsten zulässigen Nutzlast standhalten können. Sind jedoch die Stirnwände so gebaut, daß sie einer Belastung von weniger oder mehr als dem 0,4fachen der höchsten zulässigen Nutzlast standhalten, ist dieser Festigkeitsfaktor nach Anlage I Regel 1 auf dem Sicherheits-Zulassungsschild anzugeben.

Innenbelastung:	
Derart, daß die Innenfläche einer Stirnwand einer gleichmäßig verteilten Last von 0,4 P oder einer anderen Last ausgesetzt wird, für die der Container gebaut sein könnte.	Die vorgeschriebene Innenbelastung ist wie folgt aufzubringen: Beide Stirnwände eines Containers sind zu prüfen; sind beide Stirnwände gleich, genügt die Prüfung einer Stirnwand. Die Stirnwände von Containern, deren Seitenwände nicht offen sind oder die keine Seitentüren haben, können einzeln oder gleichzeitig geprüft werden. Die Stirnwände von Containern, deren Seitenwände offen sind oder die Seitentüren haben, sind einzeln zu prüfen. Werden die Stirnwände einzeln geprüft, so sind die Reaktionen dieser Kräfte auf die Stirnwände von der Rahmenkonstruktion des Containers aufzunehmen.
Von außen wirkende Kräfte:	
Keine.	

7. Seitenwände

Die Seitenwände müssen einer Belastung von nicht weniger als dem 0,6fachen der höchsten zulässigen Nutzlast standhalten können. Sind jedoch die Seitenwände so gebaut, daß sie einer Belastung von weniger oder mehr als dem 0,6fachen der höchsten zulässigen Nutzlast standhalten, ist dieser Festigkeitsfaktor nach Anlage I Regel 1 auf dem Sicherheits-Zulassungsschild anzugeben.

Innenbelastung:	
Derart, daß die Innenfläche einer Seitenwand einer gleichmäßig verteilten Last von 0,6 P oder einer anderen Last ausgesetzt wird, für die der Container gebaut sein könnte.	Die vorgeschriebene Innenbelastung ist wie folgt aufzubringen: Beide Seitenwände eines Containers sind zu prüfen; sind beide Seitenwände gleich, genügt die Prüfung einer Seitenwand. Die Seitenwände sind einzeln zu prüfen, wobei die Reaktionen der Innenbelastung von den Eckbeschlägen oder gleichwertigen Eck-Konstruktionen aufzunehmen sind. Container, die oben offen sind, sind in dem Zustand zu prüfen, der ihrem durch die Bauart vorgesehenen Betrieb entspricht, zum Beispiel mit aufgesetzten abnehmbaren Dachelementen.
Von außen wirkende Kräfte:	
Keine.	

(VkBl 1977 S. 138)

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Straßenverkehr

Nr. 71 Verzeichnis der Versicherungskennzeichen

Bonn, den 15. Februar 1977
StV 2/36.22.08

Nachstehend gebe ich die den Versicherern zugeteilten Erkennungsnummern für Versicherungskennzeichen – Stand 1. März 1977 – bekannt. Im einzelnen bemerke ich dazu:

1. Es enthalten

   Abschnitt a) diejenigen Buchstabengruppen, die aus der Kennzeichenreihe des HUK-Verbandes den einzelnen Mitgliedern des Verbandes zugeteilt wurden;

   Abschnitt b) die aus der Kennzeichenreihe des Kraftfahrt-Bundesamtes zugeteilten Buchstabengruppen;

   Abschnitt c) die Buchstabengruppen für rote Kennzeichen, deren erster Buchstabe immer „Z" ist.
2. Die Kennzeichengruppen im Abschnitt a) sind neu geordnet. Es wurde jedem Versicherer eine in sich geschlossene Buchstabengruppe unter Berücksichtigung der künftigen Bestandsentwicklung zugeteilt. Dies bedeutet, daß eine Neuzuteilung auf Grund von Nachforderungen nicht mehr in dem Maße wie bisher erforderlich ist, und das nachstehende „Verzeichnis" längere Zeit gültig sein wird.
3. Nähere Auskünfte über die Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen und ihre Halter erteilt das Kraftfahrt-Bundesamt gemäß § 29 f Abs. 2 StVZO.
4. Die Verlautbarung Nr. 136 im Verkehrsblatt Heft 7/1974 wird hiermit aufgehoben.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Freier

Verzeichnis der Versicherungskennzeichen

a) **aus den Kennzeichenreihen des HUK-Verbandes**

Versicherungsgesellschaft	Buchstabengruppen (Ziffern jeweils von 1–999)
Aachener u. Münchener Versicherung Aktiengesellschaft Aureliusstraße 2 5100 Aachen	BBB-BBZ; BCB-BCZ; BDB-BDZ; BEB-BEZ; BFB-BFZ; BGB-BGZ; BHB-BHZ; BJB-BJZ; BKB-BKZ; BLB-BLZ; BNB-BNZ; BPB-BPD
Aachen-Leipziger Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Theaterstraße 7–9 5100 Aachen	BPS-BPZ; BRB-BRZ; BSB-BSZ; BTB-BTZ; BUB-BUR
Adler Feuervers. auf Gegenseitigkeit vorm. Deutsche Beamtenfeuervers. a. G. Leibnitzstraße 3–4 1000 Berlin 12	BVE-BVZ; BXB-BXD
Agrippina Versicherung Aktiengesellschaft Riehler Straße 90 5000 Köln 1	BXS-BXZ; BYB-BYZ; BZB-BZZ; CBB-CBZ; CCB-CCZ; CDB-CDZ; CEB-CEZ; CFB-CFZ; CGB-CGZ; CHB-CHZ; CJB-CJZ; CKB-CKV
Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft Ballindamm 39 2000 Hamburg 1	CLJ-CLZ; CNB-CNZ; CPB-CPZ; CRB-CRZ; CSB-CSV
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft Königinstraße 28 8000 München 44	CTJ-CTZ; CUB-CUZ; CVB-CVZ; CXB-CXZ; CYB-CYZ; CZB-CZZ; DBB-DBZ; DCB-DCZ; DDB-DDZ; DEB-DEZ; DFB-DFZ; DGB-DGZ; DHB-DHZ; DJB-DJZ; DKB-DKZ; DLB-DLZ; DNB-DNZ; DPB-DPZ; DRB-DRZ; DSB-DSZ; DTB-DTZ; DUB-DUZ; DVB-DVZ; DXB-DXZ; DYB-DYZ; DZB-DZZ; EBB-EBZ; ECB-ECZ; EDB-EDZ; EEB-EEZ; EFB-EFZ; EGB-EGZ; EHB-EHZ; EJB-EJZ; EKB-EKZ; ELB-ELZ; ENB-ENZ; EPB-EPZ; ERB-ERZ; ESB-ESZ; ETB-ETZ; EUB-EUZ; EVB-EVZ; EXB-EXZ; EYB-EYZ; EZB-EZZ; FBB-FBZ; FCB-FCZ; FDB-FDZ; FEB-FEZ; FFB-FFZ; FGB-FGZ; FHB-FHZ; FJB-FJZ; FKB-FKZ; FLB-FLZ; FNB-FNZ; FPB-FPZ; FRB-FRZ; FSB-FSZ; FTB-FTN
Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft Lahnstraße 25 6370 Oberursel/Taunus	FUP-FUZ; FVB-FVZ; FXB-FXZ; FYB-FYZ; FZB-FZZ; GBB-GBN
Badischer Gemeinde-versicherungs-Verband öffentl.-rechtl. Körperschaft Vorholzstraße 3–5 7500 Karlsruhe 1	GCC-GCG
Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Kronprinzenallee 12–18 5600 Wuppertal 1	GCP-GCV
Basler Versicherungs-Gesellschaft Direktion für Deutschland Basler Straße 4 6380 Bad Homburg v.d.H.	GDD-GDY
Bayerische Beamten Versicherung Aktiengesellschaft Barer Straße 9 8000 München 2	GEF-GEP
Bayerischer Versicherungsverband Tattenbachstraße 2 8000 München 22	GEX-GEZ; GFB-GFZ; GGB-GGZ; GHB-GHZ; GJB-GJZ; GKB-GKZ; GLB-GLK
Berlinsche Feuerversicherungsanstalt Nymphenburger Straße 112 8000 München 19	GLZ; GNB-GNZ; GPB-GPZ; GRB-GRZ; GSB-GSZ
Braunschweigische Sachversicherung Aktiengesellschaft Campestr./Ecke Viewegstr. 3300 Braunschweig	GTN-GTR
Colonia Versicherung Aktiengesellschaft Oppenheimstraße 11 5000 Köln 1	GTY-GTZ; GUB-GUZ; GVB-GVZ; GXB-GXZ; GYB-GYZ; GZB-GZZ; HBB-HBZ; HCB-HCZ; HDB-HDZ; HEB-HEZ; HFB-HFZ; HGB-HGZ; HHB-HHZ; HJB-HJD
Concordia Feuer Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Karl-Wiechert-Allee 5 3000 Hannover 61	HJS-HJZ; HKB-HKZ; HLB-HLZ; HNB-HND

Condor Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Ost-West-Straße 61 2000 Hamburg 11	HNS-HNT
Continentale Sachversicherung Aktiengesellschaft Königswall 22 4600 Dortmund 1	HPB-HPG
Deutsche Beamten-Versicherung Aktiengesellschaft Frankfurter Straße 50 6200 Wiesbaden	HPP-HPZ
Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK- Versicherungsverein AG betriebliche Sozial- einrichtung der Deutschen Bundesbahn Theodor-Heuss-Ring 19–21 5000 Köln 1	HRG-HRZ; HSB-HSZ; HTB-HTZ; HUB-HUZ; HVB-HVZ; HXB-HXZ; HYB-HYZ; HZB-HZN
Deutsche Elementar Versicherung- Aktiengesellschaft Adenauerallee 3–6 2000 Hamburg 1	JBC-JBE
Deutscher Herold, Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Hohenzollernstraße 22–28 5300 Bonn 1	JBL-JBZ; JCB-JCZ; JDB-JDD
Deutscher Lloyd Versicherungs-Aktien- Gesellschaft Karlstraße 10 8000 München 1	JDS-JDZ; JEB-JEZ; JFB-JFX
Deutscher Ring Sachversicherungs- Aktiengesellschaft Ost-West-Straße 110 2000 Hamburg 11	JGK-JGZ; JHB-JHZ; JJB-JJZ; JKB-JKT
Erste Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Direktion für Deutschland Sonnenstraße 31 8000 München 2	JLG-JLZ; JNB-JNY
Feuersozietät Berlin Am Karlsbad 4–5 1000 Berlin 30	JPL; JPN
Feuerversicherungsanstalt Saarland Anstalt des öffentlichen Rechts Paul-Marien-Straße 15 6600 Saarbrücken 3	JPV-JPZ; JRB-JRF
Gegenseitigkeit Sachversicherungs- Gesellschaft in Oldenburg Peterstraße 6 2900 Oldenburg/Old.	JRN-JRP
Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft von-Werth-Straße 4–14 5000 Köln 1	JRX-JRZ; JSB-JSZ; JTB-JTZ; JUB-JUS
Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Gothaer Platz 7 3400 Göttingen	JVF-JVZ; JXB-JXX
Gothaer Versicherungsbank VVAG Kaiser-Wilhelm-Ring 23–25 5000 Köln 1	JYK-JYZ; JZB-JZZ; KBB-KBZ; KCB-KCZ; KDB-KDZ; KEB-KEZ; KFB-KFZ; KGB-KGZ; KHB-KHT
Haftpflichtverband der Deutschen Industrie und Feuerschadenverband Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Wedekindstraße 22–24 3000 Hannover 1	KJG-KJT
Haftpflicht- Unterstützungskasse kraftfahrender Beamter Deutschlands auf Gegenseitigkeit in Coburg (HUK-Coburg) Bahnhofsplatz 8630 Coburg	KKG-KKZ; KLB-KLZ; KNB-KNF
Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs- Aktiengesellschaft Überseering 45 2000 Hamburg 60	KNU-KNZ; KPB-KPZ; KRB-KRZ; KSB
Hamburger Phoenix früher Gaedesche Versicherungs- Aktien-Gesellschaft Ost-West-Straße 98 2000 Hamburg 11	KSP-KSR
Hanse-Merkur Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Neue Rabenstraße 3–12 2000 Hamburg 36	KSY-KSZ; KTB-KTE
Helvetia Schweizerische Feuerversicherungs- Gesellschaft Direktion für Deutschland Berliner Straße 56–58 6000 Frankfurt/Main 1	KTL-KTZ; KUB-KUL
Hessen-Nassauische Versicherungsanstalt Anstalt des öffentlichen Rechts Bahnhofstraße 69 6200 Wiesbaden	KVB-KVV

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Iduna Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Neue Rabenstraße 15–19 2000 Hamburg 36	KXJ-KXZ; KYB-KYZ; KZB
Interunfall Internationale Unfall- und Schadenversicherung Aktiengesellschaft Direktion für Deutschland Hermannstraße 10 2000 Hamburg 1	KZP-KZZ; LBB-LBY
Itzehoer Versicherungs- verein, Landwirtschaftlicher Haftpflichtversicherungs- verein auf Gegenseitigkeit Hansestraße 10 2210 Itzehoe	LCL-LCZ; LDB-LDZ; LEB-LEE
Karlsruher Versicherungs- verein auf Gegenseitigkeit Bahnhofstraße 46 7500 Karlsruhe 1	LET-LEZ; LFB-LFZ; LGB-LGZ; LHB-LHL
Kölnische Sachversicherung Aktiengesellschaft Clever Straße 36–38 5000 Köln 1	LJB-LJP
KRAVAG Versicherungsverband des deutschen Kraftverkehrs Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Heidenkampsweg 100 2000 Hamburg 1	LKD-LKG
GAN-National- versicherungen Paris – Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Direktion für Deutschland Schubertstraße 15 6000 Frankfurt/M.	LKP
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Kolde Ring 21 4400 Münster	LKX-LKZ; LLB-LLZ; LNB-LNZ; LPB-LPZ; LRB-LRZ; LSB-LSZ; LTB-LTZ; LUB-LUZ; LVB-LVZ; LXB-LXZ; LYB-LYZ; LZB-LZZ; NBB-NBZ; NCB-NCZ; NDB-NDZ; NEB-NEZ; NFB-NFZ; NGB-NGZ; NHB-NHZ; NJB-NJZ; NKB-NKZ; NLB-NLZ; NNB-NNZ; NPB-NPZ; NRB-NRZ; NSB-NSY
Lippische Landesbrand- versicherungsanstalt Sprottauer Straße 1 4930 Detmold 1	NTL-NTZ; NUB
Magdeburger Feuer- versicherungsgesellschaft Aegidientorplatz 1 3000 Hannover 1	NUP-NUZ; NVB-NVZ; NXB-NXZ; NYB-NYZ; NZB-NZL
Mannheimer Versicherungsgesellschaft Augusta-Anlage 65 6800 Mannheim 1	PBB-PBZ; PCB-PCZ; PDB-PDZ; PEB-PEZ; PFB-PFZ
Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit Auf dem Emmerberge 23/27 3000 Hannover	PGN-PGZ; PHB-PHZ; PJB-PJE
Münchener Verein Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft München Pettenkoferstraße 19 8000 München 2	PJU-PJX
National Union Feuer- versicherungsgesellschaft Direktion für Deutschland Mainzer Landstraße 2 6000 Frankfurt/Main	PKE-PKF
Neckura Neckermann Versicherungs- Aktiengesellschaft Oberstedter Straße 14 6370 Oberursel 1	PKN-PKZ; PLB-PLX
Nordstern Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Gereonstraße 43–65 5000 Köln 1	PNK-PNZ; PPB-PPZ; PRB-PRZ; PSB-PST
Nürnberger Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Rathenauplatz 16–18 8500 Nürnberg 16	PTG-PTZ; PUB-PUZ; PVB-PVZ; PXB-PXZ; PYB-PYU
Öffentliche Lebens- versicherung Braunschweig Wolfenbütteler Straße 86 3300 Braunschweig	RBL-RBZ; RCB-RCK
Öffentliche Versicherung Oldenburg Raiffeisenstraße 34/35 2900 Oldenburg/Old.	RCT-RCZ; RDB-RDV
OEVA, Öffentliche Versicherungs-Anstalt der Badischen Sparkassen P 7, 20–23 6800 Mannheim 1	REC-RER
Partner-Gruppe Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Berliner Straße 170–172 6050 Offenbach	REV-REZ; RFB-RFF
Patria Versicherung Aktiengesellschaft Riehler Straße 90 5000 Köln 1	RFN-RFZ; RGB-RGZ; RHB-RHZ; RJB-RJZ; RKB-RKZ; RLB-RLZ RNB-RNC
Provinzial- Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz Friedrichstraße 62–74 4000 Düsseldorf 1	RNR-RNZ; RPB-RPZ; RRB-RRZ; RSB-RSP
Provinzial Lebens- versicherung Hannover Schiffgraben 4 3000 Hannover	RTD-RTZ; RUB-RUZ; RVB-RVP
Provinzial Lebens-, Unfall- und Haftpflicht- Versicherungsanstalt Schleswig-Holstein Sophienblatt 13–17 2300 Kiel 1	RVR-RVZ; RXB-RXZ; RYB-RYZ; RZB-RZC; YBB-YBL

R + V Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Taunusstraße 1 6200 Wiesbaden 1	RZD-RZZ; SBB-SBZ; SCB-SCZ; SDB-SDZ; SEB-SEZ; SFB-SFZ; SGB-SGZ; SHB-SHZ; SJB-SJZ; SKB-SKZ; SLB-SLE
Rheinland Versicherungs- Aktiengesellschaft Marienkirchplatz 4 4040 Neuss	SLF-SLZ; SNB-SNZ; SPB-SPZ; SRB-SRZ; SSB-SSZ; STB-STX
SAVAG Saarbrücker Versicherungs- Aktiengesellschaft Dudweiler Straße 41 6600 Saarbrücken 3	SÜK-SUZ; SVB-SVC
Saar-Rhein Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Sulzbachstraße 16–18 6600 Saarbrücken 3	SVR-SVU
Saar-Union Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Neumarkt 15 6600 Saarbrücken 1	SXC-SXH
Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Am Wall 153–156 2800 Bremen 1	SXR-SXZ; SYB-SYZ; SZB-SZG
„Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft Direktion für Deutschland Leopoldstraße 34–38 8000 München 40	SZV-SZZ; TBB-TBZ; TCB-TCE
„Schweizer-National" Versicherungs- Aktiengesellschaft in Deutschland Niddastraße 46–48 6000 Frankfurt/Main	TCT-TCV
Thuringia Versicherungs- Aktiengesellschaft Widenmayerstraße 16 8000 München 22	TDD-TDZ; TEB-TEZ; TFB-TFZ; TGB-TGZ; THB-THZ; TJB-TJS
Transatlantische Sachversicherungs- Aktiengesellschaft Halenreie 40–44 2000 Hamburg 67	TKF-TKK
Union und Rhein Versicherungs- Aktiengesellschaft Wotanstraße 88 8000 München 19	TKT-TKZ; TLB-TLZ; TNB-TNZ; TPB-TPZ; TRB-TRY;
Universa Versicherungs- Aktiengesellschaft Sulzbacher Straße 1–7 8500 Nürnberg	TSL-TST
Vereinigte Haftpflichtversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Constantinstraße 40 3000 Hannover 1	TTB-TTG
Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit An der Flora 27 5000 Köln 60	TTP-TTR
VDK Versicherung der Kraftfahrt Aktiengesellschaft Mehringdamm 48 1000 Berlin 61	TTX-TTZ
Victoria Feuer-Versicherungs- Aktien-Gesellschaft Bahnstraße 2 4000 Düsseldorf 1	TUG-TUZ; TVB-TVZ; TXB-TXZ; TYB-TYZ; TZB-TZZ; UBB-UBZ; UCB-UCZ; UDB-UDZ; UEB-UEZ; UFB-UFZ; UGB-UGZ; UHB-UHJ
Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung Aktiengesellschaft Steinstraße 27 2000 Hamburg 1	UHY-UHZ; UJB-UJZ; UKB-UKZ; ULB-ULZ; UNB-UNZ; UPB-UPZ; URB-URZ; USB-USP
Volkswohl-Bund Sachversicherung Aktiengesellschaft Südwall 37–41 4600 Dortmund 1	UTD-UTG
Westfälische Provinzial- Feuersozietät Bröderichweg 58 4400 Münster	UTP-UTZ; UUB-UUZ; UVB-UVN
Württembergische Feuerversicherung Aktiengesellschaft in Stuttgart Johannesstraße 1–7 7000 Stuttgart 1	UXC-UXZ; UYB-UYZ; UZB-UZZ; VBB-VBZ; VCB-VCZ; VDB-VDZ; VEB-VEZ; VFB-VFZ; VGB-VGZ; VHB-VHZ; VJB-VJZ; VKB-VKZ; VLB-VLZ; VNB-VNZ; VPB-VPZ; VRB-VRZ; VSB-VST
WWK Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Marsstraße 36–40 8000 München 2	VTG-VTL
Württembergische und Badische Versicherungs- Aktiengesellschaft Karlstraße 70–72 7100 Heilbronn	VTU-VTZ
Württembergischer Gemeinde-Versicherungs- verein auf Gegenseitigkeit Panoramastraße 27–31 7000 Stuttgart 1	VUG-VUP
Zentraleuropäische Versicherung Aktiengesellschaft Löwentorstraße 65 7000 Stuttgart 50	VUX-VUZ; VVB-VVR
„Zürich" Versicherungs-Gesellschaft Direktion für Deutschland „Zürich-Haus" am Opernplatz 6000 Frankfurt/Main	VVU-VVZ; VXB-VXZ; VYB-VYZ; VZB-VZZ

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

b) **aus den Kennzeichenreihen des Kraftfahrt-Bundesamtes**

Versicherungsgesellschaft	Buchstabengruppen (Ziffern jeweils von 1–999)
Nürnberger Merkur Versicherungs-AG Rathenauplatz 16–18 8500 Nürnberg 16	XDH-XDN

c) **für rote Versicherungskennzeichen**

Versicherungsgesellschaft	Buchstabengruppen (Ziffern jeweils von 1–999)
Aachener und Münchener Versicherung Aktiengesellschaft Aureliusstraße 2 5100 Aachen	ZBB
Aachen-Leipziger Versicherungs-Aktien-Gesellschaft Theaterstraße 7–9 5100 Aachen	ZBE
Agrippina Versicherung Aktiengesellschaft Riehler Straße 90 5000 Köln 1	ZBH
Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft Ballindamm 39 2000 Hamburg 1	ZBL
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft Königinstraße 28 8000 München 44	ZBR
Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft Lahnstraße 25 6370 Oberursel/Taunus	ZBY
Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Kronprinzenallee 12–18 5600 Wuppertal 1	ZCC
Bayerischer Versicherungsverband Tattenbachstraße 2 8000 München 22	ZCF
Basler Versicherungs-Gesellschaft Direktion für Deutschland Basler Straße 4 6380 Bad Homburg v.d.H.	ZCJ
Berlinsche Feuerversicherungsanstalt Nymphenburger Straße 112 8000 München 19	ZCN
Colonia Versicherung Aktiengesellschaft Oppenheimstraße 11 5000 Köln 1	ZCS, ZCT, ZCU
Concordia Feuer Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Karl-Wiechert-Allee 5 3000 Hannover 61	ZCY
Continentale Sachversicherung Aktiengesellschaft Königswall 22 4600 Dortmund 1	ZDC
Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein AG betriebl. Sozialeinrichtung der Deutschen Bundesbahn Theodor-Heuss-Ring 19–21 5000 Köln 1	ZDF
Deutscher Herold Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Hohenzollernstraße 22–28 5300 Bonn 1	ZDJ
Deutscher Lloyd Versicherungs-Aktien-Gesellschaft Karlstraße 10 8000 München 1	ZDN
Deutscher Ring Sachversicherungs-Aktiengesellschaft Ost-West-Straße 110 2000 Hamburg 11	ZDS
Erste Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Direktion für Deutschland Sonnenstraße 31 8000 München 2	ZDV
Feuersozietät Berlin Am Karlsbad 4–5 1000 Berlin 30	ZDZ
Feuerversicherungsanstalt Saarland Anstalt des öffentl. Rechts Paul-Marien-Straße 15 6600 Saarbrücken 3	ZED
Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft von-Werth-Straße 4–14 5000 Köln 1	ZEG
Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Gothaer Platz 7 3400 Göttingen	ZEK
Gothaer Versicherungsbank VVAG Kaiser-Wilhelm-Ring 23–25 5000 Köln 1	ZEP
Haftpflichtverband der Deutschen Industrie und Feuerschadenverband Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Wedekindstraße 22–24 3000 Hannover 1	ZET

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-Aktiengesellschaft
Überseering 45
2000 Hamburg 60
ZEX

Helvetia Schweizerische Feuer-versicherungs-Gesellschaft
Direktion für Deutschland
Berliner Straße 56–58
6000 Frankfurt/Main 1
ZFB

Hessen-Nassauische Versicherungsanstalt
Anstalt des öffentl. Rechts
Bahnhofstraße 69
6200 Wiesbaden
ZFE

Iduna Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Neue Rabenstraße 15–19
2000 Hamburg 36
ZFH

Karlsruher Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Bahnhofstraße 46
7500 Karlsruhe
ZFL

Magdeburger Feuer-versicherungsgesellschaft
Aegidientorplatz 1
3000 Hannover 1
ZFR

Mannheimer Versicherungsgesellschaft
Augusta-Anlage 65
6800 Mannheim 1
ZFU

Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit
Auf dem Emmerberger 23/27
3000 Hannover
ZFY

Nordstern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
Gereonstraße 43–65
5000 Köln 1
ZGC

Nürnberger Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
Rathenauplatz 16–18
8500 Nürnberg 16
ZGF, ZGG

Öffentliche Lebens-versicherung Braunschweig
Wolfenbütteler Straße 86
3300 Braunschweig
ZGK

Öffentliche Versicherung Oldenburg
Raiffeisenstraße 34/35
2900 Oldenburg/Old.
ZGP

OEVA, Öffentliche Versicherungs-Anstalt der Badischen Sparkassen
P 7, 20–23
6800 Mannheim 1
ZGT

Patria Versicherung Aktiengesellschaft
Riehler Straße 90
5000 Köln 1
ZGX

Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz
Friedrichstraße 62–74
4000 Düsseldorf 1
ZHB

Provinzial Lebens-versicherung Hannover
Schiffgraben 4
3000 Hannover
ZHG

Provinzial Lebens-, Unfall- und Haftpflicht-Versicherungsanstalt Schleswig-Holstein
Sophienblatt 13–17
2300 Kiel 1
ZHK

R + V Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Taunusstraße 1
6200 Wiesbaden 1
ZHP

Rheinland Versicherungs-Aktiengesellschaft
Marienkirchplatz 4
4040 Neuss
ZHT

Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
Am Wall 153–156
2800 Bremen 1
ZHX

„Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft
Direktion für Deutschland
Leopoldstraße 34–38
8000 München 40
ZJB

Thuringia Versicherungs-Aktiengesellschaft
Widenmayerstraße 16
8000 München 22
ZJE

Union und Rhein Versicherungs-Aktiengesellschaft
Wotanstraße 88
8000 München 19
ZJH

VDK Versicherung der Kraftfahrt Aktiengesellschaft
Mehringdamm 48
1000 Berlin 61
ZJL

Victoria Feuer-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft
Bahnstraße 2
4000 Düsseldorf 1
ZJR, ZJS

Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung Aktiengesellschaft
Steinstraße 27
2000 Hamburg 1
ZJV

Westfälische Provinzial-Feuersozietät
Bröderichweg 58
4400 Münster
ZJZ

Württembergische Feuerversicherung Aktiengesellschaft in Stuttgart
Johannesstraße 1–7
7000 Stuttgart 1
ZKD

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

Zentraleuropäische Versicherung Aktiengesellschaft
Löwentorstraße 65
7000 Stuttgart 50 ZKG

„Zürich" Versicherungs-Gesellschaft
Direktion für Deutschland
„Zürich-Haus"
am Opernplatz
6000 Frankfurt/Main ZKK

(VkBl 1977 S. 170)

Binnenschiffahrt

Nr. 72 Hinweis Verordnung Nr. 3/77 über die Festsetzung von Entgelten für Verkehrsleistungen der Binnenschiffahrt vom 4. Februar 1977

(FC Nr. 1/77 Frachtenausschuß Bremen)
(FG Nr. 1/77 Frachtenausschuß Berlin)

Bonn, den 17. Februar 1977
B2/28.25.40-71

Die Verordnung Nr. 3/77 vom 4. Februar 1977 ist im Bundesanzeiger Nr. 27 vom 9. Februar 1977 verkündet worden. Die Verordnung ist am 15. Februar 1977 in Kraft getreten.

Der volle Wortlaut der Beschlüsse der Frachtenausschüsse ist im FTB – Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt – *) Nr. 4 vom 10. Februar 1977 veröffentlicht worden.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Lenz

(VkBl 1977 S. 176)

Seeverkehr

Nr. 73 Amtliche Liste der Seeschiffe der Bundesrepublik Deutschland 1977

Hamburg, den 11. Februar 1977
See 10/10.30.02-03

Die Amtliche Liste der Seeschiffe der Bundesrepublik Deutschland 1977 erscheint Anfang März 1977 mit dem Stand 31. 12. 1976 und ersetzt die Ausgabe 1976. Sie wird im jährlichen Rhythmus mit dem jeweiligen Stand vom Jahresende herausgegeben.

Die Amtliche Liste umfaßt die Teile I bis III:

In Teil I enthält sie alle Seeschiffe unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Unterscheidungssignale. Nach ihren Namen sind diese Seeschiffe in Teil II alphabetisch geordnet. Dieser Teil gibt auch wesentliche Merkmale der Schiffe wieder. Die z. Z. aus dem Ausland bareboat-gecharterten Seeschiffe sind in der Liste enthalten, soweit ihnen nach § 11 des Flaggenrechtsgesetzes das Recht zur Führung der Bundesflagge verliehen worden ist. Der Teil III weist die Schiffe unter der Bundesflagge mit Funkanlagen aus, denen vom Funkamt Hamburg Funkrufzeichen, bestehend aus zwei Buchstaben und einer vierziffrigen Zahl, zugewiesen worden sind.

Der Band enthält ferner im Anhang eine Zusammenstellung der Reedereien mit mindestens einem Seeschiff ab 100 BRT sowie eine Übersicht der Schiffe über 17,65 BRT nach Schiffsarten.

Die Amtliche Liste der Seeschiffe der Bundesrepublik Deutschland 1977 gehört nach der Verordnung über die Sicherheit der Seeschiffe vom 9. Oktober 1972 (BGBl. I S. 1933) zur Pflichtausrüstung aller deutschen Seeschiffe mit Ausnahme der Schiffe in der Küstenfahrt, Wattfahrt und Küstenfischerei. Sie wird den Reedereien durch den Germanischen Lloyd nach dessen Adressenunterlagen unaufgefordert zum Preise von 26,– DM plus Versandkosten zugesandt. Weitere Exemplare können beim Germanischen Lloyd angefordert werden.

Den Eignern von Seeschiffen, zu deren Pflichtausrüstung die Amtliche Liste nicht gehört, wird empfohlen, die Liste in ihrem Interesse zu erwerben und an Bord mitzuführen.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Westphal

(VkBl 1977 S. 176)

Nr. 74 Bekanntmachung des Beschlusses des IMCO-Schiffssicherheitsausschusses auf seiner 35. Tagung; hier: Bestimmung des Begriffs „In einem entsprechenden Bauzustand"

Hamburg, den 17. Februar 1977
See 5/23.30.21

Der Schiffssicherheitsausschuß der IMCO hat angesichts der Tatsache, daß der Begriff „in einem (der Kiellegung) entsprechenden Bauzustand" in vielen IMCO-Übereinkommen und -Codes verwendet wurde, und in der Erkenntnis, daß eine eindeutige Bestimmung dieses Begriffs erforderlich ist, folgende Begriffsbestimmung beschlossen:

„in einem entsprechenden Bauzustand" bezeichnet einen Bauzustand,

a) in dem der Baubeginn eines bestimmten Schiffes erkennbar ist, und
b) in dem bereits Bauteile des Schiffes montiert sind, die mindestens 50 Tonnen oder 1 v. H. der angenommenen Masse aller Bauteile umfassen, je nachdem, welcher Wert kleiner ist".

Die vorstehende Begriffsbestimmung ist auf alle von der Bundesrepublik Deutschland in Kraft gesetzten IMCO-Übereinkommen sowie auf Verordnungen anzuwenden, in denen dieser Begriff vorkommt. Entsprechendes gilt für IMCO-Codes.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Dr. Breuer

(VkBl 1977 S. 176)

Nr. 75 Zulassung eines „Gleichwertigen Ersatzes" für Rettungsboote auf Seeschiffen

Hamburg, den 18. Februar 1977
See 2/48.30.02-1

Nachstehend wird die Bekanntmachung der See-Berufsgenossenschaft vom 14. Januar 1977 über die Zulassung eines „Gleichwertigen Ersatzes" für Rettungsboote auf Seeschiffen (Bundesanzeiger Nr. 29 vom 11. Februar 1977) nachrichtlich bekanntgegeben.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Roth

*) Der FTB – Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt – kann vom Binnenschiffahrtsverlag GmbH, vorm. Rhein-Verlag, Dammstr. 15–17, 4100 Duisburg-Ruhrort, bezogen werden.

Bekanntmachung
über die Zulassung eines „Gleichwertigen Ersatzes" für Rettungsboote auf Seeschiffen
Vom 14. Januar 1977

Nach Kapitel III Regel 35 (Anzahl und Fassungsvermögen der Rettungsboote und -flöße) in Verbindung mit Regel 5 (Bauart der Rettungsboote) des Internationalen Übereinkommens von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See muß jedes Frachtschiff mit Ausnahme bestimmter Schiffstypen unter anderem auf jeder Schiffsseite Rettungsboote mit festen Seitenwänden und mit einem Gesamtfassungsvermögen für alle an Bord befindlichen Personen mitführen.

Auf Grund des Kapitels I Regel 5 (Gleichwertiger Ersatz) des Übereinkommens von 1960 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 der Schiffssicherheitsverordnung vom 9. Oktober 1972 (BGBl. I S. 1933) wird mit Genehmigung des Bundesministers für Verkehr auf Frachtschiffen, Tankschiffen ausgenommen, von 500 und mehr BRT, aber unter 1600 BRT, folgende Ausrüstung als gleichwertig zugelassen:

1.1 Auf jeder Schiffsseite Motor-Doppelschlauchboote unter Aussetzvorrichtung mit einem Gesamtfassungsvermögen für alle an Bord befindlichen Personen; zusätzlich

1.2 Rettungsflöße mit einem Fassungsvermögen für alle an Bord befindlichen Personen (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 Schiffssicherheitsverordnung), die so aufgestellt sein müssen, daß sie frei aufschwimmen können;

oder

2.1 auf jeder Schiffsseite ein oder mehrere aufblasbare, aussetzbare Rettungsflöße mit einem Fassungsvermögen für alle an Bord befindlichen Personen. Das Fassungsvermögen der Rettungsflöße soll nach Möglichkeit gleich groß sein; zusätzlich

2.2 auf jeder Schiffsseite mindestens eine Aussetzvorrichtung. Es dürfen nicht mehr als 2 Rettungsflöße für eine Aussetzvorrichtung vorgesehen sein. Die Aussetzvorrichtung muß so beschaffen sein, daß das Fieren aus dem Floßinneren möglich ist; zusätzlich

2.3 aufblasbare Rettungsflöße mit einem Fassungsvermögen für alle an Bord befindlichen Personen (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 Schiffssicherheitsverordnung), die so aufgestellt sein müssen, daß sie frei aufschwimmen können; zusätzlich

2.4 ein zugelassenes, seetüchtiges Motor-Bereitschaftsboot unter einer zugelassenen Aussetzvorrichtung, die ein schnelles Fieren und Heißen des Bootes ermöglicht.

Hamburg, den 14. Januar 1977

See-Berufsgenossenschaft
Wiemers
Vorsitzender der Geschäftsführung

(VkBl 1977 S. 176)

Luftfahrt

Nr. 76 Sonderlandeplatz Blaubeuren

Bonn, den 22. Februar 1977
L 4/62.12.35

Das Regierungspräsidium Tübingen hat der Fliegergruppe Blaubeuren e.V., 7931 Weilersteußlingen, die Anlage und den Betrieb eines Landeplatzes für besondere Zwecke genehmigt. Gem. § 52 Abs. 3 in Verbindung mit § 42 Abs. 4 LuftVZO werden die nachfolgenden Angaben der Genehmigung bekanntgemacht.

1. Bezeichnung: Sonderlandeplatz Blaubeuren
2. Lage: 1 km nordöstlich der Stadt Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis
3. Bezugspunkt:
   a) geographische Lage: 48° 25′ 15″ Nord, 09° 48′ 00″ Ost
   b) Höhe: 674 m über NN
4. Start- und Landebahn:
   a) Richtung: 100°/280° rw
   b) Länge: 616 m, bei Landung in Richtung 10 556 m
5. Zugelassene Luftfahrzeuge:
   a) Flugzeuge bis 1250 kg höchstzulässigem Fluggewicht (MPW) und Flugzeuge des Musters Do 27
   b) Motorsegler
   c) Segelflugzeuge
6. Zweck:
   Verkehr mit am Platz stationierten Luftfahrzeugen und mit vorheriger Zustimmung des Platzhalters (PPR) auch mit anderen Luftfahrzeugen.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Rannersmann

(VkBl 1977 S. 177)

Nr. 77 Sonderlandeplatz Esens-Neuharlingersiel

Bonn, den 22. Februar 1977
L 4/62.12.35

Der Präsident des Nieders. Verwaltungsbezirks Oldenburg hat dem Luftsportverein Esens-Nordsee e.V., 2943 Esens, die Anlage und den Betrieb eines Landeplatzes für besondere Zwecke genehmigt. Gem. § 52 Abs. 3 in Verbindung mit § 42 Abs. 4 LuftVZO werden die nachfolgenden Angaben der Genehmigung bekanntgemacht.

1. Bezeichnung: Sonderlandeplatz Esens-Neuharlingersiel
2. Lage: 2 km südöstlich Neuharlingersiel
3. Bezugspunkt:
   a) geographische Lage: 53° 41′ 17″ Nord, 07° 44′ 06″ Ost
   b) Höhe: 1,3 m über NN
4. Start- und Landebahn:
   a) Richtung: 040°/220° rw
   b) Länge: 600 m
5. Zugelassene Luftfahrzeuge:
   a) Flugzeuge mit einem höchstzulässigen Fluggewicht (MPW) bis zu 2000 kg
   b) selbstsfartende Motorsegler
6. Zweck: Luftverkehr der Mitglieder des Luftsportvereins Esens-Nordsee e.V. und bei vorheriger Zustimmung (PPR) durch den Platzhalter auch anderer Personen.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Rannersmann

(VkBl 1977 S. 177)

Nr. 78 Sonderlandeplatz Ettingshausen, Lahn-Dill-Kreis

Bonn, den 23. Februar 1977
L 4/62.12.35

Der Hessische Minister für Wirtschaft und Technik hat der Flugplatzhaltergemeinschaft Gießen-Ost, Ringstraße 19, 6310 Grünberg, die Genehmigung zur Anlegung und zum Betrieb eines Landeplatzes für besondere Zwecke erteilt. Gem. § 52 Abs. 3 in Verbindung mit § 42 Abs. 4 LuftVZO werden die nachfolgenden Angaben der Genehmigung bekanntgemacht:

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil

1.	Bezeichnung:	Sonderlandeplatz Ettingshausen
2.	Lage:	ca. 2 km nordwestlich der Gemeinde Reiskirchen-Ettingshausen
3.	Bezugspunkt:	
	a) geographische Lage:	50° 34′ 05″ Nord 08° 52′ 15″ Ost
	b) Höhe:	214 m über NN
4.	Zugelassene Luftfahrzeuge:	
	a) einmotorige Flugzeuge bis zu 2000 kg höchstzulässigem Fluggewicht	
	b) selbststartende Motorsegler	
5.	Zweck:	Verkehr mit Luftfahrzeugen des Platzhalters und mit seiner vorherigen Zustimmung (PPR) auch mit Luftfahrzeugen anderer Halter.
6.	Start- und Landebahn:	
	a) Richtung:	040°/220° rw
	b) Länge:	500 m

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Rannersmann

(VkBl 1977 S. 177)

Nr. 79 Verkehrslandeplatz Damme

Bonn, den 22. Februar 1977
L 4/62.12.20

Der Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg hat den bisherigen Sonderlandeplatz Damme (VkBl 1976 S. 647) als Verkehrslandeplatz genehmigt. Die Bezeichnung des Flugplatzes ist nunmehr mit „Verkehrslandeplatz Damme" und der Zweck mit „allgemeiner Verkehr" festgelegt.

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag
Rannersmann

(VkBl 1977 S. 178)

Stellenausschreibung

Frankfurt/M., den 10. Februar 1977
Az. Pr/P-11-09-11-01

Der Bundesrechnungshof in Frankfurt am Main

sucht einen Beamten des gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes (Ing. grad.) der Fachrichtung Tiefbau. Dafür kommt ein Beamter der Besoldungsgruppe A 11 oder A 12 in Betracht, der über einschlägige Erfahrungen auf dem Gebiet des konstruktiven Ingenieurbaus sowie über Kenntnisse des Straßenbaus und nach Möglichkeit auch auf dem Gebiet des Hochbaus verfügen sollte.

Der Bewerber muß überdurchschnittlich qualifiziert, den Anforderungen des Prüfungsdienstes gesundheitlich gewachsen und für den Dienst in einer obersten Bundesbehörde geeignet sein. Er sollte etwa 40 Jahre alt sein.

Bei Bewährung besteht die Möglichkeit der Beförderung in die Bes.-Gr. A 13 (Oberrechnungsrat).

Beim Bundesrechnungshof wird eine steuerpflichtige Stellenzulage nach Nr. 7 der Vorbemerkungen der Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes gewährt (12,5 v. H. des Endgrundgehalts der Bes.-Gr. A 13).

Bewerbungen mit Lebenslauf und tabellarischer Übersicht des bisherigen Werdegangs werden bis etwa 31. März 1977 erbeten an den

Postfach 2409
6000 Frankfurt am Main 1.

Der Präsident des Bundesrechnungshofes
Im Auftrag
Reiss

Berichtigung

Im Verkehrsblatt (Heft 3/1977) Seite 93, rechte Spalte, muß es in **§ 3 Nr. 1 Buchstabe b** in der vierten Zeile **„zulassen"** statt „zugelassen" heißen.

In **§ 3 Nr. 2** muß es heißen:

„als Rudergänger
eine der in **Nummer 1 Buchstabe a, b und c** bezeichneten Handlungen begeht."

Schriftleitung des Verkehrsblatt

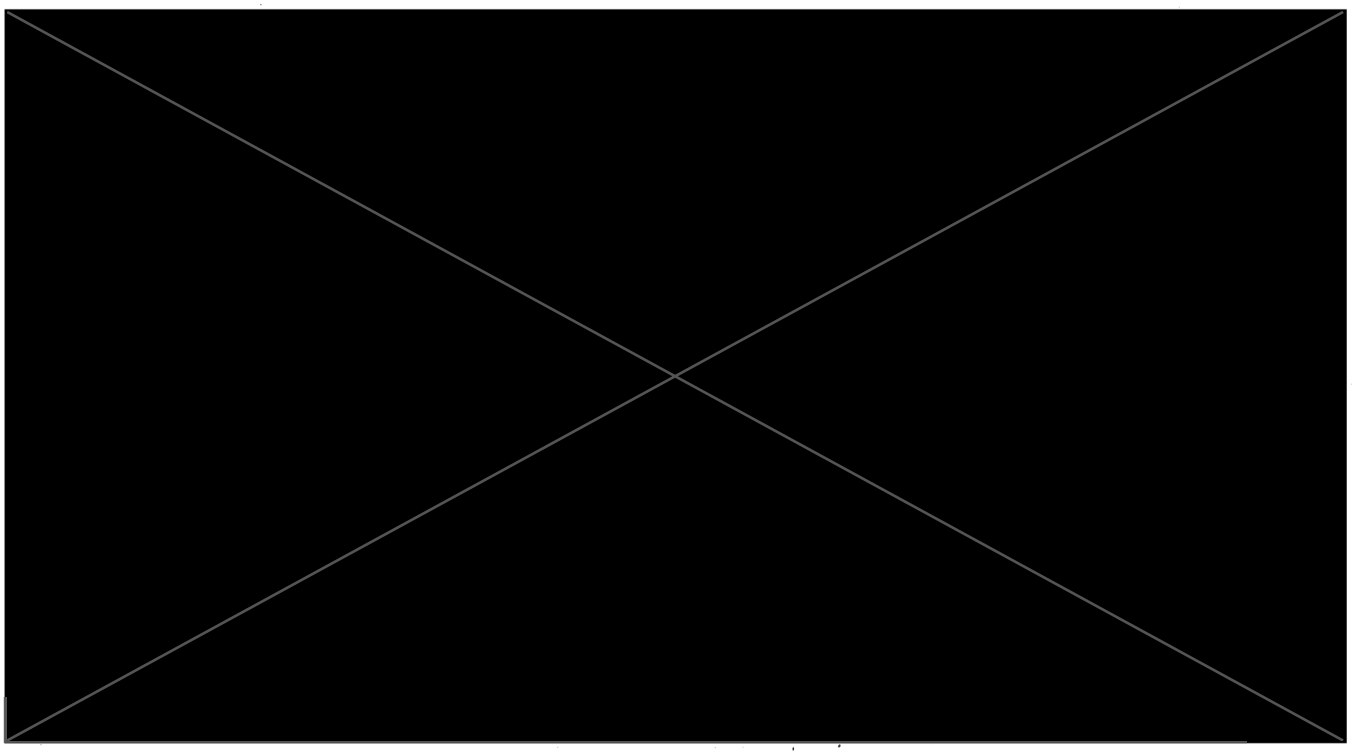

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil