


Bandlaufschema Vorschnitt

Übersicht Bandanlagen und Kippendrehpunkte - Jahr 2020

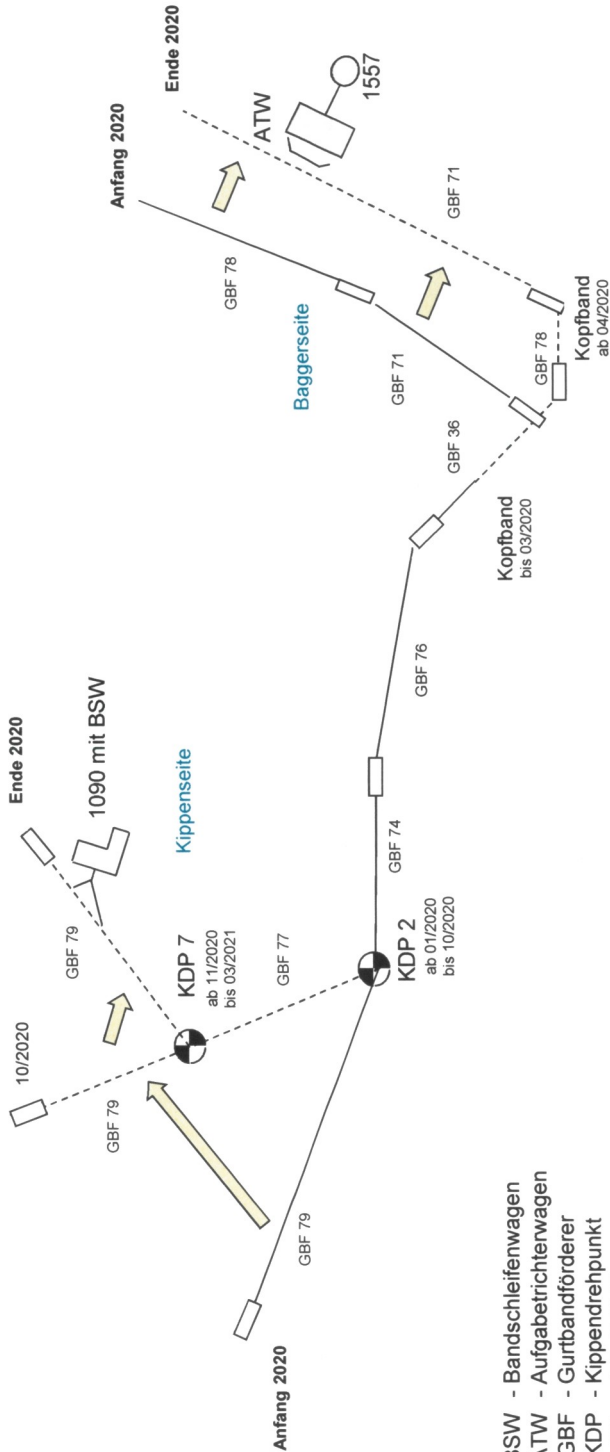

- Legende:
- BSW - Bandschleifenwagen
 - ATW - Aufgabetrichterwagen
 - GBF - Gurtbandförderer
 - KDP - Kippendrehpunkt
 - 1090 - A₂RsB 8800
 - 1557 - SRs 2000
 - ASIK - Absetzerinnenkippe


GBF	P (KW)	B (mm)	V (m/s)	Gurtqualität	L (m)	
					Anfang 2020	Ende 2020
78 (Strosse)	2 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 2500	1.791	-
71 (Strosse)	2 x 1250* 2 x 900	2000	4,9	St 2500	1.590	3.320
78	2 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 2500	-	511
36	2 x 900 1 x 1250	2000	4,9	St 2500	1.660	1.782
76	1 x 1250 2 x 900	2000	4,9	St 2500	2.241	2.241
74	2 x 900 2 x 900	2000	4,9	St 2500	1.287	1.287
77 (ASIK)	1 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 3150	-	1.360
79 (ASIK)	2 x 1250 2 x 900	2000	4,9	St 3150	3.280	1.480
					11.849	11.981

* Antriebsverstärkung ATS 71 um 1 x 1.250 kW und 1 x 900 kW in 03/2020

- Sichtvermerk -
Landesamt für Bergbau
Geologie und Rohstoffe
Brandenburg

Bandlaufschema Vorschnitt

Übersicht Bandanlagen und Kippendrehpunkte - Jahr 2021

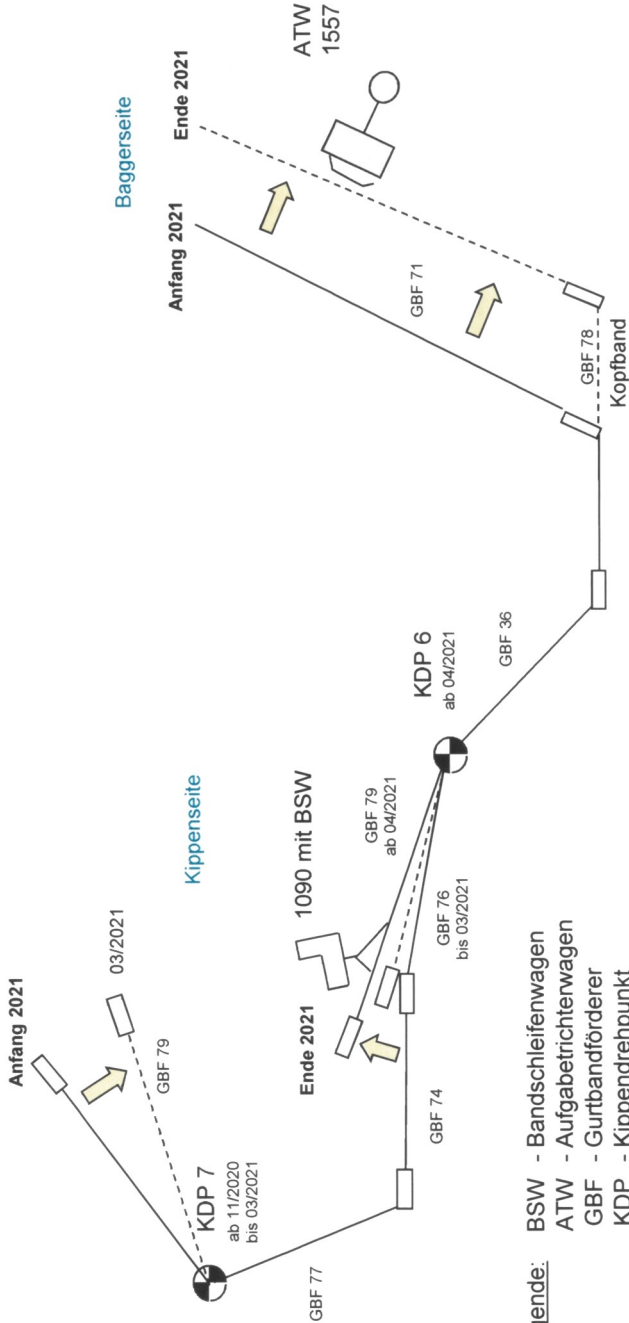


- Legende:
- BSW - Bandschleifenwagen
 - ATW - Aufgabetrichterwagen
 - GBF - Gurtbandförderer
 - KDP - Kippendrehpunkt
 - 1090 - A₂RSB 8800
 - 1557 - SRs 2000
 - ASIK - Absetzerinnenkippe

GBF	P (KW)	B (mm)	V (m/s)	Gurtqualität	L (m)	
					Anfang 2021	Ende 2021
78 (Strosse)	2 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 2500	-	-
71 (Strosse)	2 x 1250 2 x 900	2000	4,9	St 2500	3.320	3.245
78	2 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 2500	511	992
36	1 x 900 1 x 1250	2000	4,9	St 2500	1.782	1.782
76	1 x 1250 2 x 900	2000	4,9	St 2500	2.241	-
74	2 x 900	2000	4,9	St 2500	1.287	-
77 (ASIK)	1 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 3150	1.360	-
79 (ASIK)	2 x 1250 2 x 900	2000	4,9	St 3150	1.480	2.945
					11.981	8.964

Bandlaufschema Vorschnitt

Übersicht Bandanlagen und Kippendrehpunkte - Jahr 2022

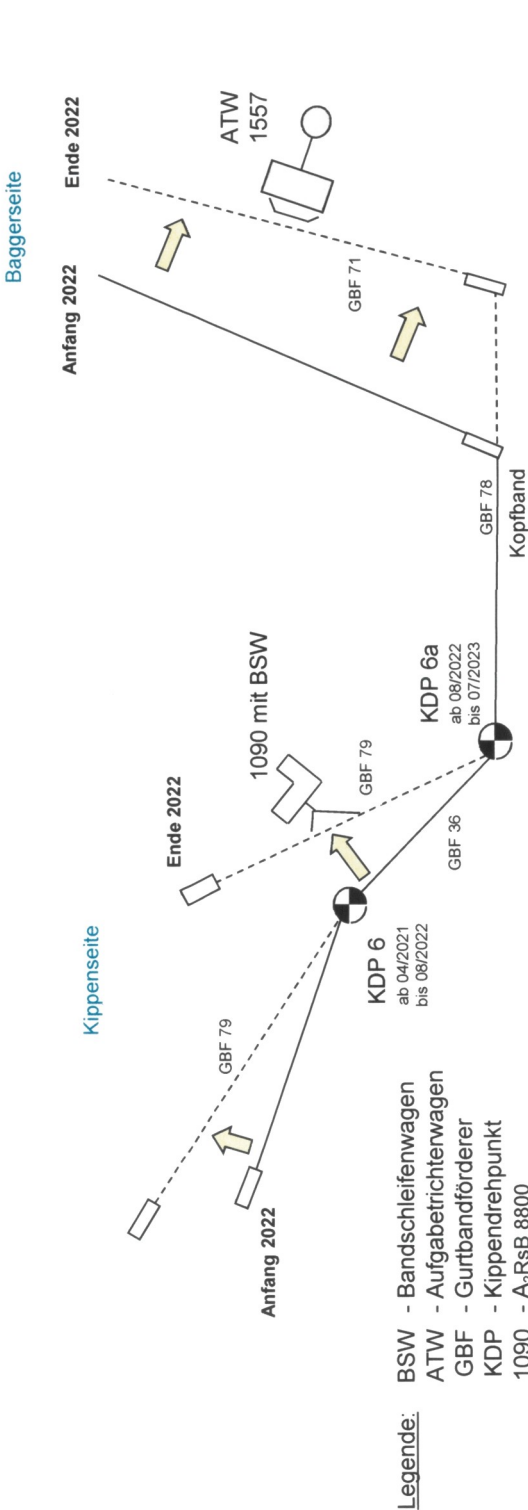


- Legende:
- BSW - Bandschleifenwagen
 - ATW - Aufgabebetrückerwagen
 - GBF - Gurtbandförderer
 - KDP - Kippendrehpunkt
 - 1090 - A₂RSB 8800
 - 1557 - SRs 2000
 - ASIK - Absetzerinnenkippe

GBF	P (KW)	B (mm)	V (m/s)	Gurtqualität	L (m)	
					Anfang 2022	Ende 2022
78 (Strosse)	2 x 1250	2000	4,9	St 2500	-	-
	1 x 900					
71 (Strosse)	2 x 1250	2000	4,9	St 2500	3.245	3.200
	2 x 900					
78	2 x 1250	2000	4,9	St 2500	992	1.660
	1 x 900					
36	1 x 900	2000	4,9	St 2500	1.782	-
	1 x 1250					
76	1 x 1250	2000	4,9	St 2500	-	-
	2 x 900					
74	2 x 900	2000	4,9	St 2500	-	-
	1 x 1250					
77 (ASIK)	1 x 1250	2000	4,9	St 3150	-	-
	1 x 900					
79 (ASIK)	2 x 1250	2000	4,9	St 3150	2.945	2.075
	2 x 900					
					8.964	6.935

Bandlaufschema Vorschnitt

Übersicht Bandanlagen und Kippendrehpunkte - Jahr 2023 "Sonderbetrieb Vorschnitt"

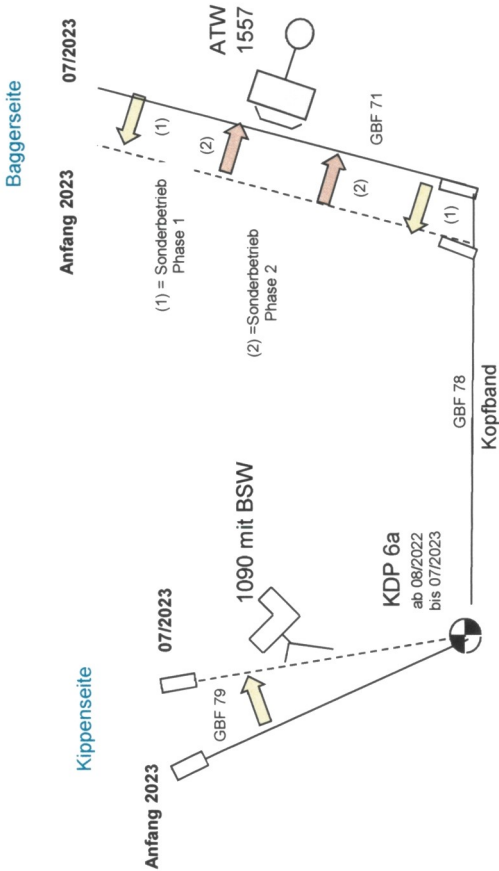

- Legende:
- BSW - Bandschleifenwagen
 - ATW - Aufgabetrichterwagen
 - GBF - Gurtbandförderer
 - KDP - Kippendrehpunkt
 - 1090 - A₂RSB 8800
 - 1557 - SRs 2000
 - ASIK - Absetzerinnenkippe

GBF	P (KW)	B (mm)	V (m/s)	Gurtqualität	L (m) Anfang 2023	L (m) 07/2023*
78 (Strosse)	2 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 2500	-	-
71 (Strosse)	2 x 1250 2 x 900	2000	4,9	St 2500	3.220	3.200
78	2 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 2500	980	1.660
36	1 x 900 1 x 1250	2000	4,9	St 2500	1.782	-
76	1 x 1250 2 x 900	2000	4,9	St 2500	-	-
74	2 x 900	2000	4,9	St 2500	-	-
77 (ASIK)	1 x 1250 1 x 900	2000	4,9	St 3150	-	-
79 (ASIK)	2 x 1250 2 x 900	2000	4,9	St 3150	3.040	2.075
					9.022	6.935

* Außerbetriebnahme Vorschnitt in 07/2023