
Spezifikation LegalDocML.de

*XML-Standard für Dokumente
der Bundesrechtsetzung*

Fassung vom 27.03.2020

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Zusammenfassung	1
1.2 Motivation und Zielsetzung	1
1.3 Umfang der Version 1.0	2
1.3.1 Limitationen der Version 1.0	3
1.3.2 Abbildung weiterer Metadaten	3
1.3.3 Beziehungen zu anderen Standards	4
1.3.4 Aufbau von Identifikatoren von Inhaltselementen: eld, wld, GUID	5
1.4 Aufbau der Spezifikation	5
2 Regelungsentwurf	7
2.1 dokument	7
2.2 dokumentRegelungsentwurf	8
2.3 regelungstextBegleitdokument	8
2.4 Abschnitt regelungsentwurf	9
2.4.1 regelungsentwurf	9
2.4.2 regelungsentwurfHauptteil	10
2.4.3 teildokumentVerweisContainer	11
2.4.4 teildokumentVerweis	11
2.5 Abschnitt vorblatt	12
2.5.1 vorblatt	12
2.5.2 Abschnitt einleitung	13
2.5.3 Abschnitt hauptteil	13
2.6 Abschnitt anschreiben	25
2.6.1 anschreiben	25
2.6.2 Abschnitt einleitung	26
2.6.3 Abschnitt hauptteil	29
2.7 Abschnitt regelungstext	29
2.7.1 regelungstext	29
2.7.2 Abschnitt einleitung	31
2.7.3 Abschnitt hauptteil	39
2.7.4 Abschnitt schluss	92
2.7.5 Abschnitt anlagencontainerStammform	101
2.8 Abschnitt begruendung	103
2.8.1 begruendung	103
2.8.2 Abschnitt einleitung	104
2.8.3 Abschnitt hauptteil	104
2.9 Abschnitt anlage	125
2.9.1 anlage	125
2.9.2 Abschnitt anlageDokumentenkopf	126
2.9.3 Abschnitt hauptteil	127
2.10 Abschnitt metadaten	128
2.10.1 metadaten	128
2.10.2 Abschnitt dokumentenidentifikation	129
2.10.3 Abschnitt metadatenelement	135
3 Baukasten	145
3.1 Abschnitt baukasten	145
3.1.1 ueberschrift	145
3.1.2 externesMarkup	146
3.1.3 artUndZaehlbezeichnung	147
3.1.4 unterueberschrift	148

3.1.5 Abschnitt inhalt	148
3.1.6 Abschnitt dokumentenkopf	173
4 Konventionen	177
4.1 Konvention 1	177
4.2 Konvention 2	178
4.3 Konvention 3	178
4.4 Konvention 4	178
4.5 Konvention 5	179
4.6 Konvention 6	179
4.7 Konvention 7	180
4.8 Konvention 8	180
4.9 Konvention 9	181
4.10 Konvention 10	181
4.11 Konvention 11	182
4.12 Konvention 12	182
4.13 Konvention 13	183
4.14 Konvention 14	183
4.15 Konvention 15	184
4.16 Konvention 16	184
4.17 Konvention 17	185
4.18 Konvention 18	185
5 Verzeichnis der Mitwirkenden	187
A Versionshistorie	189
A.1 Release Version 1.0 (Draft)	189

1 Einleitung

1.1 Zusammenfassung

Ziel der Maßnahme „Elektronisches Gesetzgebungsverfahren (E-Gesetzgebung)“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat ist es, das Gesetzgebungsverfahren vollständig elektronisch, medienbruchfrei und interoperabel auszugestalten.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes ist die Erarbeitung eines deutschen Anwendungsprofils des OASIS-Standards LegalDocML. Dieses deutsche Anwendungsprofil bildet Anforderungen an den Aufbau und Inhalt von Rechtsetzungsdokumenten anhand von XML-Datenschemata ab, so dass diese zukünftig in einem einheitlichen und zwischen Verfassungsorganen abgestimmten Datenformat erstellt und bearbeitet werden können.

Das vorliegende Dokument spezifiziert die Version 1.0 des deutschen Anwendungsprofils mit der Bezeichnung „LegalDocML.de“. Die Version 1.0 des Inhaltsdatenstandards für die Bundesrechtsetzung deckt zunächst Regelungsentwürfen in Form von Gesetzen, Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften ab. Im Rahmen eines Weiterentwicklungsprozesses soll der Standard in zukünftigen Ausbaustufen um weitere relevante Dokumenttypen aus der Verkündung sowie der Parlamentsarbeit erweitert werden. Auch sollen im Standard Möglichkeiten zur Abbildung von Bestandsrecht ergänzt werden.

Es wird angestrebt, den Standard LegalDocML.de unter der Lizenz [Creative Commons mit Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](#) bereitzustellen.

Der Ausgangsstandard LegalDocML wird von OASIS unter der Lizenz [Creative Commons 2.0 mit Namensnennung](#) veröffentlicht.

Zur Erzeugung dieses Spezifikationsdokuments wurden das Layout sowie die Werkzeuge zur PDF-Erzeugung (Paket docBookzubehoer) der XÖV-Spezifikationen des IT-Planungsrates nachgenutzt. Diese werden durch die Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) gepflegt und weiterentwickelt und sind auf der Website [xoev.de](#) ebenfalls unter der Creative Commons-Lizenz verfügbar.

1.2 Motivation und Zielsetzung

LegalDocML.de ist ein deutsches Anwendungsprofil des internationalen OASIS-Standards LegalDocML (auch bekannt unter der Bezeichnung Akoma Ntoso). Ziel des Inhaltsdatenstandards LegalDocML.de ist es, ein XML-basiertes Datenformat für die digitale Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten der Bundesrechtsetzung bereitzustellen.

Ausgangslage für die Erstellung eines deutschen Anwendungsprofils sind häufige Medienbrüche im Rechtsetzungsverfahren, die sich insbesondere bei der textbasierten Arbeit an Rechtsetzungsdokumenten ergeben. Um zukünftig die Erstellung und Bearbeitung solcher Rechtsetzungsdokumente zu erleichtern, sollen zentrale Anforderungen an deren Aufbau und Struktur in einem einheitlichen XML-Datenschema abgebildet werden. Dadurch sollen den Rechtsetzungsreferentinnen und Rechtsetzungsreferenten perspektivisch Funktionalitäten bereitgestellt werden, die die textbasierte Arbeit an einem Rechtsetzungsdokument (z.B. die automatisierte Konvertierung in Formatvorlagen, die Erzeugung synoptischer Gegenüberstellungen sowie die Konsolidierung von Anmerkungen und Änderungsvorschlägen). Diese Funktionalitäten werden durch noch zu entwickelnde Anwendungen bereitgestellt und sind daher nicht Teil des Standards LegalDocML.de. LegalDocML.de als Inhaltsdatenstandard der Bundesrecht-

setzung ist inert, d.h. dieser regelt weder den Prozess des Datenaustauschs von Rechtsetzungsdokumenten noch deren Formatierung bzw. Darstellung.

Die Entwicklung des Inhaltsdatenstandards LegalDocML.de in der vorliegenden Version 1.0 erfolgte als Teilprojekt im Rahmen der Maßnahme „Elektronisches Gesetzgebungsverfahren“ (E-Gesetzgebung) und ist daher Bestandteil eines übergeordneten Ansatzes zur Etablierung eines vollständig elektronischen, medienbruchfreien und interoperablen Rechtsetzungsprozesses.

Das strategische Steuerungsgremium der Maßnahme E-Gesetzgebung hat in seiner zweiten Sitzung am 9. Juli 2019 beschlossen, ein deutsches Anwendungsprofil des OASIS-Standards LegalDocML zu entwickeln. Diesem Beschluss voran gegangen waren eine Sichtung und Bewertung möglicher Alternativen zur Repräsentation von Rechtsetzungsdokumenten sowie eine prototypische Modellierung ausgewählter Beispieldokumenten in LegalDocML.de.

1.3 Umfang der Version 1.0

Die Erarbeitung eines Inhaltsdatenstandards für die bundesdeutsche Rechtsetzung ist ein inkrementeller Prozess. Ziel der Version 1.0 ist es, zunächst die wesentlichen Strukturen und Inhalte für die Repräsentation von Regelungsentwürfen abzubilden. Regelungsentwürfe sind Kernbestandteile von Rechtsetzungsverfahren und wurden daher prioritär als Rechtsetzungsdokumente im Inhaltsdatenstandard LegalDocML.de umgesetzt. Im Sinne dieser Spezifikation werden Regelungsentwürfe in Form von Gesetzen, Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften unterschieden.

Die vorliegende Spezifikation sowie die in diesem Zusammenhang bereitgestellten technischen Begleitdokumente und Artefakte beziehen sich daher auf den Dokumenttyp „Regelungsentwurf“. Die technischen Begleitdokumente und Artefakte richten sich in erster Linie an Entwickler, die den Standard LegalDocML.de in verschiedensten Anwendungsszenarien implementieren möchten.

Ziel der Version 1.0 des Inhaltsdatenstandards ist es, den Aufbau und Inhalt von Regelungsentwürfen möglichst weitgehend standardisiert abzubilden, gleichzeitig aber auch notwendige Ermessensspielräume bei der Gestaltung zu erlauben. Um dieser Maßgabe gerecht zu werden, wurden die fachlichen Anforderungen zur Abbildung von Regelungsentwürfen durch verschiedene Iterationen mit Stakeholdern validiert und konsolidiert. Eine vertiefte Abstimmung mit Rechtsetzungsreferentinnen und -referenten war insbesondere deshalb wichtig, da auch einschlägige Rechtsquellen (z.B. das Handbuch der Rechtsförmlichkeit) mitunter nur Empfehlungen zur Gestaltung von Regelungsentwürfen definieren. Darüber hinaus besteht eine Kernherausforderung darin, die formellen Anforderungen an den rechtsförmlichen Aufbau von Rechtsetzungsdokumente in adäquate technisch Konzepte zu überführen.

Die dem Standard zu Grunde liegenden Konzepte basieren auf Anforderungen, wie sie in einschlägigen Rechtsquellen - insbesondere dem vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz herausgegebenen Handbuch der Rechtsförmlichkeit (HdR), dem vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat herausgegebenen Handbuch zur Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften (HVRV) sowie der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) – dokumentiert sind. Darüber hinaus wurden weitere Anforderungen im Rahmen von Workshops und Einzelinterviews mit Expertinnen und Experten validiert und konsolidiert.

Zum Standard LegalDocML.de 1.0 gehören die folgenden Dokumente und Artefakte:

- LegalDocML.de Spezifikation inkl. Konventionen
- Technische Validierungsartefakte der Spezifikation (Schemata)
- UML-Modell im „MagicDraw“ Format

Darüber hinaus werden nicht-normative XML-Instanzen von beispielhaften Regelungsentwürfen ausgeliefert, die nicht zum logischen Umfang des Standards gehören, jedoch seine praktische Anwendung illustrieren sollen.

Unabhängig vom LegalDocML.de-Releasezyklus werden die folgenden Begleitdokumente bzw. Artefakte fortgeschrieben. Diese sind ebenfalls nicht Bestandteil des Inhaltsdatenstandards LegalDocML.de, enthalten jedoch wesentliche Konzepte für dessen praktische Umsetzung.

- URI-Konzept für LegalDocML.de
- Pflegekonzept für LegalDocML.de

1.3.1 Limitationen der Version 1.0

Basierend auf der Version 1.0 sind weitere Auslieferungszyklen geplant, in denen der Inhaltsdatenstandard sukzessive um zusätzliche Dokumenttypen ergänzt wird. Dies bezieht sich in erster Linie auf relevante Dokumente der Verkündung sowie der Parlamentsarbeit. Es wird ebenfalls angestrebt, den Inhaltsdatenstandard um Mechanismen zur Abbildung von Bestandsrechtsakten zu erweitern. Dies ist notwendig, da Bestandsrechtsakte mitunter eine strukturelle Form aufweisen, die von einschlägigen Vorhaben (z.B. aus dem Handbuch der Rechtsförmlichkeit, dem Handbuch zur Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien) abweicht.

Die Version 1.0 von LegalDocML.de formalisiert den strukturellen Aufbau von Regelungsentwürfen und perspektivisch weiterer Dokumenttypen der Bundesrechtsetzung. Neben den Anforderungen an den strukturellen Aufbau von Rechtsetzungsdokumenten soll der Inhaltsdatenstandard auch fachlich weiter spezifiziert werden. Dies betrifft in erster Linie die Erfassung und Abbildung von zusätzlichen Metadaten sowie die Festlegung von Codelisten und Ontologien. Aufgrund der Abhängigkeit zu spezifischen (Fach-) Anwendungen und Schnittstellen zu angrenzenden Systemen sind diese Elemente in der Version 1.0 noch nicht abgebildet. Hinsichtlich der Abbildung weiterer Metadaten wird im folgenden Kapitel ein Mechanismus beschrieben, wie diese in eine LegalDocML.de-validen XML-Instanz nachgehalten werden können.

1.3.2 Abbildung weiterer Metadaten

An verschiedensten Stellen des Rechtsetzungsprozesses ist es nötig, Anwendungs- oder Schnittstellen-spezifische Metadaten direkt in der LegalDocML.de-Instanz mitzuführen. Der Standard bietet daher mit dem fachlichen Bestandteil *weitereMetadaten* (XML-Element `akn:proprietary`) einen Mechanismus zur Ergänzung beliebiger Metadaten durch Anwendungen.

Mögliche Anwendungsfälle für diesen Metadaten-Container sind etwa:

- interne Metadaten einer Editor-Anwendung (z.B. Version der zur Erstellung oder Bearbeitung genutzten Anwendung oder deren Templates/Vorlagen)
- Metadaten von Rechtsinformationssystemen und Datenbanken (z.B. weitere Schlüssel zur Dokumentidentifikation oder -klassifikation)
- beliebige weitere Metadaten, welche entlang des Dokumentenlebenszyklus an dem Dokument angebracht oder ausgelesen werden sollen.

In ihrer einfachsten Form sehen diese ergänzten Metadaten wie folgt aus (Beispiel Editor-Metadaten des Editors LEOS):

```
<meta>...
  <proprietary source="~leos">
    <leos:templateVersion>1.0.1</leos:templateVersion>
    <leos:docVersion>0.1.0</leos:docVersion>
    <leos:template>SJ-019</leos:template>
    <leos:docTemplate>BL-019</leos:docTemplate>
  </proprietary>
```

Die an dieser Stelle ergänzten Metadaten können außerdem gegen ein externes XML-Schema validiert werden, wenn dessen Namensraum (und bei Nutzung ohne XML Catalog auch der Schema-Ablageort) bekannt ist:

```
<meta>...
  <proprietary source="#ANWENDUNG_A">
    <abc:container xmlns:abc="urn:abc.def.de"
      xsi:schemaLocation="urn:abc.def.de ../metadatenschema_abc.xsd">
      <abc:metadatum>beispielwert</abc:metadatum>
    ...
  </abc:container>
</proprietary>
```

Da die Dokumentmetadaten mehrere solche Elemente *weitere Metadaten* enthalten können, können verschiedene Nutzer ihre eigenen, ergänzten Metadaten auch voneinander trennen. Im folgenden, fiktiven Beispiel halten etwa sowohl ein Editor als auch ein Rechtsinformationssystem Metadaten in der LegalDocML.de-Instanz innerhalb eigener Blöcke vor:

```
<meta>...
  <proprietary source="#ANWENDUNG_EDITOR">
    <edi:versionTemplate>1.0</edi:versionTemplate>
  ...
</proprietary>
  <proprietary source="#ANWENDUNG_RIS">
    <ris:abweichendeDokumentnummer>123456789-0</ris:abweichendeDokumentnummer>
  ...
</proprietary>
```

Auch in diesem Beispiel kann für jeden Block ein XML Schema vorgeschrieben werden, aus Gründen der Lesbarkeit wurde darauf in diesem Codeausschnitt verzichtet.

1.3.3 Beziehungen zu anderen Standards

Das deutsche Anwendungsprofil LegalDocML.de 1.0 basiert auf LegalDocML (Akoma Ntoso), dem internationalen OASIS -Standard für die Repräsentation von juristischen Dokumenten in XML. LegalDocML wurde im Jahr 2005 im Rahmen eines UN-Projekts unter dem Namen „Akoma Ntoso“ initiiert. LegalDocML umfasst einen allgemeinen Baukasten zur Abbildung von Dokumenten unterschiedlichster Rechtsetzungssysteme, die jeweils in lokalen Anwendungsprofilen spezifiziert werden. Bisweilen gibt es lokale Anwendungsprofile für Dokumente der Vereinten Nationen, der Europäischen Union sowie verschiedener europäischer Mitgliedstaaten. Akoma Ntoso wird seit 2013 als OASIS-Standard LegalDocML unter Einbindung der Fachöffentlichkeit kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt. Die Version 1.0 von LegalDocML wurde am 30.08.2018 als OASIS-Standard offiziell bestätigt. Das Technical Committee pflegt neben dem Kern von LegalDocML, dem Vokabular und der Spezifikation, auch die Beschreibung des MIME-Types (application/akn+xml) sowie die „Akoma Ntoso Naming Convention“ (ANNC). Die ANNC ist als eigenständiger OASIS-Standard veröffentlicht. Darin wird spezifiziert, welche Namenskonventionen bei der Bildung von Identifikatoren berücksichtigt werden müssen, damit ein lokales Anwendungsprofil wie LegalDocML.de als konformes Schema zu LegalDocML gilt. Die Arbeiten des LegalDocML Technical Committees in Zusammenhang mit dem Standard LegalDocML bestehen somit aus den folgenden vier Dokumenten in ihrer jeweils aktuellen Version:

- Akoma Ntoso Part 1: XML Vocabulary
- Akoma Ntoso Part 2: Specifications

- Akoma Ntoso Naming Convention
- Akoma Ntoso Media Type

Um mittelfristig an den Vorteilen der Nachnutzung von und der Kompatibilität zu diesen Standards festzuhalten, müssen Änderungen an diesen Standards gegebenenfalls mit Anpassungen an LegalDocML.de nachvollzogen werden. Erweiterungen und Fehlerkorrekturen in den genannten Standards und deren Spezifikationen können erst dann in LegalDocML.de wirksam werden, wenn in einem neuen LegalDocML.de Release die zu diesem Zeitpunkt jeweils aktuell gültigen Versionen der Standards eingebunden wurden. Mit zukünftigen Erweiterungen von LegalDocML.de 1.0 wird die Anbindung an weitere externe Standards und Initiative angestrebt.

Der Anspruch des Anwendungsprofils LegalDocML.de ist, eine echte Teilmenge des Ausgangsstandards darzustellen. Konsequenterweise soll daher jede valide Instanz des Anwendungsprofils strukturell auch eine valide Instanz des Ausgangsstandards sein. Um eine Instanz des Anwendungsprofils (etwa eine der beigefügten Beispielinstanzen) gegen das XML-Schema des Ausgangsstandards zu validieren, müssen jeweils zwei Handgriffe vorgenommen werden:

1. Das zugewiesene XML-Schema muss auf das Schema des Ausgangsstandards umgestellt werden (/akomaNtoso/@xsi:schemaLocation) – alternativ kann die Zuweisung eines anderen Schemas auf Werkzeug-Ebene geschehen.
2. Die Attribute @xsi:type müssen programmatisch aus den verwendeten xs:complexType-Datentypen entfernt werden – z.B. über Suchen-und-Ersetzen, Refaktorisierungsfunktionalität gängiger XML-Editoren, XSLT Identity Transform, etc.

1.3.4 Aufbau von Identifikatoren von Inhaltselementen: eld, wld, GUID

LegalDocML sieht drei verschiedene Identifikatoren für Inhaltselemente vor, die eine robuste Identifizierung und Adressierung dieser Elemente über den Lebenszyklus von Dokumenten hinweg erlauben. Dies ist unter anderem für Verweise, Änderungsbefehle, die Erzeugung von Synopsen sowie die Einbindung von Metadaten essentiell.

Von den folgenden drei Id-Varianten sind laut LegalDocML-Spezifikation mindestens zwei zu nutzen, um eine dauerhafte Nachverfolgbarkeit von Elementen über Versionen hinweg zu erlauben:

1. **eld**: Die @eld ist ein „Expression Identifier“ und gibt ähnlich einer Adresse die Fundstelle in der Struktur des vorliegenden Dokuments wieder. Bei einer Änderung der Dokumentstruktur (z.B. Verschiebung des fraglichen Abschnitts) ändert sich die @eld, um die neue Fundstelle korrekt wiederzugeben.
2. **wld**: Die @wld gleicht im Aufbau der @eld, wird allerdings erst vergeben, wenn die @eld eines Elements sich verändert, um den Originalwert (also die ursprüngliche Position eines Inhaltselements in der ersten Fassung des Dokuments) dauerhaft nachvollziehen zu können.
3. **GUID**: Die @GUID (Globally Unique Identifier) ist ein String, der aus zufälligen und eindeutigen alphanumerischen Werten besteht, und einem Element zugeordnet werden kann..

Die @eld ist bei jedem Element zu vergeben, das dieses Attribut erlaubt. Die @GUID ist grundsätzlich auch zu vergeben, um die Identifizierung von Elementen über den Dokumentenlebenszyklus hinweg zu gewährleisten. Eine genaue Aufschlüsselung, wie diese Identifikatoren zu bilden sind, befindet sich in der [LegalDocML-Spezifikation](#) und wird deswegen nicht erneut aufgeführt.

1.4 Aufbau der Spezifikation

Der Aufbau des folgenden Spezifikationsdokuments gliedert sich in drei wesentliche Bereiche. Kapitel 2 (Regelungsentwurf) beschreibt den strukturellen Aufbau der Teildokumente innerhalb eines mög-


lichen Regelungsentwurfs: Vorblatt, Anschreiben, Regelungstext, Begründung und Anlagen. In Kapitel 3 (Baukasten) werden anschließend diejenigen Elemente des Standards beschrieben, die innerhalb von Regelungsentwürfen unabhängig vom jeweiligen Bestandteil verwendet werden können. Beide Kapitel enthalten neben den grundlegenden Informationen zur jeweiligen Klasse und deren Subklassen eine Visualisierung in Form eines UML-Klassendiagramms sowie eine Tabelle mit möglichen Kind-Elementen. Zusätzlich enthält jede Klasse eine Verlinkung zum entsprechenden Akoma Ntoso-Datentyp, sofern diese Klasse nicht nur zur Gruppierung weiterer Inhaltselemente genutzt wird. Im Kapitel 4 werden ergänzend zu den vorangegangenen Kapiteln Konventionen zur Nutzung einzelner Klassen zusammengefasst.

2 Regelungsentwurf

Das folgende Kapitel beschreibt die fachlichen Elemente des Standards. Ein Regelungsentwurf wird im Rahmen des Standards als ein Verbunddokument verstanden, welches aus mehreren Bestandteilen besteht. Die Bestandteile eines Regelungsentwurfs wie z.B. das Vorblatt oder das Anschreiben werden als separate Dokumententypen definiert und über technische Verbundklassen wieder zu einem Regelungsentwurf zusammengeführt. Im Folgenden werden die fachlichen Elemente für Teildokumente eines Regelungsentwurfs beschrieben.

2.1 dokument


Fachlicher Titel:	Dokument des Standards LegalDocML.de (Wurzelement)
LegalDocML-Tags:	akn:akomaNtoso
Dokumentation:	Die Klasse "dokument" ist das Wurzelement des LegalDocML.de Modells. Sie beinhaltet alle weiteren Klassen des Standards.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>dokument</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>dokumentRegelungsentwurf</i>	(keine)	1	2.2	8
Dokument zur Umsetzung eines Regelungsentwurfs				

2.2 dokumentRegelungsentwurf


Fachlicher Titel:	Dokument zur Umsetzung eines Regelungsentwurfs
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentRegelungsentwurf" repräsentiert die einzelnen XML-Dokumente für die Umsetzung eines Regelungsentwurfs in LegalDocML.de. Ausgangspunkt dafür ist die Klasse "regelungsentwurf", auf deren Basis ein XML-Dokument erzeugt wird, worin durch Referenzierung die verschiedenen Bestandteile eines Regelungsentwurfs eingebunden sind, die wiederum als separate XML-Dokumente angelegt werden. Diese Teildokumente eines Regelungsentwurfs sind: Vorblatt, Anschreiben, Regelungstext, Begründung und Anlage.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	regelungstext , regelungsentwurf , regelungstextBegleitdokument
Wird genutzt von:	dokument

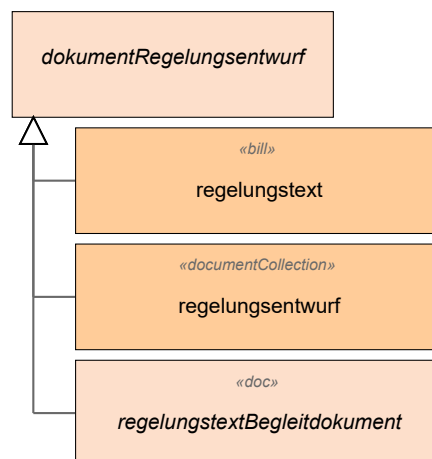

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.3 regelungstextBegleitdokument

Fachlicher Titel:	Begleitdokument zu einem Regelungstext
LegalDocML-Tags:	akn:doc
Dokumentation:	Die Klasse "regelungstextBegleitdokumente" repräsentiert die folgenden Begleitdokumente eines Regelungstextes, die gleichzeitig auch Teildokumente eines Regelungsentwurfes sind: Vorblatt, Anschreiben, Begründung und Anlage. Die Generalisierung dieser Bestandteile durch diese Klasse hat keinen fachlichen Hintergrund, sondern ist lediglich durch deren technische Umsetzung im LegalDocML.de XML-Schema bedingt.
Generalisierung:	dokumentRegelungsentwurf
Spezialisierungen:	begrueundung , anschreiben , vorblatt , anlage
Wird genutzt von:	-

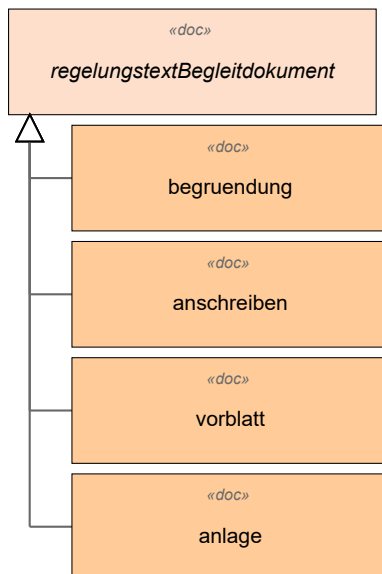


Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.4 Abschnitt regelungsentwurf

2.4.1 regelungsentwurf

Fachlicher Titel:	Regelungsentwurf
LegalDocML-Tags:	akn:documentCollection
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsentwurf" bildet den fachlichen Kern des Standards LegalDocML.de Version 1.0. Sie wird benutzt, um den Inhalt eines Regelungsentwurfs (Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsvorschrift) in XML abzubilden. Auf Basis der Klasse "regelungsentwurf" wird ein XML-Dokument erzeugt, worin durch Referenzierung die verschiedenen Bestandteile (Teildokumente) eines Regelungsentwurfs eingebunden sind, die wiederum als separate XML-Dokumente angelegt werden. Diese Teildokumente eines Regelungsentwurfs sind: Vorblatt, Anschreiben, Regelungstext, Begründung und Anlage.
Generalisierung:	dokumentRegelungsentwurf
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

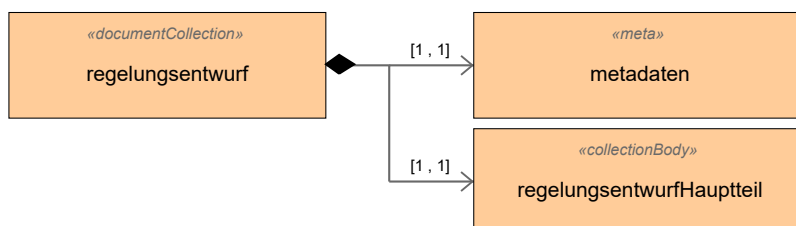

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein Regelungsentwurf als Initiative der Bundesregierung erstellt, dann wird genau ein Anschreiben verwendet.: [4.1](#)
- Wird ein Regelungsentwurf als Initiative des Bundestags oder Bundesrats erstellt, dann wird maximal ein Anschreiben verwendet.: [4.2](#)
- Ein Regelungsentwurf muss genau ein Vorblatt, einen Regelungstext und eine Begründung besitzen.: [4.3](#)
- Wird ein Regelungsentwurf als Initiative des Bundestags erstellt, dann wird der Signaturblock für den Bundestag verwendet.: [4.16](#)

Kindelemente von <i>regelungsentwurf</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
metadaten	<code><meta></code>	1	2.10.1	128
Metadaten				
regelungsentwurfHauptteil	<code><collectionBody></code>	1	2.4.2	10
Hauptteil des Regelungsentwurfs				

2.4.2 regelungsentwurfHauptteil


Fachlicher Titel:	Hauptteil des Regelungsentwurfs
LegalDocML-Tags:	akn:collectionBody
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsentwurfHauptteil" wird benutzt, um die einzelnen Teildokumente eines Regelungsentwurfs zu referenzieren. Diese Teildokumente sind: Vorblatt, Anschreiben, Regelungstext, Begründung und Anlage.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungsentwurf



Kindelemente von <i>regelungsentwurfHauptteil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
teildokumentVerweisContainer	<code><component></code>	1..*	2.4.3	11
Container für den Verweis auf ein Teildokument eines Regelungsentwurfs				

2.4.3 teildokumentVerweisContainer

Fachlicher Titel:	Container für den Verweis auf ein Teildokument eines Regelungsentwurfs
LegalDocML-Tags:	akn:component
Dokumentation:	Die Klasse "teildokumentVerweisContainer" wird benutzt, um innerhalb des Hauptteils eines Regelungsentwurfs einen Verweis auf ein Teildokument des Regelungsentwurfs einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungsentwurfHauptteil



Kindelemente von <i>teildokumentVerweisContainer</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>teildokumentVerweis</i>	<code><documentRef></code>	1	2.4.4	11
Verweis auf ein Teildokument eines Regelungsentwurfs				

2.4.4 teildokumentVerweis


Fachlicher Titel:	Verweis auf ein Teildokument eines Regelungsentwurfs
LegalDocML-Tags:	akn:documentRef
Dokumentation:	Die Klasse "teildokumentVerweis" wird benutzt, um innerhalb des Hauptteils eines Regelungsentwurfs dessen einzelne Teildokumente einzubinden. Diese Teildokumente (Vorblatt, Anschreiben, Regelungstext, Begründung und Anlage) werden als eigene separate XML-Dokumente angelegt.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	teildokumentVerweisContainer

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.5 Abschnitt vorblatt

2.5.1 vorblatt

Fachlicher Titel:	Vorblatt
LegalDocML-Tags:	akn:doc
Dokumentation:	Die Klasse "vorblatt" bildet ein eigenständiges Teildokument eines Regelungsentwurfs und ist ein separates XML-Dokument, das durch die Klasse "regelungsentwurf" referenziert und in dieser eingebunden wird. Die Klasse "vorblatt" ist gleichzeitig ein Begleitdokument zu einem Regelungstext.
Generalisierung:	regelungstextBegleitdokument
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

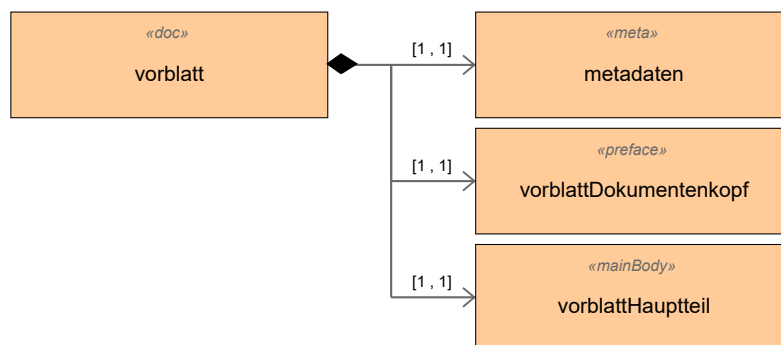

Konvention(en):

Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:


- Ein Regelungsentwurf muss genau ein Vorblatt, einen Regelungstext und eine Begründung besitzen.: [4.3](#)
- Das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung muss die folgenden Prüfkriterien beinhalten: Problem und Ziel, Lösung, Erfüllungsaufwand, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, Alternativen.: [4.6](#)

Kindelemente von <i>vorblatt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
metadaten	<code><meta></code>	1	2.10.1	128
Metadaten				
vorblattDokumentenkopf	<code><preface></code>	1	2.5.2.1	13
Dokumentenkopf des Vorblatts				
vorblattHauptteil	<code><mainBody></code>	1	2.5.3.1	13
Hauptteil des Vorblatts				

2.5.2 Abschnitt einleitung

2.5.2.1 vorblattDokumentenkopf

Fachlicher Titel:	Dokumentenkopf des Vorblatts
LegalDocML-Tags:	akn:preface
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattDokumentenkopf" wird benutzt, um dem Vorblatt eines Regelungsentwurfs einen Dokumentenkopf hinzuzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	vorblatt

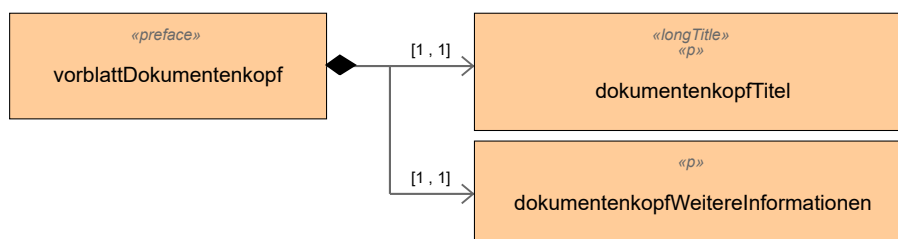


Kindelemente von <i>vorblattDokumentenkopf</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>dokumentenkopfTitel</i>	<longTitle>	1	3.1.6.1	173
Titelinformationen				
<i>dokumentenkopfWeitereInformationen</i>	<p>	1	3.1.6.2.1	174
Weitere Informationen im Dokumentenkopf				

2.5.3 Abschnitt hauptteil

2.5.3.1 vorblattHauptteil

Fachlicher Titel:	Hauptteil des Vorblatts
LegalDocML-Tags:	akn:mainBody
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattHauptteil" wird benutzt, um innerhalb des Vorblatts einen Hauptteil einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	vorblatt



Kindelemente von <i>vorblattHauptteil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>vorblattabschnitt</i>	<tbody>	1..*	2.5.3.2	14
Abschnitt innerhalb des Hauptteils eines Vorblatts				

2.5.3.2 vorblattabschnitt


Fachlicher Titel:	Abschnitt innerhalb des Hauptteils eines Vorblatts
LegalDocML-Tags:	akn:tbody
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattabschnitt" wird benutzt, um im Vorblatt eines Regelungsentwurfs einen Inhaltsabschnitt einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	vorblattabschnittProblemUndZiel , vorblattabschnittLoesung , vorblattabschnittAlternativen , vorblattabschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand , vorblattabschnittErfuellungsaufwand , vorblattabschnittWeitereKosten , vorblattabschnittZusaetzlicherAbschnitt
Wird genutzt von:	vorblattHauptteil



Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.5.3.3 vorblattabschnittProblemUndZiel

Fachlicher Titel:	Vorblatt "Problem und Ziel"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattabschnittProblemUndZiel" wird benutzt, um im Vorblatt eines Regelungsentwurfs einen Abschnitt zu Problem und Ziel des Regelungsentwurfs einzufügen.
Generalisierung:	vorblattabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

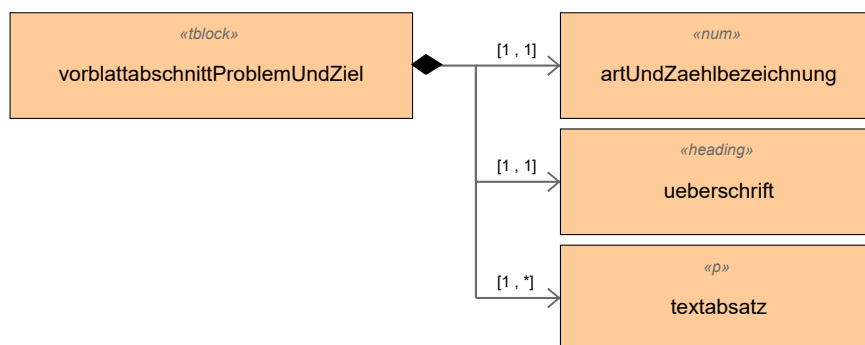

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung muss die folgenden Prüfkriterien beinhalten: Problem und Ziel, Lösung, Erfüllungsaufwand, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, Alternativen.: [4.6](#)

Kindelemente von <i>vorblattabschnittProblemUndZiel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
textabsatz	<p>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.5.3.4 vorblattabschnittLoesung

Fachlicher Titel:	Vorblatt "Lösung"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattabschnittLoesung" wird benutzt, um im Vorblatt eines Regelungsentwurfs einen Abschnitt zur Lösung einzufügen.
Generalisierung:	vorblattabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

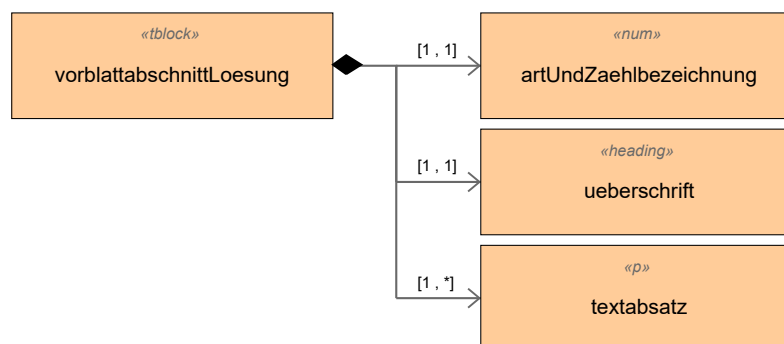

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung muss die folgenden Prüfkriterien beinhalten: Problem und Ziel, Lösung, Erfüllungsaufwand, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, Alternativen.: [4.6](#)

Kindelemente von <i>vorblattabschnittLoesung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
textabsatz	<p>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.5.3.5 vorblattabschnittAlternativen

Fachlicher Titel:	Vorblatt "Alternativen"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattabschnittAlternativen" wird benutzt, um im Vorblatt eines Regelungsentwurfs einen Abschnitt zu Alternativen einzufügen.
Generalisierung:	vorblattabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

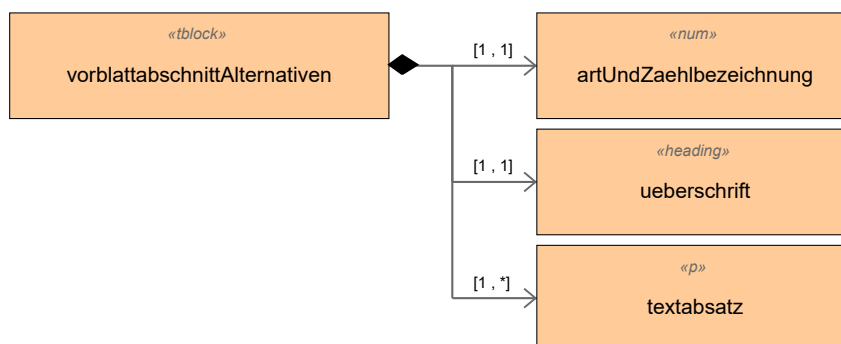

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung muss die folgenden Prüfkriterien beinhalten: Problem und Ziel, Lösung, Erfüllungsaufwand, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, Alternativen.: [4.6](#)

Kindelemente von <i>vorblattabschnittAlternativen</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
textabsatz	<code><p></code>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.5.3.6 vorblattabschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand

Fachlicher Titel:	Vorblatt "Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwands"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattabschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand" wird benutzt, um im Vorblatt eines Regelungsentwurfs einen Abschnitt zu den Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand einzufügen.
Generalisierung:	vorblattabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

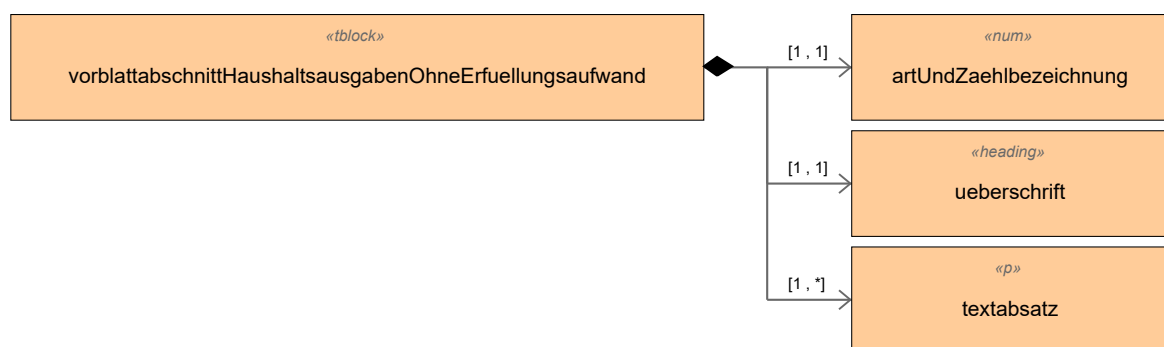

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung muss die folgenden Prüfkriterien beinhalten: Problem und Ziel, Lösung, Erfüllungsaufwand, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, Alternativen.: [4.6](#)

Kindelemente von <i>vorblattabschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>textabsatz</i>	<i><p></i>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.5.3.7 vorblattabschnittErfüllungsaufwand

Fachlicher Titel:	Vorblatt "Erfüllungsaufwand"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattabschnittErfüllungsaufwand" wird benutzt, um im Vorblatt eines Regelungsentwurfs einen Abschnitt zum Erfüllungsaufwand einzufügen, der in verschiedene Unterabschnitte gegliedert werden kann.
Generalisierung:	vorblattabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

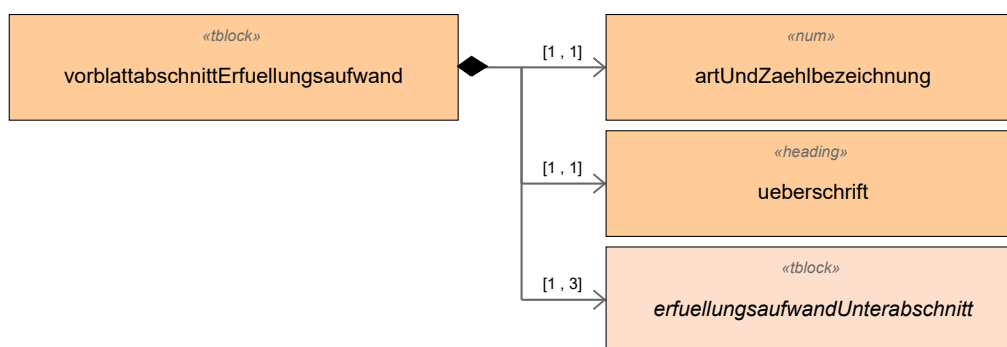

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung muss die folgenden Prüfkriterien beinhalten: Problem und Ziel, Lösung, Erfüllungsaufwand, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, Alternativen.: [4.6](#)

Kindelemente von <i>vorblattabschnittErfüllungsaufwand</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>erfuellungsaufwandUnterabschnitt</i>	<i><tblock></i>	1..3	2.5.3.8	20
Unterabschnitt zum Abschnitt Erfüllungsaufwand im Vorblatt				

2.5.3.8 erfuellungsaufwandUnterabschnitt


Fachlicher Titel:	Unterabschnitt zum Abschnitt Erfüllungsaufwand im Vorblatt
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "erfuellungsaufwandUnterabschnitt" wird benutzt, um einen Unterabschnitt zum Erfüllungsaufwand innerhalb des Vorblatts einzufügen. Dieser kann in drei verschiedenen Varianten vorkommen: Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft und Erfüllungsaufwand der Verwaltung.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	erfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger , erfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft , erfuellungsaufwandDerVerwaltung
Wird genutzt von:	vorblattabschnittErfuellungsaufwand

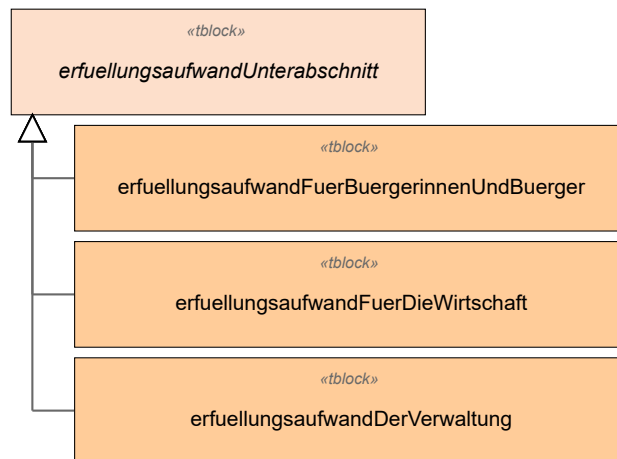

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.5.3.9 erfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger


Fachlicher Titel:	Vorblatt "Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "erfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger" wird benutzt, um im Vorblatt innerhalb des Abschnittes zum Erfüllungsaufwand einen weiteren Abschnitt zum Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger einzufügen.
Generalisierung:	erfuellungsaufwandUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

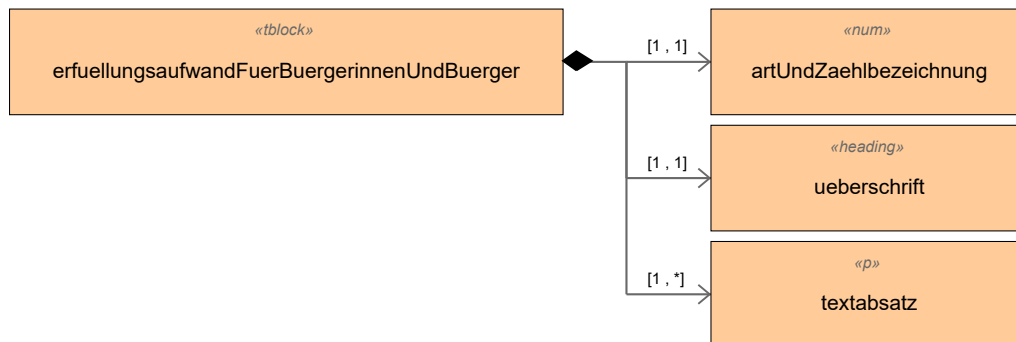

Kindelemente von <i>erfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
textabsatz	<p>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.5.3.10 erfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft


Fachlicher Titel:	Vorblatt "Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "erfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft" wird benutzt, um im Vorblatt innerhalb des Abschnittes zum Erfüllungsaufwand einen weiteren Abschnitt zum Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft einzufügen.
Generalisierung:	erfuellungsaufwandUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

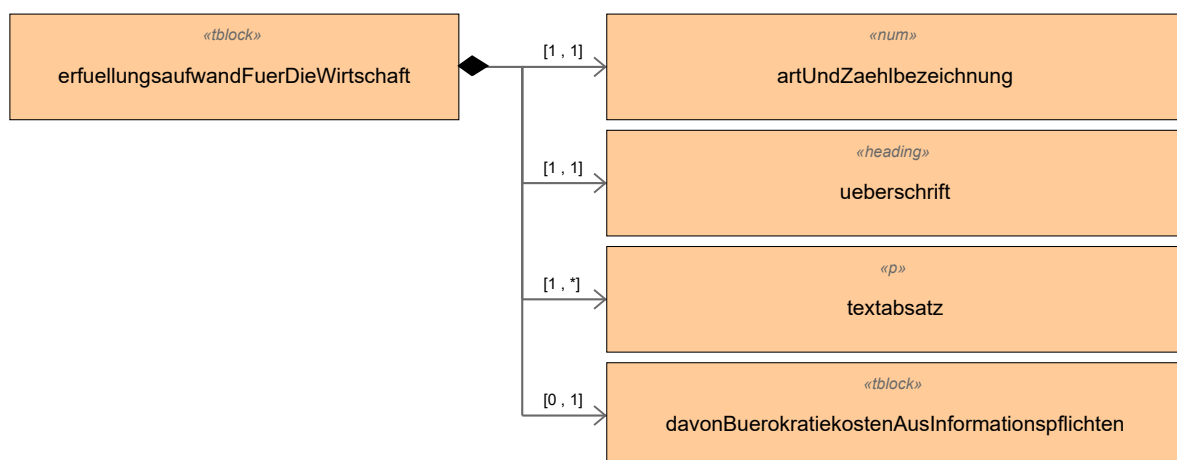

Kindelemente von <i>erfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
textabsatz	<code><p></code>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				
davonBuerokratiekostenAusInformationspflichten	<code><tblock></code>	0..1	2.5.3.11	22
Vorblatt "davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten"				

2.5.3.11 davonBuerokratiekostenAusInformationspflichten


Fachlicher Titel:	Vorblatt "davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "davonBuerokratiekostenAusInformationspflichten" wird benutzt, um innerhalb des Erfüllungsaufwandes im Vorblatt einen Abschnitt zu Bürokratiekosten aus Informationspflichten einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	erfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft

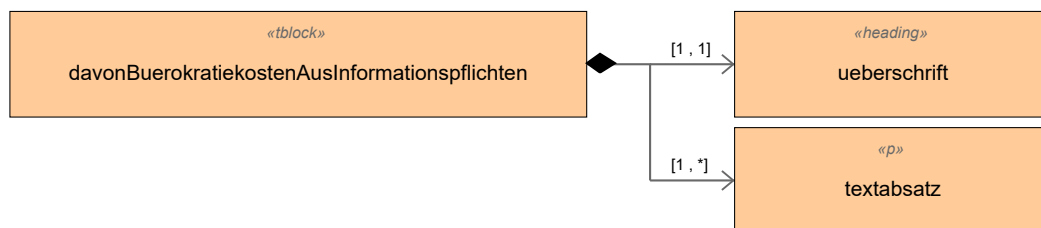

Kindelemente von <i>davonBuerokratiekostenAusInformationspflichten</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
ueberschrift	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
textabsatz	<code><p></code>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.5.3.12 erfuellungsaufwandDerVerwaltung


Fachlicher Titel:	Vorblatt "Erfüllungsaufwand der Verwaltung"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "erfuellungsaufwandDerVerwaltung" wird benutzt, um im Vorblatt innerhalb des Abschnittes zum Erfüllungsaufwand einen weiteren Abschnitt zum Erfüllungsaufwand für die Verwaltung einzufügen.
Generalisierung:	erfuellungsaufwandUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

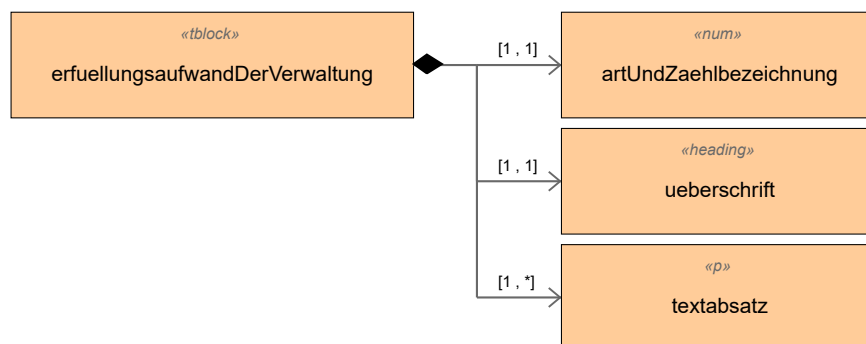

Kindelemente von <i>erfuellungsaufwandDerVerwaltung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
textabsatz	<p>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.5.3.13 vorblattabschnittWeitereKosten

Fachlicher Titel:	Vorblatt "weitere Kosten"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattabschnittWeitereKosten" wird benutzt, um im Vorblatt des Regelungsentwurfs einen Abschnitt zu weiteren Kosten einzufügen.
Generalisierung:	vorblattabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

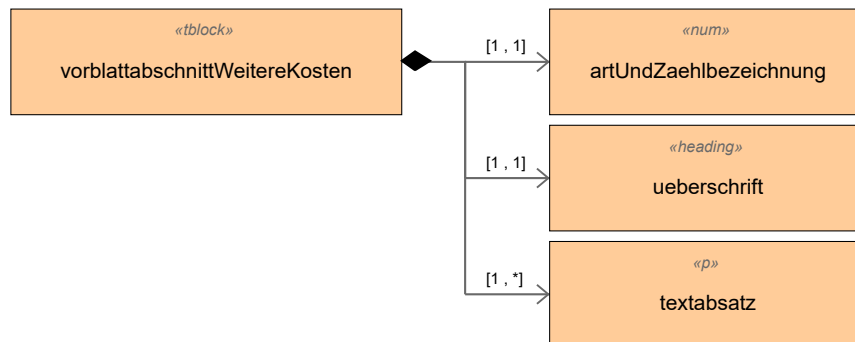**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung muss die folgenden Prüfkriterien beinhalten: Problem und Ziel, Lösung, Erfüllungsaufwand, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, Alternativen.: [4.6](#)

Kindelemente von <i>vorblattabschnittWeitereKosten</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>textabsatz</i>	<code><p></code>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.5.3.14 vorblattabschnittZusaetzlicherAbschnitt

Fachlicher Titel:	Nicht vordefinierter Abschnitt innerhalb des Vorblatts
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "vorblattabschnittZusaetzlicherAbschnitt" wird benutzt, um im Vorblatt einen zusätzlichen, inhaltlich nicht vordefinierten Abschnitt einzufügen.
Generalisierung:	vorblattabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

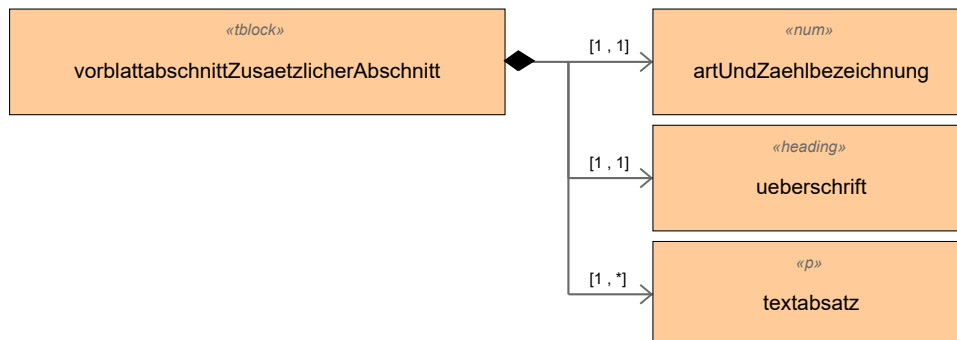


Kindelemente von <i>vorblattabschnittZusaetzlicherAbschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>textabsatz</i>	<code><p></code>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.6 Abschnitt anschreiben

2.6.1 anschreiben

Fachlicher Titel:	Anschreiben
LegalDocML-Tags:	akn:doc
Dokumentation:	Die Klasse "anschreiben" bildet ein eigenständiges Teildokument eines Regelungsentwurfs in Form eines separaten XML-Dokuments, das durch die Klasse "regelungsentwurf" referenziert und in dieser eingebunden wird. Die Klasse "anschreiben" ist gleichzeitig ein Begleitdokument zu einem Regelungstext.
Generalisierung:	regelungstextBegleitdokument
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

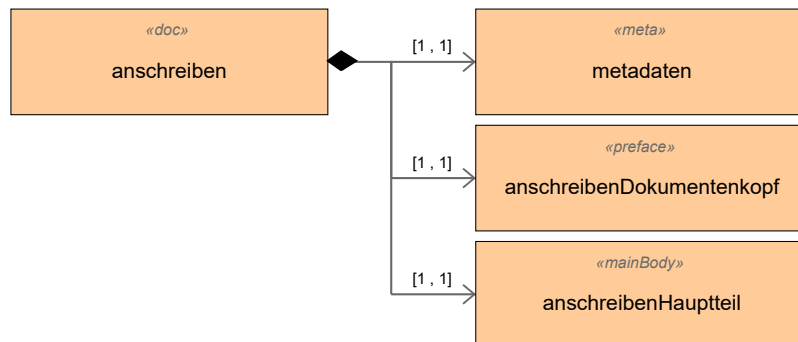

Konvention(en):

Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:


- Wird ein Regelungsentwurf als Initiative der Bundesregierung erstellt, dann wird genau ein Anschreiben verwendet.: [4.1](#)
- Wird ein Regelungsentwurf als Initiative des Bundestags oder Bundesrats erstellt, dann wird maximal ein Anschreiben verwendet.: [4.2](#)

Kindelemente von <i>anschreiben</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
metadaten	<meta>	1	2.10.1	128
Metadaten				
anschreibenDokumentenkopf	<preface>	1	2.6.2.2	27
Dokumentenkopf des Anschreibens				
anschreibenHauptteil	<mainBody>	1	2.6.3.1	29
Hauptteil des Anschreibens				

2.6.2 Abschnitt einleitung

2.6.2.1 dokumentenkopfAnschreibenAdresse


Fachlicher Titel:	Adresse des Absenders und des Empfängers eines Regelungsentwurfs
LegalDocML-Tags:	akn:tblock , akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentenkopfAnschreibenAdresse" wird benutzt, um im Dokumentenkopf eines Anschreibens eines Regelungsentwurfs die Adresse des Absenders und des Empfängers desselben einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anschreibenDokumentenkopf



Kindelemente von <i>dokumentenkopfAnschreibenAdresse</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
adresseninhalt	(keine)	1..*	2.6.2.3	28
Adresseninhalt				

2.6.2.2 anschreibenDokumentenkopf


Fachlicher Titel:	Dokumentenkopf des Anschreibens
LegalDocML-Tags:	akn:preface
Dokumentation:	Die Klasse "anschreibenDokumentenkopf" wird benutzt, um dem Anschreiben einen Dokumentenkopf hinzuzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anschreiben

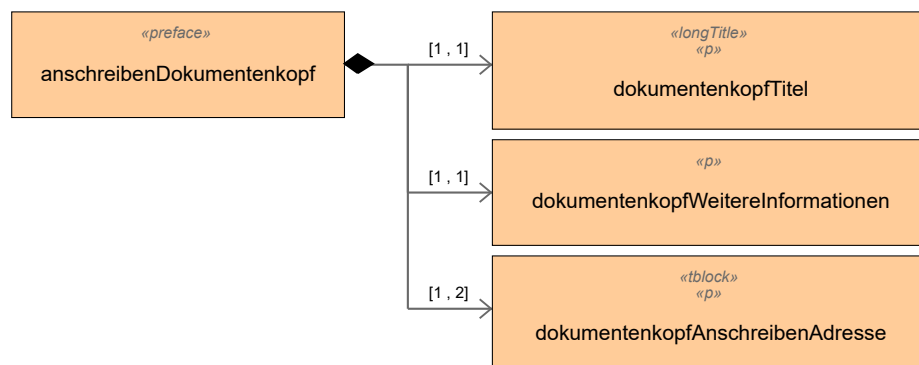

Kindelemente von <i>anschreibenDokumentenkopf</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>dokumentenkopfTitel</i>	<i><longTitle></i>	1	3.1.6.1	173
Titelinformationen				
<i>dokumentenkopfWeitereInformationen</i>	<i><p></i>	1	3.1.6.2.1	174
Weitere Informationen im Dokumentenkopf				
<i>dokumentenkopfAnschreiben-Adresse</i>	<i><tblock></i>	1..2	2.6.2.1	26
Adresse des Absenders und des Empfängers eines Regelungsentwurfs				

2.6.2.3 adresseninhalt

Fachlicher Titel:	Adresseninhalt
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "adresseninhalt" bündelt die verschiedenen Elemente innerhalb der Adressangabe im Dokumentenkopf eines Anschreibens.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	dokumentenkopfAnschreibenAdresse

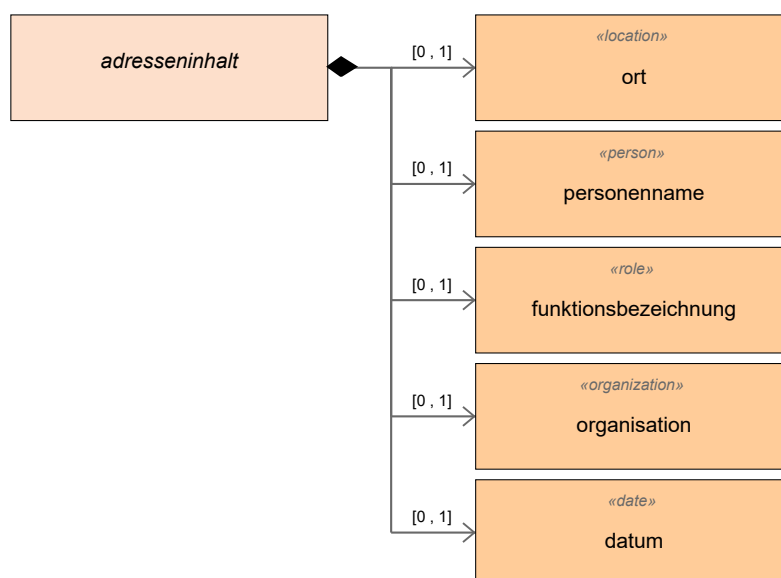


Kindelemente von <i>adresseninhalt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
ort	<i><location></i>	0..1	3.1.5.3.5.8	159
Ort				
personenname	<i><person></i>	0..1	3.1.5.3.5.10	159
Name einer Person				
funktionsbezeichnung	<i><role></i>	0..1	3.1.5.3.5.9	159
Bezeichnung der Funktion einer Person				
organisation	<i><organization></i>	0..1	3.1.5.3.5.11	160
Organisation				
datum	<i><date></i>	0..1	3.1.5.3.5.4	158
Datum ohne spezifizierten Fachbezug in LegalDocML.de				

2.6.3 Abschnitt hauptteil

2.6.3.1 anschreibenHauptteil

Fachlicher Titel:	Hauptteil des Anschreibens
LegalDocML-Tags:	akn:mainBody
Dokumentation:	Die Klasse "anschreibenHauptteil" wird benutzt, um den Hauptteil eines Anschreibens einzufügen. Da es für den textlichen Aufbau dieses Hauptteils keine formellen Vorgaben gibt, besteht dieser aus einem einfachen Textabsatz.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anschreiben

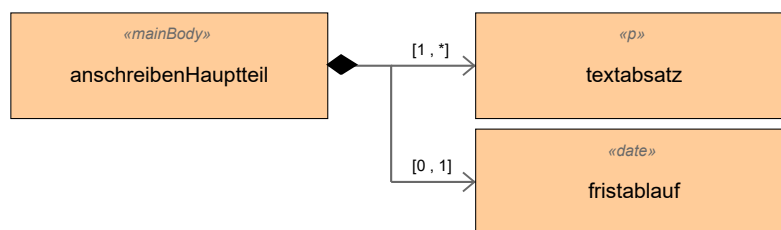


Kindelemente von <i>anschreibenHauptteil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
textabsatz	<code><p></code>	1..*	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				
fristablauf	<code><date></code>	0..1	3.1.5.3.5.7	159
Fristablauf				

2.7 Abschnitt regelungstext

2.7.1 regelungstext

Fachlicher Titel:	Regelungstext
LegalDocML-Tags:	akn:bill
Dokumentation:	Die Klasse "regelungstext" bildet den zentralen Bestandteil eines Regelungsentwurfs. Sie enthält die Einzelschriften (Paragraphen oder Artikel), die den wesentlichen Inhalt eines Regelungsentwurfs darstellen. Der Regelungstext ist ein separates XML-Dokument, das durch die Klasse "regelungsentwurf" referenziert und in diesen eingebunden wird.
Generalisierung:	dokumentRegelungsentwurf
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

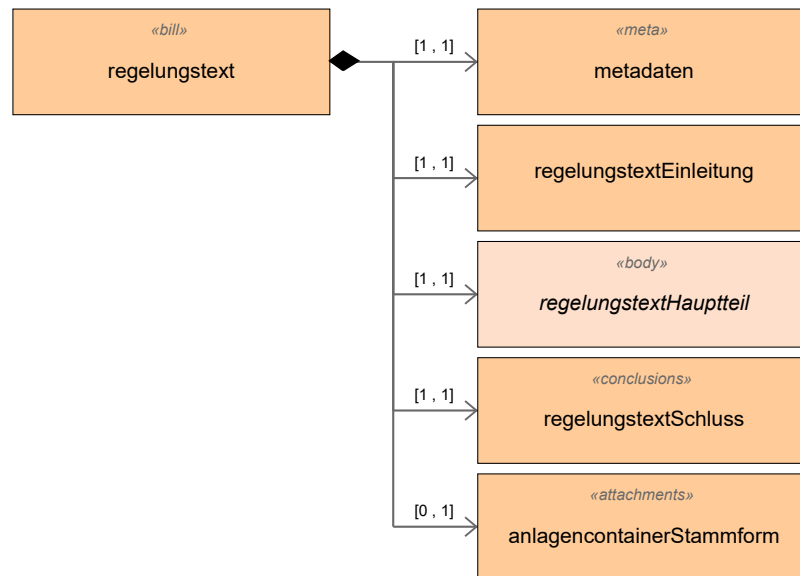

Konvention(en):

Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:


- Ein Regelungsentwurf muss genau ein Vorblatt, einen Regelungstext und eine Begründung besitzen.: [4.3](#)
- Wird ein Regelungstext als Gesetz erstellt, muss die Eingangsformel für Gesetze verwendet werden.: [4.4](#)
- Wird ein Regelungstext als Rechtsverordnung oder als allgemeine Verwaltungsvorschrift erstellt, muss die Eingangsformel für Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften verwendet werden.: [4.5](#)
- Wird ein Regelungstext in Mantelform gefasst, dann wird der Hauptteil des Regelungstextes in Mantelform verwendet.: [4.7](#)
- Wird ein Regelungstext in Stammform gefasst, dann wird der Hauptteil eines Regelungstextes in Stammform verwendet.: [4.8](#)
- Ein Regelungstext in Mantelform hat genau einen Artikel mit Geltungszeitregeln.: [4.9](#)
- Wird ein Regelungstext als Gesetz erstellt, muss die Schlussformel für Gesetze verwendet werden.: [4.17](#)
- Wird ein Regelungstext als Verordnung oder als Verwaltungsvorschrift erstellt, muss die Schlussformel für Verordnungen und Verwaltungsvorschriften verwendet werden.: [4.18](#)

Kindelemente von <i>regelungstext</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
metadaten	<code><meta></code>	1	2.10.1	128
Metadaten				
regelungstextEinleitung	(keine)	1	2.7.2.14	38
Einleitung des Regelungstextes				
regelungstextHauptteil	<code><body></code>	1	2.7.3.84	92
Hauptteil des Regelungstextes				
regelungstextSchluss	<code><conclusions></code>	1	2.7.4.14	100
Schluss des Regelungstextes				
anlagencontainerStammform	<code><attachments></code>	0..1	2.7.5.1	101
Containerelement für die Bündelung von Anlagenverweisen zu einem Regelungstext in Stammform				

2.7.2 Abschnitt einleitung

2.7.2.1 regelungstextDokumentenkopf


Fachlicher Titel:	Dokumentenkopf des Regelungstextes
LegalDocML-Tags:	akn:preface
Dokumentation:	Die Klasse "regelungstextDokumentenkopf" wird benutzt, um einem Regelungstext einen Dokumentenkopf hinzuzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungstextEinleitung

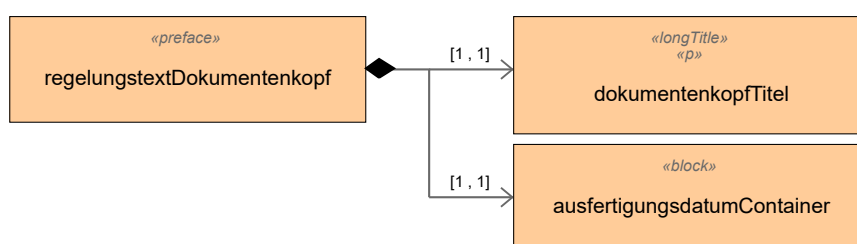

Kindelemente von <i>regelungstextDokumentenkopf</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
dokumentenkopfTitel	<code><longTitle></code>	1	3.1.6.1	173
Titelinformationen				
ausfertigungsdatumContainer	<code><block></code>	1	2.7.2.2	32
Containerelement für das Ausfertigungsdatum eines Regelungstextes				

2.7.2.2 ausfertigungsdatumContainer

Fachlicher Titel:	Containerelement für das Ausfertigungsdatum eines Regelungstextes
LegalDocML-Tags:	akn:block
Dokumentation:	Die Klasse "ausfertigungsdatumContainer" wird benutzt, um das Ausfertigungsdatum in den Dokumentenkopf eines Regelungstextes einzufügen. Die Verwendung dieser Klasse erfolgt aus rein modellierungstechnischen Erwägungen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungstextDokumentenkopf



Kindelemente von <i>ausfertigungsdatumContainer</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>ausfertigungsdatum</i>	<date>	1	3.1.5.3.5.3	157
Ausfertigungsdatum eines Regelungstextes				

2.7.2.3 inhaltsverzeichnis

Fachlicher Titel:	Inhaltsverzeichnis
LegalDocML-Tags:	akn:toc
Dokumentation:	Die Klasse "inhaltsverzeichnis" wird verwendet, um ein Inhaltsverzeichnis der Gliederungsebenen und Einzelschriften eines Regelungstextes einzufügen.
Generalisierung:	verzeichnis
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Konvention(en):

Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Es wird maximal ein Inhaltsverzeichnis und maximal ein Anlagenverzeichnis in der Inhaltsübersicht verwendet.: [4.12](#)

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.2.4 anlagenverzeichnis

Fachlicher Titel:	Anlagenverzeichnis
LegalDocML-Tags:	akn:toc
Dokumentation:	Die Klasse "anlagenverzeichnis" wird verwendet, um ein Verzeichnis der Anlagen zu einem Regelungstext einzufügen.
Generalisierung:	verzeichnis
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Konvention(en):

Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Es wird maximal ein Inhaltsverzeichnis und maximal ein Anlagenverzeichnis in der Inhaltsübersicht verwendet.: [4.12](#)

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


2.7.2.5 verzeichniseintrag

Fachlicher Titel:	Verzeichniseintrag
LegalDocML-Tags:	akn:tocItem
Dokumentation:	Die Klasse "verzeichniseintrag" wird genutzt, um einen Eintrag in ein Verzeichnis einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	verzeichnis

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.2.6 verzeichnis


Fachlicher Titel:	Verzeichnis
LegalDocML-Tags:	akn:toc
Dokumentation:	Die Klasse "verzeichnis" wird genutzt, um ein Verzeichnis in einen Regelungstext einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	inhaltsverzeichnis , anlagenverzeichnis
Wird genutzt von:	verzeichniscontainer

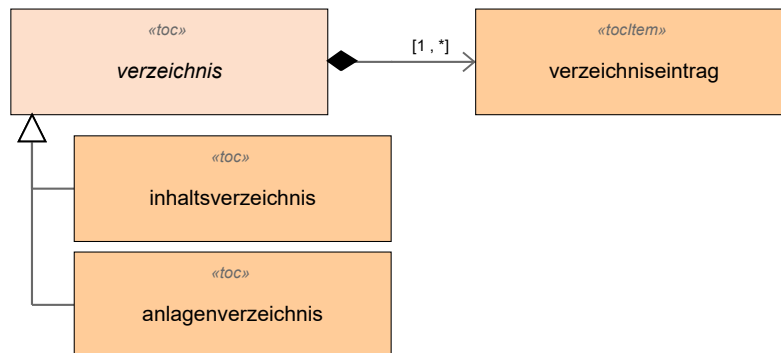

Kindelemente von <i>verzeichnis</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
verzeichniseintrag	<code><tocItem></code>	1..*	2.7.2.5	33
Verzeichniseintrag				

2.7.2.7 verzeichniscontainer

Fachlicher Titel:	Inhaltsübersicht
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "verzeichnisContainer" wird benutzt, um die beiden Verzeichnisarten Inhaltsverzeichnis und Anlagenverzeichnis eines Regelungstextes abzubilden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	eingangsformelUndVerzeichnis , artikelStammformEinleitung

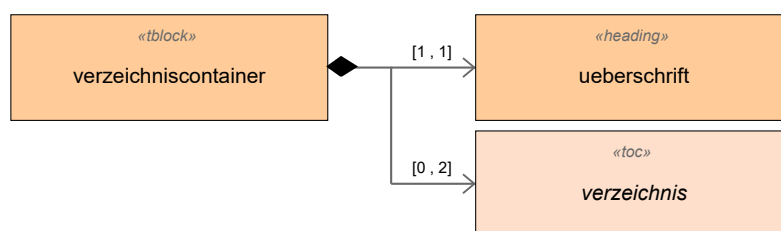

Konvention(en):

Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Es wird maximal ein Inhaltsverzeichnis und maximal ein Anlagenverzeichnis in der Inhaltsübersicht verwendet.: [4.12](#)

Kindelemente von <i>verzeichniscontainer</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>ueberschrift</i>	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>verzeichnis</i>	<toc>	0..2	2.7.2.6	33
Verzeichnis				

2.7.2.8 eingangsformelGesetz

Fachlicher Titel:	Eingangsformel eines Gesetzes
LegalDocML-Tags:	akn:formula
Dokumentation:	Die Klasse "eingangsformelGesetz" wird benutzt, um die Eingangsformel für ein Gesetz einzufügen.
Generalisierung:	eingangsformel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein Regelungstext als Gesetz erstellt, muss die Eingangsformel für Gesetze verwendet werden.: [4.4](#)

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.2.9 eingangsformelVerordnungUndVwV

Fachlicher Titel:	Eingangsformel einer Verordnung oder Verwaltungsvorschrift
LegalDocML-Tags:	akn:formula
Dokumentation:	Die Klasse "eingangsformelVerordnungUndVwV" wird benutzt, um die Eingangsformel für eine Verordnung oder eine Verwaltungsvorschrift einzufügen.
Generalisierung:	eingangsformel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein Regelungstext als Rechtsverordnung oder als allgemeine Verwaltungsvorschrift erstellt, muss die Eingangsformel für Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften verwendet werden.: [4.5](#)

Kindelemente von <i>eingangsformelVerordnungUndVwV</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>ermaeachtungsnorm</i>	<code><blockContainer></code>	1..*	2.7.2.10	36
Ermächtigungsnorm einer Eingangsformel				

2.7.2.10 ermaeachtungsnorm


Fachlicher Titel:	Ermächtigungsnorm einer Eingangsformel
LegalDocML-Tags:	akn:blockContainer
Dokumentation:	Die Klasse "ermaeachtungsnorm" wird verwendet, um eine Ermächtigungsnorm innerhalb der Eingangsformel für eine Verordnung oder Verwaltungsvorschrift zu kennzeichnen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	eingangsformelVerordnungUndVwV



Kindelemente von <i>ermaeachtungsnorm</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>textuellerInhalt</i>	(keine)	1..*	3.1.5.5.2	167
Textueller Inhalt				

2.7.2.11 eingangsformel


Fachlicher Titel:	Eingangsformel des Regelungstextes
LegalDocML-Tags:	akn:formula
Dokumentation:	Die Klasse "eingangsformel" wird benutzt, um die Eingangsformel von Gesetzen und Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu kennzeichnen. Sie besteht immer aus einem Eingangssatz und im Falle von Verordnungen aus einem Eingangssatz und zusätzlichen Ermächtigungsnormen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	eingangsformelGesetz , eingangsformelVerordnungUndVwV
Wird genutzt von:	eingangsformelUndVerzeichnis

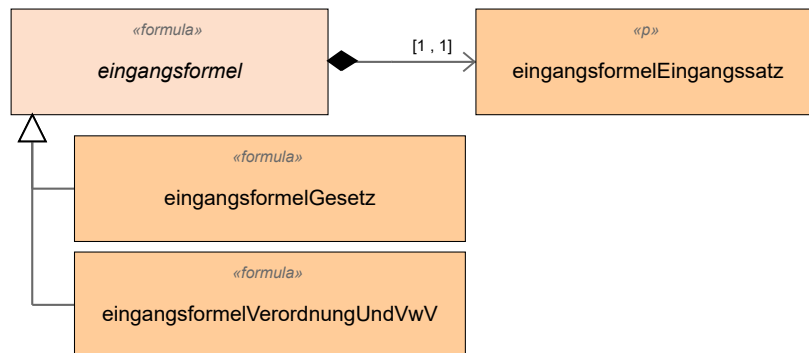

Kindelemente von <i>eingangsformel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>eingangsformelEingangssatz</i>	<p>	1	2.7.2.12	37
Eingangssatz innerhalb der Eingangsformel				

2.7.2.12 eingangsformelEingangssatz


Fachlicher Titel:	Eingangssatz innerhalb der Eingangsformel
LegalDocML-Tags:	akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "eingangsformelEingangssatz" wird benutzt, um den Eingangssatz innerhalb einer Eingangsformel zu kennzeichnen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	eingangsformel



Kindelemente von <i>eingangsformelEingangssatz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

2.7.2.13 eingangsformelUndVerzeichnis


Fachlicher Titel:	Eingangsformel und Verzeichnisse
LegalDocML-Tags:	akn:preamble
Dokumentation:	Die Klasse "eingangsformelUndVerzeichnis" wird benutzt, um die Eingangsformel, das Inhaltsverzeichnis und das Anlagenverzeichnis eines Regelungstextes einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungstextEinleitung

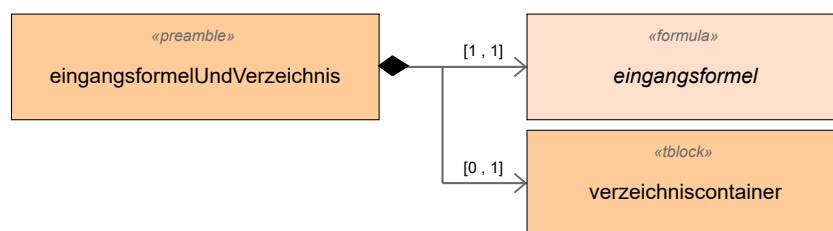

Kindelemente von <i>eingangsformelUndVerzeichnis</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>eingangsformel</i>	<code><formula></code>	1	2.7.2.11	36
Eingangsformel des Regelungstextes				
<i>verzeichniscontainer</i>	<code><tblock></code>	0..1	2.7.2.7	34
Inhaltsübersicht				

2.7.2.14 regelungstextEinleitung

Fachlicher Titel:	Einleitung des Regelungstextes
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "regelungstextEinleitung" bündelt alle Elemente, die der Einleitung eines Regelungstextes zugeordnet werden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungstext

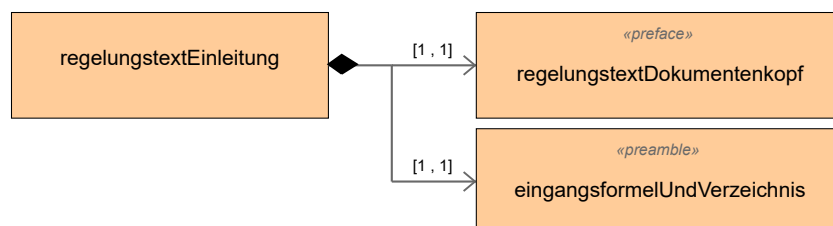


Kindelemente von <i>regelungstext</i> Einleitung				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>regelungstext</i> Dokumentenkopf	<preface>	1	2.7.2.1	31
Dokumentenkopf des Regelungstextes				
<i>eingangsformel</i> Und <i>Verzeichnis</i>	<preamble>	1	2.7.2.13	38
Eingangsformel und Verzeichnisse				

2.7.3 Abschnitt hauptteil

2.7.3.1 kapitel

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene Kapitel
LegalDocML-Tags:	akn:chapter
Dokumentation:	Die Klasse "kapitel" ist eine Gliederungsebene eines Regelungstextes und bündelt die verschiedenen Gliederungsebenen, die innerhalb eines Kapitels benutzt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	kapitelAbschnitt , kapitelArtikel , kapitelParagraph , kapitelTitel , kapitelUnterkapitel
Wird genutzt von:	teilKapitel , buchKapitel , stammformGliederung

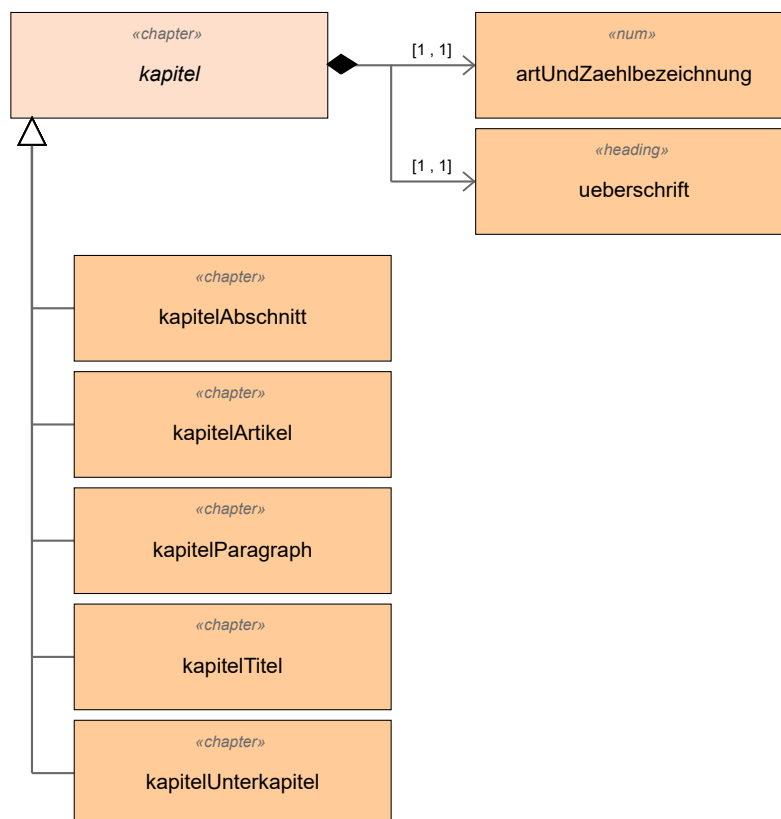

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>kapitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				

2.7.3.2 kapitelAbschnitt


Fachlicher Titel:	Abschnitt als Untergliederung eines Kapitels
LegalDocML-Tags:	akn:chapter
Dokumentation:	Die Klasse "kapitelAbschnitt" wird benutzt, um die Klasse "Kapitel" weiter in Abschnitte zu untergliedern.
Generalisierung:	kapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>kapitelAbschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>abschnitt</i>	<code><section></code>	2..*	2.7.3.10	44
Gliederungsebene Abschnitt				

2.7.3.3 kapitelArtikel


Fachlicher Titel:	Artikel als Einzelsvorschrift innerhalb eines Kapitels
LegalDocML-Tags:	akn:chapter
Dokumentation:	Die Klasse "kapitelArtikel" wird benutzt, um innerhalb der Untergliederung "Kapitel" einen Artikel als Einzelsvorschrift einzufügen.
Generalisierung:	kapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>kapitelArtikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artikel</i>	<code><article></code>	1..*	2.7.3.36	60
Artikel				

2.7.3.4 kapitelParagraph


Fachlicher Titel:	Paragraph als Einzelschrift innerhalb eines Kapitels
LegalDocML-Tags:	akn:chapter
Dokumentation:	Die Klasse "kapitelParagraph" wird benutzt, um innerhalb der Untergliederung "Kapitel" einen Paragraphen als Einzelschrift einzufügen.
Generalisierung:	kapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>kapitelParagraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>paragraph</i>	<code><paragraph></code>	1..*	2.7.3.37	61
Einzelschrift als Paragraph				

2.7.3.5 kapitelTitel


Fachlicher Titel:	Titel als Untergliederung innerhalb eines Kapitels
LegalDocML-Tags:	akn:chapter
Dokumentation:	Die Klasse "kapitelTitel" wird benutzt, um die Klasse "Kapitel" weiter in Titel zu untergliedern.
Generalisierung:	kapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>kapitelTitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>titel</i>	<code><title></code>	2..*	2.7.3.19	50
Gliederungsebene Titel				

2.7.3.6 kapitelUnterkapitel


Fachlicher Titel:	Unterkapitel als Untergliederung eines Kapitels
LegalDocML-Tags:	akn:chapter
Dokumentation:	Die Klasse "kapitelUnterkapitel" wird benutzt, um die Klasse "Kapitel" weiter in Unterkapitel zu untergliedern.
Generalisierung:	kapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>kapitelUnterkapitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>unterkapitel</i>	<code><subchapter></code>	2..*	2.7.3.54	72
Gliederungsebene Unterkapitel				

2.7.3.7 untertitel

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene Untertitel
LegalDocML-Tags:	akn:subtitle
Dokumentation:	Die Klasse "untertitel" ist eine Gliederungsebene innerhalb eines Titels eines Regelungstextes und bündelt die verschiedenen Gliederungsebenen, die innerhalb eines Untertitels benutzt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	untertitelArtikel , untertitelParagraph
Wird genutzt von:	titelUntertitel , stammformGliederung

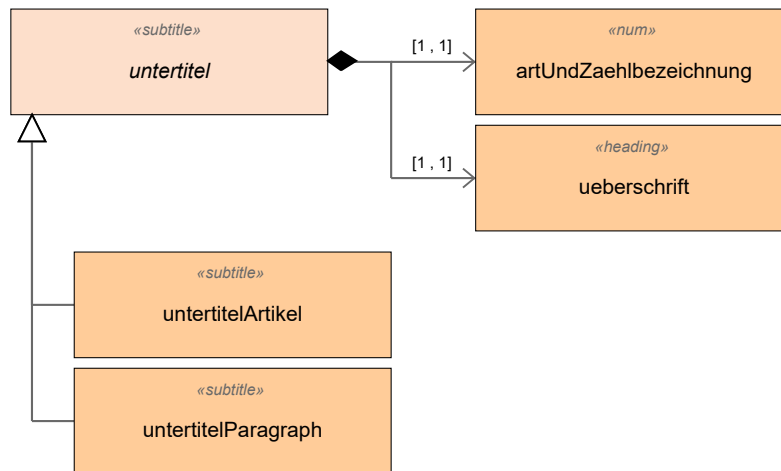**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>untertitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				

2.7.3.8 untertitelArtikel


Fachlicher Titel:	Artikel als Einzelschrift innerhalb eines Untertitels
LegalDocML-Tags:	akn:subtitle
Dokumentation:	Die Klasse "untertitelArtikel" wird benutzt, um einen Artikel innerhalb der Untergliederung "Untertitel" einzufügen.
Generalisierung:	untertitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>untertitelArtikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artikel</i>	<article>	1..*	2.7.3.36	60
Artikel				

2.7.3.9 untertitelParagraph


Fachlicher Titel:	Paragraph als Einzelschrift innerhalb eines Untertitels
LegalDocML-Tags:	akn:subtitle
Dokumentation:	Die Klasse "untertitelParagraph" wird benutzt, um einen Paragraphen als Einzelschrift innerhalb der Untergliederung "Untertitel" einzufügen.
Generalisierung:	untertitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>untertitelParagraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>paragraph</i>	<paragraph>	1..*	2.7.3.37	61
Einzelschrift als Paragraph				

2.7.3.10 abschnitt

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene Abschnitt
LegalDocML-Tags:	akn:section
Dokumentation:	Die Klasse "abschnitt" ist eine Gliederungsebene eines Regelungstextes und bündelt die verschiedenen Gliederungsebenen, die innerhalb eines Abschnitts benutzt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	abschnittArtikel , abschnittParagraph , abschnittTitel , abschnittUnterabschnitt
Wird genutzt von:	kapitelAbschnitt , teilAbschnitt , buchAbschnitt , unterkapitelAbschnitt , stammformGliederung

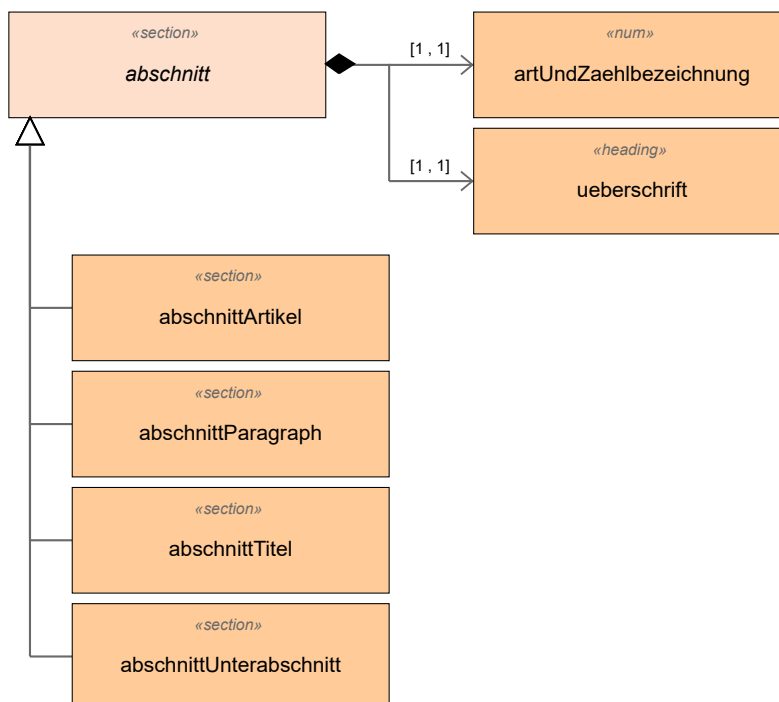**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>abschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				

2.7.3.11 abschnittArtikel


Fachlicher Titel:	Artikel innerhalb eines Abschnitts
LegalDocML-Tags:	akn:section
Dokumentation:	Die Klasse "abschnittArtikel" wird benutzt, um Einzelschriften - in diesem Fall Artikel - innerhalb eines Abschnitts einzufügen.
Generalisierung:	abschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>abschnittArtikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artikel</i>	<code><article></code>	1..*	2.7.3.36	60
Artikel				

2.7.3.12 abschnittParagraph


Fachlicher Titel:	Paragraph innerhalb eines Abschnitts
LegalDocML-Tags:	akn:section
Dokumentation:	Die Klasse "abschnittParagraph" wird benutzt, um Einzelschriften - in diesem Fall Paragraphen - innerhalb eines Abschnitts einzufügen.
Generalisierung:	abschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>abschnittParagraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>paragraph</i>	<code><paragraph></code>	1..*	2.7.3.37	61
Einzelschrift als Paragraph				

2.7.3.13 abschnittTitel


Fachlicher Titel:	Titel als Untergliederung eines Abschnitts
LegalDocML-Tags:	akn:section
Dokumentation:	Die Klasse "abschnittTitel" wird benutzt, um einen Abschnitt in Titel zu untergliedern.
Generalisierung:	abschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>abschnittTitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>titel</i>	<code><title></code>	2..*	2.7.3.19	50
Gliederungsebene Titel				

2.7.3.14 abschnittUnterabschnitt


Fachlicher Titel:	Unterabschnitt als Untergliederung eines Abschnitts
LegalDocML-Tags:	akn:section
Dokumentation:	Die Klasse "abschnittUnterabschnitt" wird benutzt, um einen Abschnitt in Unterabschnitte zu untergliedern.
Generalisierung:	abschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>abschnittUnterabschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>unterabschnitt</i>	<code><subsection></code>	2..*	2.7.3.15	47
Gliederungsebene Unterabschnitt				

2.7.3.15 unterabschnitt

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene Unterabschnitt
LegalDocML-Tags:	akn:subsection
Dokumentation:	Die Klasse "unterabschnitt" ist eine Gliederungsebene innerhalb eines Abschnitts eines Regelungstextes und bündelt die verschiedenen Gliederungsebenen, die innerhalb eines Unterabschnitts benutzt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	unterabschnittArtikel , unterabschnittParagraph , unterabschnittTitel
Wird genutzt von:	abschnittUnterabschnitt , stammformGliederung

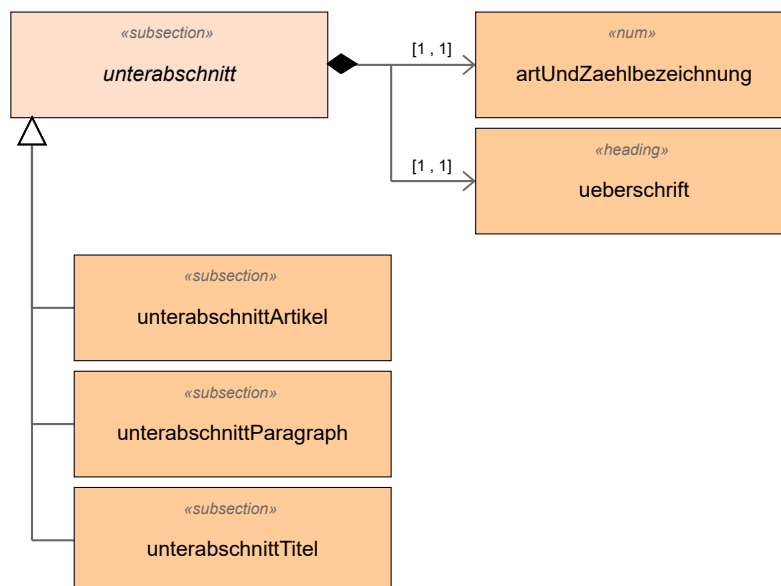**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>unterabschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				

2.7.3.16 unterabschnittArtikel


Fachlicher Titel:	Artikel als Einzelsvorschrift innerhalb eines Unterabschnitts
LegalDocML-Tags:	akn:subsection
Dokumentation:	Die Klasse "unterabschnittArtikel" wird benutzt, um einen Artikel als Einzelsvorschrift innerhalb der Untergliederung "Unterabschnitt" einzufügen.
Generalisierung:	unterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>unterabschnittArtikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artikel</i>	<code><article></code>	1..*	2.7.3.36	60
Artikel				

2.7.3.17 unterabschnittParagraph


Fachlicher Titel:	Paragraph als Einzelschrift innerhalb eines Unterabschnitts
LegalDocML-Tags:	akn:subsection
Dokumentation:	Die Klasse "unterabschnittParagraph" wird benutzt, um einen Paragraphen als Einzelschrift innerhalb der Untergliederung "Unterabschnitt" einzufügen.
Generalisierung:	unterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>unterabschnittParagraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>paragraph</i>	<code><paragraph></code>	1..*	2.7.3.37	61
Einzelschrift als Paragraph				

2.7.3.18 unterabschnittTitel


Fachlicher Titel:	Titel als Untergliederung eines Unterabschnitts
LegalDocML-Tags:	akn:subsection
Dokumentation:	Die Klasse "unterabschnittTitel" wird benutzt, um die Klasse "Unterabschnitt" weiter in Titel zu untergliedern.
Generalisierung:	unterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>unterabschnittTitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>titel</i>	<title>	2..*	2.7.3.19	50
Gliederungsebene Titel				

2.7.3.19 titel

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene Titel
LegalDocML-Tags:	akn:title
Dokumentation:	Die Klasse "titel" ist eine Gliederungsebene eines Regelungstextes und bündelt die verschiedenen Gliederungsebenen, die innerhalb eines Titels benutzt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	titelArtikel , titelParagraph , titelUntertitel
Wird genutzt von:	kapitelTitel , abschnittTitel , unterabschnittTitel , teilTitel , buchTitel , unterkapitelTitel , stammformGliederung

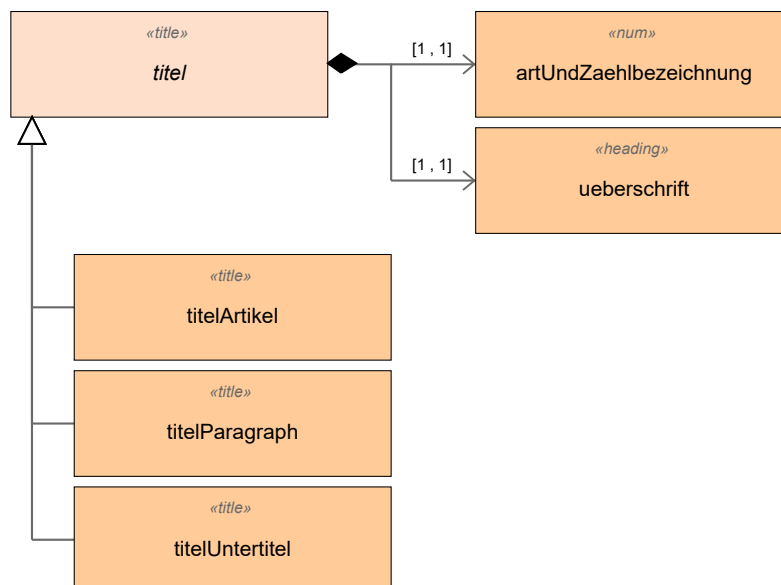

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>titel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				

2.7.3.20 titelArtikel


Fachlicher Titel:	Artikel als Einzelsvorschrift innerhalb eines Titels
LegalDocML-Tags:	akn:title
Dokumentation:	Die Klasse "titelArtikel" wird benutzt, um einen Artikel als Einzelsvorschrift innerhalb der Untergliederung in Titel einzufügen.
Generalisierung:	titel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>titelArtikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artikel</i>	<code><article></code>	1..*	2.7.3.36	60
Artikel				

2.7.3.21 titelParagraph


Fachlicher Titel:	Paragraph als Einzelsvorschrift innerhalb eines Titels
LegalDocML-Tags:	akn:title
Dokumentation:	Die Klasse "titelParagraph" wird benutzt, um einen Paragraphen innerhalb der Untergliederung "Titel" einzufügen.
Generalisierung:	titel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>titelParagraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>paragraph</i>	<code><paragraph></code>	1..*	2.7.3.37	61
Einzelvorschrift als Paragraph				

2.7.3.22 *titelUntertitel*


Fachlicher Titel:	Untertitel als Untergliederung eines Titels
LegalDocML-Tags:	akn:title
Dokumentation:	Die Klasse "titelUntertitel" wird benutzt, um die Klasse "Titel" weiter in Untertitel zu untergliedern.
Generalisierung:	titel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>titelUntertitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>untertitel</i>	<code><subtitle></code>	2..*	2.7.3.7	42
Gliederungsebene Untertitel				

2.7.3.23 *teil*

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene Teil
LegalDocML-Tags:	akn:part
Dokumentation:	Die Klasse "teil" ist eine Gliederungsebene eines Regelungstextes und bündelt die verschiedenen Gliederungsebenen, die innerhalb eines Teils benutzt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	teilAbschnitt , teilKapitel , teilTitel , teilParagraph , teilArtikel
Wird genutzt von:	buchTeil , stammformGliederung

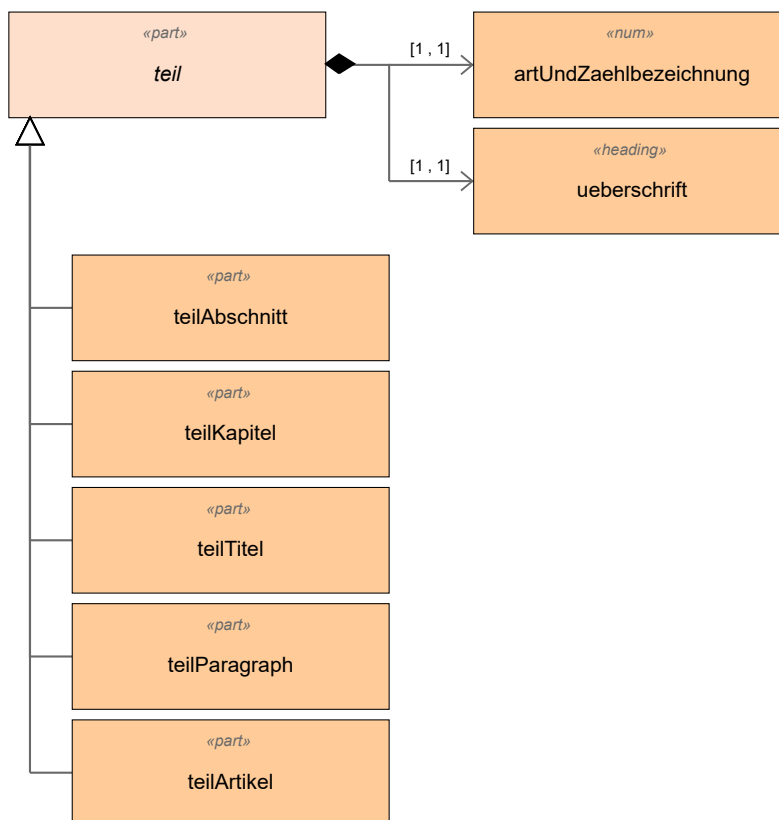**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>teil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				

2.7.3.24 teilAbschnitt


Fachlicher Titel:	Abschnitt als Untergliederung eines Teils
LegalDocML-Tags:	akn:part
Dokumentation:	Die Klasse "teilAbschnitt" wird benutzt, um die Klasse "Teil" weiter in Abschnitte zu untergliedern.
Generalisierung:	teil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>teilAbschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>abschnitt</i>	<section>	2..*	2.7.3.10	44
Gliederungsebene Abschnitt				

2.7.3.25 teilKapitel


Fachlicher Titel:	Kapitel als Untergliederung eines Teils
LegalDocML-Tags:	akn:part
Dokumentation:	Die Klasse "teilKapitel" wird benutzt, um die Klasse "Teil" weiter in Kapitel zu untergliedern.
Generalisierung:	teil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>teilKapitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>kapitel</i>	<chapter>	2..*	2.7.3.1	39
Gliederungsebene Kapitel				

2.7.3.26 teilTitel


Fachlicher Titel:	Titel als Untergliederung eines Teils
LegalDocML-Tags:	akn:part
Dokumentation:	Die Klasse "teilTitel" wird benutzt, um die Klasse "Teil" weiter in Titel zu untergliedern.
Generalisierung:	teil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>teilTitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>titel</i>	<title>	2..*	2.7.3.19	50
Gliederungsebene Titel				

2.7.3.27 teilParagraph


Fachlicher Titel:	Paragraph als Einzelsvorschrift innerhalb eines Teils
LegalDocML-Tags:	akn:part
Dokumentation:	Die Klasse "teilParagraph" wird benutzt, um innerhalb der Untergliederung "Teil" einen Paragraphen als Einzelsvorschrift einzufügen.
Generalisierung:	teil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>teilParagraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>paragraph</i>	<paragraph>	1..*	2.7.3.37	61
Einzelsvorschrift als Paragraph				

2.7.3.28 teilArtikel


Fachlicher Titel:	Artikel als Einzelsvorschrift innerhalb eines Teils
LegalDocML-Tags:	akn:part
Dokumentation:	Die Klasse "teilArtikel" wird benutzt, um innerhalb der Untergliederung "Teil" einen Artikel als Einzelsvorschrift einzufügen.
Generalisierung:	teil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>teilArtikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artikel</i>	<code><article></code>	1..*	2.7.3.36	60
Artikel				

2.7.3.29 buch

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene Buch
LegalDocML-Tags:	akn:book
Dokumentation:	Die Klasse "buch" ist eine Gliederungsebene eines Regelungstextes und bündelt die verschiedenen Gliederungsebenen, die innerhalb eines Buchs benutzt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	buchTeil , buchKapitel , buchAbschnitt , buchTitel , buchParagraph , buchArtikel
Wird genutzt von:	stammformGliederung

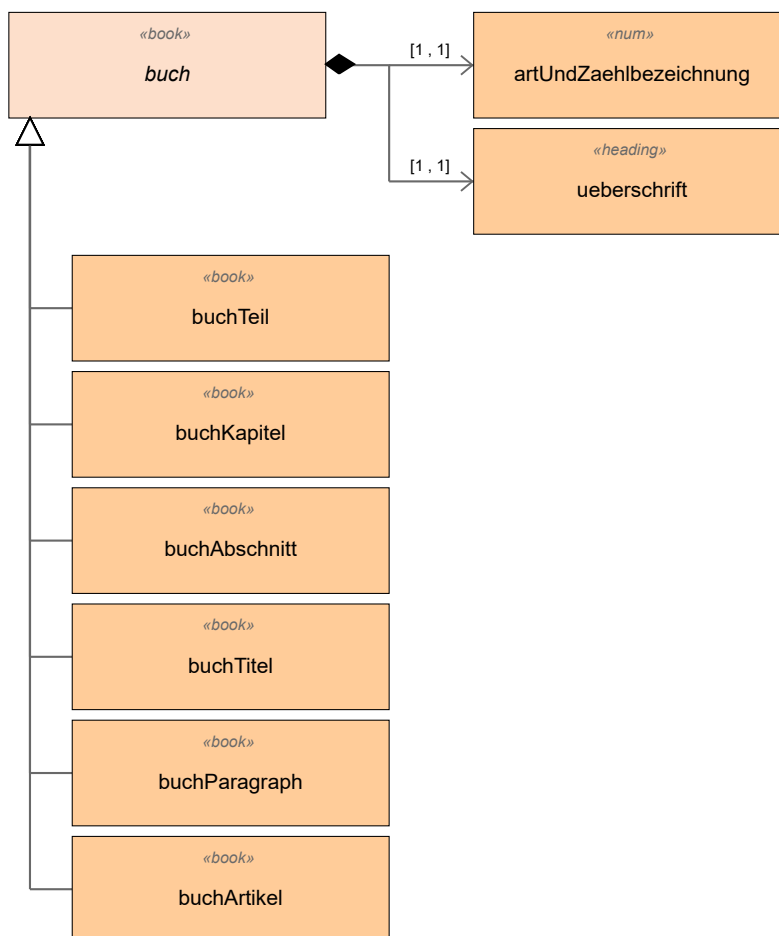

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>buch</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				

2.7.3.30 buchTeil


Fachlicher Titel:	Teil als Untergliederung eines Buchs
LegalDocML-Tags:	akn:book
Dokumentation:	Die Klasse "buchTeil" wird benutzt, um die Klasse "Buch" weiter in "Teil" zu untergliedern.
Generalisierung:	buch
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>buchTeil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>teil</i>	<code><part></code>	2..*	2.7.3.23	52
Gliederungsebene Teil				

2.7.3.31 buchKapitel


Fachlicher Titel:	Kapitel als Untergliederung eines Buchs
LegalDocML-Tags:	akn:book
Dokumentation:	Die Klasse "buchKapitel" wird benutzt, um die Klasse "Buch" weiter in "Kapitel" zu untergliedern.
Generalisierung:	buch
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>buchKapitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>kapitel</i>	<code><chapter></code>	2..*	2.7.3.1	39
Gliederungsebene Kapitel				

2.7.3.32 buchAbschnitt


Fachlicher Titel:	Abschnitt als Untergliederung eines Buchs
LegalDocML-Tags:	akn:book
Dokumentation:	Die Klasse "buchAbschnitt" wird benutzt, um die Klasse "Buch" weiter in Abschnitte zu untergliedern.
Generalisierung:	buch
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>buchAbschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>abschnitt</i>	<code><section></code>	2..*	2.7.3.10	44
Gliederungsebene Abschnitt				

2.7.3.33 buchTitel


Fachlicher Titel:	Titel als Untergliederung eines Buchs
LegalDocML-Tags:	akn:book
Dokumentation:	Die Klasse "buchTitel" wird benutzt, um die Klasse "Buch" mit "Titel" weiter zu untergliedern.
Generalisierung:	buch
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>buchTitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>titel</i>	<title>	2..*	2.7.3.19	50
Gliederungsebene Titel				

2.7.3.34 buchParagraph


Fachlicher Titel:	Paragraph als Einzelsvorschrift innerhalb eines Buchs
LegalDocML-Tags:	akn:book
Dokumentation:	Die Klasse "buchParagraph" wird benutzt, um innerhalb der Untergliederung "Buch" Paragraphen als Einzelsvorschriften einzufügen.
Generalisierung:	buch
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>buchParagraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>paragraph</i>	<paragraph>	1..*	2.7.3.37	61
Einzelsvorschrift als Paragraph				

2.7.3.35 buchArtikel


Fachlicher Titel:	Artikel als Einzelsvorschrift innerhalb eines Buchs
LegalDocML-Tags:	akn:book
Dokumentation:	Die Klasse "buchArtikel" wird benutzt, um innerhalb der Untergliederung "Buch" Artikel als Einzelsvorschriften einzufügen.
Generalisierung:	buch
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>buchArtikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artikel	<code><article></code>	1..*	2.7.3.36	60
Artikel				

2.7.3.36 artikel

Fachlicher Titel:	Artikel
LegalDocML-Tags:	akn:article
Dokumentation:	Die Klasse "artikel" wird genutzt, um eine Einzelschrift eines Regelungstextes in Form eines Artikels abzubilden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	kapitelArtikel , untertitelArtikel , abschnittArtikel , unterabschnittArtikel , titelArtikel , teilArtikel , buchArtikel , unterkapitelArtikel , stammformGliederung

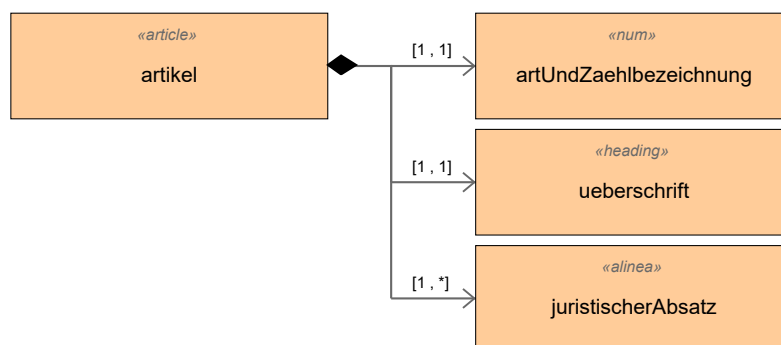

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Innerhalb des Hauptteils eines Regelungstextes ist nur ein Typ von Einzelschriften (Paragraph oder Artikel) zu verwenden.: [4.10](#)
- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>artikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
juristischerAbsatz	<code><alinea></code>	1..*	2.7.3.53	71
Juristischer Absatz				

2.7.3.37 paragraph

Fachlicher Titel:	Einzelvorschrift als Paragraph
LegalDocML-Tags:	akn:paragraph
Dokumentation:	Die Klasse "paragraph" wird benutzt, um eine Einzelvorschrift eines Regelungstextes in Form eines Paragraphen abzubilden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	kapitelParagraph , untertitelParagraph , abschnittParagraph , unterabschnittParagraph , titelParagraph , teilParagraph , buchParagraph , unterkapitelParagraph , stammformGliederung

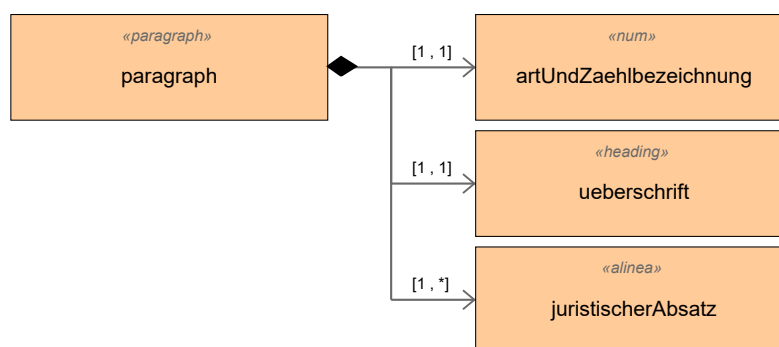

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Innerhalb des Hauptteils eines Regelungstextes ist nur ein Typ von Einzelvorschriften (Paragraph oder Artikel) zu verwenden.: [4.10](#)
- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>paragraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>juristischerAbsatz</i>	<code><alinea></code>	1..*	2.7.3.53	71
Juristischer Absatz				

2.7.3.38 teilsatzDreifachbuchstabeOhneUntergliederung


Fachlicher Titel:	Teilsatz Dreifachbuchstabe
LegalDocML-Tags:	akn:point
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzDreifachbuchstabeOhneUntergliederung" wird verwendet, um einen in Doppelbuchstaben gegliederten Teilsatz in Dreifachbuchstaben zu untergliedern. Weitere Untergliederungen sind nicht möglich.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	teilsatzDoppelbuchstabeMitUntergliederung

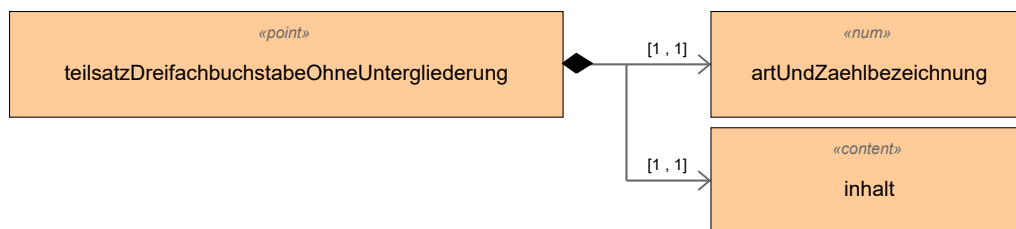

Kindelemente von <i>teilsatzDreifachbuchstabeOhneUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>inhalt</i>	<code><content></code>	1	3.1.5.1	148
Inhalt				

2.7.3.39 teilsatzDoppelbuchstabe


Fachlicher Titel:	Teilsatz Doppelbuchstabe
LegalDocML-Tags:	akn:subdivision
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzDoppelbuchstabe" wird verwendet, um innerhalb eines in Buchstaben gegliederten Teilsatzes weitere Teilsätze einzufügen, die durch Doppelbuchstaben gekennzeichnet werden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	teilsatzDoppelbuchstabeOhneUntergliederung , teilsatzDoppelbuchstabeMitUntergliederung
Wird genutzt von:	teilsatzBuchstabeMitUntergliederung

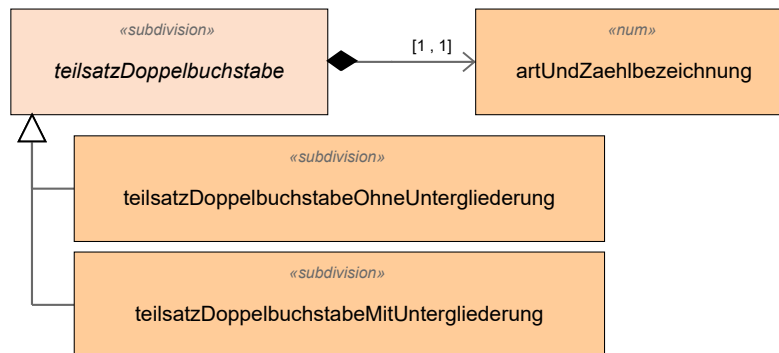

Kindelemente von <i>teilsatzDoppelbuchstabe</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				

2.7.3.40 teilsatzDoppelbuchstabeOhneUntergliederung


Fachlicher Titel:	Teilsatz Doppelbuchstabe ohne Untergliederung
LegalDocML-Tags:	akn:subdivision
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzDoppelbuchstabeOhneUntergliederung" wird verwendet, um einen Teilsatz innerhalb eines Doppelbuchstaben ohne weitere Untergliederung einzufügen.
Generalisierung:	teilsatzDoppelbuchstabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>teilsatzDoppelbuchstabeOhneUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>inhalt</i>	<content>	1	3.1.5.1	148
Inhalt				

2.7.3.41 teilsatzDoppelbuchstabeMitUntergliederung


Fachlicher Titel:	Teilsatz Doppelbuchstaben mit Untergliederung in Dreifachbuchstaben
LegalDocML-Tags:	akn:subdivision
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzDoppelbuchstabeMitUntergliederung" wird verwendet, um einen durch einen Doppelbuchstaben gekennzeichneten Teilsatz durch Dreifachbuchstaben in weitere Teilsätze zu untergliedern.
Generalisierung:	teilsatzDoppelbuchstabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

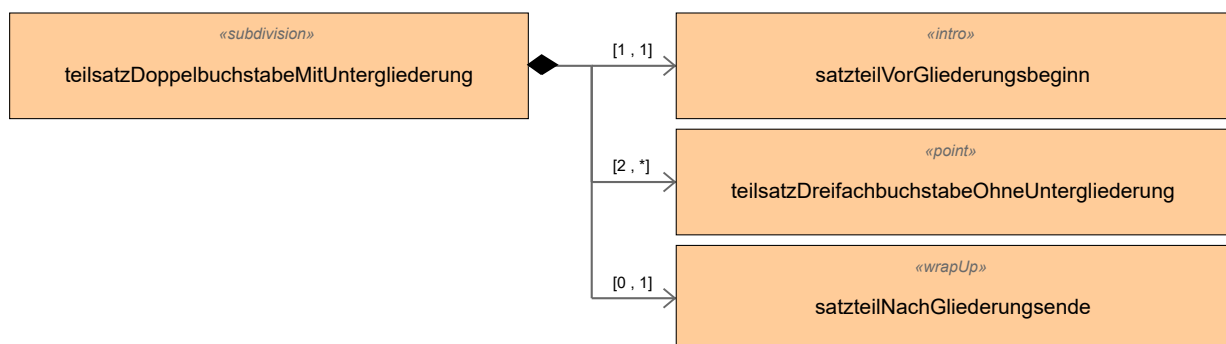

Kindelemente von <i>teilsatzDoppelbuchstabeMitUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>satzteilVorGliederungsbeginn</i>	<intro>	1	2.7.3.51	70
Satzteil vor Gliederungsbeginn				
<i>teilsatzDreifachbuchstabeOhneUntergliederung</i>	<point>	2..*	2.7.3.38	62
Teilsatz Dreifachbuchstabe				
<i>satzteilNachGliederungsende</i>	<wrapUp>	0..1	2.7.3.52	71
Satzteil nach Gliederungsende				

2.7.3.42 teilsatzBuchstabe


Fachlicher Titel:	Teilsatz Buchstabe
LegalDocML-Tags:	akn:division
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzBuchstabe" wird verwendet, um innerhalb eines in Nummern gegliederten Teilsatzes weitere Teilsätze einzufügen, die durch Buchstaben gekennzeichnet werden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	teilsatzBuchstabeOhneUntergliederung , teilsatzBuchstabeMitUntergliederung
Wird genutzt von:	teilsatzNummerMitUntergliederung

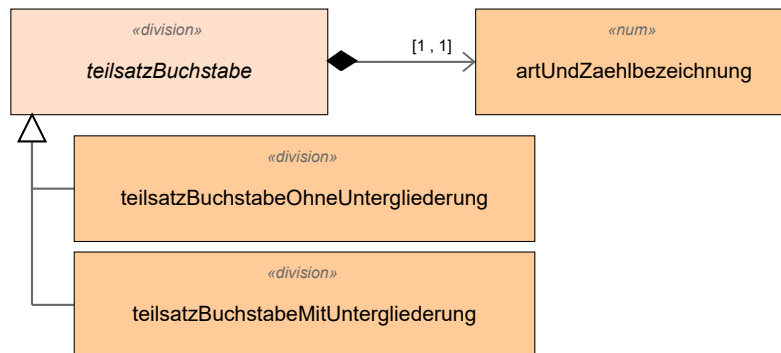

Kindelemente von <i>teilsatzBuchstabe</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				

2.7.3.43 teilsatzBuchstabeOhneUntergliederung


Fachlicher Titel:	Teilsatz Buchstabe ohne Untergliederung
LegalDocML-Tags:	akn:division
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzBuchstabeOhneUntergliederung" wird verwendet, um einen Teilsatz innerhalb eines Buchstaben ohne weitere Untergliederung einzufügen.
Generalisierung:	teilsatzBuchstabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>teilsatzBuchstabeOhneUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
inhalt	<content>	1	3.1.5.1	148
Inhalt				

2.7.3.44 teilsatzBuchstabeMitUntergliederung


Fachlicher Titel:	Teilsatz Buchstabe mit Untergliederung in Doppelbuchstaben
LegalDocML-Tags:	akn:division
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzBuchstabeMitUntergliederung" wird verwendet, um einen durch einen Buchstaben gekennzeichneten Teilsatz durch Doppelbuchstaben in weitere Teilsätze zu untergliedern.
Generalisierung:	teilsatzBuchstabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

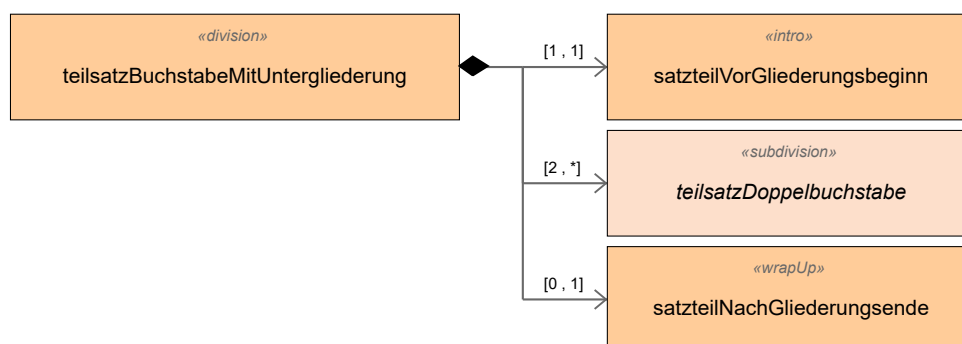

Kindelemente von <i>teilsatzBuchstabeMitUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
satzteilVorGliederungsbeginn	<code><intro></code>	1	2.7.3.51	70
Satzteil vor Gliederungsbeginn				
teilsatzDoppelbuchstabe	<code><subdivision></code>	2..*	2.7.3.39	62
Teilsatz Doppelbuchstabe				
satzteilNachGliederungsende	<code><wrapUp></code>	0..1	2.7.3.52	71
Satzteil nach Gliederungsende				

2.7.3.45 teilsatzNummerOhneUntergliederung


Fachlicher Titel:	Teilsatz Nummer ohne Untergliederung
LegalDocML-Tags:	akn:subclause
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzNummerOhneUntergliederung" wird verwendet, um einen Teilsatz innerhalb einer Nummer ohne weitere Untergliederung einzufügen.
Generalisierung:	teilsatzNummer
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>teilsatzNummerOhneUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>inhalt</i>	<content>	1	3.1.5.1	148
Inhalt				

2.7.3.46 teilsatzNummer


Fachlicher Titel:	Teilsatz Nummer
LegalDocML-Tags:	akn:subclause
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzNummer" wird verwendet, um innerhalb eines Satzes weitere Teilsätze einzufügen, die durch Nummern gekennzeichnet werden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	teilsatzNummerOhneUntergliederung , teilsatzNummerMitUntergliederung
Wird genutzt von:	satzMitUntergliederung

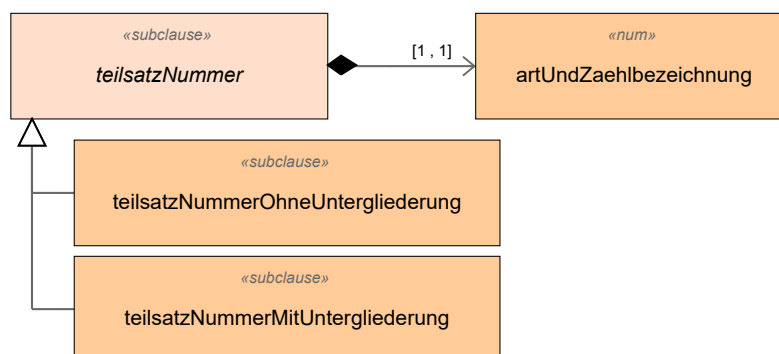

Kindelemente von <i>teilsatzNummer</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				

2.7.3.47 teilsatzNummerMitUntergliederung


Fachlicher Titel:	Teilsatz Nummer mit Untergliederung in Buchstaben
LegalDocML-Tags:	akn:subclause
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzNummerMitUntergliederung" wird verwendet, um einen durch eine Nummer gekennzeichneten Teilsatz durch Buchstaben in weitere Teilsätze zu untergliedern.
Generalisierung:	teilsatzNummer
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

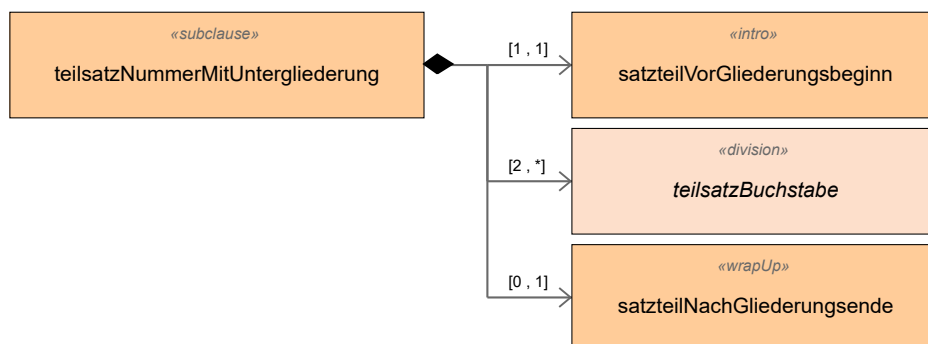

Kindelemente von <i>teilsatzNummerMitUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
satzteilVorGliederungsbeginn	<intro>	1	2.7.3.51	70
Satzteil vor Gliederungsbeginn				
teilsatzBuchstabe	<division>	2..*	2.7.3.42	64
Teilsatz Buchstabe				
satzteilNachGliederungsende	<wrapUp>	0..1	2.7.3.52	71
Satzteil nach Gliederungsende				

2.7.3.48 satzMitUntergliederung


Fachlicher Titel:	Satz mit Untergliederung in Nummern
LegalDocML-Tags:	akn:clause
Dokumentation:	Die Klasse "satzMitUntergliederung" wird verwendet, um einen Satz einzufügen, der in weitere Teilsätze in Nummern untergliedert wird.
Generalisierung:	satz
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

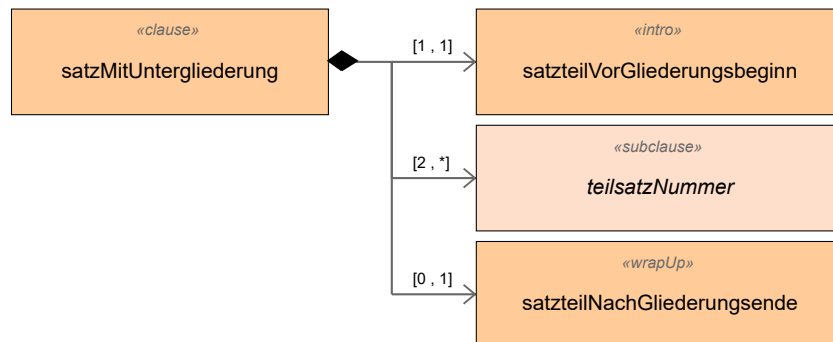

Kindelemente von <i>satzMitUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>satzteilVorGliederungsbeginn</i>	<i><intro></i>	1	2.7.3.51	70
Satzteil vor Gliederungsbeginn				
<i>teilsatzNummer</i>	<i><subclause></i>	2..*	2.7.3.46	67
Teilsatz Nummer				
<i>satzteilNachGliederungsende</i>	<i><wrapUp></i>	0..1	2.7.3.52	71
Satzteil nach Gliederungsende				

2.7.3.49 satz


Fachlicher Titel:	Satz
LegalDocML-Tags:	akn:clause
Dokumentation:	Die Klasse "satz" wird verwendet, um innerhalb eines juristischen Absatzes einzelne Sätze einzufügen. Ein Satz kann durch Nummerierung weiter in Teilsätze untergliedert werden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	satzMitUntergliederung , satzOhneUntergliederung
Wird genutzt von:	juristischerAbsatz

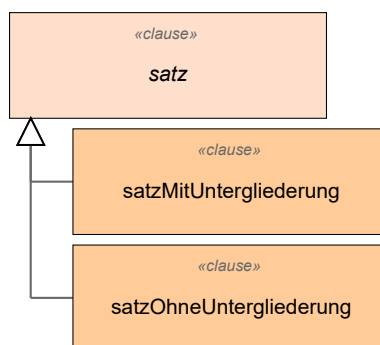

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.3.50 satzOhneUntergliederung


Fachlicher Titel:	Satz ohne Untergliederung
LegalDocML-Tags:	akn:clause
Dokumentation:	Die Klasse "satzOhneUntergliederung" wird verwendet, um einen Satz einzufügen, der nicht weiter untergliedert wird.
Generalisierung:	satz
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>satzOhneUntergliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
inhalt	<content>	1	3.1.5.1	148
Inhalt				

2.7.3.51 satzteilVorGliederungsbeginn


Fachlicher Titel:	Satzteil vor Gliederungsbeginn
LegalDocML-Tags:	akn:intro
Dokumentation:	Die Klasse "satzteilVorGliederungsbeginn" wird verwendet, um innerhalb eines untergliederten Satzes vor dem Gliederungsbeginn einen einleitenden Satzteil einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	teilsatzDoppelbuchstabeMitUntergliederung , teilsatzBuchstabeMitUntergliederung , teilsatzNummerMitUntergliederung , satzMitUntergliederung



Kindelemente von <i>satzteilVorGliederungsbeginn</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
textabsatz	<p>	1	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.7.3.52 satzteilNachGliederungsende


Fachlicher Titel:	Satzteil nach Gliederungsende
LegalDocML-Tags:	akn:wrapUp
Dokumentation:	Die Klasse "satzteilNachGliederungsende" wird verwendet, um innerhalb eines untergliederten Satzes nach dem Gliederungsende einen abschließenden Satzteil einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	teilsatzDoppelbuchstabeMitUntergliederung , teilsatzBuchstabeMitUntergliederung , teilsatzNummerMitUntergliederung , satzMitUntergliederung



Kindelemente von <i>satzteilNachGliederungsende</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
textabsatz	<code><p></code>	1	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.7.3.53 juristischerAbsatz

Fachlicher Titel:	Juristischer Absatz
LegalDocML-Tags:	akn:alineaa
Dokumentation:	Die Klasse "juristischerAbsatz" kennzeichnet einen juristischen Absatz innerhalb einer Einzelschrift (Artikel oder Paragraph).
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	artikel , paragraph , artikelZusatzregel , artikelGeltungszeitregel

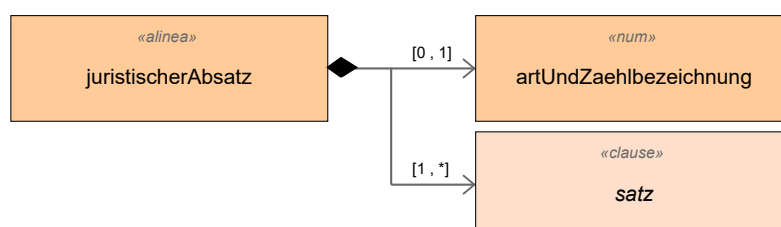

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein einzelner juristischer Absatz verwendet, dann wird die Art- und Zählbezeichnung nicht mit angegeben.: [4.15](#)

Kindelemente von <i>juristischerAbsatz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<code><num></code>	0..1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
satz	<code><clause></code>	1..*	2.7.3.49	69
Satz				

2.7.3.54 unterkapitel

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene Unterkapitel
LegalDocML-Tags:	akn:subchapter
Dokumentation:	Die Klasse "unterkapitel" ist eine Gliederungsebene innerhalb eines Kapitels und bündelt die verschiedenen Gliederungsebenen, die innerhalb eines Unterkapitels benutzt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	unterkapitelAbschnitt , unterkapitelTitel , unterkapitelArtikel , unterkapitelParagraph
Wird genutzt von:	kapitelUnterkapitel , stammformGliederung

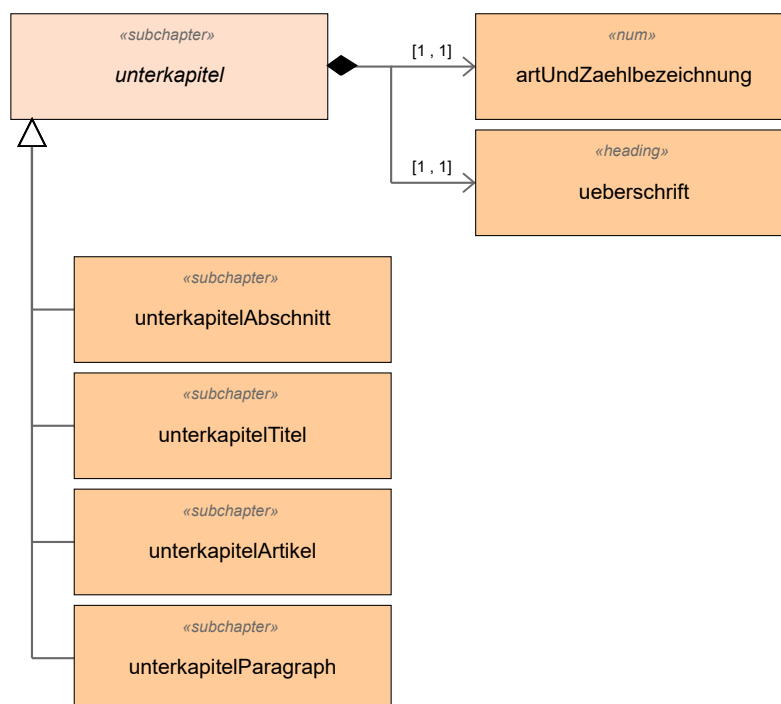

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>unterkapitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				

2.7.3.55 unterkapitelAbschnitt


Fachlicher Titel:	Abschnitt als Untergliederung eines Unterkapitels
LegalDocML-Tags:	akn:subchapter
Dokumentation:	Die Klasse "unterkapitelAbschnitt" wird benutzt, um die Klasse "Unterkapitel" weiter in Abschnitte zu untergliedern.
Generalisierung:	unterkapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>unterkapitelAbschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>abschnitt</i>	<code><section></code>	1..*	2.7.3.10	44
Gliederungsebene Abschnitt				

2.7.3.56 unterkapitelTitel


Fachlicher Titel:	Titel als Untergliederung eines Unterkapitels
LegalDocML-Tags:	akn:subchapter
Dokumentation:	Die Klasse "unterkapitelTitel" wird benutzt, um die Klasse "Unterkapitel" weiter zu untergliedern in Titel.
Generalisierung:	unterkapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>unterkapitelTitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>titel</i>	<title>	1..*	2.7.3.19	50
Gliederungsebene Titel				

2.7.3.57 unterkapitelArtikel


Fachlicher Titel:	Artikel als Einzelschrift innerhalb eines Unterkapitels
LegalDocML-Tags:	akn:subchapter
Dokumentation:	Die Klasse "unterkapitelArtikel" wird benutzt, um einen Artikel als Einzelschrift innerhalb der Untergliederung "Unterkapitel" einzufügen.
Generalisierung:	unterkapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>unterkapitelArtikel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artikel</i>	<article>	1..*	2.7.3.36	60
Artikel				

2.7.3.58 unterkapitelParagraph


Fachlicher Titel:	Paragraph als Einzelschrift innerhalb eines Unterkapitels
LegalDocML-Tags:	akn:subchapter
Dokumentation:	Die Klasse "unterkapitelParagraph" wird benutzt, um einen Paragraphen als Einzelschrift innerhalb der Untergliederung "Unterkapitel" einzufügen.
Generalisierung:	unterkapitel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>unterkapitelParagraph</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>paragraph</i>	<paragraph>	1..*	2.7.3.37	61
Einzelvorschrift als Paragraph				

2.7.3.59 regelungstextHauptteilStammform

Fachlicher Titel:	Hauptteil des Regelungstextes als Stammform
LegalDocML-Tags:	akn:body
Dokumentation:	Die Klasse "regelungstextHauptteilStammform" wird verwendet, um den Hauptteil eines Regelungstextes in Stammform einzufügen.
Generalisierung:	regelungstextHauptteil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein Regelungstext in Stammform gefasst, dann wird der Hauptteil eines Regelungstextes in Stammform verwendet.: [4.8](#)
- Innerhalb des Hauptteils eines Regelungstextes ist nur ein Typ von Einzelschriften (Paragraph oder Artikel) zu verwenden.: [4.10](#)

Kindelemente von <i>regelungstextHauptteilStammform</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>stammformGliederung</i>	(keine)	1	2.7.3.60	75
Gliederungsebene einer Stammform				

2.7.3.60 stammformGliederung

Fachlicher Titel:	Gliederungsebene einer Stammform
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "stammformGliederung" wird verwendet, um innerhalb eines Regelungstextes in Stammform eine Gliederungsebene einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungstextHauptteilStammform , artikelStammform

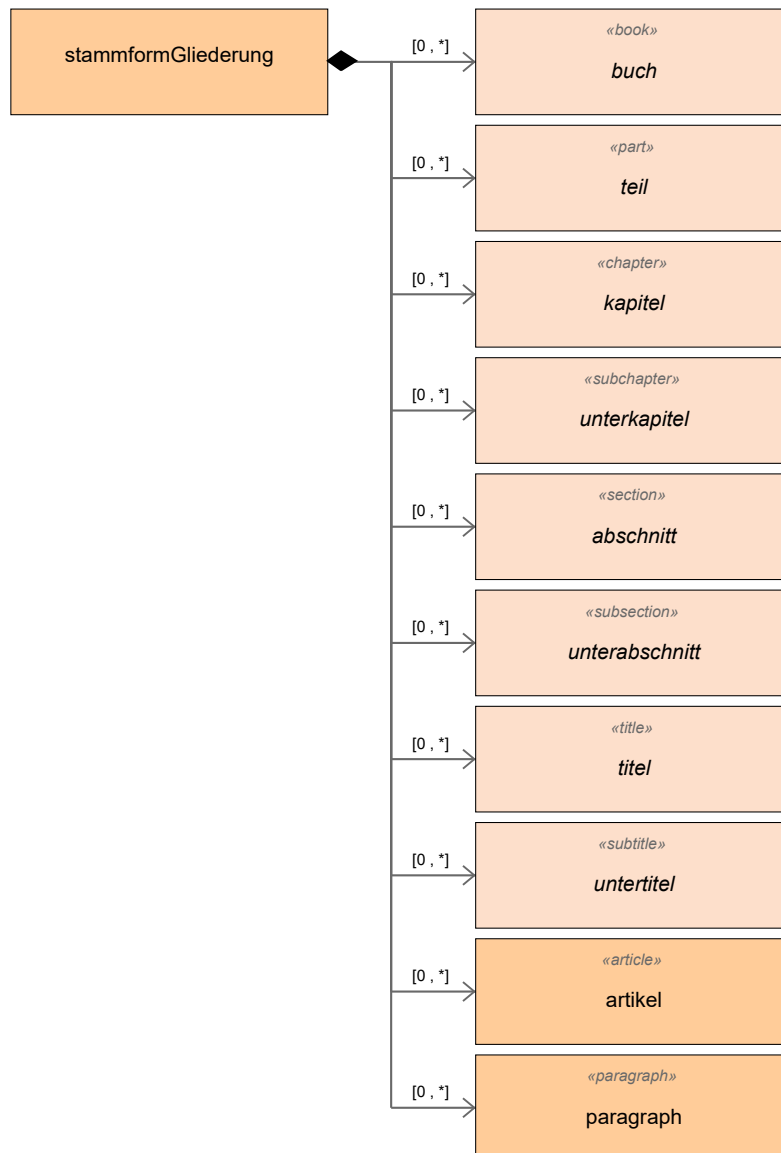**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.: [4.11](#)

Kindelemente von <i>stammformGliederung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>buch</i>	<code><book></code>	0..*	2.7.3.29	56
Gliederungsebene Buch				
<i>teil</i>	<code><part></code>	0..*	2.7.3.23	52
Gliederungsebene Teil				
<i>kapitel</i>	<code><chapter></code>	0..*	2.7.3.1	39
Gliederungsebene Kapitel				
<i>unterkapitel</i>	<code><subchapter></code>	0..*	2.7.3.54	72
Gliederungsebene Unterkapitel				
<i>abschnitt</i>	<code><section></code>	0..*	2.7.3.10	44
Gliederungsebene Abschnitt				
<i>unterabschnitt</i>	<code><subsection></code>	0..*	2.7.3.15	47
Gliederungsebene Unterabschnitt				
<i>titel</i>	<code><title></code>	0..*	2.7.3.19	50
Gliederungsebene Titel				
<i>untertitel</i>	<code><subtitle></code>	0..*	2.7.3.7	42
Gliederungsebene Untertitel				
<i>artikel</i>	<code><article></code>	0..*	2.7.3.36	60
Artikel				
<i>paragraph</i>	<code><paragraph></code>	0..*	2.7.3.37	61
Einzelvorschrift als Paragraph				

2.7.3.61 artikelStammform

Fachlicher Titel:	Artikel in Stammform als Teil eines Regelungstextes in Mantelform
LegalDocML-Tags:	akn:hcontainer
Dokumentation:	Die Klasse "artikelStammform" wird benutzt, um Regelungstext in Stammform in Form von Artikeln als Teil eines Regelungstextes in Mantelform einzufügen. Dabei gilt zu beachten, dass der Aufbau eines Regelungstextes in Stammform als Teil einer Mantelform anders aufgebaut ist als ein eigenständiger Regelungstext in Stammform.
Generalisierung:	artikelMantelform
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

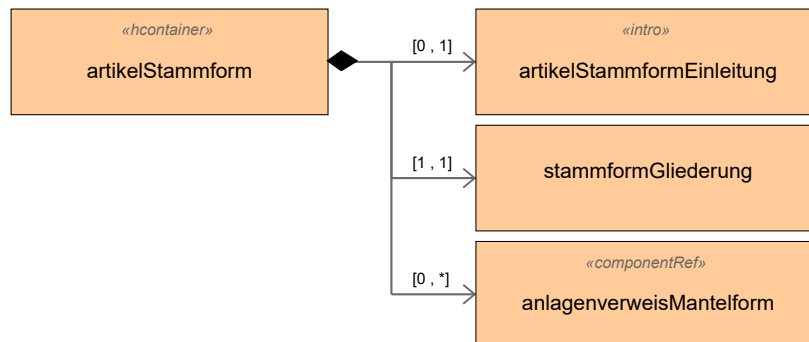**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Innerhalb des Hauptteils eines Regelungstextes ist nur ein Typ von Einzelschriften (Paragraph oder Artikel) zu verwenden.: [4.10](#)

Kindelemente von <i>artikelStammform</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artikelStammformEinleitung	<intro>	0..1	2.7.3.62	78
Einleitender Teil eines Artikels in Stammform als Teil einer Mantelform				
stammformGliederung	(keine)	1	2.7.3.60	75
Gliederungsebene einer Stammform				
anlagenverweisMantelform	<componentRef>	0..*	2.7.3.82	91
Verweis auf eine Anlage zu einem Regelungstext in Mantelform				

2.7.3.62 artikelStammformEinleitung


Fachlicher Titel:	Einleitender Teil eines Artikels in Stammform als Teil einer Mantelform
LegalDocML-Tags:	akn:intro
Dokumentation:	Die Klasse "artikelStammformEinleitung" wird benutzt, um einen Artikel in Stammform als Teil einer Mantelform einzuleiten.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	artikelStammform



Kindelemente von <i>artikelStammformEinleitung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
verzeichniscontainer	<tblock>	0..2	2.7.2.7	34
Inhaltsübersicht				

2.7.3.63 artikelHauptaenderung


Fachlicher Titel:	Hauptänderung als Teil eines Regelungstextes in Mantelform
LegalDocML-Tags:	akn:hcontainer
Dokumentation:	Die Klasse "artikelHauptaenderung" wird benutzt, um Hauptänderungen an einem bestehenden Stammrechtsakt in den Hauptteil einer Mantelform einzufügen.
Generalisierung:	artikelMantelform
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

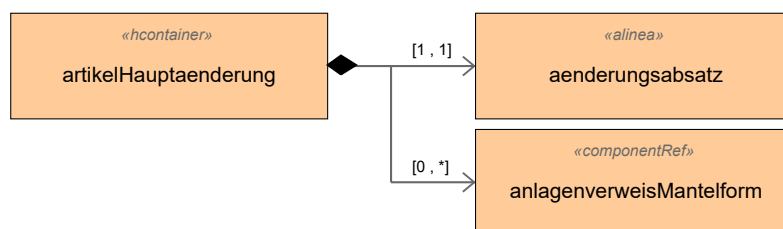

Kindelemente von <i>artikelHauptaenderung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsabsatz	<code><alinea></code>	1	2.7.3.79	88
Änderungsabsatz				
anlagenverweisMantelform	<code><componentRef></code>	0..*	2.7.3.82	91
Verweis auf eine Anlage zu einem Regelungstext in Mantelform				

2.7.3.64 artikelFolgeaenderung


Fachlicher Titel:	Folgeänderung als Teil eines Regelungstextes in Mantelform
LegalDocML-Tags:	akn:hcontainer
Dokumentation:	Die Klasse "artikelFolgeaenderung" wird benutzt, um einen Artikel in einen Regelungstext in Mantelform einzufügen, der Folgeänderungen an einem anderen Rechtsakt beschreibt.
Generalisierung:	artikelMantelform
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

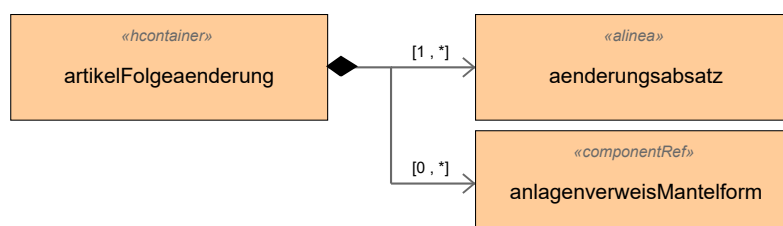

Kindelemente von <i>artikelFolgaenderung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
aenderungabsatz	<code><alinea></code>	1..*	2.7.3.79	88
Änderungsabsatz				
anlagenverweisMantelform	<code><componentRef></code>	0..*	2.7.3.82	91
Verweis auf eine Anlage zu einem Regelungstext in Mantelform				

2.7.3.65 artikelZusatzregel


Fachlicher Titel:	Zusätzliche Artikel als Teil einer Mantelform
LegalDocML-Tags:	akn:hcontainer
Dokumentation:	Die Klasse "artikelZusatzregel" wird benutzt, um nicht vordefinierte Artikel als Gliederungselemente in einen Regelungstext in Mantelform einzufügen.
Generalisierung:	artikelMantelform
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

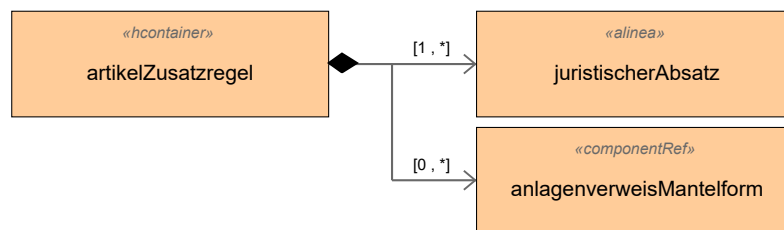

Kindelemente von <i>artikelZusatzregel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
juristischerAbsatz	<code><alinea></code>	1..*	2.7.3.53	71
Juristischer Absatz				
anlagenverweisMantelform	<code><componentRef></code>	0..*	2.7.3.82	91
Verweis auf eine Anlage zu einem Regelungstext in Mantelform				

2.7.3.66 artikelGeltungszeitregel

Fachlicher Titel:	Geltungszeitregel als Teil eines Regelungstextes in Mantelform
LegalDocML-Tags:	akn:hcontainer
Dokumentation:	Die Klasse "artikelGeltungszeitregel" wird benutzt, um einen Artikel in einen Regelungstext in Mantelform einzufügen, der Geltungszeitregeln für den gesamten Mantelrechtsakt zusammenfasst.
Generalisierung:	artikelMantelform
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

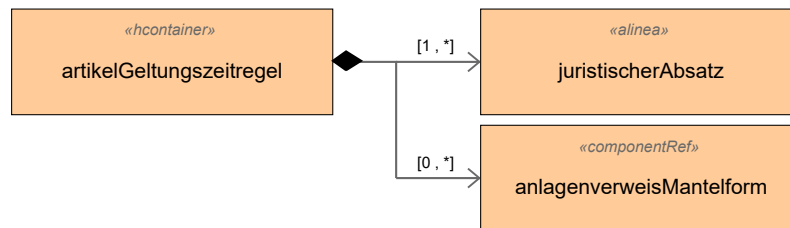**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Ein Regelungstext in Mantelform hat genau einen Artikel mit Geltungszeitregeln.: [4.9](#)

Kindelemente von <i>artikelGeltungszeitregel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>juristischerAbsatz</i>	<code><alineaa></code>	1..*	2.7.3.53	71
Juristischer Absatz				
<i>anlagenverweisMantelform</i>	<code><componentRef></code>	0..*	2.7.3.82	91
Verweis auf eine Anlage zu einem Regelungstext in Mantelform				

2.7.3.67 listeAenderungsbefehle


Fachlicher Titel:	Liste von Änderungsbefehlen innerhalb eines Änderungsabsatzes
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "listeAenderungsbefehle" wird benutzt, um eine Liste von Änderungsbefehlen auszuzeichnen, welche Bestandteil eines Änderungsabsatzes sind. Diese Liste von Änderungsbefehlen kann auch geschachtelt werden, indem ein Listenelement wiederum einen eigenen Eingangssatz und eine dazugehörige Liste mit weiteren Änderungsbefehlen enthält.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	listenelementAenderungsbefehl , listenelementListeAenderungsbefehle
Wird genutzt von:	listenelementListeAenderungsbefehle , aenderungabsatz

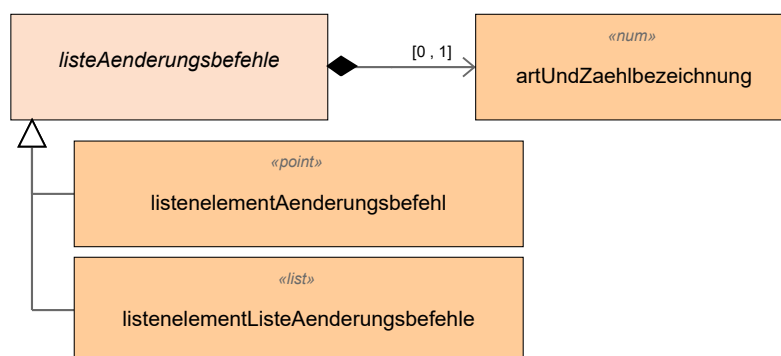

Kindelemente von <i>listeAenderungsbefehle</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	0..1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				

2.7.3.68 listenelementAenderungsbefehl


Fachlicher Titel:	Änderungsbefehl ohne weitere Untergliederung als Listenelement einer Liste von Änderungsbefehlen
LegalDocML-Tags:	akn:point
Dokumentation:	Die Klasse "listenelementAenderungsbefehl" kennzeichnet ein Listenelement in einer Liste von Änderungsbefehlen, das einen einzelnen Änderungsbefehl beinhaltet und somit nicht weiter untergliedert ist durch eine weitere Liste von Änderungsbefehlen.
Generalisierung:	listeAenderungsbefehle
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>listenelementAenderungsbefehl</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>aenderungsbefehlContainer</i>	<content>	1	2.7.3.71	84
Containerelement, das einen Änderungsbefehl beinhaltet.				

2.7.3.69 listenelementListeAenderungsbefehle


Fachlicher Titel:	Liste von Änderungsbefehlen als Listenelement einer Liste von Änderungsbefehlen
LegalDocML-Tags:	akn:list
Dokumentation:	Die Klasse "listenelementListeAenderungsbefehle" kennzeichnet ein Listenelement in einer Liste von Änderungsbefehlen, welches wiederum eine eigene Liste von Änderungsbefehlen beinhaltet. Durch die Verwendung solcher rekursiver Listen können Änderungsbefehle innerhalb eines Änderungsabsatzes beliebig tief geschachtelt werden.
Generalisierung:	listeAenderungsbefehle
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

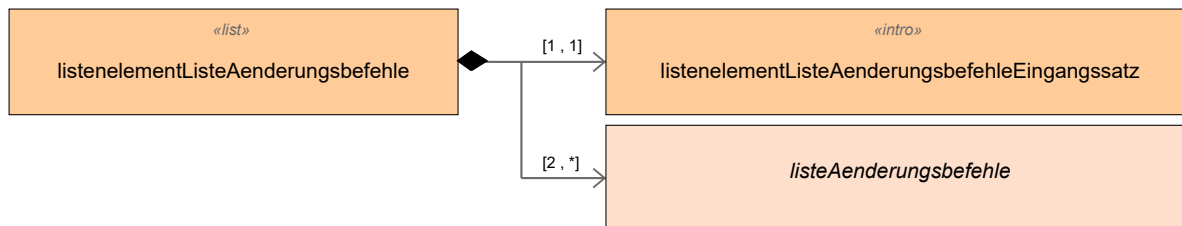

Kindelemente von <i>listenelementListeAenderungsbefehle</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>listenelementListeAenderungsbefehleEingangssatz</i>	<intro>	1	2.7.3.70	83
Eingangssatz einer Liste von Änderungsbefehlen als Listenelement einer Liste von Änderungsbefehlen				
<i>listeAenderungsbefehle</i>	(keine)	2..*	2.7.3.67	81
Liste von Änderungsbefehlen innerhalb eines Änderungsabsatzes				

2.7.3.70 listenelementListeAenderungsbefehleEingangssatz


Fachlicher Titel:	Eingangssatz einer Liste von Änderungsbefehlen als Listenelement einer Liste von Änderungsbefehlen
LegalDocML-Tags:	akn:intro
Dokumentation:	Die Klasse "listenelementListeAenderungsbefehleEingangssatz" kennzeichnet den Eingangssatz einer Liste von Änderungsbefehlen, die in einem Listenelement einer bestehenden Liste von Änderungsbefehlen eingefügt wird.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	listenelementListeAenderungsbefehle



Kindelemente von <i>listenelementListeAenderungsbefehleEingangssatz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>textabsatz</i>	<p>	1	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.7.3.71 aenderungsbefehlContainer


Fachlicher Titel:	Containerelement, das einen Änderungsbefehl beinhaltet.
LegalDocML-Tags:	akn:content , akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungsbefehlContainer" wird verwendet, um einen Änderungsbefehl in eine Liste von Änderungsbefehlen einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	listenelementAenderungsbefehl



Kindelemente von <i>aenderungsbefehlContainer</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>aenderungsbefehl</i>	<code><mod></code>	1	2.7.3.72	84
Änderungsbefehl				

2.7.3.72 aenderungsbefehl


Fachlicher Titel:	Änderungsbefehl
LegalDocML-Tags:	akn:mod
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungsbefehl" wird in einem Regelungstext benutzt, um eine an einem Rechtsakt vorzunehmende Änderung auszuzeichnen. Ein Änderungsbefehl kann eine der folgenden Formen annehmen: Einfügen, Ersetzen oder Streichen.
Generalisierung:	textuellerInhalt
Spezialisierungen:	aenderungsbefehlErsetzen , aenderungsbefehlStreichen , aenderungsbefehlNeufassung
Wird genutzt von:	aenderungsbefehlContainer

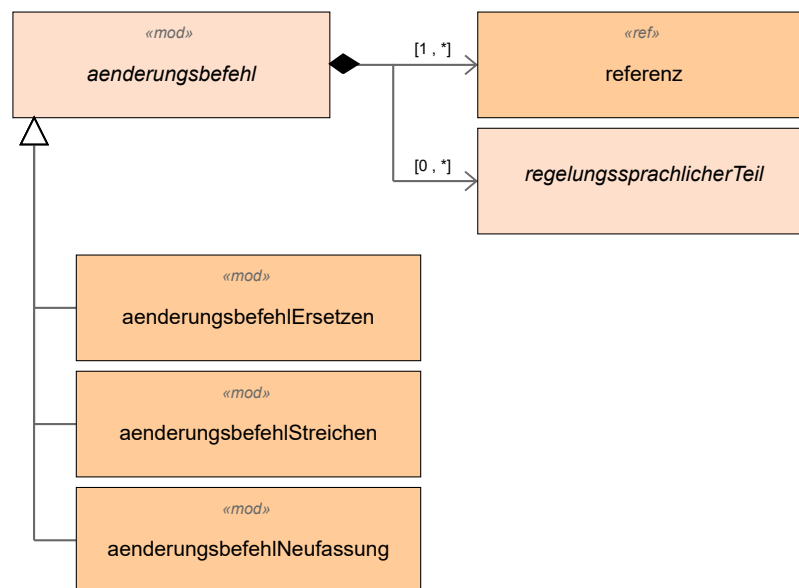

Kindelemente von <i>aenderungsbefehl</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
referenz	<ref>	1..*	3.1.5.3.3	151
Verweis oder Referenz				
regelungssprachlicherTeil	(keine)	0..*	2.7.3.73	85
Regelungssprachlicher Teil einer Änderung				

2.7.3.73 regelungssprachlicherTeil


Fachlicher Titel:	Regelungssprachlicher Teil einer Änderung
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "regelungssprachlicherTeil" wird benutzt, um den Teil einer Änderung einzufügen, der den neuen Inhalt enthält, der Bestandteil des Regelungstextes werden soll.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	aenderungZitatStruktur , aenderungZitatText
Wird genutzt von:	aenderungsbefehl

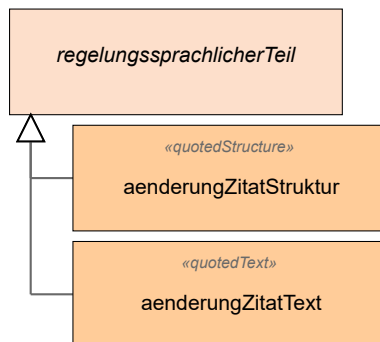

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.3.74 aenderungZitatStruktur


Fachlicher Titel:	Regelungssprachlicher Teil einer Änderung als zitierte Struktur
LegalDocML-Tags:	akn:quotedStructure
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungZitatStruktur" wird benutzt, um den regelungssprachlichen Teil einer Änderung einzufügen. Dieser wird durch eine zitierte Struktur ausgezeichnet.
Generalisierung:	regelungssprachlicherTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>aenderungZitatStruktur</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>anyType</i>	(keine)	0..*	???	???

2.7.3.75 aenderungZitatText

Fachlicher Titel:	Regelungssprachlicher Teil einer Änderung als zitierter Text
LegalDocML-Tags:	akn:quotedText
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungZitatText" wird benutzt, um den regelungssprachlichen Teil einer Änderung einzufügen. Dieser wird durch einen zitierten Text ausgezeichnet.
Generalisierung:	regelungssprachlicherTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>aenderungZitatText</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
referenz	<code><ref></code>	0..*	3.1.5.3.3	151
Verweis oder Referenz				

2.7.3.76 aenderungsbefehlErsetzen

Fachlicher Titel:	Ersetzen eines Rechtsaktes oder eines Teils eines Rechtsaktes
LegalDocML-Tags:	akn:mod
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungsbefehlErsetzen" wird benutzt, um einen Rechtsakt oder einen Teil eines Rechtsaktes zu ersetzen. Durch diese Form des Änderungsbefehls kann beliebiger bestehender Inhalt (z.B. Text, Tabelle, Bild oder Struktur) durch neuen Inhalt ersetzt werden. Diese Klasse wird demnach benutzt, um Stellen im Regelungstext auszuzeichnen, die der Logik "X wird ersetzt durch Y" entsprechen. Dies schließt also auch Formulierungen ein wie beispielsweise "X wird geändert in Y", "X wird (neu)gefasst durch Y", oder "X wird wie folgt gefasst: Y". Dabei wird das Ziel, wo die Änderung vorgenommen werden soll, immer eindeutig referenziert.
Generalisierung:	aenderungsbefehl
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.3.77 aenderungsbefehlStreichen

Fachlicher Titel:	Streichen eines Rechtsaktes oder eines Teils eines Rechtsaktes
LegalDocML-Tags:	akn:mod
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungsbefehlStreichen" wird benutzt, um einen Rechtsakt oder einen Teil eines Rechtsaktes zu streichen oder aufzuheben. Durch diese Form des Änderungsbefehls kann beliebiger bestehender Inhalt (z.B. Text, Tabelle, Bild oder Struktur) gestrichen werden. Diese Klasse wird demnach benutzt, um Stellen im Regelungstext auszuzeichnen, die der Logik "X wird gestrichen" entsprechen. Dabei wird das Ziel, wo die Streichung vorgenommen werden soll, immer eindeutig referenziert.
Generalisierung:	aenderungsbefehl
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


2.7.3.78 aenderungsbefehlNeufassung

Fachlicher Titel:	Neufassen eines Rechtsaktes oder eines Teils eines Rechtsaktes
LegalDocML-Tags:	akn:mod
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungsbefehlNeufassung" wird verwendet, um einen Rechtsakt oder einen Teil eines Rechtsaktes neuzufassen.
Generalisierung:	aenderungsbefehl
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.3.79 aenderungsabsatz

Fachlicher Titel:	Änderungsabsatz
LegalDocML-Tags:	akn:alineamod
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungsabsatz" kennzeichnet einen juristischen Absatz, der einen oder mehrere Änderungsbefehle beinhaltet. Komplexe Änderungen von Rechtsakten können innerhalb eines Änderungsabsatzes auch durch Listen oder geschachtelte Listen von Änderungsbefehlen gebildet werden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	artikelHauptaenderung , artikelFolgeaenderung

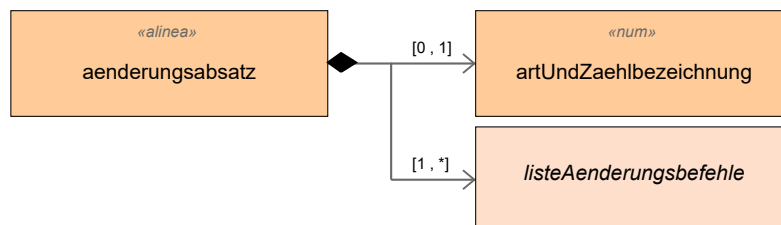

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein einzelner Änderungsabsatz verwendet, dann wird die Art- und Zählbezeichnung nicht mit angegeben.: [4.14](#)

Kindelemente von <i>aenderungsabsatz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<code><num></code>	0..1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
listeAenderungsbefehle	(keine)	1..*	2.7.3.67	81
Liste von Änderungsbefehlen innerhalb eines Änderungsabsatzes				

2.7.3.80 aenderungsabsatzEingangssatz


Fachlicher Titel:	Eingangssatz eines Änderungsabsatzes
LegalDocML-Tags:	akn:intro
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungsabsatzEingangssatz" wird benutzt, um denjenigen Satz zu kennzeichnen, der die Änderungsbefehle innerhalb eines Änderungsabsatzes einleitet. Er bezieht sich somit auf alle Änderungsbefehle innerhalb des Änderungsabsatzes.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	



Kindelemente von <i>aenderungsabsatzEingangssatz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>textabsatz</i>	<p>	1	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.7.3.81 artikelMantelform

Fachlicher Titel:	Gliederung eines Regelungstextes in Mantelform in Artikel
LegalDocML-Tags:	akn:hcontainer
Dokumentation:	Die Klasse "artikelMantelform" wird benutzt, um einen Regelungstext in Mantelform in Artikel zu gliedern. Die Klasse bündelt die verschiedenen Arten von Artikeln, die in einem Regelungstext in Mantelform zur Verfügung stehen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	artikelStammform , artikelHauptaenderung , artikelFolgeaenderung , artikelZusatzregel , artikelGeltungszeitregel
Wird genutzt von:	regelungstextHauptteilMantelform

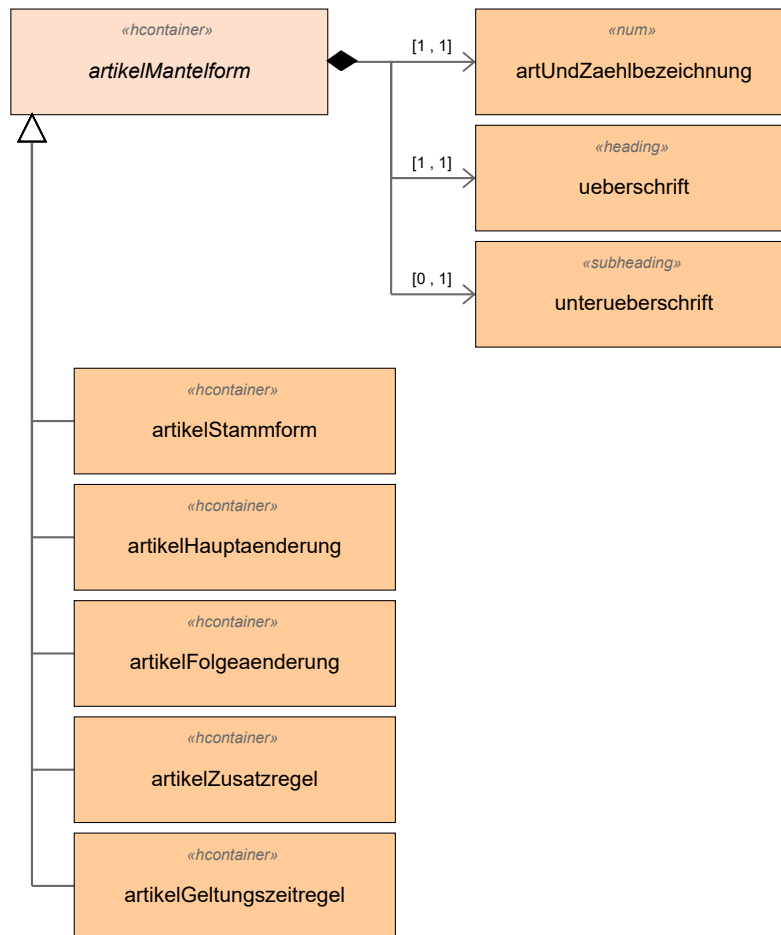

Kindelemente von <i>artikelMantelform</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>unterueberschrift</i>	<i><subheading></i>	0..1	3.1.4	148
Unterüberschrift				


2.7.3.82 anlagenverweisMantelform

Fachlicher Titel:	Verweis auf eine Anlage zu einem Regelungstext in Mantelform
LegalDocML-Tags:	akn:componentRef
Dokumentation:	Die Klasse "anlagenverweisMantelform" wird benutzt, um eine Anlage zu einem Artikel in einem Regelungstext in Mantelform einzubinden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	artikelStammform , artikelHauptaenderung , artikelFolgeaenderung , artikelZusatzregel , artikelGeltungszeitregel

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.3.83 regelungstextHauptteilMantelform

Fachlicher Titel:	Hauptteil des Regelungstextes als Mantelform
LegalDocML-Tags:	akn:body
Dokumentation:	Die Klasse "regelungstextHauptteilMantelform" wird verwendet, um den Hauptteil eines Regelungstextes in Mantelform einzufügen.
Generalisierung:	regelungstextHauptteil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein Regelungstext in Mantelform gefasst, dann wird der Hauptteil des Regelungstextes in Mantelform verwendet.: [4.7](#)

Kindelemente von <i>regelungstextHauptteilMantelform</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artikelMantelform</i>	<code><hcontainer></code>	1..*	2.7.3.81	89
Gliederung eines Regelungstextes in Mantelform in Artikel				

2.7.3.84 regelungstextHauptteil

Fachlicher Titel:	Hauptteil des Regelungstextes
LegalDocML-Tags:	akn:body
Dokumentation:	Die Klasse "regelungstextHauptteil" wird benutzt, um den Hauptteil eines Regelungstextes in das entsprechende Teildokument eines Regelungs-entwurfs einzufügen. Der Hauptteil eines Regelungstextes kann zwei ver-schiedene Formen annehmen: Stammform und Mantelform. Dementspre-chend handelt es sich auch entweder um einen Regelungsentwurf in Stammform oder in Mantelform.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	regelungstextHauptteilStammform , regelungstextHauptteilMantelform
Wird genutzt von:	regelungstext

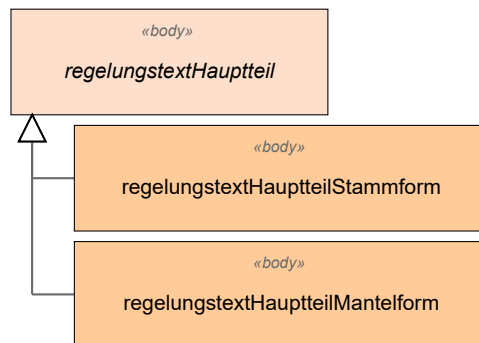


Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.4 Abschnitt schluss

2.7.4.1 signaturblockVerkuendung


Fachlicher Titel:	Signaturen für die Verkündung
LegalDocML-Tags:	akn:block
Dokumentation:	Die Klasse "signaturblockVerkuendung" wird verwendet, um einen Bereich für die Signaturen für die Verkündung eines Gesetzes, einer Ver-ordnung oder einer Verwaltungsvorschrift einzufügen.
Generalisierung:	signaturblock
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

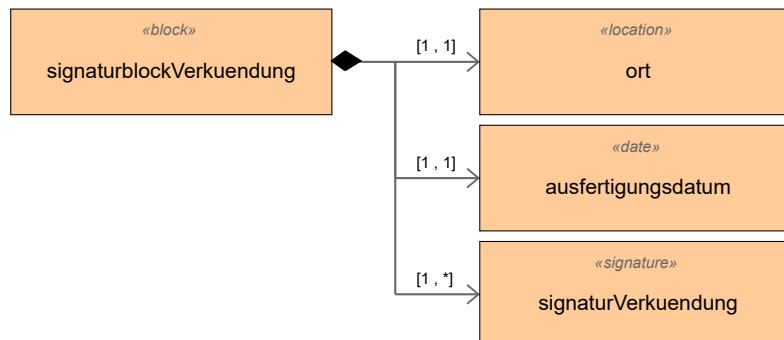

Kindelemente von <i>signaturblockVerkuendung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
ort	<code><location></code>	1	3.1.5.3.5.8	159
Ort				
ausfertigungsdatum	<code><date></code>	1	3.1.5.3.5.3	157
Ausfertigungsdatum eines Regelungstextes				
signaturVerkuendung	<code><signature></code>	1..*	2.7.4.2	93
Unterzeichnung zu einem Regelungsentwurf				

2.7.4.2 signaturVerkuendung


Fachlicher Titel:	Unterzeichnung zu einem Regelungsentwurf
LegalDocML-Tags:	akn:signature
Dokumentation:	Die Klasse "signaturVerkuendung" wird verwendet, um eine Signatur für die Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer Verwaltungsvorschrift hinzuzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	signaturblockVerkuendung

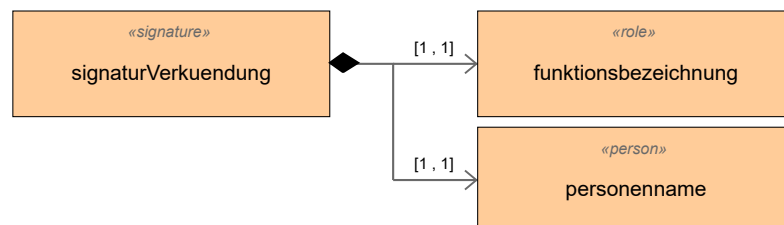

Kindelemente von <i>signaturVerkuendung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
funktionsbezeichnung	<code><role></code>	1	3.1.5.3.5.9	159
Bezeichnung der Funktion einer Person				
personennamen	<code><person></code>	1	3.1.5.3.5.10	159
Name einer Person				

2.7.4.3 signaturblockInitiantenBundestag

Fachlicher Titel:	Signaturen der Initiatoren
LegalDocML-Tags:	akn:block
Dokumentation:	Die Klasse "signaturblockInitiantenBundestag" wird verwendet, um einen Bereich für die Signaturen der Initianten eines Regelungsentwurfs des Bundestags einzufügen.
Generalisierung:	signaturblock
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

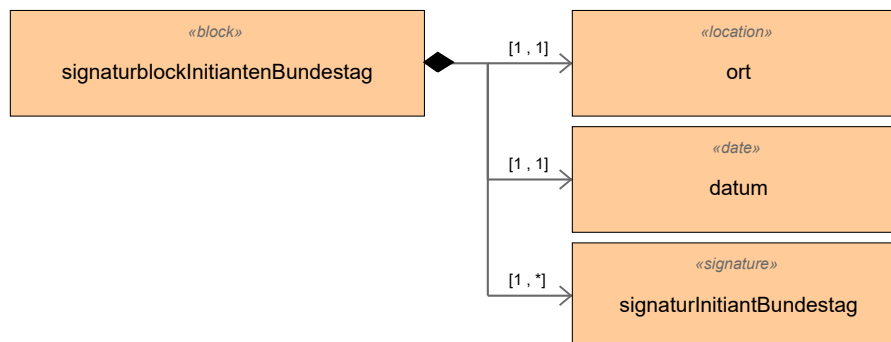

Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein Regelungsentwurf als Initiative des Bundestags erstellt, dann wird der Signaturblock für den Bundestag verwendet.: [4.16](#)

Kindelemente von <i>signaturblockInitiantenBundestag</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
ort	<code><location></code>	1	3.1.5.3.5.8	159
Ort				
datum	<code><date></code>	1	3.1.5.3.5.4	158
Datum ohne spezifizierten Fachbezug in LegalDocML.de				
signaturInitiantBundestag	<code><signature></code>	1..*	2.7.4.4	95
Unterschrift des Initianten				

2.7.4.4 signaturInitiantBundestag


Fachlicher Titel:	Unterschrift des Initianten
LegalDocML-Tags:	akn:signature
Dokumentation:	Die Klasse "signaturInitiantBundestag" wird verwendet, um die Signatur eines Initianten des Bundestags hinzuzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	signaturblockInitiantenBundestag



Kindelemente von <i>signaturInitiantBundestag</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>initiant</i>	<code><docProponent></code>	1	3.1.5.3.4.5	154
Initiant				

2.7.4.5 signaturblock


Fachlicher Titel:	Signaturen
LegalDocML-Tags:	akn:block
Dokumentation:	Die Klasse "signaturblock" wird verwendet, um einen Bereich für Signaturen einzufügen. Dieser kann in zwei verschiedenen Varianten vorkommen: <code>signaturblockVerkuendung</code> und <code>signaturblockInitiantenBundestag</code>
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	signaturblockVerkuendung , signaturblockInitiantenBundestag
Wird genutzt von:	regelungtextSchluss

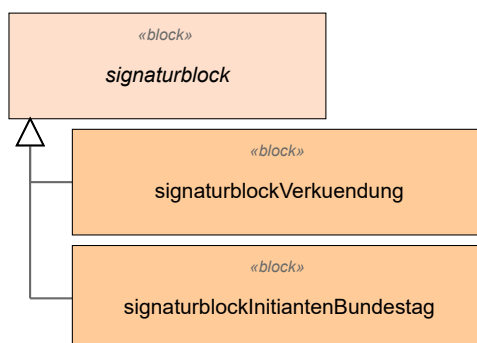

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.4.6 schlussformelGesetz

Fachlicher Titel:	Schlussformel eines Gesetzes
LegalDocML-Tags:	akn:formula
Dokumentation:	Die Klasse "schlussformelGesetz" wird benutzt, um die Bestandteile der Schlussformel eines Gesetzes in einen Regelungstext einzufügen.
Generalisierung:	schlussformel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein Regelungstext als Gesetz erstellt, muss die Schlussformel für Gesetze verwendet werden. : [4.17](#)

Kindelemente von <i>schlussformelGesetz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>schlussformelGesetzBestandteil</i>	<p>	1..3	2.7.4.7	96
Schlusszeilen der Schlussformel eines Gesetzes				

2.7.4.7 schlussformelGesetzBestandteil


Fachlicher Titel:	Schlusszeilen der Schlussformel eines Gesetzes
LegalDocML-Tags:	akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "schlussformelGesetzBestandteil" bündelt die verschiedenen Bestandteile der Schlussformel eines Gesetzes: beteiligungBundesratGesetz , zustimmungBundesregierung und verkuendungBundesgesetzblatt .
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	beteiligungBundesratGesetz , zustimmungBundesregierung , verkuendungBundesgesetzblatt
Wird genutzt von:	schlussformelGesetz

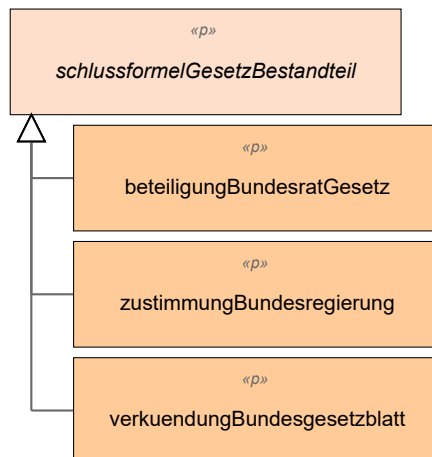

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.4.8 beteiligungBundesratGesetz


Fachlicher Titel:	Beteiligung des Bundesrats an einem Gesetz
LegalDocML-Tags:	akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "beteiligungBundesratGesetz" wird benutzt, um in der Schlussformel eines Gesetzes einen Hinweis auf die Beteiligung des Bundesrats einzufügen.
Generalisierung:	schlussformelGesetzBestandteil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>beteiligungBundesratGesetz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

2.7.4.9 zustimmungBundesregierung


Fachlicher Titel:	Zustimmung der Bundesregierung (Artikel 113 des Grundgesetzes)
LegalDocML-Tags:	akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "zustimmungBundesregierung" wird benutzt, um in der Schlussformel eines Gesetzes einen Hinweis auf die Zustimmung der Bundesregierung einzufügen. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein Gesetz unter den Artikel 113 GG fällt.
Generalisierung:	schlussformelGesetzBestandteil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>zustimmungBundesregierung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

2.7.4.10 verkuendungBundesgesetzblatt


Fachlicher Titel:	Verkündung im Bundesgesetzblatt
LegalDocML-Tags:	akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "verkuendungBundesgesetzblatt" wird benutzt, um in der Schlussformel eines Gesetzes einen Hinweis zur Verkündung im Bundesgesetzblatt einzufügen.
Generalisierung:	schlussformelGesetzBestandteil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>verkuendungBundesgesetzblatt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

2.7.4.11 schlussformelVerordnungUndVwV

Fachlicher Titel:	Schlussformel einer Verordnung oder Verwaltungsvorschrift
LegalDocML-Tags:	akn:formula
Dokumentation:	Die Klasse "schlussformelVerordnungUndVwV" wird benutzt, um die Schlussformel einer Verordnung oder einer Verwaltungsvorschrift in einen Regelungstext einzufügen.
Generalisierung:	schlussformel
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein Regelungstext als Verordnung oder als Verwaltungsvorschrift erstellt, muss die Schlussformel für Verordnungen und Verwaltungsvorschriften verwendet werden. : [4.18](#)

Kindelemente von <i>schlussformelVerordnungUndVwV</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
beteiligungBundesratVerordnung	<code><p></code>	0..1	2.7.4.12	99
Beteiligung des Bundesrats an einer Verordnung oder Verwaltungsvorschrift				

2.7.4.12 beteiligungBundesratVerordnung


Fachlicher Titel:	Beteiligung des Bundesrats an einer Verordnung oder Verwaltungsvorschrift
LegalDocML-Tags:	akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "beteiligungBundesratVerordnung" wird benutzt, um in der Schlussformel einer Verordnung oder Verwaltungsvorschrift einen Hinweis auf die Beteiligung des Bundesrats einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	schlussformelVerordnungUndVwV



Kindelemente von <i>beteiligungBundesratVerordnung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

2.7.4.13 schlussformel


Fachlicher Titel:	Schlussformel eines Regelungstextes
LegalDocML-Tags:	akn:formula
Dokumentation:	Die Klasse "schlussformel" wird benutzt, um die Schlussformel eines Regelungstextes einzufügen. Diese wird in zwei unterschiedlichen Formen verwendet, einmal für Gesetze und einmal für Verordnungen und Verwaltungsvorschriften.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	schlussformelGesetz , schlussformelVerordnungUndVwV
Wird genutzt von:	regelungtextSchluss

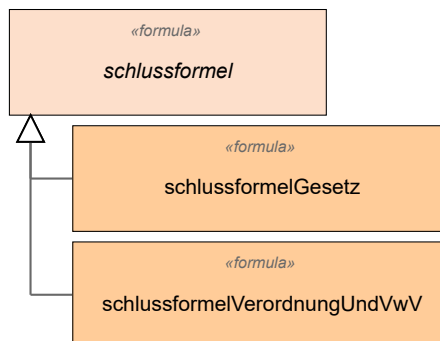

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.7.4.14 regelungtextSchluss

Fachlicher Titel:	Schluss des Regelungstextes
LegalDocML-Tags:	akn:conclusions
Dokumentation:	Die Klasse "regelungtextSchluss" wird benutzt, um den Schlussteil eines Regelungstextes einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungstext

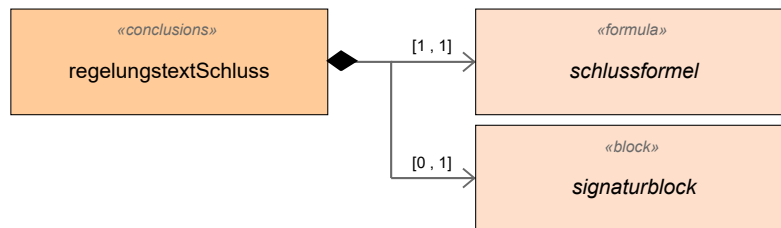


Kindelemente von <i>regelungtextSchluss</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
schlussformel	<formula>	1	2.7.4.13	100
Schlussformel eines Regelungstextes				
signaturblock	<block>	0..1	2.7.4.5	95
Signaturen				

2.7.5 Abschnitt anlagencontainerStammform

2.7.5.1 anlagencontainerStammform


Fachlicher Titel:	Containerelement für die Bündelung von Anlagenverweisen zu einem Regelungstext in Stammform
LegalDocML-Tags:	akn:attachments
Dokumentation:	Die Klasse "anlagencontainerStammform" wird benutzt, um Anlagen zu einem Regelungstexts in Stammform an dessen Ende gebündelt einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	regelungstext



Kindelemente von <i>anlagencontainerStammform</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
anlagenelementStammform	<attachment>	1..*	2.7.5.2	102
Element innerhalb eines Anlagencontainers, das einen Anlagenverweis enthält				

2.7.5.2 anlagenelementStammform

Fachlicher Titel:	Element innerhalb eines Anlagencontainers, das einen Anlagenverweis enthält
LegalDocML-Tags:	akn:attachment
Dokumentation:	Die Klasse "anlagenelementStammform" wird innerhalb eines Anlagencontainers benutzt, um einen Anlagenverweis zu einem Regelungstext in Stammform abzubilden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anlagencontainerStammform



Kindelemente von <i>anlagenelementStammform</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>anlagenverweisStammform</i>	<documentRef>	1	2.7.5.3	102
Verweis auf eine Anlage zu einem Regelungstext in Stammform				

2.7.5.3 anlagenverweisStammform


Fachlicher Titel:	Verweis auf eine Anlage zu einem Regelungstext in Stammform
LegalDocML-Tags:	akn:documentRef
Dokumentation:	Die Klasse "anlagenverweisStammform" wird innerhalb eines Anlagenelements benutzt, um auf ein Anlagendokument zu verweisen und dieses somit als Anlage zu einem Regelungstext in Stammform in diesen einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anlagenelementStammform

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.8 Abschnitt begruendung

2.8.1 begruendung

Fachlicher Titel:	Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:doc
Dokumentation:	Die Klasse "begrundung" bildet ein eigenständiges Teildokument eines Regelungsentwurfs in Form eines separaten XML-Dokuments, das durch die Klasse "regelungsentwurf" referenziert und eingebunden wird. Die Klasse "begrundung" ist gleichzeitig ein Begleitdokument zu einem Regelungstext.
Generalisierung:	regelungstextBegleitdokument
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

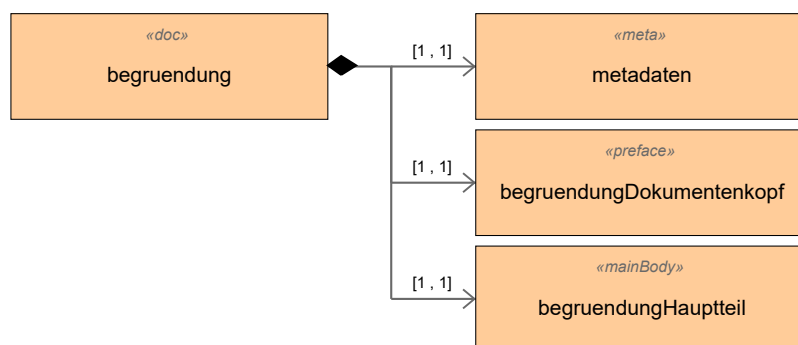

Konvention(en):

Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:


- Ein Regelungsentwurf muss genau ein Vorblatt, einen Regelungstext und eine Begründung besitzen.: [4.3](#)

Kindelemente von <i>begrundung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
metadaten	<code><meta></code>	1	2.10.1	128
Metadaten				
begrundungDokumentenkopf	<code><preface></code>	1	2.8.2.1	104
Dokumentenkopf der Begründung				
begrundungHauptteil	<code><mainBody></code>	1	2.8.3.1	104
Hauptteil der Begründung				

2.8.2 Abschnitt einleitung

2.8.2.1 begruendungDokumentenkopf

Fachlicher Titel:	Dokumentenkopf der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:preface
Dokumentation:	Die Klasse "begruendungDokumentenkopf" wird benutzt, um der Begründung eines Regelungsentwurfs einen Dokumentenkopf hinzuzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	begrundung




Kindelemente von <i>begrundungDokumentenkopf</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>dokumentenkopfTitel</i>	<code><longTitle></code>	1	3.1.6.1	173
Titelinformationen				

2.8.3 Abschnitt hauptteil

2.8.3.1 begruendungHauptteil

Fachlicher Titel:	Hauptteil der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:mainBody
Dokumentation:	Die Klasse "begrundungHauptteil" wird benutzt, um den Hauptteil einer Begründung in das entsprechende Teildokument eines Regelungsentwurfs einzufügen. Die Begründung gliedert sich in einen allgemeinen Teil und einen besonderen Teil. Der allgemeine Teil trifft Aussagen zum gesamten Regelungsentwurf. Der besondere Teil trifft spezifische Aussagen zu den Einzelvorschriften des Regelungsentwurfs.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	begrundung



Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Es wird genau ein Allgemeiner Teil der Begründung und genau ein Besonderer Teil der Begründung als Gestaltungsform der Begründung verwendet.: [4.13](#)

Kindelemente von <i>begrueundungHauptteil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>begrueundungsteil</i>	<tbody>	2	2.8.3.2	105
Teil der Begründung				

2.8.3.2 begrueundungsteil


Fachlicher Titel:	Teil der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tbody
Dokumentation:	Die Klasse "begrueundungsteil" bündelt die beiden verschiedenen Teile, die zu einer Begründung gehören: allgemeinerTeil und besondererTeil.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	allgemeinerTeil , besondererTeil
Wird genutzt von:	begrueundungHauptteil

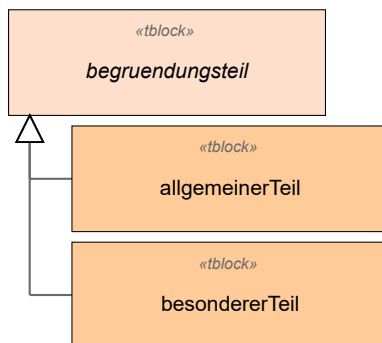

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.8.3.3 allgemeinerTeil

Fachlicher Titel:	Allgemeiner Teil der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tbody
Dokumentation:	Die Klasse "allgemeinerTeil" wird benutzt, um den allgemeinen Teil einer Begründung einzufügen.
Generalisierung:	begrueundungsteil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

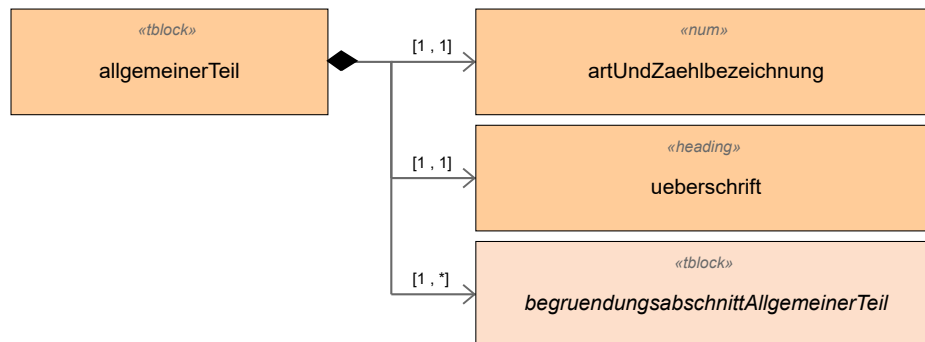**Konvention(en):**

Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Es wird genau ein Allgemeiner Teil der Begründung und genau ein Besonderer Teil der Begründung als Gestaltungsform der Begründung verwendet.: [4.13](#)

Kindelemente von <i>allgemeinerTeil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
begrundungsabschnittAllgemeinerTeil	<tblock>	1..*	2.8.3.4	106
Abschnitt innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung				

2.8.3.4 begrundungsabschnittAllgemeinerTeil


Fachlicher Titel:	Abschnitt innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Diese Klasse "begrundungsabschnittAllgemeinerTeil" wird benutzt, um innerhalb der Begründung einen allgemeinen Teil einzufügen, der verschiedene Prüfkriterien bündelt.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	begrundungsabschnittZielsetzungUndNotwendigkeit , begrundungsabschnittWesentlicherInhalt , begrundungsabschnittAlternativen , begrundungsabschnittRegelungskompetenz , begrundungsabschnittVereinbarkeit , begrundungsabschnittBefristungEvaluierung , begrundungsabschnittRegelungsfolgen , begrundungsabschnittZusaetzlicherAbschnitt
Wird genutzt von:	allgemeinerTeil



Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.8.3.5 begrundungsabschnittZielsetzungUndNotwendigkeit


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Zielsetzung und Notwendigkeit" innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "begrundungsabschnittZielsetzungUndNotwendigkeit" wird benutzt, um im allgemeinen Teil der Begründung einen Abschnitt zur Zielsetzung und Notwendigkeit einzufügen.
Generalisierung:	begrundungsabschnittAllgemeinerTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

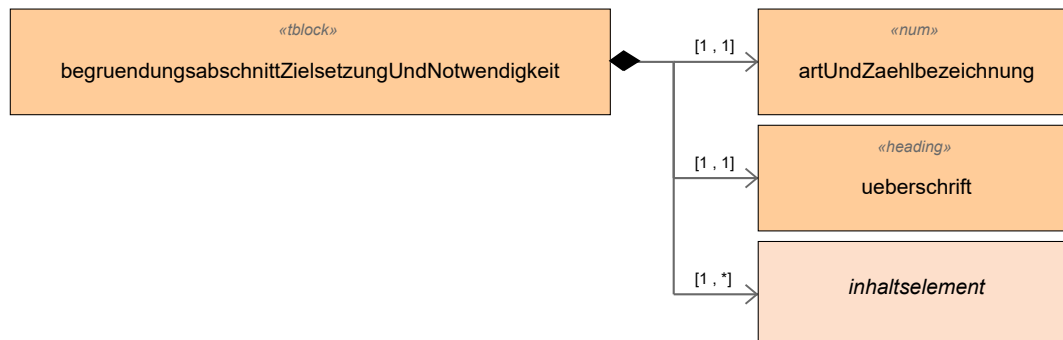

Kindelemente von <i>begrundungsabschnittZielsetzungUndNotwendigkeit</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.6 begrundungsabschnittWesentlicherInhalt


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Wesentlicher Inhalt" innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "begrundungsabschnittWesentlicherInhalt" wird benutzt, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt zum wesentlichen Inhalt einzufügen.
Generalisierung:	begrundungsabschnittAllgemeinerTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

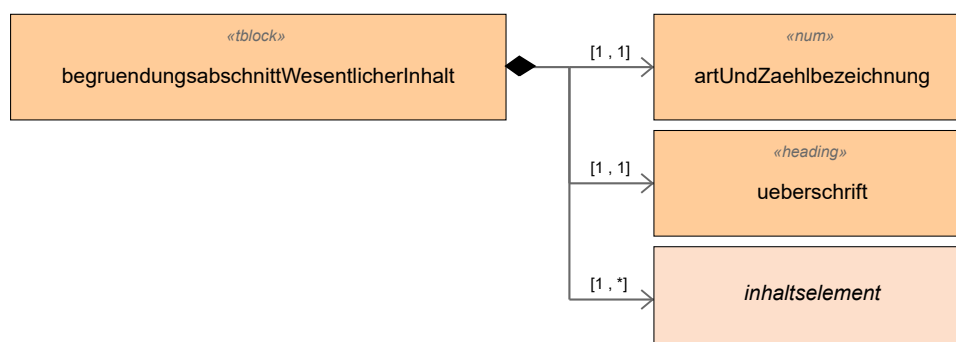

Kindelemente von <i>begrundungsabschnittWesentlicherInhalt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.7 begrundungsabschnittAlternativen


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Alternativen" innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Diese Klasse "begrundungsabschnittAlternativen" wird benutzt, um im allgemeinen Teil der Begründung einen Abschnitt zu den Alternativen einzufügen.
Generalisierung:	begrundungsabschnittAllgemeinerTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

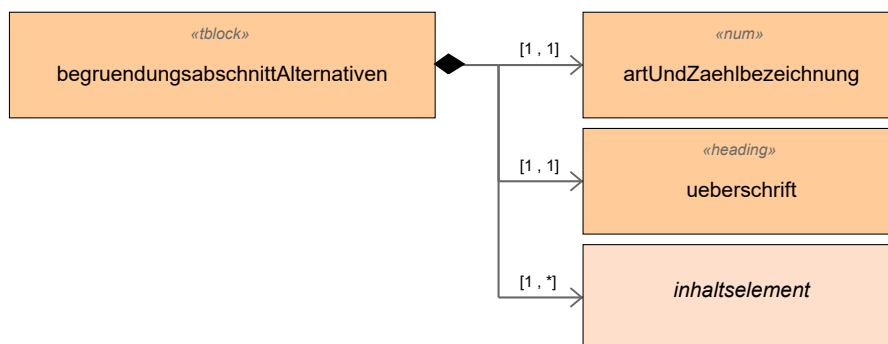

Kindelemente von <i>begrundungsabschnittAlternativen</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.8 begruendungsabschnittVereinbarkeit


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen" innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "begruendungsabschnittVereinbarkeit" wird benutzt, um im allgemeinen Teil der Begründung einen Abschnitt zur Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen einzufügen.
Generalisierung:	begruendungsabschnittAllgemeinerTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

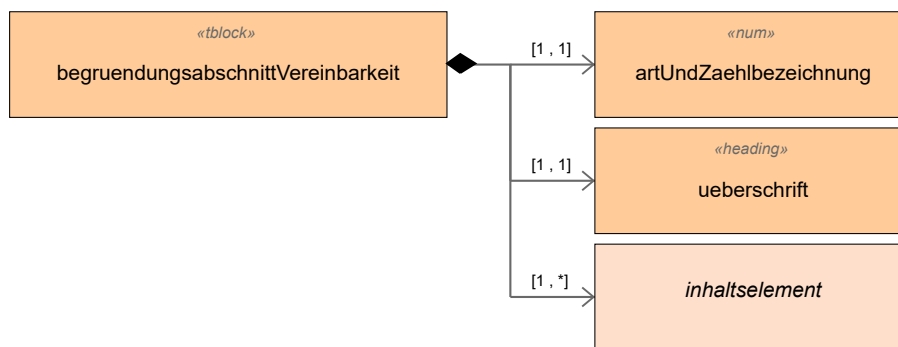

Kindelemente von <i>begruendungsabschnittVereinbarkeit</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
inhaltselement	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.9 begruendungsabschnittRegelungskompetenz


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Regelungskompetenz" innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Diese Klasse "begruendungsabschnittRegelungskompetenz" wird benutzt, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt zu der Regelungskompetenz einzufügen.
Generalisierung:	begruendungsabschnittAllgemeinerTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

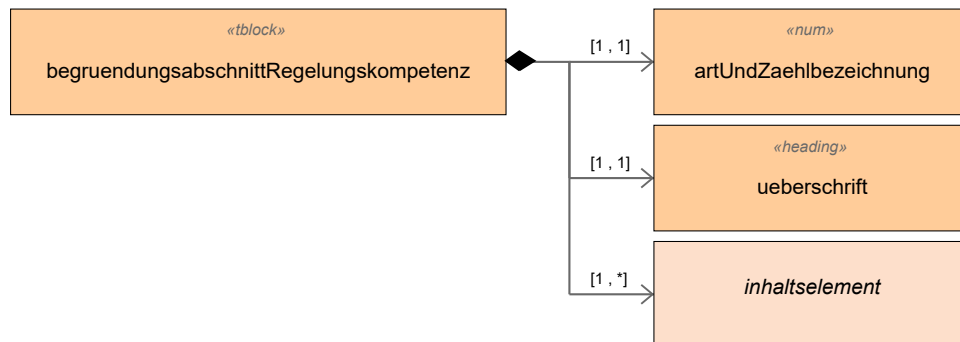

Kindelemente von <i>begrundungsabschnittRegelungskompetenz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.10 begrundungsabschnittRegelungsfolgen

Fachlicher Titel:	Abschnitt "Regelungsfolgen" innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "begrundungsabschnittRegelungsfolgen" wird benutzt, um im allgemeinen Teil der Begründung einen Abschnitt zu Regelungsfolgen einzufügen.
Generalisierung:	begrundungsabschnittAllgemeinerTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

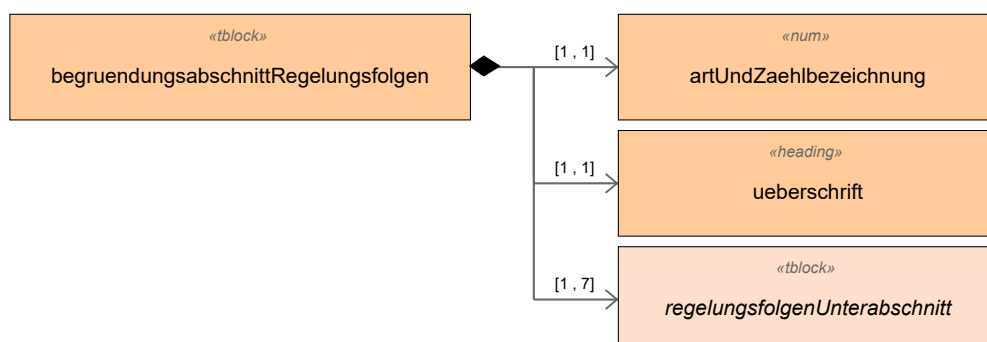

Kindelemente von <i>begrundungsabschnittRegelungsfolgen</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
regelungsfolgenUnterabschnitt	<tblock>	1..7	2.8.3.11	112
Bündelung von Regelungsfolgen im allgemeinen Teil einer Begründung				

2.8.3.11 regelungsfolgenUnterabschnitt


Fachlicher Titel:	Bündelung von Regelungsfolgen im allgemeinen Teil einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsfolgenUnterabschnitt" wird benutzt, um einen Unterabschnitt zu den Regelungsfolgen innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	regelungsfolgenAbschnittRechtsUndVerwaltungsvereinfachung , regelungsfolgenAbschnittHaushaltsausgabenOhneErfüllungsaufwand , regelungsfolgenAbschnittWeitereKosten , regelungsfolgenAbschnittNachhaltigkeitsaspekte , regelungsfolgenAbschnittGleichstellungspolitischeRelevanzpruefung , regelungsfolgenAbschnittWeitereRegelungsfolgen , regelungsfolgenAbschnittErfüllungsaufwand
Wird genutzt von:	begrundungsabschnittRegelungsfolgen



Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.8.3.12 regelungsfolgenAbschnittRechtsUndVerwaltungsvereinfachung


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Rechts- und Verwaltungsvereinfachung" als Regelungsfolge innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsfolgenAbschnittRechtsUndVerwaltungsvereinfachung" wird verwendet, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt für die Rechts- und Verwaltungsvereinfachung hinzuzufügen.
Generalisierung:	regelungsfolgenUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

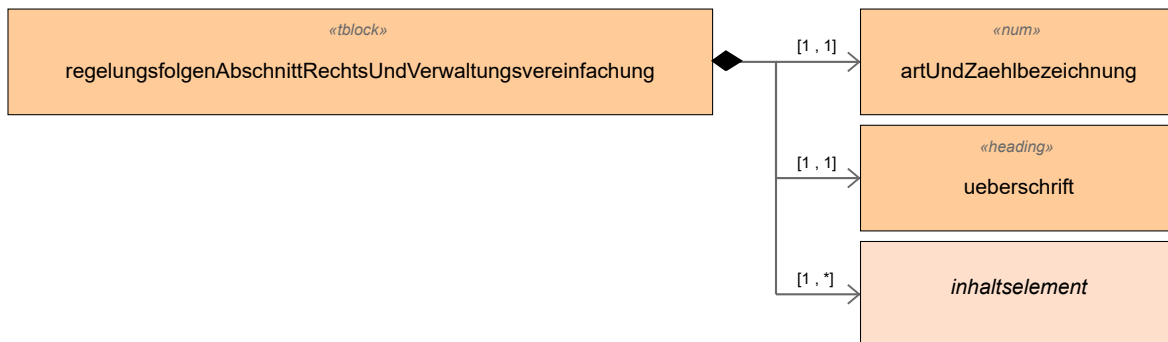

Kindelemente von <i>regelungsfolgenAbschnittRechtsUndVerwaltungsvereinfachung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.13 regelungsfolgenAbschnittNachhaltigkeitsaspekte


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Nachhaltigkeitsaspekte" als Regelungsfolge innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsfolgenAbschnittNachhaltigkeitsaspekte" wird verwendet, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt für die Nachhaltigkeitsaspekte hinzuzufügen.
Generalisierung:	regelungsfolgenUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

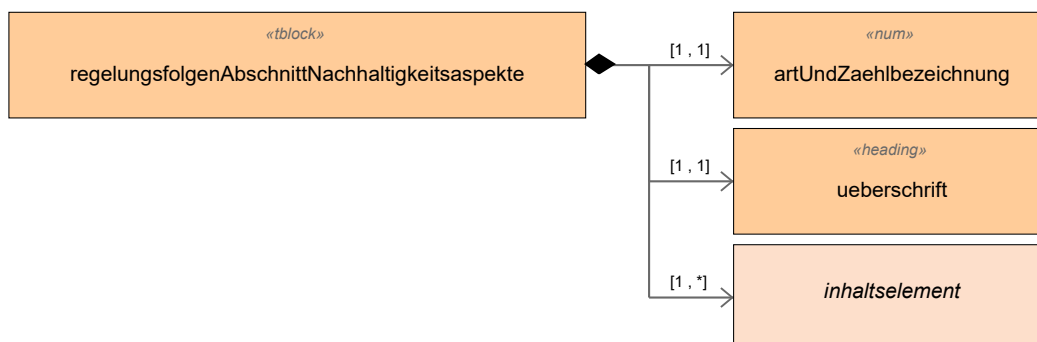

Kindelemente von <i>regelungsfolgenAbschnittNachhaltigkeitsaspekte</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
inhaltselement	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.14 regelungsfolgenAbschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand" als Regelungsfolge innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tbody
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsfolgenAbschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand" wird verwendet, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt für die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand hinzuzufügen.
Generalisierung:	regelungsfolgenUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

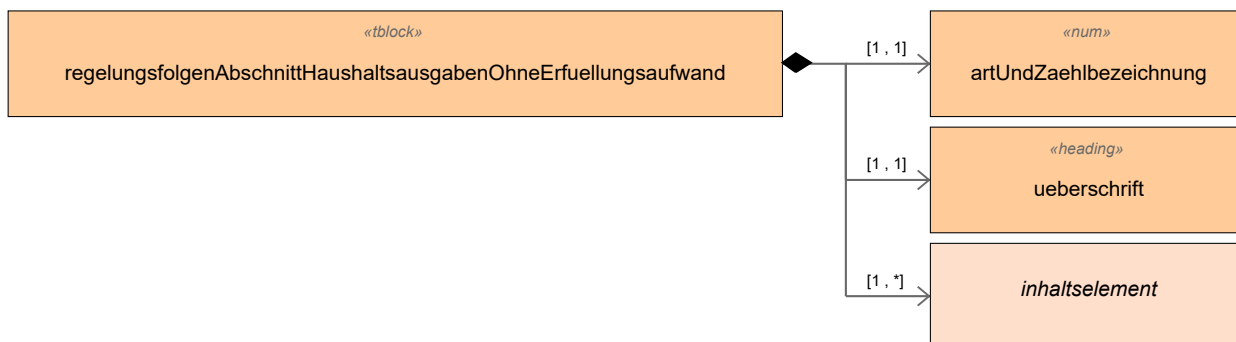

Kindelemente von <i>regelungsfolgenAbschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
inhaltselement	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.15 regelungsfolgenAbschnittErfüllungsaufwand


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Erfüllungsaufwand" als Regelungsfolge innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsfolgenAbschnittErfüllungsaufwand" wird verwendet, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt für den Erfüllungsaufwand hinzuzufügen.
Generalisierung:	regelungsfolgenUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

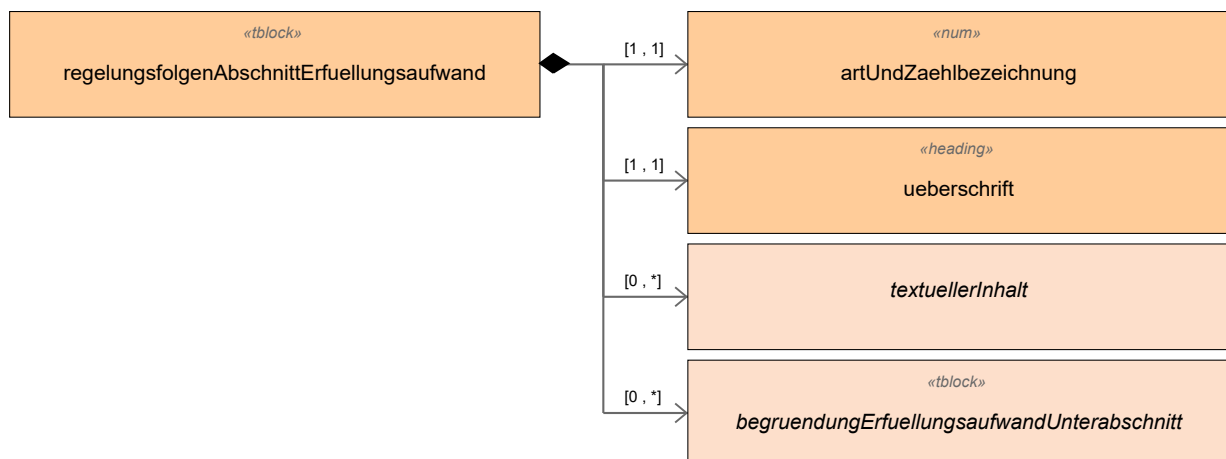

Kindelemente von <i>regelungsfolgenAbschnittErfüllungsaufwand</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>textuellerInhalt</i>	(keine)	0..*	3.1.5.5.2	167
Textueller Inhalt				
<i>begrueendungErfuellungsauwand-Unterabschnitt</i>	<i><tblock></i>	0..*	2.8.3.16	117
Unterabschnitt zum Abschnitt Erfüllungsaufwand im allgemeinen Teil der Begründung				

2.8.3.16 begruendungErfuellungsaufwandUnterabschnitt


Fachlicher Titel:	Unterabschnitt zum Abschnitt Erfüllungsaufwand im allgemeinen Teil der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "begruendungErfuellungsaufwandUnterabschnitt" wird benutzt, um einen Unterabschnitt zum Erfüllungsaufwand innerhalb der Regelungsfolgen einer Begründung einzufügen. Dieser kann in drei verschiedenen Varianten vorkommen: Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft und Erfüllungsaufwand der Verwaltung.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	begruendungErfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft , begruendungErfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger , begruendungErfuellungsaufwandDerVerwaltung
Wird genutzt von:	regelungsfolgenAbschnittErfuellungsaufwand

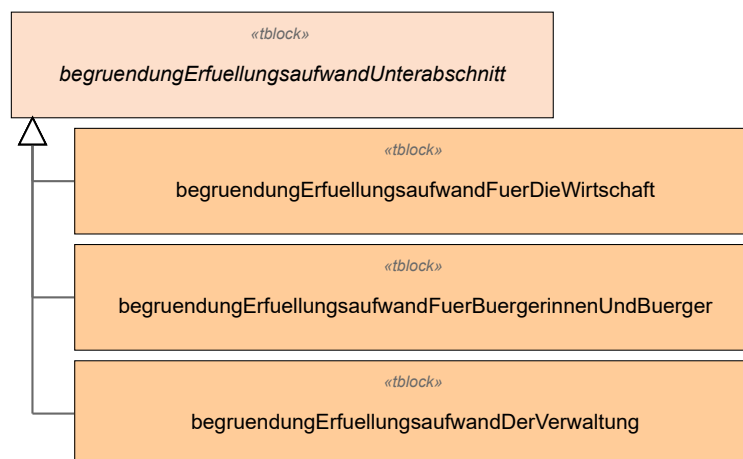

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.8.3.17 begruendungErfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger


Fachlicher Titel:	Begründung "Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "begruendungErfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger" wird benutzt, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt zum Erfüllungsaufwand des Regelungsentwurfs für Bürgerinnen und Bürger einzufügen.
Generalisierung:	begruendungErfuellungsaufwandUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

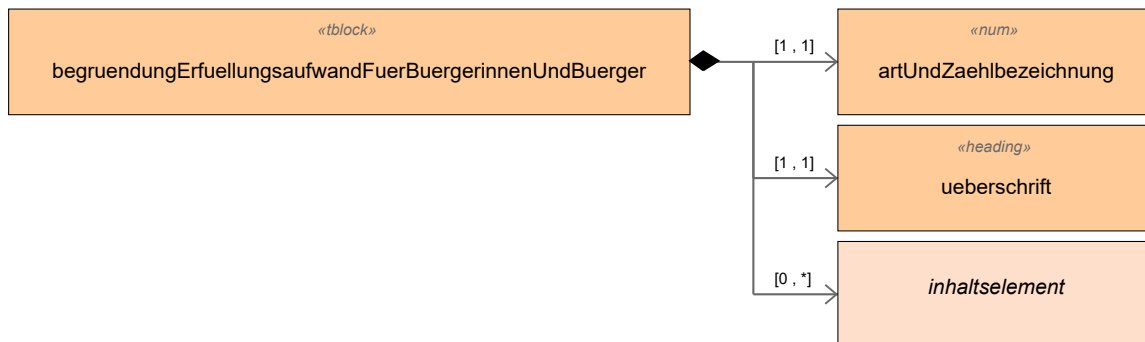

Kindelemente von <i>begrueundungErfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
inhaltselement	(keine)	0..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.18 begrueundungErfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft


Fachlicher Titel:	Begründung "Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft"
LegalDocML-Tags:	akn:tbody
Dokumentation:	Die Klasse "begrueundungErfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft" wird benutzt, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt zum Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft einzufügen.
Generalisierung:	begrueundungErfuellungsaufwandUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

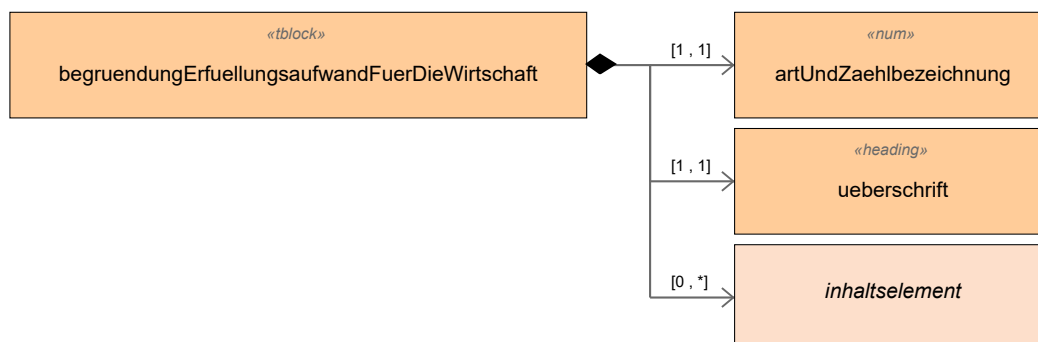

Kindelemente von <i>begrueundungErfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.19 begrueundungErfuellungsaufwandDerVerwaltung


Fachlicher Titel:	Begründung "Erfüllungsaufwand für die Verwaltung"
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "begrueundungErfuellungsaufwandDerVerwaltung" wird benutzt, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt zum Erfüllungsaufwand für die Verwaltung einzufügen.
Generalisierung:	begrueundungErfuellungsaufwandUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

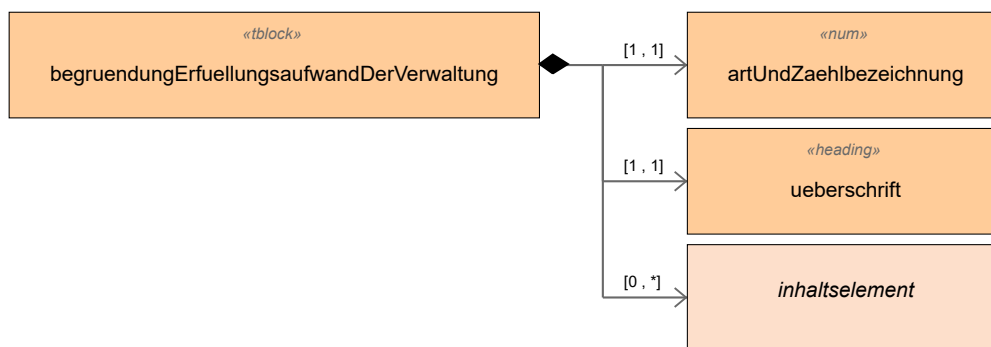

Kindelemente von <i>begrueundungErfuellungsaufwandDerVerwaltung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.20 regelungsfolgenAbschnittWeitereKosten


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Weitere Kosten" als Regelungsfolge innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsfolgenAbschnittWeitereKosten" wird verwendet, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt für die weiteren Kosten hinzuzufügen.
Generalisierung:	regelungsfolgenUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

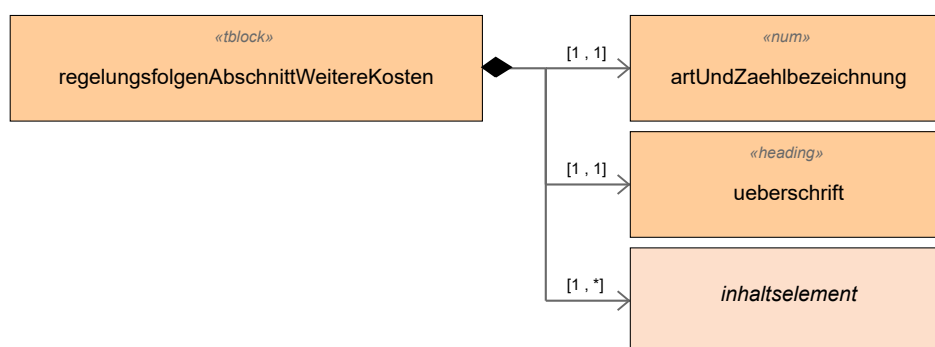

Kindelemente von <i>regelungsfolgenAbschnittWeitereKosten</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
inhaltselement	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.21 regelungsfolgenAbschnittGleichstellungspolitischeRelevanzpruefung


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung" als Regelungsfolge innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsfolgenAbschnittGleichstellungspolitischeRelevanzpruefung" wird verwendet, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt für die gleichstellungspolitische Relevanzprüfung hinzuzufügen.
Generalisierung:	regelungsfolgenUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

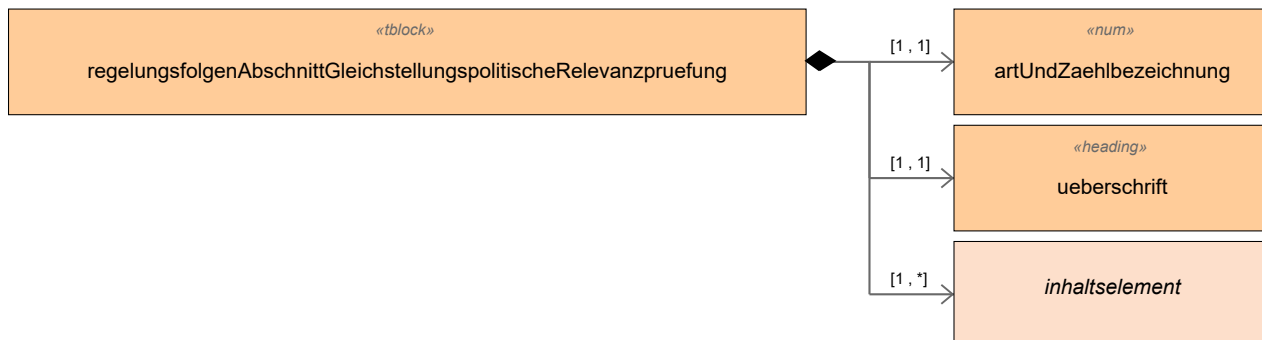

Kindelemente von <i>regelungsfolgenAbschnittGleichstellungspolitischeRelevanzpruefung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<i><num></i>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<i><heading></i>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.2 regelungsfolgenAbschnittWeitereRegelungsfolgen


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Weitere Regelungsfolgen" als Regelungsfolge innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsfolgenAbschnittWeitereRegelungsfolgen" wird verwendet, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen Abschnitt für die weiteren Regelungsfolgen hinzuzufügen.
Generalisierung:	regelungsfolgenUnterabschnitt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

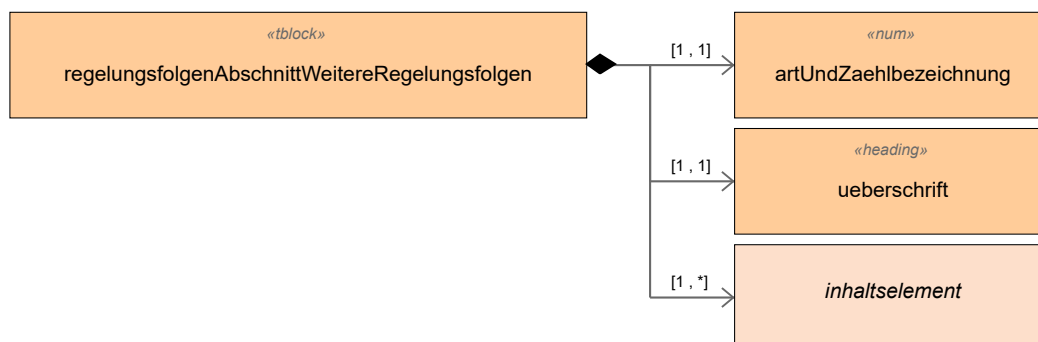

Kindelemente von <i>regelungsfolgenAbschnittWeitereRegelungsfolgen</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.23 begruendungsabschnittBefristungEvaluierung


Fachlicher Titel:	Abschnitt "Befristung; Evaluierung" innerhalb des allgemeinen Teils einer Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Diese Klasse "begruendungsabschnittBefristungEvaluierung" wird benutzt, um einen Abschnitt zur Befristung bzw. Evaluierung einzufügen.
Generalisierung:	begruendungsabschnittAllgemeinerTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

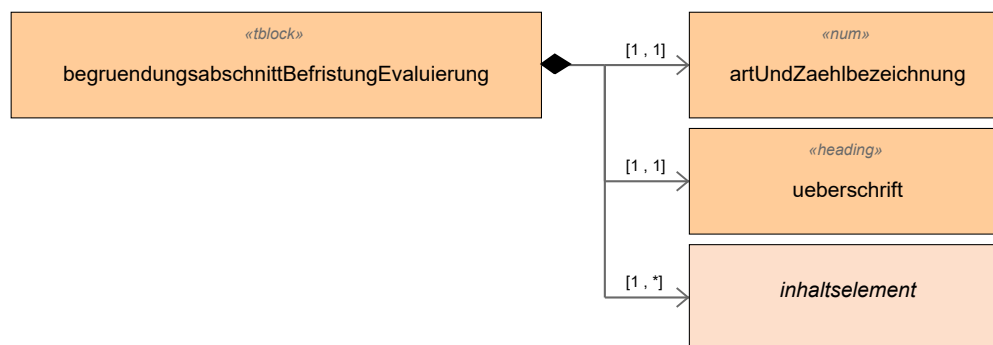

Kindelemente von <i>begruendungsabschnittBefristungEvaluierung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<num>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.24 begruendungsabschnittZusaetzlicherAbschnitt


Fachlicher Titel:	Nicht vordefinierter Abschnitt innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "begruendungsabschnittZusaetzlicherAbschnitt" wird benutzt, um innerhalb des allgemeinen Teils der Begründung einen inhaltlich nicht vordefinierten Abschnitt einzufügen. Dieser nicht vordefinierte Abschnitt kann immer dann benutzt werden, wenn ein zusätzliches Prüfkriterium eingefügt werden soll.
Generalisierung:	begruendungsabschnittAllgemeinerTeil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

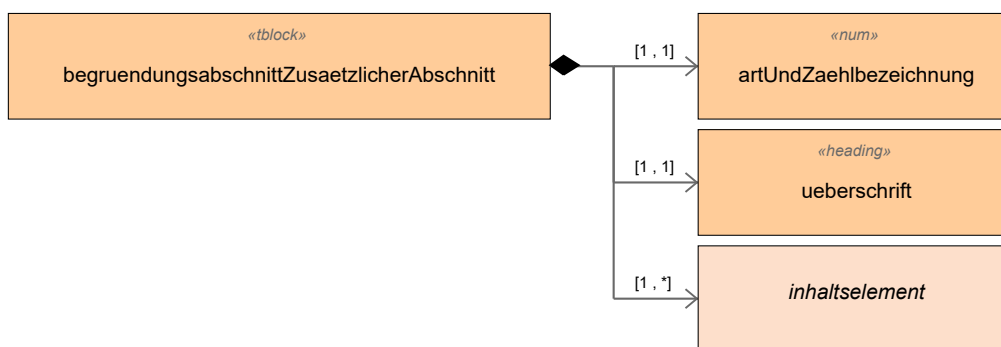

Kindelemente von <i>begruendungsabschnittZusaetzlicherAbschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.8.3.25 besondererTeil

Fachlicher Titel:	Besonderer Teil der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "besondererTeil" wird benutzt, um den besonderen Teil einer Begründung einzufügen.
Generalisierung:	begrueundungsteil
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

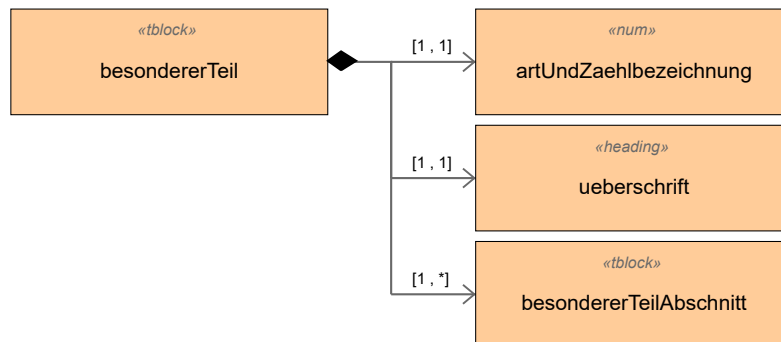**Konvention(en):**


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Es wird genau ein Allgemeiner Teil der Begründung und genau ein Besonderer Teil der Begründung als Gestaltungsform der Begründung verwendet.: [4.13](#)

Kindelemente von <i>besondererTeil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>artUndZaehlbezeichnung</i>	<code><num></code>	1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
<i>ueberschrift</i>	<code><heading></code>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>besondererTeilAbschnitt</i>	<code><tblock></code>	1..*	2.8.3.26	124
Abschnitt innerhalb des besonderen Teils der Begründung				

2.8.3.26 besondererTeilAbschnitt

Fachlicher Titel:	Abschnitt innerhalb des besonderen Teils der Begründung
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Diese Klasse "besondererTeilAbschnitt" wird benutzt, um innerhalb des besonderen Teils der Begründung einen Abschnitt einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	besondererTeil

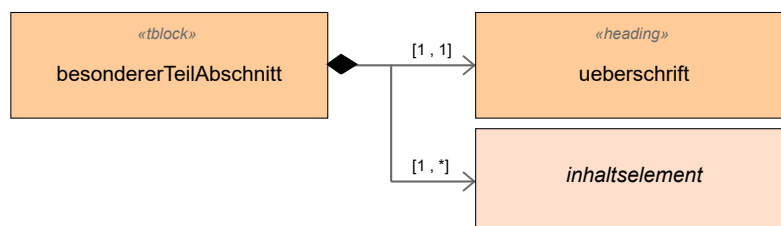


Kindelemente von <i>besondererTeilAbschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>ueberschrift</i>	<heading>	1	3.1.1	145
Überschrift				
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

2.9 Abschnitt anlage

2.9.1 anlage

Fachlicher Titel:	Anlage
LegalDocML-Tags:	akn:doc
Dokumentation:	Die Klasse "anlage" bildet ein eigenständiges Teildokument eines Regelungsentwurfs in Form eines separaten XML-Dokuments, das durch die Klasse "regelungsentwurf" referenziert und in dieser eingebunden wird. Die Klasse "anlage" ist gleichzeitig ein Begleitdokument zu einem Regelungstext. Die Metadaten und der Dokumentenkopf einer Anlage sind durch das LegalDocML.de Schema vorgegeben. Für den Hauptteil einer Anlage (den Anlageninhalt) gibt es hingegen keinerlei strukturelle Vorgaben. Die Einbindung der Anlage in den Regelungstext erfolgt über einen Dokumentverweis auf das Anlagendokument. Dazu werden für den Regelungstext in Stammform und den Regelungstext in Mantelform jeweils unterschiedliche Klassen benutzt.
Generalisierung:	regelungstextBegleitdokument
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

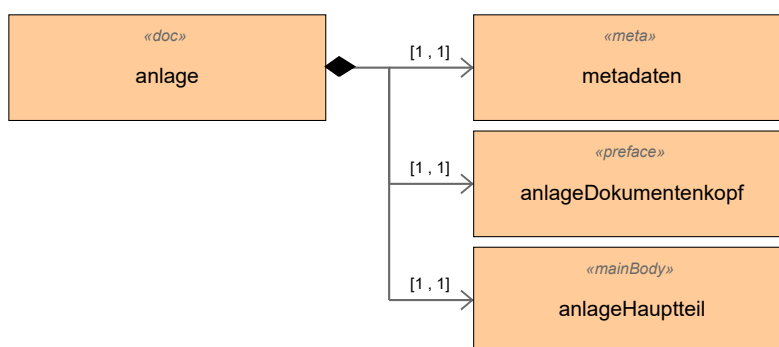


Kindelemente von <i>anlage</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
metadaten	<code><meta></code>	1	2.10.1	128
Metadaten				
anlageDokumentenkopf	<code><preface></code>	1	2.9.2.2	126
Dokumentenkopf einer Anlage				
anlageHauptteil	<code><mainBody></code>	1	2.9.3.1	127
Hauptteil der Anlage				

2.9.2 Abschnitt anlageDokumentenkopf

2.9.2.1 dokumentenkopfTitelWeitererBestandteil


Fachlicher Titel:	Weiterer Bestandteil des Titels im Dokumentenkopf
LegalDocML-Tags:	akn:container
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentenkopfTitelWeitererBestandteil" wird benutzt, um zu einem Titel in einem Dokumentenkopf weitere Textbestandteile (z. B. Referenzen, <code><ref></code>) hinzuzufügen, die aus modellierungstechnischen Gründen nicht im eigentlichen Titel des Dokumentenkopfs (dokumentenkopfTitel, <code><longTitle></code>) eingefügt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anlageDokumentenkopf



Kindelemente von <i>dokumentenkopfTitelWeitererBestandteil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
textabsatz	<code><p></code>	1	3.1.5.5.1	166
Textabsatz				

2.9.2.2 anlageDokumentenkopf

Fachlicher Titel:	Dokumentenkopf einer Anlage
LegalDocML-Tags:	akn:preface
Dokumentation:	Die Klasse "anlageDokumentenkopf" wird benutzt, um in einer Anlage zu einem Regelungstext einen Dokumentenkopf einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anlage

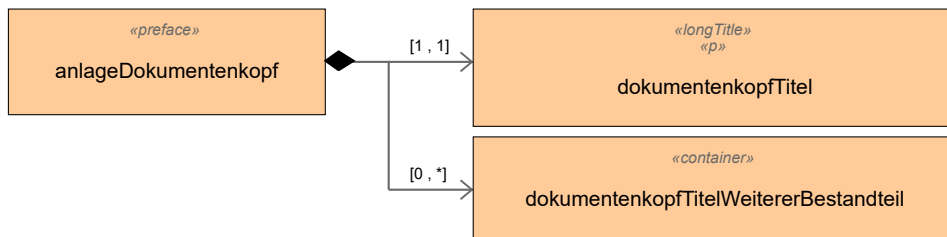


Kindelemente von <i>anlageDokumentenkopf</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>dokumentenkopfTitel</i>	<i><longTitle></i>	1	3.1.6.1	173
Titelinformationen				
<i>dokumentenkopfTitelWeitererBe- standteil</i>	<i><container></i>	0..*	2.9.2.1	126
Weiterer Bestandteil des Titels im Dokumentenkopf				

2.9.3 Abschnitt hauptteil

2.9.3.1 anlageHauptteil


Fachlicher Titel:	Hauptteil der Anlage
LegalDocML-Tags:	akn:mainBody
Dokumentation:	Die Klasse "anlageHauptteil" wird benutzt, um den Hauptteil einer Anlage in einem Anlagendokument einzufügen. Der darin abgebildete Inhalt kann frei gestaltet werden und unterliegt keinen Vorgaben aus dem Legal-DocML.de-Schema.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anlage



Kindelemente von <i>anlageHauptteil</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>anlageninhalt</i>	<i><blockContainer></i>	0..*	2.9.3.2	128
Inhalt einer Anlage				

2.9.3.2 anlageninhalt

Fachlicher Titel:	Inhalt einer Anlage
LegalDocML-Tags:	akn:blockContainer
Dokumentation:	Die Klasse "anlageninhalt" wird benutzt, um den Inhalt einer Anlage einzufügen. Dieser kann frei gestaltet werden und unterliegt keinen Vorgaben aus dem LegalDocML.de-Schema.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anlageHauptteil




Kindelemente von <i>anlageninhalt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>anyType</i>	(keine)	0..*	???	???

2.10 Abschnitt metadaten

2.10.1 metadaten

Fachlicher Titel:	Metadaten
LegalDocML-Tags:	akn:meta
Dokumentation:	Die Klasse "metadaten" wird benutzt, um fachliche und technische Metadaten zu einem Regelungsentwurf nachzuhalten.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	begruendung , regelungstext , anschreiben , regelungsentwurf , vorblatt , anlage

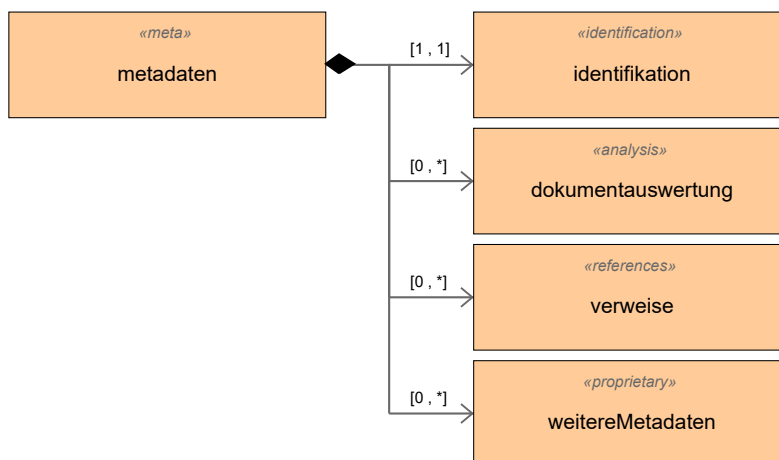


Kindelemente von <i>metadaten</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	<code><identification></code>	1	2.10.2.6	132
Identifizierende Metadaten eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs				
dokumentauewertung	<code><analysis></code>	0..*	2.10.3.5	137
Auswertung der Inhalte eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs				
verweise	<code><references></code>	0..*	2.10.3.16	142
Dokumentenverweise				
weitereMetadaten	<code><proprietary></code>	0..*	2.10.3.18	143
Zusätzliche Metadaten				

2.10.2 Abschnitt dokumentenidentifikation

2.10.2.1 bibliographischeMetadatenFRBR

Fachlicher Titel:	Bibliographische Metadaten gemäß FRBR-Ontologie
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "bibliographischeMetadatenFRBR" wird benutzt, um die Angabe bibliographischer Metadaten zu einem Dokument auf den verschiedenen Ebenen der FRBR-Hierarchie zu ermöglichen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	identifikationWerk , identifikationVersion , identifikationManifestation
Wird genutzt von:	

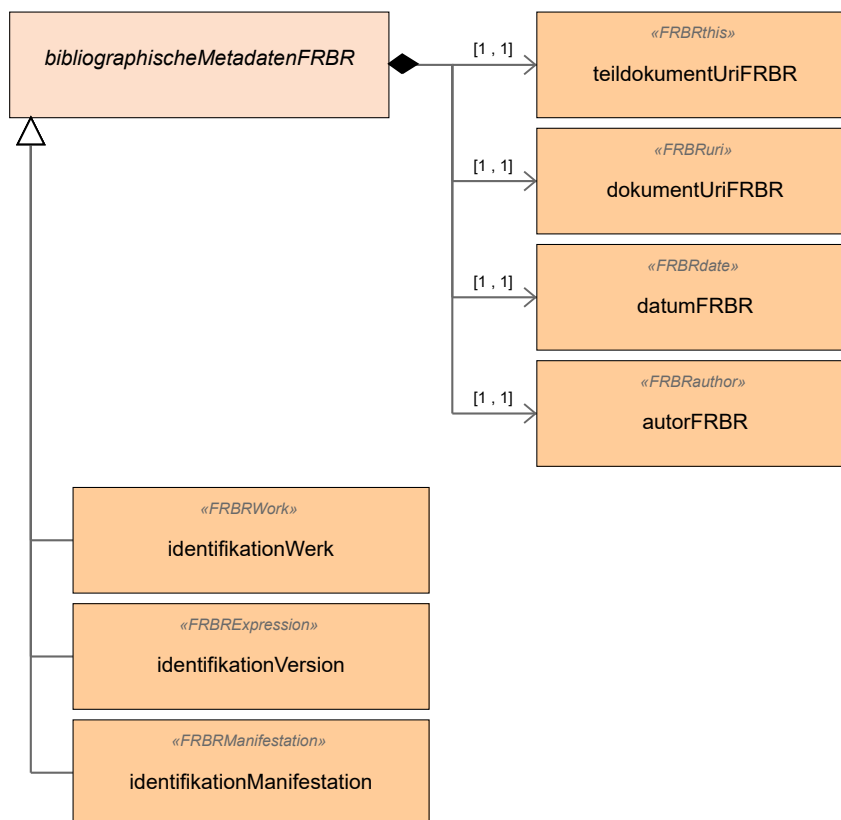

Kindelemente von <i>bibliographischeMetadatenFRBR</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
teildokumentUriFRBR	<FRBRthis>	1	2.10.2.3	131
Teildokument URI (FRBR-Ontologie)				
dokumentUriFRBR	<FRBRuri>	1	2.10.2.2	130
Dokument URI (FRBR-Ontologie)				
datumFRBR	<FRBRdate>	1	2.10.2.4	131
Datum (FRBR-Ontologie)				
autorFRBR	<FRBRauthor>	1	2.10.2.5	131
Autor (FRBR-Ontologie)				

2.10.2.2 dokumentUriFRBR

Fachlicher Titel:	Dokument URI (FRBR-Ontologie)
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRuri
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentUriFRBR" wird benutzt, um die URI eines Regelungsentwurfs auf der jeweiligen FRBR-Ebene anzugeben.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	bibliographischeMetadatenFRBR

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.2.3 teildokumentUriFRBR

Fachlicher Titel:	Teildokument URI (FRBR-Ontologie)
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRthis
Dokumentation:	Die Klasse "teildokumentUriFRBR" wird benutzt, um die URI eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs anzugeben.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	bibliographischeMetadatenFRBR

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.2.4 datumFRBR

Fachlicher Titel:	Datum (FRBR-Ontologie)
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRdate
Dokumentation:	Die Klasse "datumFRBR" wird benutzt, um ein relevantes Datum für ein Dokument auf der jeweiligen FRBR-Ebene anzugeben. Über das name-Attribut kann spezifiziert werden, um welche Art Datum es sich handelt. Beispiel: <FRBRdate date="2000-01-01" name="Erstellung des Referentenentwurfs"/>
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	bibliographischeMetadatenFRBR

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


2.10.2.5 autorFRBR

Fachlicher Titel:	Autor (FRBR-Ontologie)
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRauthor
Dokumentation:	Die Klasse "autorFRBR" wird benutzt, um einen relevanten Autor für ein Dokument auf der jeweiligen FRBR-Ebene anzugeben. Über das as-Attribut kann spezifiziert werden, welche Rolle der Autor inne hat. Beispiel: <FRBRauthor href="Robert Rechtsetzer" as="#Referent" />
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	bibliographischeMetadatenFRBR

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.2.6 identifikation

Fachlicher Titel:	Identifizierende Metadaten eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs
LegalDocML-Tags:	akn:identification
Dokumentation:	Die Klasse "identifikation" wird benutzt, um Metadaten zu einem Dokument zu hinterlegen, das Teil eines Regelungsentwurfs ist. Darin werden verschiedene Metadaten zu den FRBR-Ebenen Werk, Version und Manifestation ausgezeichnet.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	metadaten

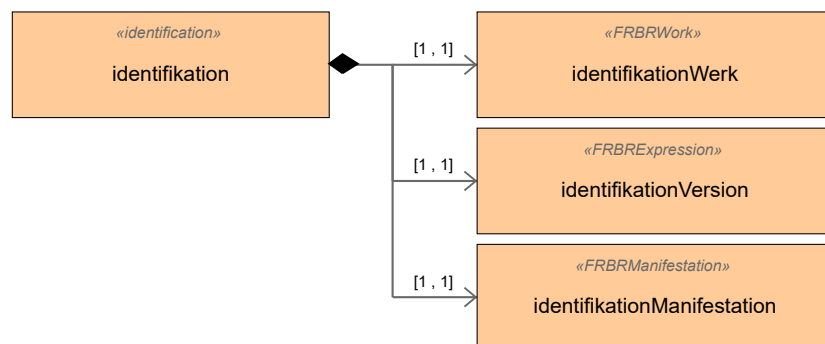

Kindelemente von <i>identifikation</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>identifikationWerk</i>	<code><FRBRWork></code>	1	2.10.2.7.3	133
Metadaten eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs auf Werk-Ebene				
<i>identifikationVersion</i>	<code><FRBRExpression></code>	1	2.10.2.8.3	134
Metadaten eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs auf Versions-Ebene				
<i>identifikationManifestation</i>	<code><FRBRManifestation></code>	1	2.10.2.9.1	135
Metadaten eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs auf Manifestations-Ebene				

2.10.2.7 Abschnitt identifikationWerk

2.10.2.7.1 staatFRBR

Fachlicher Titel:	Staat (FRBR-Ontologie)
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRcountry
Dokumentation:	Die Klasse "staatFRBR" wird benutzt, um den Staat anzugeben, der für einen Regelungsentwurf zuständig ist. Dies erfolgt durch einen ISO 3166-1 Alpha-2 Code.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	identifikationWerk

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


2.10.2.7.2 regelungsentwurfldFRBR

Fachlicher Titel:	Regelungsentwurf ID (FRBR-Ontologie)
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRnumber
Dokumentation:	Die Klasse "regelungsentwurfldFRBR" wird benutzt, um die ID eines Regelungsentwurfs auf Werk-Ebene anzugeben.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	identifikationWerk

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.2.7.3 identifikationWerk

Fachlicher Titel:	Metadaten eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs auf Werk-Ebene
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRWork
Dokumentation:	Die Klasse "identifikationWerk" wird benutzt, um Metadaten zu einem Dokument zu hinterlegen, die die FRBR-Ebene "Work" betreffen. Die Werk-Ebene beschreibt die Identität eines Regelungsentwurfs als abstraktes Dokument, jedoch nicht dessen eigentlichen Inhalt.
Generalisierung:	bibliographischeMetadatenFRBR
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	identifikation

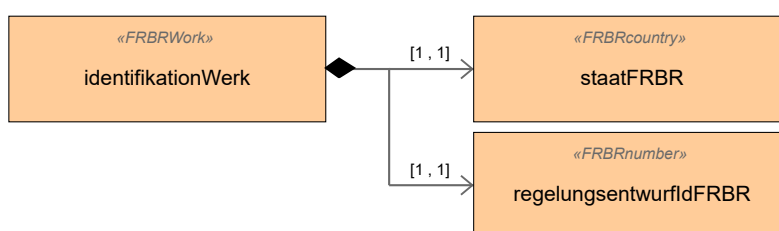

Kindelemente von <i>identifikationWerk</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
staatFRBR	<FRBRcountry>	1	2.10.2.7.1	132
Staat (FRBR-Ontologie)				
regelungsentwurfldFRBR	<FRBRnumber>	1	2.10.2.7.2	133
Regelungsentwurf ID (FRBR-Ontologie)				

2.10.2.8 Abschnitt identifikationVersion

2.10.2.8.1 versionsnummerFRBR

Fachlicher Titel:	Versionsnummer (FRBR-Ontologie)
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRversionNumber
Dokumentation:	Die Klasse "versionsnummerFRBR" wird benutzt, um die Versionsbezeichnung eines vorliegenden Regelungsentwurfs anzugeben.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	identifikationVersion

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


2.10.2.8.2 spracheFRBR

Fachlicher Titel:	Sprache (FRBR-Ontologie)
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRlanguage
Dokumentation:	Die Klasse "spracheFRBR" wird benutzt, um die Sprache anzugeben, die in der vorliegenden Version eines Regelungsentwurfs benutzt wird. Dies erfolgt durch einen dreistelligen RFC4646 Code.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	identifikationVersion

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.2.8.3 identifikationVersion

Fachlicher Titel:	Metadaten eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs auf Versions-Ebene
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRExpression
Dokumentation:	Die Klasse "identifikationVersion" wird benutzt, um Metadaten zu einem Dokument zu hinterlegen, die die FRBR-Ebene "Expression" betreffen. Diese Ebene beschreibt eine konkrete Version eines Regelungsentwurfs und damit dessen Inhalt.
Generalisierung:	bibliographischeMetadatenFRBR
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	identifikation

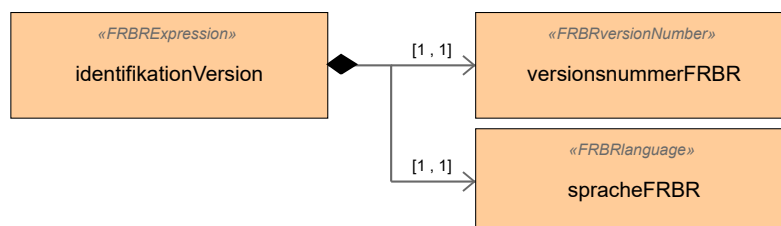

Kindelemente von <i>identifikationVersion</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
versionsnummerFRBR	<FRBRversionNumber>	1	2.10.2.8.1	134
Versionsnummer (FRBR-Ontologie)				
spracheFRBR	<FRBRlanguage>	1	2.10.2.8.2	134
Sprache (FRBR-Ontologie)				

2.10.2.9 Abschnitt identifikationManifestation

2.10.2.9.1 identifikationManifestation

Fachlicher Titel:	Metadaten eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs auf Manifestations-Ebene
LegalDocML-Tags:	akn:FRBRManifestation
Dokumentation:	Die Klasse "identifikationManifestation" wird benutzt, um Metadaten zu einem Dokument zu hinterlegen, die die FRBR-Ebene "Manifestation" betreffen. Diese Ebene beschreibt die Repräsentation einer konkreten Version eines Regelungsentwurfs in einem konkreten Format in einer Datei.
Generalisierung:	bibliographischeMetadatenFRBR
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	identifikation

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3 Abschnitt metadatenelement

2.10.3.1 aenderungTextinhaltNeuURI

Fachlicher Titel:	URI-Verweis auf den neuen Textinhalt, der durch den Änderungsbefehl eingebracht werden soll
LegalDocML-Tags:	akn:new
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungTextinhaltNeuURI" wird benutzt, um eine URI anzugeben, welche auf den neuen Textinhalt verweist (zitatText oder zitatStruktur), der durch einen Änderungsbefehl eingebracht werden soll.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	textaenderung

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.2 aenderungTextinhaltAltURI

Fachlicher Titel:	URI-Verweis auf den alten Textinhalt, der geändert werden soll
LegalDocML-Tags:	akn:old
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungTextinhaltAltURI" wird benutzt, um eine URI anzugeben, welche auf den konkreten Textinhalt verweist (zitatText oder zitatStruktur), der durch einen Änderungsbefehl geändert werden soll.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	textaenderung

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.3 aenderungUrsprungsdocumentURI

Fachlicher Titel:	URI-Verweis auf ein externes Dokument, durch welches das aktuelle Dokument geändert wird
LegalDocML-Tags:	akn:passiveRef
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungUrsprungsdocumentURI" wird benutzt, um eine URI anzugeben, welche auf ein externes Dokument verweist, welches durch den Gebrauch eines Änderungsbefehls eine Änderung im aktuellen Dokument verursacht.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	verweise

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


2.10.3.4 aenderungZieldokumentURI

Fachlicher Titel:	URI-Verweis auf ein externes Dokument, das durch das aktuelle Dokument geändert wird
LegalDocML-Tags:	akn:activeRef
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungZieldokumentURI" wird benutzt, um eine URI anzugeben, welche auf ein externes Dokument verweist, das durch den Gebrauch eines Änderungsbefehls im aktuellen Dokument geändert wird.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	verweise

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.5 dokumentauswertung

Fachlicher Titel:	Auswertung der Inhalte eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs
LegalDocML-Tags:	akn:analysis
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentauswertung" wird benutzt, um Metadaten zu Änderungsbefehlen zu erfassen, die innerhalb eines Dokuments ausgezeichnet werden (aenderungAktiv). Außerdem werden auch Metadaten zu solchen Änderungsbefehlen erfasst, die in externen Dokumenten angelegt werden, sich aber auf das aktuelle Dokument beziehen (aenderungPassiv).
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	metadaten

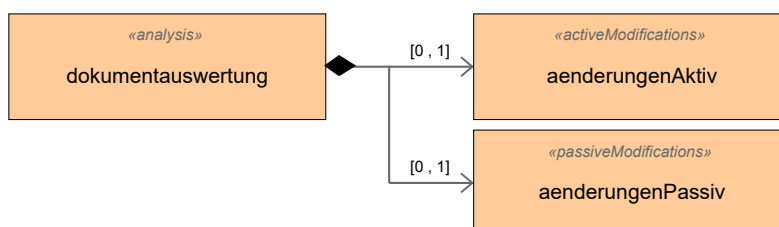

Kindelemente von <i>dokumentauswertung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>aenderungenAktiv</i>	<code><activeModifications></code>	0..1	2.10.3.8	138
Metadaten zu Änderungsbefehlen im aktuellen Dokument				
<i>aenderungenPassiv</i>	<code><passiveModifications></code>	0..1	2.10.3.7	138
Metadaten zu Änderungsbefehlen aus externen Dokumenten				


2.10.3.6 aenderungUrsprungsURI

Fachlicher Titel:	URI-Verweis auf den Änderungsbefehl im Regelungsentwurf
LegalDocML-Tags:	akn:source
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungUrsprungsURI" wird benutzt, um eine URI anzugeben, welche auf den Ursprung der Änderung, also auf den konkreten Änderungsbefehl innerhalb eines Regelungsentwurfs, verweist.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	textaenderung

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.7 aenderungenPassiv


Fachlicher Titel:	Metadaten zu Änderungsbefehlen aus externen Dokumenten
LegalDocML-Tags:	akn:passiveModifications
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungenPassiv" wird benutzt, um die Metadaten von Änderungsbefehlen aus externen XML-Dokumenten abzubilden, die sich auf das vorliegende XML-Dokument auswirken.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	dokumentauswertung



Kindelemente von aenderungenPassiv				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
textaenderung	<code><textualMod></code>	1..*	2.10.3.14	141
Textänderung				

2.10.3.8 aenderungenAktiv

Fachlicher Titel:	Metadaten zu Änderungsbefehlen im aktuellen Dokument
LegalDocML-Tags:	akn:activeModifications
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungenAktiv" wird benutzt, um die Metadaten zu allen in einem Dokument angelegten Änderungsbefehlen abzubilden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	dokumentauswertung



Kindelemente von aenderungenAktiv				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
textaenderung	<code><textualMod></code>	1..*	2.10.3.14	141
Textänderung				

2.10.3.9 aenderungZielelementURI

Fachlicher Titel:	URI-Verweis auf das Zielelement eines Änderungsbefehls
LegalDocML-Tags:	akn:destination
Dokumentation:	Die Klasse "aenderungZielelementURI" wird benutzt, um eine URI anzugeben, welche eindeutig angibt, an welchem Zielelement eines Rechtsetzungsdokuments eine Änderung vorgenommen werden soll, die durch den dazugehörigen Änderungsbefehl formuliert wurde.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	textaenderung

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.10 ontologieReferenzierungURI

Fachlicher Titel:	Ontologie zur Bildung von Referenzen
LegalDocML-Tags:	akn:TLCReference
Dokumentation:	Die Klasse "ontologieReferenzierungURI" wird benutzt, um durch eine URI auf eine bestehende Ontologie zur Bildung von Referenzen zu verweisen.
Generalisierung:	ontologieVerweis
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


2.10.3.11 ontologieRolleURI

Fachlicher Titel:	Ontologie von Rollen
LegalDocML-Tags:	akn:TLCRole
Dokumentation:	Die Klasse "ontologieRolleURI" wird benutzt, um durch eine URI auf eine bestehende Ontologie von Rollen zu verweisen.
Generalisierung:	ontologieVerweis
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.12 ontologieVerweis

Fachlicher Titel:	URI-Verweise auf fachliche Ontologien
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "ontologieVerweis" wird benutzt, um Referenzen auf bestehende fachliche Ontologien zu ermöglichen und diese einzubinden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	ontologieReferenzierungURI , ontologieRolleURI , ontologieOrganisationURI , ontologiePersonURI
Wird genutzt von:	verweise

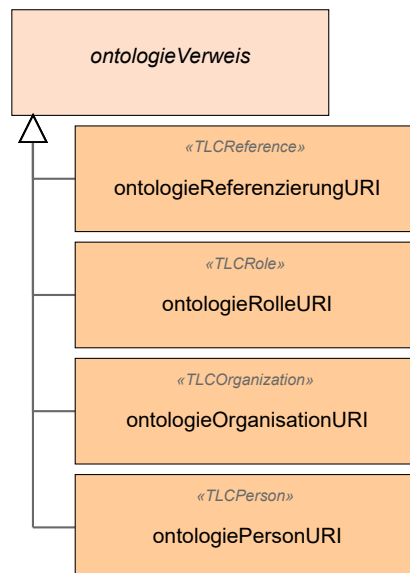

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


2.10.3.13 ontologieOrganisationURI

Fachlicher Titel:	Ontologie von Organisation
LegalDocML-Tags:	akn:TLCOrganization
Dokumentation:	Die Klasse "ontologieOrganisationURI" wird benutzt, um durch eine URI auf eine bestehende Ontologie von Organisationen zu verweisen.
Generalisierung:	ontologieVerweis
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.14 textaenderung

Fachlicher Titel:	Textänderung
LegalDocML-Tags:	akn:textualMod
Dokumentation:	Die Klasse "textaenderung" wird benutzt, um die Metadaten zu einem Änderungsbefehl abzubilden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	aenderungenPassiv , aenderungenAktiv

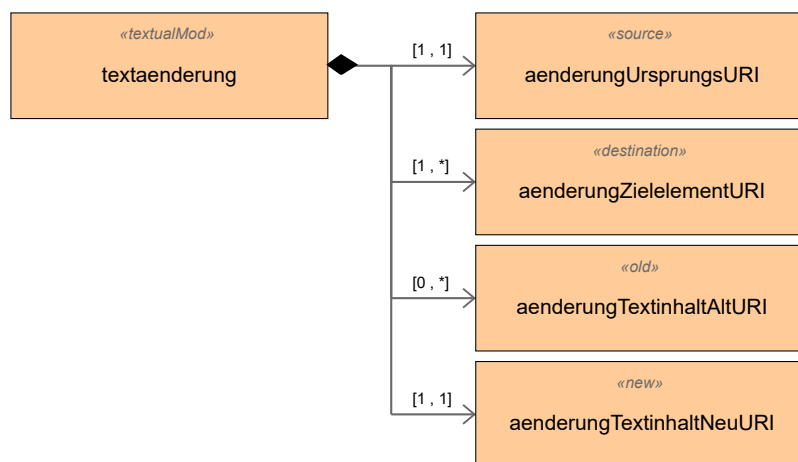

Kindelemente von <i>textaenderung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>aenderungUrsprungsURI</i>	<code><source></code>	1	2.10.3.6	137
URI-Verweis auf den Änderungsbefehl im Regelungsentwurf				
<i>aenderungZielelementURI</i>	<code><destination></code>	1..*	2.10.3.9	139
URI-Verweis auf das Zielelement eines Änderungsbefehls				
<i>aenderungTextinhaltAltURI</i>	<code><old></code>	0..*	2.10.3.2	136
URI-Verweis auf den alten Textinhalt, der geändert werden soll				
<i>aenderungTextinhaltNeuURI</i>	<code><new></code>	1	2.10.3.1	135
URI-Verweis auf den neuen Textinhalt, der durch den Änderungsbefehl eingebracht werden soll				


2.10.3.15 originalversionURI

Fachlicher Titel:	URI-Verweis auf die Ursprungsversion eines Werks
LegalDocML-Tags:	akn:original
Dokumentation:	Die Klasse "originalversionURI" wird benutzt, um durch eine URI auf die Ursprungsversion eines Werks im Kontext der Rechtsetzung zu verweisen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	verweise

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.16 verweise

Fachlicher Titel:	Dokumentenverweise
LegalDocML-Tags:	akn:references
Dokumentation:	Die Klasse "verweise" wird benutzt, um Referenzen zu anderen Dokumenten und Ontologien zu hinterlegen, die dabei helfen, den Inhalt des aktuellen Dokuments zu verstehen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	metadaten

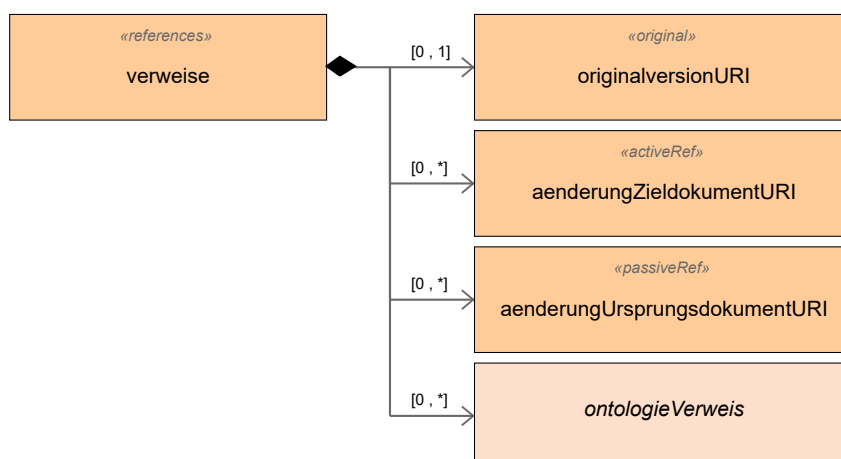

Kindelemente von <i>verweise</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
originalversionURI	<original>	0..1	2.10.3.15	142
URI-Verweis auf die Ursprungsversion eines Werks				
aenderungZieldokumentURI	<activeRef>	0..*	2.10.3.4	136
URI-Verweis auf ein externes Dokument, das durch das aktuelle Dokument geändert wird				
aenderungUrsprungsdocumentURI	<passiveRef>	0..*	2.10.3.3	136
URI-Verweis auf ein externes Dokument, durch welches das aktuelle Dokument geändert wird				
ontologieVerweis	(keine)	0..*	2.10.3.12	140
URI-Verweise auf fachliche Ontologien				


2.10.3.17 ontologiePersonURI

Fachlicher Titel:	Ontologie von Personen
LegalDocML-Tags:	akn:TLCPerson
Dokumentation:	Die Klasse "ontologiePersonURI" wird benutzt, um durch eine URI auf eine bestehende Ontologie von Personen zu verweisen.
Generalisierung:	ontologieVerweis
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

2.10.3.18 weitereMetadaten

Fachlicher Titel:	Zusätzliche Metadaten
LegalDocML-Tags:	akn:proprietary
Dokumentation:	Die Klasse "weitereMetadaten" wird genutzt, um der XML-Instanz zusätzliche Metadaten beizufügen, die von verschiedenen (Fach)Anwendungen oder Schnittstellen benötigt werden.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	metadaten



Kindelemente von <i>weitereMetadaten</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
anyType	(keine)	0..*	???	???


3 Baukasten

Im Folgenden werden diejenigen Elemente des Modells beschrieben, die innerhalb von Regelungsentwürfen unabhängig vom jeweiligen Teildokument verwendet werden können.

3.1 Abschnitt baukasten

3.1.1 ueberschrift


Fachlicher Titel:	Überschrift
LegalDocML-Tags:	akn:heading
Dokumentation:	Die Klasse "ueberschrift" wird verwendet, um eine Überschrift einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	begruendungErfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft , begruendungErfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger , begruendungErfuellungsaufwandDerVerwaltung , regelungsfolgenAbschnittRechtsUndVerwaltungsvereinfachung , regelungsfolgenAbschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand , regelungsfolgenAbschnittWeitereKosten , regelungsfolgenAbschnittNachhaltigkeitsaspekte , regelungsfolgenAbschnittGleichstellungspolitischeRelevanzpruefung , regelungsfolgenAbschnittWeitereRegelungsfolgen , regelungsfolgenAbschnittErfuellungsaufwand , begruendungsabschnittZielsetzungUndNotwendigkeit , begruendungsabschnittWesentlicherInhalt , begruendungsabschnittAlternativen , begruendungsabschnittRegelungskompetenz , begruendungsabschnittVereinbarkeit , begruendungsabschnittBefristungEvaluierung , begruendungsabschnittRegelungsfolgen , begruendungsabschnittZusaetzlicherAbschnitt , allgemeinerTeil , besondererTeil , besondererTeilAbschnitt , verzeichniscontainer , kapitel , untertitel , abschnitt , unterabschnitt , titel , teil , buch , artikel , paragraph , unterkapitel , artikelMantelform , erfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger , erfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft , erfuellungsaufwandDerVerwaltung , davonBuerokratiekostenAusInformationspflichten , vorblattabschnittProblemUndZiel , vorblattabschnittLoesung , vorblattabschnittAlternativen , vorblattabschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand , vorblattabschnittErfuellungsaufwand , vorblattabschnittWeitereKosten , vorblattabschnittZusaetzlicherAbschnitt , inhaltsabschnitt



Kindelemente von <i>ueberschrift</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.2 externesMarkup


Fachlicher Titel:	Externes Markup
LegalDocML-Tags:	akn:foreign
Dokumentation:	Die Klasse "externesMarkup" wird benutzt, um die Einbindung von Elementen aus externen Schemata in LegalDocML.de zu erlauben, z.B. für Formeln aus der Math-Library.
Generalisierung:	inhaltselement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>externesMarkup</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>anyType</i>	(keine)	0..*	???	???

3.1.3 artUndZaehlbezeichnung

Fachlicher Titel:	Art- und Zählbezeichnung
LegalDocML-Tags:	akn:num
Dokumentation:	Die Klasse "artUndZaehlbezeichnung" wird benutzt, um die verschiedenen Inhalte eines Regelungstexts (z.B. Gliederungsebenen, oder Artikel und Paragraphen) zu strukturieren. Aufgrund der verschiedenartigen Verwendung von Art- und Zählbezeichnungen in der Praxis werden in LegalDocML.de keine Wertelisten für diese Klasse vorgegeben.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	begruendungErfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft , begruendungErfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger , begruendungErfuellungsaufwandDerVerwaltung , regelungsfolgenAbschnittRechtsUndVerwaltungsvereinfachung , regelungsfolgenAbschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand , regelungsfolgenAbschnittWeitereKosten , regelungsfolgenAbschnittNachhaltigkeitsaspekte , regelungsfolgenAbschnittGleichstellungspolitischeRelevanzpruefung , regelungsfolgenAbschnittWeitereRegelungsfolgen , regelungsfolgenAbschnittErfuellungsaufwand , begruendungsabschnittZielsetzungUndNotwendigkeit , begruendungsabschnittWesentlicherInhalt , begruendungsabschnittAlternativen , begruendungsabschnittRegelungskompetenz , begruendungsabschnittVereinbarkeit , begruendungsabschnittBefristungEvaluierung , begruendungsabschnittRegelungsfolgen , begruendungsabschnittZusaetzlicherAbschnitt , allgemeinerTeil , besondererTeil , kapitel , untertitel , abschnitt , unterabschnitt , titel , teil , buch , artikel , paragraph , teilsatzDreifachbuchstabeOhneUntergliederung , teilsatzDoppelbuchstabe , teilsatzBuchstabe , teilsatzNummer , juristischerAbsatz , unterkapitel , listeAenderungsbefehle , aenderungsabsatz , artikelMantelform , erfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger , erfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft , erfuellungsaufwandDerVerwaltung , vorblattabschnittProblemUndZiel , vorblattabschnittLoesung , vorblattabschnittAlternativen , vorblattabschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand , vorblattabschnittErfuellungsaufwand , vorblattabschnittWeitereKosten , vorblattabschnittZusaetzlicherAbschnitt , inhaltsabschnitt



Konvention(en):


Achtung: Das Objekt unterliegt folgenden Konventionen:

- Wird ein einzelner Änderungsabsatz verwendet, dann wird die Art- und Zählbezeichnung nicht mit angegeben.: [4.14](#)
- Wird ein einzelner juristischer Absatz verwendet, dann wird die Art- und Zählbezeichnung nicht mit angegeben.: [4.15](#)

Kindelemente von <i>artUndZaehlbezeichnung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.4 unterueberschrift

Fachlicher Titel:	Unterüberschrift
LegalDocML-Tags:	akn:subheading
Dokumentation:	Die Klasse "unterueberschrift" wird verwendet, um eine Unterüberschrift einzufügen. Diese wird für Stammformen innerhalb von Mantelformen hinzugefügt, um neben dem Titel noch andere Titelinformationen anzugeben.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	artikelMantelform




Kindelemente von <i>unterueberschrift</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5 Abschnitt inhalt

3.1.5.1 inhalt


Fachlicher Titel:	Inhalt
LegalDocML-Tags:	akn:content
Dokumentation:	Die Klasse "inhalt" wird benutzt, um Inhalt in Form von verschiedenen Inhaltselementen in einen Regelungsentwurf einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	teilsatzDreifachbuchstabeOhneUntergliederung , teilsatzDoppelbuchstabeOhneUntergliederung , teilsatzBuchstabeOhneUntergliederung , teilsatzNummerOhneUntergliederung , satzOhneUntergliederung



Kindelemente von <i>inhalt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>inhaltselement</i>	(keine)	1..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

3.1.5.2 inhaltselement

Fachlicher Titel:	Beliebiger Inhalt
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "inhaltselement" bündelt verschiedene Arten von Inhaltselementen, die in einem Regelungsentwurf verwendet werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	inhaltsabschnitt , textuellerInhalt , bildcontainer , externesMarkup
Wird genutzt von:	begrueundungErfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft , begrueundungErfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger , begrueundungErfuellungsaufwandDerVerwaltung , regelungsfolgenAbschnittRechtsUndVerwaltungsvereinfachung , regelungsfolgenAbschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand , regelungsfolgenAbschnittWeitereKosten , regelungsfolgenAbschnittNachhaltigkeitsaspekte , regelungsfolgenAbschnittGleichstellungspolitischeRelevanzpruefung , regelungsfolgenAbschnittWeitereRegelungsfolgen , begrueundungsabschnittZielsetzungUndNotwendigkeit , begrueundungsabschnittWesentlicherInhalt , begrueundungsabschnittAlternativen , begrueundungsabschnittRegelungskompetenz , begrueundungsabschnittVereinbarkeit , begrueundungsabschnittBefristungEvaluation , begrueundungsabschnittZusaetzlicherAbschnitt , besondererTeilAbschnitt , inhaltsabschnitt , listenelement , tabellenkopf , tabelleninhalt , inhalt

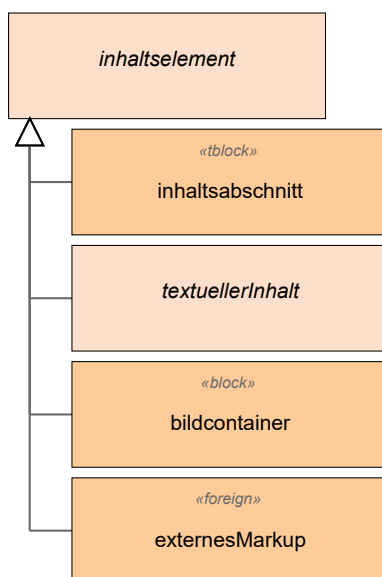


Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3 Abschnitt universellesInhaltselement

3.1.5.3.1 universellesInhaltselement


Fachlicher Titel:	Universelles Inhaltselement
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "universellesInhaltselement" bündelt diejenigen Elemente, die benutzt werden können, um Inhalte (z.B. Texte, Tabellen, Überschriften, etc.) mit zusätzlichen Kontextinformationen auszuzeichnen, z.B. wird ein bestimmte Zeichenfolge als Person gekennzeichnet, oder als Fußnote.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	titelement , kontextelement , anmerkung , referenz , fussnote , inlineelement
Wird genutzt von:	eingangsformelEingangssatz , beteiligungBundesratGesetz , zustimmung-Bundesregierung , verkuendungBundesgesetzblatt , beteiligungBundesrat-Verordnung , dokumententitel , kurztitel , dokumentenStatus , initiant , dokumentenTyp , drucksachenummer , fussnote , amtlicheAbkuerzung , referenz , textabsatz , bildbeschreibung , dokumentenkopfTitel , ueberschrift , artUndZaehlbezeichnung , unterueberschrift

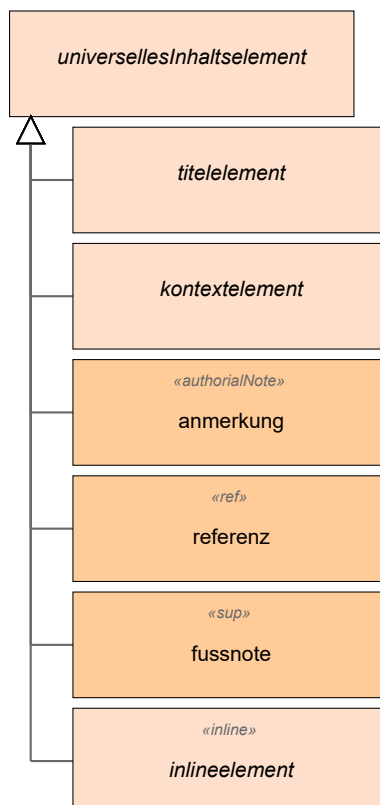

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.2 anmerkung


Fachlicher Titel:	Anmerkung
LegalDocML-Tags:	akn:authorialNote
Dokumentation:	Die Klasse "anmerkung" wird benutzt, um eine Anmerkung, z.B. einen Kommentar eines Legisten, einzufügen.
Generalisierung:	universellesInhaltselement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>anmerkung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>textuellerInhalt</i>	(keine)	0..*	3.1.5.5.2	167
Textueller Inhalt				

3.1.5.3.3 referenz

Fachlicher Titel:	Verweis oder Referenz
LegalDocML-Tags:	akn:ref
Dokumentation:	Die Klasse "referenz" wird verwendet, um einen Verweis auf ein dokumentinternes Element oder auf ein Element eines externen Dokuments einzufügen.
Generalisierung:	universellesInhaltselement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	aenderungsbefehl , aenderungZitatText




Kindelemente von <i>referenz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.3.4 Abschnitt titelement

3.1.5.3.4.1 titelement


Fachlicher Titel:	Titelement
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "titelement" bündelt verschiedene Elemente, die benötigt werden, um die Bestandteile des Titels eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs auszuzeichnen.
Generalisierung:	universellesInhaltselement
Spezialisierungen:	dokumententitel , kurztitel , dokumentenStatus , initiant , dokumentenTyp , drucksachennummer
Wird genutzt von:	-

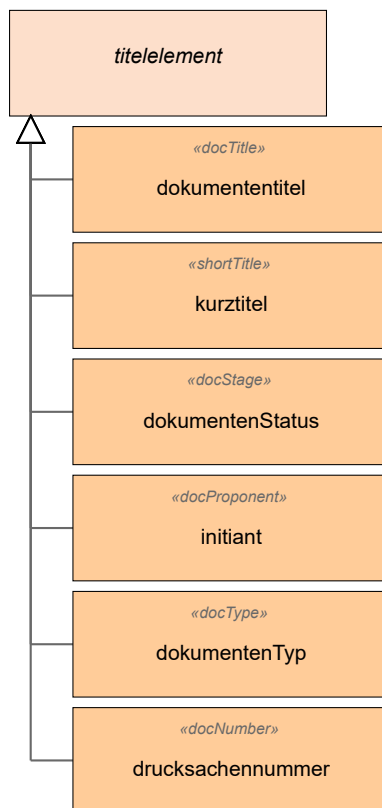

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.4.2 dokumententitel


Fachlicher Titel:	Titel eines Dokuments
LegalDocML-Tags:	akn:docTitle
Dokumentation:	Die Klasse "dokumententitel" wird benutzt, um den Titel eines Dokuments anzugeben. Dies kann beispielsweise der Titel des Regelungsentwurfs insgesamt sein oder der Titel eines Teildokuments des Regelungsentwurfs.
Generalisierung:	titelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>dokumententitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.3.4.3 kurztitel


Fachlicher Titel:	Kurztitel
LegalDocML-Tags:	akn:shortTitle
Dokumentation:	Die Klasse "kurztitel" wird benutzt, um den Kurztitel eines Regelungstextes anzugeben.
Generalisierung:	titelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>kurztitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.3.4.4 dokumentenStatus


Fachlicher Titel:	Entwurfsstadium
LegalDocML-Tags:	akn:docStage
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentenStatus" wird benutzt, um den Prozessstatus eines Regelungsentwurfs anzugeben (z.B. Referentenentwurf, Regierungsentwurf ect.).
Generalisierung:	titelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>dokumentenStatus</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.3.4.5 initiant


Fachlicher Titel:	Initiant
LegalDocML-Tags:	akn:docProponent
Dokumentation:	Die Klasse "initiant" kennzeichnet den Initianten eines Regelungsentwurfs.
Generalisierung:	titelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	signaturInitiantBundestag



Kindelemente von <i>initiant</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.3.4.6 dokumentenTyp


Fachlicher Titel:	Dokumententyp
LegalDocML-Tags:	akn:docType
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentenTyp" wird genutzt, um den Typ des Rechtsetzungsdokuments zu definieren (z.B. Regelungsentwurf eines Gesetzes).
Generalisierung:	titelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>dokumentenTyp</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.3.4.7 drucksachennummer

Fachlicher Titel:	Drucksachennummer
LegalDocML-Tags:	akn:docNumber
Dokumentation:	Die Klasse "drucksachennummer" wird benutzt, um eine Drucksachennummer in den Dokumentenkopf eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs einzufügen.
Generalisierung:	titelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	dokumentenkopfWeitererInformationen



Kindelemente von <i>drucksachennummer</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.3.5 Abschnitt kontextelement


3.1.5.3.5.1 verkuendungsdatum

Fachlicher Titel:	Verkündungsdatum
LegalDocML-Tags:	akn:date
Dokumentation:	Die Klasse "verkuendungsdatum" wird benutzt, um das Verkündungsdatum eines Regelungsentwurfs in den Regelungstext einzufügen.
Generalisierung:	datumsangabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.2 datumsangabe

Fachlicher Titel:	Datum
LegalDocML-Tags:	akn:date
Dokumentation:	Die Klasse "datumsangabe" bündelt die verschiedenen verfügbaren Formen von Datumsangaben in LegalDocML.de. Neben den spezifizierten fachlichen Daten wie "ausfertigungsdatum" oder "verkuendungsdatum" gehört dazu auch die allgemein verwendbare Klasse "datum" für Datumsangaben ohne spezifizierten Fachbezug.
Generalisierung:	kontextelement
Spezialisierungen:	verkuendungsdatum , ausfertigungsdatum , datum , zuleitungsdatum , erlassdatum , fristablauf
Wird genutzt von:	-

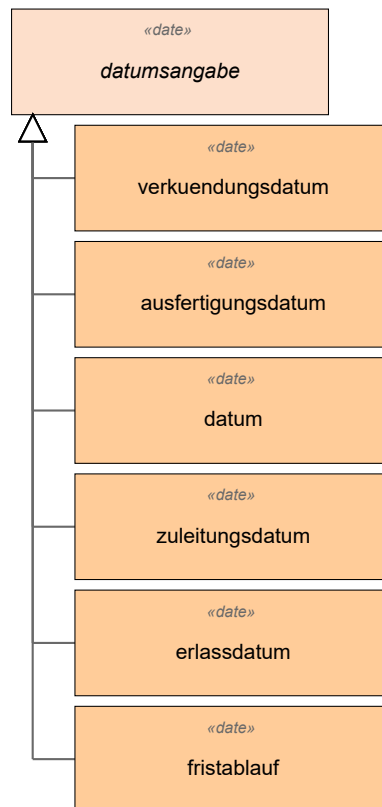

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.3 ausfertigungsdatum

Fachlicher Titel:	Ausfertigungsdatum eines Regelungstextes
LegalDocML-Tags:	akn:date
Dokumentation:	Die Klasse "ausfertigungsdatum" wird benutzt, um das Ausfertigungsdatum eines Regelungstextes einzufügen.
Generalisierung:	datumsangabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	ausfertigungsdatumContainer , signaturblockVerkuendung

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.4 datum

Fachlicher Titel:	Datum ohne spezifizierten Fachbezug in LegalDocML.de
LegalDocML-Tags:	akn:date
Dokumentation:	Die Klasse "datum" wird benutzt, um eine allgemeine Datumsangabe einzufügen. Für viele fachspezifische Datumsangaben sind in LegalDocML.de jedoch eigene Datumsklassen spezifiziert (z.B. "ausfertigungsdatum" oder "verkuendungsdatum"), die im jeweiligen Kontext Verwendung finden.
Generalisierung:	datumsangabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	signaturblockInitiantenBundestag , adresseninhalt

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.5 zuleitungsdatum

Fachlicher Titel:	Zuleitungsdatum
LegalDocML-Tags:	akn:date
Dokumentation:	Die Klasse "zuleitungsdatum" wird benutzt, um das Datum der Zuleitung eines Regelungsentwurfs einzufügen.
Generalisierung:	datumsangabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.6 erlassdatum

Fachlicher Titel:	Erlassdatum
LegalDocML-Tags:	akn:date
Dokumentation:	Die Klasse "erlassdatum" wird benutzt, um das Erlassdatum eines Regelungsentwurfs in den Regelungstext einzufügen.
Generalisierung:	datumsangabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.7 fristablauf

Fachlicher Titel:	Fristablauf
LegalDocML-Tags:	akn:date
Dokumentation:	Die Klasse "fristablauf" wird benutzt, um im Anschreiben eines Regelungsentwurfs das Datum für den Fristablauf für die Einreichung der Bundesratsstellungnahme einzufügen.
Generalisierung:	datumsangabe
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anschreibenHauptteil

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.8 ort

Fachlicher Titel:	Ort
LegalDocML-Tags:	akn:location
Dokumentation:	Die Klasse "ort" wird verwendet, um eine Ortsangabe einzufügen.
Generalisierung:	kontextelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	signaturblockVerkuendung , signaturblockInitiantenBundestag , adresseninhalt

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.9 funktionsbezeichnung

Fachlicher Titel:	Bezeichnung der Funktion einer Person
LegalDocML-Tags:	akn:role
Dokumentation:	Die Klasse "funktionsbezeichnung" wird benutzt, um die Funktion der in einem Anschreiben genannten Person zu bezeichnen.
Generalisierung:	kontextelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	signaturVerkuendung , adresseninhalt

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.10 personenname

Fachlicher Titel:	Name einer Person
LegalDocML-Tags:	akn:person
Dokumentation:	Die Klasse "personenname" wird verwendet, um den Namen einer Person einzufügen.
Generalisierung:	kontextelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	signaturVerkuendung , adresseninhalt

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


3.1.5.3.5.11 organisation

Fachlicher Titel:	Organisation
LegalDocML-Tags:	akn:organization
Dokumentation:	Die Klasse "organisation" wird verwendet, um eine Organisation einzufügen.
Generalisierung:	kontextelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	adresseninhalt

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.5.12 kontextelement

Fachlicher Titel:	Kontextelement
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "kontextelement" bündelt Elemente, die benutzt werden, um Kontext-Informationen innerhalb eines Textinhalts zu kennzeichnen. Dazu gehören z.B. Personen, Organisationen und Daten.
Generalisierung:	universellesInhaltselement
Spezialisierungen:	ort , funktionsbezeichnung , personenname , organisation , datumsangabe
Wird genutzt von:	-

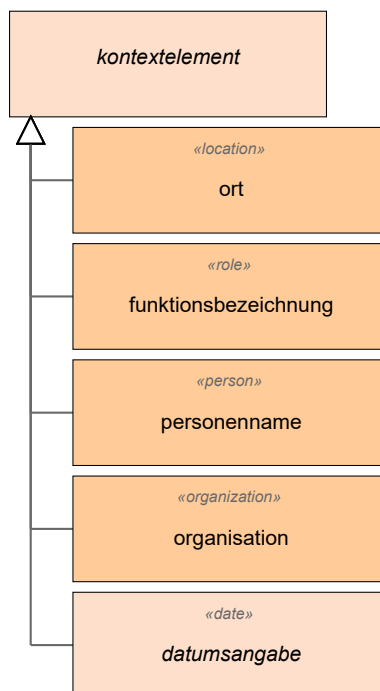


Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.6 Abschnitt fussnote

3.1.5.3.6.1 fussnote

Fachlicher Titel:	Fußnote
LegalDocML-Tags:	akn:sup
Dokumentation:	Die Klasse "fussnote" wird benutzt, um eine Fußnote in einem beliebigen Inhaltselement einzufügen.
Generalisierung:	universellesInhaltselement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>fussnote</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.3.7 Abschnitt inlineelement

3.1.5.3.7.1 satzbeginnMarker

Fachlicher Titel:	Auszeichnung eines Satzanfangs
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "satzbeginnMarker" ist ein Element, das verwendet wird, um den Beginn eines Satzes zu kennzeichnen. Die manuelle Auszeichnung eines Satzes in XML ermöglicht einen dedizierten Verweis auf denselben. Die beiden Markerelemente für Beginn und Ende eines Satzes ermöglichen die Auszeichnung desselben im Rahmen eines wohlgeformten XML-Dokuments, auch wenn der Satz auf einer anderen strukturellen Hierarchieebene beginnt, als er endet.
Generalisierung:	inlineelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.7.2 satzendeMarker

Fachlicher Titel:	Auszeichnung eines Satzendes
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "satzendeMarker" ist ein Element, das verwendet wird, um das Ende eines Satzes zu kennzeichnen. Die manuelle Auszeichnung eines Satzes in XML ermöglicht einen dedizierten Verweis auf denselben. Die beiden Markerelemente für Beginn und Ende eines Satzes ermöglichen die Auszeichnung desselben im Rahmen eines wohlgeformten XML-Dokuments, auch wenn der Satz auf einer anderen strukturellen Hierarchieebene beginnt, als er endet.
Generalisierung:	inlineelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.7.3 teilsatzbeginnMarker

Fachlicher Titel:	Auszeichnung eines Teilsatzanfangs
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzbeginnMarker" ist ein Element, das verwendet wird, um innerhalb eines Satzes den Beginn eines Teilsatzes zu kennzeichnen. Die manuelle Auszeichnung eines Teilsatzes in XML ermöglicht einen dedizierten Verweis auf denselben. Die beiden Markerelemente für Beginn und Ende eines Teilsatzes ermöglichen die Auszeichnung desselben im Rahmen eines wohlgeformten XML-Dokuments, auch wenn der Teilsatz auf einer anderen strukturellen Hierarchieebene beginnt, als er endet.
Generalisierung:	inlineelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.7.4 teilsatzendeMarker

Fachlicher Titel:	Auszeichnung eines Teilsatzendes
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "teilsatzendeMarker" ist ein Element, das verwendet wird, um innerhalb eines Satzes das Ende eines Teilsatzes zu kennzeichnen. Die manuelle Auszeichnung eines Teilsatzes in XML ermöglicht einen dedizierten Verweis auf denselben. Die beiden Markerelemente für Beginn und Ende eines Teilsatzes ermöglichen die Auszeichnung desselben im Rahmen eines wohlgeformten XML-Dokuments, auch wenn der Teilsatz auf einer anderen strukturellen Hierarchieebene beginnt, als er endet.
Generalisierung:	inlineelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.7.5 halbsatzbeginnMarker

Fachlicher Titel:	Auszeichnung eines Halbsatzanfangs
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "halbsatzbeginnMarker" ist ein Element, das verwendet wird, um innerhalb eines Satzes den Beginn eines Halbsatzes zu kennzeichnen. Die manuelle Auszeichnung eines Halbsatzes in XML ermöglicht einen dedizierten Verweis auf denselben. Ein juristischer Halbsatz entsteht, wenn ein Satz durch Semikolon geteilt wird. Die beiden Markerelemente für Beginn und Ende eines Halbsatzes ermöglichen die Auszeichnung desselben im Rahmen eines wohlgeformten XML-Dokuments, auch wenn der Halbsatz auf einer anderen strukturellen Hierarchieebene beginnt, als er endet.
Generalisierung:	inlineelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente


3.1.5.3.7.6 halbsatzendeMarker

Fachlicher Titel:	Auszeichnung eines Halbsatzendes
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "halbsatzendeMarker" ist ein Element, das verwendet wird, um innerhalb eines Satzes das Ende eines Halbsatzes zu kennzeichnen. Die manuelle Auszeichnung eines Halbsatzes in XML ermöglicht einen dedizierten Verweis auf denselben. Die beiden Markerelemente für Beginn und Ende eines Halbsatzes ermöglichen die Auszeichnung desselben im Rahmen eines wohlgeformten XML-Dokuments, auch wenn der Halbsatz auf einer anderen strukturellen Hierarchieebene beginnt, als er endet.
Generalisierung:	inlineelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.7.7 inlineelement


Fachlicher Titel:	Bündelung von Elementen, die keinem Typen in LegalDocML entsprechen
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "inlineelement" bündelt Elemente, die nicht in LegalDocML spezifiziert sind, jedoch für das deutsche Anwendungsprofil LegalDocML. de benötigt werden, um zusätzliche Inhalte eines Regelungsentwurfs auszuzeichnen. Die Bündelung durch die Klasse "inlineelement" beruht ausschließlich auf modellierungstechnischen Erwägungen.
Generalisierung:	universellesInhaltselement
Spezialisierungen:	amtlicheAbkuerzung , satzbeginnMarker , satzendeMarker , teilsatzbeginnMarker , teilsatzendeMarker , halbsatzbeginnMarker , halbsatzendeMarker
Wird genutzt von:	-

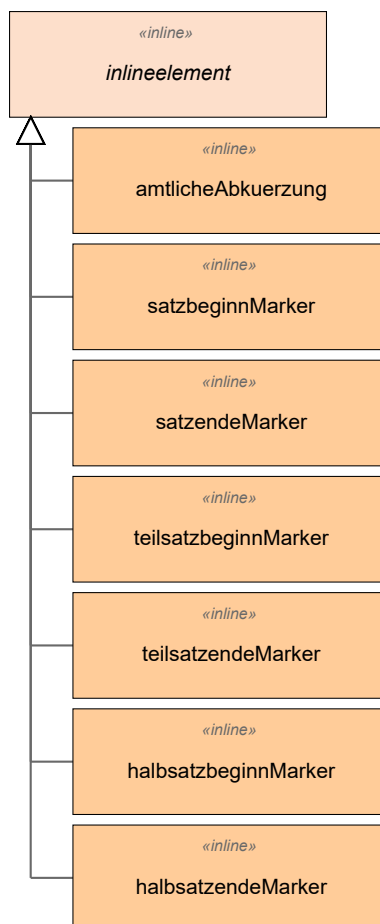

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.3.7.8 amtlicheAbkuerzung

Fachlicher Titel:	Amtliche Abkürzung des Regelungsentwurfs
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "amtlicheAbkuerzung" wird benutzt, um eine amtliche Abkürzung in einem Regelungsentwurf einzufügen die diesen eindeutig identifiziert.
Generalisierung:	inlineelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-




Kindelemente von <i>amtlicheAbkuerzung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.5.4 Abschnitt inhaltsabschnitt

3.1.5.4.1 inhaltsabschnitt

Fachlicher Titel:	Inhaltsabschnitt
LegalDocML-Tags:	akn:tblock
Dokumentation:	Die Klasse "inhaltsabschnitt" wird benutzt, um Inhalt in Form eines Abschnitts einzufügen, der neben dem eigentlichen Inhaltselement auch eine Art- und Zählbezeichnung sowie eine Überschrift haben kann.
Generalisierung:	inhaltelement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

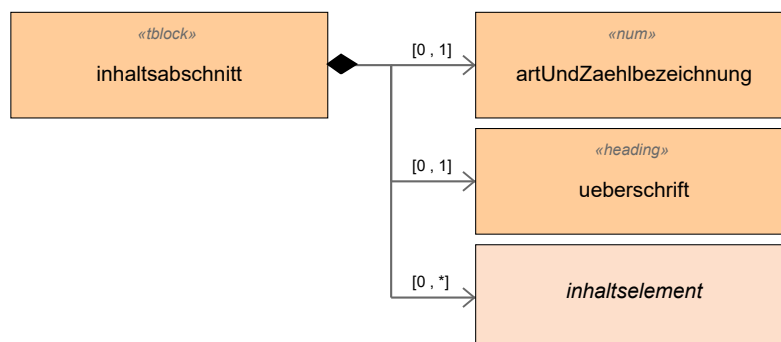


Kindelemente von <i>inhaltsabschnitt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
artUndZaehlbezeichnung	<num>	0..1	3.1.3	147
Art- und Zählbezeichnung				
ueberschrift	<heading>	0..1	3.1.1	145
Überschrift				
inhaltselement	(keine)	0..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

3.1.5.5 Abschnitt textuellerInhalt

3.1.5.5.1 textabsatz


Fachlicher Titel:	Textabsatz
LegalDocML-Tags:	akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "textabsatz" wird verwendet, um einen Textabsatz einzufügen. Dieser besteht aus textuellem Inhalt (Text, Tabelle, etc), der im Gegensatz zu einem juristischen Absatz keinen strukturellen Vorgaben unterliegt.
Generalisierung:	textuellerInhalt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	satzteilVorGliederungsbeginn , satzteilNachGliederungsende , listenelementListeAenderungsbefehleEingangssatz , aenderungssatzEingangssatz , anschreibenHauptteil , erfuellungsaufwandFuerBuergerinnenUndBuerger , erfuellungsaufwandFuerDieWirtschaft , erfuellungsaufwandDerVerwaltung , davonBuerokratiekostenAusInformationspflichten , vorblattabschnittProblemUndZiel , vorblattabschnittLoesung , vorblattabschnittAlternativen , vorblattabschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand , vorblattabschnittWeitereKosten , vorblattabschnittZusaetzlicherAbschnitt , dokumentenkopfTitelWeitererBestandteil

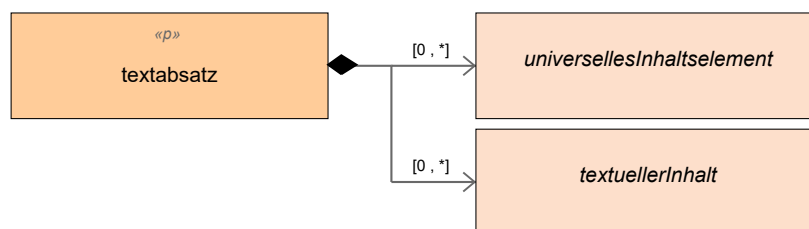

Kindelemente von <i>textabsatz</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
universellesInhaltselement	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				
textuellerInhalt	(keine)	0..*	3.1.5.5.2	167
Textueller Inhalt				

3.1.5.5.2 textuellerInhalt

Fachlicher Titel:	Textueller Inhalt
LegalDocML-Tags:	
Dokumentation:	Die Klasse "textuellerInhalt" bündelt Elemente, die ausschließlich textlichen Inhalt haben, wie z.B. Textabsatz, Tabelle oder Liste.
Generalisierung:	inhaltselement
Spezialisierungen:	aenderungsbefehl , nummerierteListe , unnummerierteListe , tabelle , textabsatz
Wird genutzt von:	regelungsfolgenAbschnittErfüllungsaufwand , ermaechtigungsnorm , anmerkung , textabsatz

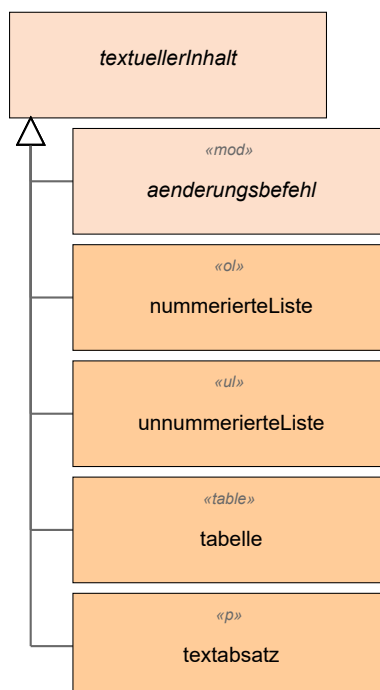


Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.5.3 Abschnitt liste

3.1.5.5.3.1 nummerierteListe


Fachlicher Titel:	Liste mit nummerierten Listenelementen
LegalDocML-Tags:	akn:ol
Dokumentation:	Die Klasse "nummerierteListe" wird verwendet, um eine Liste mit nummerierten Listenelementen einzufügen.
Generalisierung:	textuellerInhalt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>nummerierteListe</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>listenelement</i>		0..*	3.1.5.5.3.3	168
Listenelement				

3.1.5.5.3.2 unnummerierteListe


Fachlicher Titel:	Liste mit unnummerierten Listenelementen
LegalDocML-Tags:	akn:ul
Dokumentation:	Die Klasse "unnummerierteListe" wird verwendet, um eine Liste mit unnummerierten Listenelementen einzufügen.
Generalisierung:	textuellerInhalt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-



Kindelemente von <i>unnummerierteListe</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>listenelement</i>		0..*	3.1.5.5.3.3	168
Listenelement				

3.1.5.5.3.3 listenelement

Fachlicher Titel:	Listenelement
LegalDocML-Tags:	akn:li
Dokumentation:	Die Klasse "listenelement" wird verwendet, um einen Eintrag in eine Liste einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	nummerierteListe , unnummerierteListe

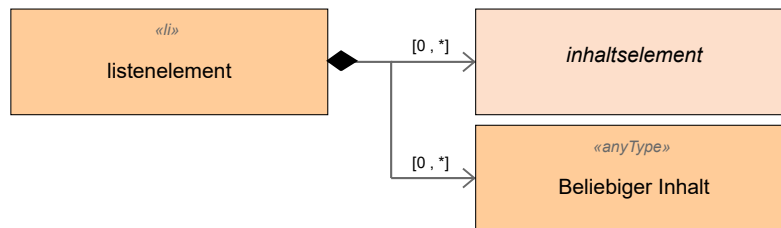


Kindelemente von <i>listenelement</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>inhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				
<i>anyType</i>	(keine)	0..*	???	???

3.1.5.5.4 Abschnitt tabelle

3.1.5.5.4.1 tabelle

Fachlicher Titel:	Tabelle
LegalDocML-Tags:	akn:table
Dokumentation:	Die Klasse "tabelle" wird verwendet, um eine Tabelle einzufügen.
Generalisierung:	textuellerInhalt
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

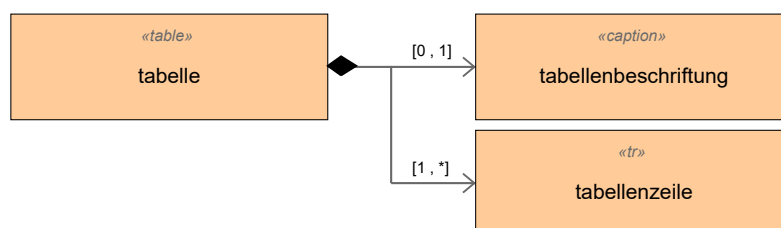

Kindelemente von <i>tabelle</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>tabellenbeschriftung</i>	<code><caption></code>	0..1	3.1.5.5.4.2	170
Tabellenbeschriftung				
<i>tabellenzeile</i>	<code><tr></code>	1..*	3.1.5.5.4.3	170
Tabellenzeile				


3.1.5.5.4.2 tabellenbeschriftung

Fachlicher Titel:	Tabellenbeschriftung
LegalDocML-Tags:	akn:caption
Dokumentation:	Die Klasse "tabellenbeschriftung" wird benutzt, um eine Beschriftung zu einer Tabelle einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	tabelle

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.5.4.3 tabellenzeile


Fachlicher Titel:	Tabellenzeile
LegalDocML-Tags:	akn:tr
Dokumentation:	Die Klasse "tabellenzeile" wird benutzt, um eine Zeile in eine Tabelle einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	tabelle

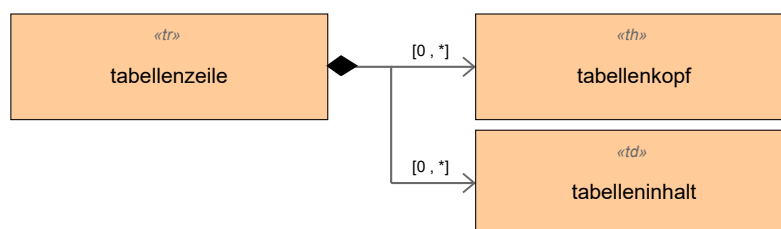

Kindelemente von <i>tabellenzeile</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
tabellenkopf	<code><th></code>	0..*	3.1.5.5.4.4	171
Tabellenkopf				
tabelleninhalt	<code><td></code>	0..*	3.1.5.5.4.5	171
Tabelleninhalt (ohne Tabellenkopf)				

3.1.5.5.4 tabellenkopf


Fachlicher Titel:	Tabellenkopf
LegalDocML-Tags:	akn:th
Dokumentation:	Die Klasse "tabellenkopf" wird benutzt, um eine Kopfzeile in eine Tabelle einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	tabellenzeile



Kindelemente von <i>tabellenkopf</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>inhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

3.1.5.5.4.5 tabelleninhalt

Fachlicher Titel:	Tabelleninhalt (ohne Tabellenkopf)
LegalDocML-Tags:	akn:td
Dokumentation:	Die Klasse "tabelleninhalt" wird benutzt, um Inhalt in einer Tabellenzeile einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	tabellenzeile



Kindelemente von <i>tabelleninhalt</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>inhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.2	149
Beliebiger Inhalt				

3.1.5.6 Abschnitt bild


3.1.5.6.1 bild

Fachlicher Titel:	Bild
LegalDocML-Tags:	akn:img
Dokumentation:	Die Klasse "bild" wird verwendet, um ein Bild einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	bildcontainer

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.5.6.2 bildcontainer


Fachlicher Titel:	Bild Container
LegalDocML-Tags:	akn:block
Dokumentation:	Die Klasse "bildcontainer" wird verwendet, um ein Bild mit einer Bildbeschreibung einzufügen.
Generalisierung:	inhaltselement
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	-

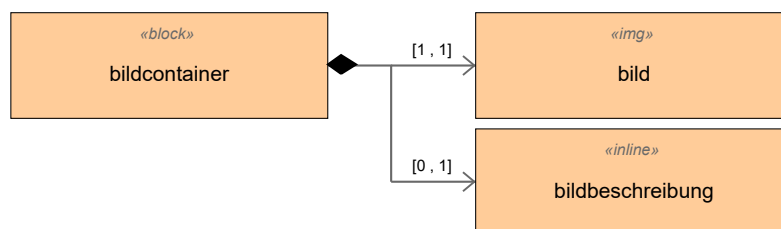

Kindelemente von <i>bildcontainer</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>bild</i>	<i></i>	1	3.1.5.6.1	172
Bild				
<i>bildbeschreibung</i>	<i><inline></i>	0..1	3.1.5.6.3	173
Bildbeschreibung				

3.1.5.6.3 bildbeschreibung

Fachlicher Titel:	Bildbeschreibung
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "bildbeschreibung" wird verwendet, um zu einem Bild eine Bildbeschreibung hinzuzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	bildcontainer




Kindelemente von <i>bildbeschreibung</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.6 Abschnitt dokumentenkopf

3.1.6.1 dokumentenkopfTitel

Fachlicher Titel:	Titelinformationen
LegalDocML-Tags:	akn:longTitle , akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentenkopfTitel" wird benutzt, um Titelinformationen in den Dokumentenkopf eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	begruendungDokumentenkopf , regelungstextDokumentenkopf , anschreibenDokumentenkopf , vorblattDokumentenkopf , anlageDokumentenkopf




Kindelemente von <i>dokumentenkopfTitel</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>universellesInhaltselement</i>	(keine)	0..*	3.1.5.3.1	150
Universelles Inhaltselement				

3.1.6.2 Abschnitt dokumentenkopfWeitereInformationen

3.1.6.2.1 dokumentenkopfWeitereInformationen

Fachlicher Titel:	Weitere Informationen im Dokumentenkopf
LegalDocML-Tags:	akn:p
Dokumentation:	Die Klasse "dokumentenkopfWeitereInformationen" bündelt verschiedene zusätzliche Informationen, die in den Dokumentenkopf eines Teildokuments eines Regelungsentwurfs eingefügt werden können.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	anschreibenDokumentenkopf , vorblattDokumentenkopf

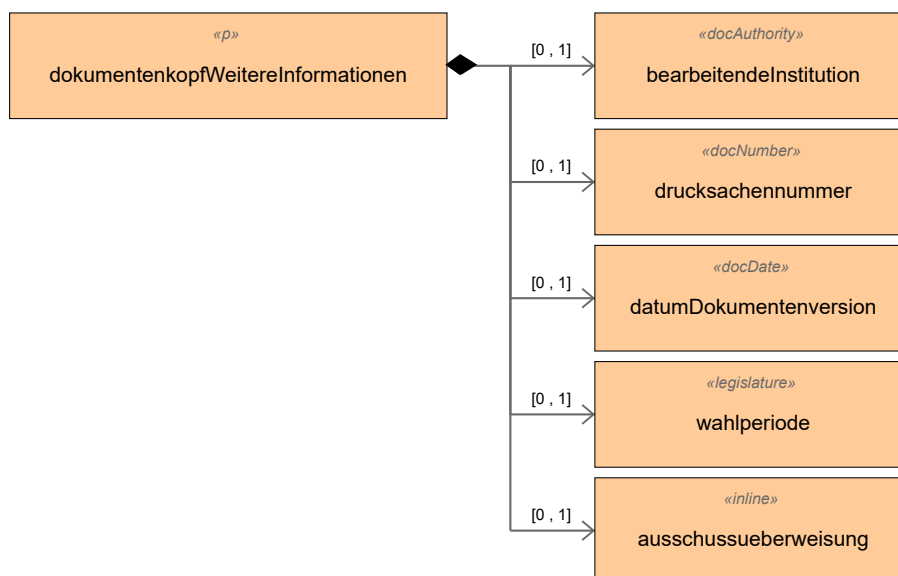

Kindelemente von <i>dokumentenkopfWeitereInformationen</i>				
Kindelement	AKN-Element	Anz.	Ref.	Seite
<i>bearbeitendeInstitution</i>	<code><docAuthority></code>	0..1	3.1.6.2.3	175
Bearbeitende Institution				
<i>drucksachennummer</i>	<code><docNumber></code>	0..1	3.1.5.3.4.7	155
Drucksachennummer				
<i>datumDokumentenversion</i>	<code><docDate></code>	0..1	3.1.6.2.4	175
Datum der Dokumentenversion				
<i>wahlperiode</i>	<code><legislature></code>	0..1	3.1.6.2.2	175
Wahlperiode				
<i>ausschussueberweisung</i>	<code><inline></code>	0..1	3.1.6.2.5	175
Ausschussüberweisung				

3.1.6.2.2 wahlperiode

Fachlicher Titel:	Wahlperiode
LegalDocML-Tags:	akn:legislature
Dokumentation:	Die Klasse "wahlperiode" wird benutzt, um im Dokumentenkopf eines Anschreibens die zutreffende Wahlperiode einzufügen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	dokumentenkopfWeitererInformationen

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.6.2.3 bearbeitendeInstitution

Fachlicher Titel:	Bearbeitende Institution
LegalDocML-Tags:	akn:docAuthority
Dokumentation:	Die Klasse "bearbeitendeInstitution" wird benutzt, um die den Regelungs-entwurf bearbeitende Institution zu kennzeichnen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	dokumentenkopfWeitererInformationen

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.6.2.4 datumDokumentenversion

Fachlicher Titel:	Datum der Dokumentenversion
LegalDocML-Tags:	akn:docDate
Dokumentation:	Die Klasse "datumDokumentenversion" wird benutzt, um ein Datum anzugeben, das einer bestimmten Version eines Dokuments innerhalb eines Regelungsentwurfs zugeordnet ist.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	dokumentenkopfWeitererInformationen

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

3.1.6.2.5 ausschussueberweisung

Fachlicher Titel:	Ausschussüberweisung
LegalDocML-Tags:	akn:inline
Dokumentation:	Die Klasse "ausschussueberweisung" wird benutzt, um in einem Rege-lungsentwurf des Bundesrats auf die am Regelungsentwurf beteiligten Ausschüsse zu verweisen.
Generalisierung:	-
Spezialisierungen:	-
Wird genutzt von:	dokumentenkopfWeitererInformationen

Kindelemente: Der Datentyp enthält keine Kindelemente

4 Konventionen

Ziel des Inhaltsdatenstandards ist es, relevante Anforderungen an den Aufbau und die Struktur von Rechtsetzungsdokumenten in Form von XML-Datenschemata abzubilden. Mitunter kann es jedoch sein, dass sich nicht alle Anforderungen sinnvoll in solchen XML-Datenschemata abbilden lassen. Dies gilt insbesondere für Inhaltselemente, deren Verwendung in bestimmten Kontexten obligatorisch und in anderen optional ist (z.B. die Abschnitte im Vorblatt zu einem Regelungsentwurf). In der Regel wird darauf verzichtet, die kontextabhängige Verwendung einzelner Inhaltselemente im XML-Datenschema direkt zu erfassen, da sich dadurch die Aufwände für die Pflege und Wartung des Modells stark erhöhen würden. Stattdessen werden diese Anforderungen im Folgenden als Konventionen zur Verwendung dieser Inhaltselemente erfasst und dokumentiert. Die nachfolgenden Konventionen beinhaltet daher verpflichtende Kriterien, die bei der zukünftigen Implementation des Inhaltsdatenstandards zu berücksichtigen sind.

Für die Verwendung der nachstehenden Konventionen und den davon erfassten Klassen wurden Metadaten definiert. Diese Metadaten müssen für jeden neu erstellten Regelungsentwurf gepflegt werden, da diese die zulässige Verwendung von Inhaltselementen des Regelungsentwurfs definieren. Die Klasse "regelungsentwurf" umfasst daher die folgenden Metadaten:

initiant

- regelungsentwurf.initiant = „bundestag“
- regelungsentwurf.initiant = „bundesrat“
- regelungsentwurf.initiant = „bundesregierung“

typ

- regelungsentwurf.typ = „gesetz“
- regelungsentwurf.typ = „verordnung“
- regelungsentwurf.typ = „verwaltungsvorschrift“

form

- regelungstext.form = „stammform“
- regelungstext.form = „mantelform“

4.1 Konvention 1

Wird ein Regelungsentwurf als Initiative der Bundesregierung erstellt, dann wird genau ein Anschreiben verwendet.

Beschreibung: Der Initiant eines Regelungsentwurfs wird mit dem Metadatum regelungsentwurf.initiant spezifiziert. Wird hier der Wert "bundesregierung" angegeben, MUSS in diesem Regelungsentwurf - repräsentiert durch die Klasse regelungsentwurf - genau einmal die Klasse anschreiben als Spezialisierung der Klasse regelungstextBegleitdokument eingebunden werden.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
regelungsentwurf	regelungsentwurf.initiant = "bundesregierung"	2.4.1	9

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
anschreiben	Es wird genau ein Anschreiben verwendet.	2.6.1	25

4.2 Konvention 2

Wird ein Regelungsentwurf als Initiative des Bundestags oder Bundesrats erstellt, dann wird maximal ein Anschreiben verwendet.

Beschreibung: Der Initiant eines Regelungsentwurfs wird mit dem Metadatum regelungsentwurf.initiant spezifiziert. Sofern hier einer der beiden Werte „bundestag“, oder „bundesrat“ angegeben wird, kann in diesen Regelungsentwurf, repräsentiert durch die Klasse regelungsentwurf maximal einmal die Klasse anschreiben als Spezialisierung der Klasse regelungstextBegleitdokument eingebunden werden.

Eintrittskriterium				
Betroffene Klasse		Bedingung	Ref.	Seite
Oder	regelungsentwurf	regelungsentwurf.initiant = "bundestag"	2.4.1	9
	regelungsentwurf	regelungsentwurf.initiant = "bundesrat"	2.4.1	9

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
anschreiben	Es wird maximal ein Anschreiben verwendet	2.6.1	25

4.3 Konvention 3

Ein Regelungsentwurf muss genau ein Vorblatt, einen Regelungstext und eine Begründung besitzen.

Beschreibung: In jedem Regelungsentwurf, repräsentiert durch die Klasse regelungsentwurf, MUSS genau einmal die Klasse vorblatt, regelungstext und begruendung eingebunden werden.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
regelungsentwurf	wird verwendet	2.4.1	9

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
Und	vorblatt	Es wird genau ein Vorblatt verwendet	2.5.1 12
	regelungstext	Es wird genau ein Regelungstext verwendet	2.7.1 29
	begruendung	Es wird genau eine Begründung verwendet	2.8.1 103

4.4 Konvention 4

Wird ein Regelungstext als Gesetz erstellt, muss die Eingangsformel für Gesetze verwendet werden.

Beschreibung: Die Eingangsformel von Gesetzen ist anders aufgebaut, als die Eingangsformel von Verordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Für den Aufbau von Gesetzen muss daher die Klasse `eingangsformelGesetz` verwendet werden. Die Klasse `eingangsformelVerordnungUndVwV` wird hingegen nur bei Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften genutzt.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
regelungstext	regelungsentwurf.typ = "gesetz"	2.7.1	29

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
eingangsformelGesetz	Es wird die Eingangsformel für Gesetze verwendet	2.7.2.8	35

4.5 Konvention 5

Wird ein Regelungstext als Rechtsverordnung oder als allgemeine Verwaltungsvorschrift erstellt, muss die Eingangsformel für Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften verwendet werden.

Beschreibung: Die Eingangsformel von Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ist anders aufgebaut, als die Eingangsformel von Gesetzen. Für den Aufbau von Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften muss daher die Klasse `eingangsformelVerordnungUndVwV` verwendet werden. Die Klasse `eingangsformelGesetz` wird hingegen nur für Gesetze verwendet.

Eintrittskriterium				
	Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
Oder	regelungstext	regelungsentwurf.typ = "verordnung"	2.7.1	29
	regelungstext	regelungsentwurf.typ = "verwaltungsvorschrift"	2.7.1	29

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
eingangsformelVerordnungUndVwV	Es wird die Eingangsformel für Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften verwendet	2.7.2.9	35

4.6 Konvention 6

Das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung muss die folgenden Prüfkriterien beinhalten: Problem und Ziel, Lösung, Erfüllungsaufwand, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, Alternativen.

Beschreibung: Als Abschnitte für das Vorblatt eines Regelungsentwurfs der Bundesregierung (`regelungsentwurf.initiant = "bundesregierung"`) MÜSSEN die folgenden Klassen verwendet werden: `problemUndZiel`, `loesung`, `erfuellungsaufwand`, `haushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand`, `weitereKosten`, `alternativen`. Die Nutzung dieser Klassen ist jedoch nicht verpflichtend für solche Regelungsentwürfe, die als Initiativen des Bundesrats oder des Bundestags erstellt wurden.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
vorblatt	regelungsentwurf.initiant = "bundesregierung"	2.5.1	12

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
Und	vorblattabschnittProblemUndZiel	Wird verwendet	2.5.3.3
	vorblattabschnittLoesung	Wird verwendet	2.5.3.4
	vorblattabschnittErfuellungsaufwand	Wird verwendet	2.5.3.7
	vorblattabschnittHaushaltsausgabenOhneErfuellungsaufwand	Wird verwendet	2.5.3.6
	vorblattabschnittWeitereKosten	Wird verwendet	2.5.3.13
	vorblattabschnittAlternativen	Wird verwendet	2.5.3.5

4.7 Konvention 7

Wird ein Regelungstext in Mantelform gefasst, dann wird der Hauptteil des Regelungstextes in Mantelform verwendet.

Beschreibung: Die Form eines Regelungstextes entscheidet maßgeblich über die zu verwendenden Klassen. Dies wird im UML-Modell durch zwei übergeordnete Klassen `regelungstextHauptteilMantelform` und `regelungstextHauptteilStammform` umgesetzt. Wenn ein Regelungstext in Mantelform vorliegt (`regelungstext.form = „mantelform“`), dann muss die Klasse `regelungstextHauptteilMantelform` benutzt werden, um einen korrekten Aufbau des Regelungstextes zu gewährleisten. Die Klasse `regelungstextHauptteilStammform` wird hingegen nur bei Regelungstexten in Stammform benutzt.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
regelungstext	regelungstext.form = "mantelform"	2.7.1	29

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
regelungstextHauptteilMantelform	Wird verwendet	2.7.3.83	91

4.8 Konvention 8

Wird ein Regelungstext in Stammform gefasst, dann wird der Hauptteil eines Regelungstextes in Stammform verwendet.

Beschreibung: Die Form eines Regelungstextes entscheidet maßgeblich über die zu verwendenden Klassen. Dies wird im UML-Modell durch zwei übergeordnete Klassen `regelungstextHauptteilMantelform` und `regelungstextHauptteilStammform` umgesetzt. Wenn ein Regelungstext in Stammform vorliegt (`regelungstext.form = „stammform“`), dann muss die Klasse `regelungstextHauptteilStammform` benutzt werden, um einen korrekten Aufbau des Regelungstextes zu gewährleisten. Die Klasse `regelungstextHauptteilMantelform` wird hingegen nur bei Regelungstexten in Mantelform benutzt.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
regelungstext	regelungstext.form = "stammform"	2.7.1	29

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
regelungstextHauptteilStammform	Wird verwendet	2.7.3.59	75

4.9 Konvention 9

Ein Regelungstext in Mantelform hat genau einen Artikel mit Geltungszeitregeln.

Beschreibung: Ein regelungstextHauptteilMantelform kann beliebig viele Artikel umfassen. In jedem regelungstextHauptteilMantelform kann es jedoch maximal einen artikelGeltungszeitregel geben.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
regelungstext	regelungstext.form = "mantelform"	2.7.1	29

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
artikelGeltungszeitregel	Es wird genau eine Geltungszeitregel verwendet	2.7.3.66	80

4.10 Konvention 10

Innerhalb des Hauptteils eines Regelungstextes ist nur ein Typ von Einzelschriften (Paragraph oder Artikel) zu verwenden.

Beschreibung: Die Klasse regelungstextHauptteilStammform umfasst Einzelschriften eines Regelungstextes. Diese Einzelschriften, die durch verschiedene Gliederungsebenen weiter strukturiert sein können, sind entweder vom Typ paragraph oder artikel (z.B. bei Vertragsrechtsakten). Sobald jedoch einer der beiden Typen zum ersten Mal verwendet wurde, müssen alle anderen Einzelschriften des Regelungstextes in Stammform vom selben Typ sein.

Eintrittskriterium				
Betroffene Klasse		Bedingung	Ref.	Seite
Oder	artikelStammform	wird verwendet	2.7.3.61	77
	regelungstextHauptteilStammform	wird verwendet	2.7.3.59	75

Folgen				
Betroffene Klasse		Konsequenz	Ref.	Seite
Oder	paragraph	Enthält nur Paragraphen	2.7.3.37	61
	artikel	Enthält nur Artikel	2.7.3.36	60

4.11 Konvention 11

Auf allen Gliederungsebenen dürfen nur Gliederungselemente des gleichen Typs verwendet werden.

Beschreibung: Für jede Gliederungsebene eines Regelungstextes in Stammform (stammformGliederung) muss sichergestellt werden, dass diese nur aus Gliederungselementen von genau einem Typ besteht. Beispiel: Ein Buch kann in mehrere Kapitel gegliedert sein. Wenn eine solche Kapitelstruktur genutzt wird, dann darf nach dem Abschluss eines Kapitels nur wieder ein neues Kapitel beginnen. Weitere Gliederungselemente (z.B. Abschnitte) können dann nur als Untergliederung eines Kapitels genutzt werden.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
stammformGliederung	wird verwendet	2.7.3.60	75

Folgen				
Betroffene Klasse		Konsequenz	Ref.	Seite
Oder	buch	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Buch	2.7.3.29	56
	teil	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Teil	2.7.3.23	52
	kapitel	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Kapitel	2.7.3.1	39
	unterkapitel	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Unterkapitel	2.7.3.54	72
	abschnitt	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Abschnitt	2.7.3.10	44
	unterabschnitt	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Unterabschnitt	2.7.3.15	47
	titel	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Titel	2.7.3.19	50
	untertitel	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Untertitel	2.7.3.7	42
	artikel	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Artikel	2.7.3.36	60
	paragraph	Gliederungsebene enthält nur den Gliederungstyp Paragraph	2.7.3.37	61

4.12 Konvention 12

Es wird maximal ein Inhaltsverzeichnis und maximal ein Anlagenverzeichnis in der Inhaltsübersicht verwendet.

Beschreibung: Für die Klasse verzeichniscontainer gibt es zwei Spezialisierungen: inhaltsverzeichnis und anlagenverzeichnis. Diese Art der Modellierung ist dadurch bedingt, dass beide Verzeichnisarten vom selben akn-Elementtyp sind. Bei der Implementierung muss sichergestellt werden, dass die Klassen

inhaltsverzeichnis und anlagenverzeichnis jeweils maximal einmal innerhalb der Klasse verzeichniscontainer benutzt werden. Zu beachten ist, dass die Klasse verzeichniscontainer an zwei verschiedenen Stellen im UML-Diagramm zum Einsatz kommt. Erstens als Bestandteil der Einleitung des Regeltextes als Teil der Klasse eingangsformelUndVerzeichnis und zweitens als Bestandteil der Klasse artikelStammformEinleitung.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
verzeichniscontainer	wird verwendet	2.7.2.7	34

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
Und	inhaltsverzeichnis	2.7.2.3	32
	anlagenverzeichnis	2.7.2.4	33

4.13 Konvention 13

Es wird genau ein Allgemeiner Teil der Begründung und genau ein Besonderer Teil der Begründung als Gestaltungsform der Begründung verwendet.

Beschreibung: Für die Klasse begruendungsteil gibt es zwei Spezialisierungen: allgemeinerTeil und besondererTeil. Diese Art der Modellierung ist dadurch bedingt, dass beide Gestaltungsformen vom selben akn-Elementtyp sind. Bei der Implementierung muss sichergestellt werden, dass die Klassen allgemeinerTeil und besondererTeil jeweils maximal einmal innerhalb der Klasse begruendungsteil benutzt werden.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
begrueundungHauptteil	wird verwendet	2.8.3.1	104

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
Und	allgemeinerTeil	2.8.3.3	105
	besondererTeil	2.8.3.25	123

4.14 Konvention 14

Wird ein einzelner Änderungsabsatz verwendet, dann wird die Art- und Zählbezeichnung nicht mit angegeben.

Beschreibung: Ein aenderungabsatz umfasst üblicherweise eine artUndZaehlbezeichnung. Eine Angabe der artUndZaehlbezeichnung ist jedoch erst notwendig, wenn aenderungabsatz mindestens

zwei mal hintereinander verwendet wird. Bei der Verwendung von `aenderungsabsatz` als einzelne Klasse wird auf die Angabe der `artUndZaehlbezeichnung` verzichtet.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
<code>aenderungsabsatz</code>	Es wird nur ein Änderungsabsatz verwendet	2.7.3.79	88

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
<code>artUndZaehlbezeichnung</code>	Es wird keine Art- und Zählbezeichnung ausgegeben	3.1.3	147

4.15 Konvention 15

Wird ein einzelner juristischer Absatz verwendet, dann wird die Art- und Zählbezeichnung nicht mit angegeben.

Beschreibung: Ein `juristischerAbsatz` umfasst üblicherweise eine `artUndZaehlbezeichnung`. Eine Angabe der `artUndZaehlbezeichnung` ist jedoch erst notwendig, wenn `juristischerAbsatz` mindestens zwei mal hintereinander verwendet wird. Bei der Verwendung von `juristischerAbsatz` als einzelne Klasse wird auf die Angabe der `artUndZaehlbezeichnung` verzichtet.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
<code>juristischerAbsatz</code>	Es wird nur ein juristischer Absatz verwendet	2.7.3.53	71

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
<code>artUndZaehlbezeichnung</code>	Es wird keine Art- und Zählbezeichnung ausgegeben	3.1.3	147

4.16 Konvention 16

Wird ein Regelungsentwurf als Initiative des Bundestags erstellt, dann wird der Signaturblock für den Bundestag verwendet.

Beschreibung: Ein `Regelungsentwurf` als Initiative des Bundestags (`regelungsentwurf.initiant = "bundestag"`) umfasst optional einen `signaturblockInitiantenBundestag`, in dem die Initianten des Regelungsentwurfs namentlich aufgeführt werden.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
<code>regelungsentwurf</code>	<code>regelungsentwurf.initiant = "bundestag"</code>	2.4.1	9

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
signaturblockInitiantenBundestag	wird verwendet	2.7.4.3	94

4.17 Konvention 17

Wird ein Regelungstext als Gesetz erstellt, muss die Schlussformel für Gesetze verwendet werden.

Beschreibung: Ein Regelungsentwurf als Gesetz umfasst eine spezifische Schlussformel, die sich von der Schlussformel für Verordnungen und Verwaltungsvorschriften unterscheidet. Im UML-Modell sind daher verschiedene Schlussformeln definiert, um jedem Regelungsentwurf die passende Schlussformel zuzuordnen zu können. Für Regelungsentwürfe als Gesetz ist die `schlussformelGesetz` zu verwenden.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
regelungstext	regelungsentwurf.typ = "gesetz"	2.7.1	29

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
schlussformelGesetz	Es wird die Schlussformel für Gesetze verwendet	2.7.4.6	96

4.18 Konvention 18

Wird ein Regelungstext als Verordnung oder als Verwaltungsvorschrift erstellt, muss die Schlussformel für Verordnungen und Verwaltungsvorschriften verwendet werden.

Beschreibung: Ein Regelungsentwurf als Verordnung oder als Verwaltungsvorschrift umfasst eine spezifische Schlussformel, die sich von der Schlussformel für Gesetze unterscheidet. Im UML-Modell sind daher verschiedene Schlussformeln definiert, um jedem Regelungsentwurf die passende Schlussformel zuzuordnen zu können. Für Regelungsentwürfe als Verordnung oder Verwaltungsvorschrift ist die `schlussformelVerordnungUndVwV` zu verwenden.

Eintrittskriterium			
Betroffene Klasse	Bedingung	Ref.	Seite
Oder	regelungstext	regelungstext.typ = "verordnung"	2.7.1
	regelungstext	regelungstext.typ = "verwaltungsvorschrift"	2.7.1

Folgen			
Betroffene Klasse	Konsequenz	Ref.	Seite
schlussformelVerordnungUndVwV	Es wird die Schlussformel für Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften verwendet	2.7.4.11	99

A Versionshistorie

A.1 Release Version 1.0 (Draft)

Initialer Release

Erstveröffentlichung - Keine Änderungen

